



MAKE WORK
LIFE EASIER



INTELLIGENT
TORCH SOLUTIONS

ARC M SERIES



Страсть к технологиям и инновациям

Для того, чтобы создать совершенный, долговечный и функциональный инструмент, нужно быть увлечённым своим делом.

Отдел исследований и разработок - это пылающее сердце Arc Torchology.

Здесь рождается каждый отдельный компонент: от идеи и чертежа до тестирования и производства.

В нашем распоряжении - передовые технологии, большинство из которых разработаны непосредственно нами. Мы предъявляем самые строгие требования к конструктивным решениям.

Всё это позволяет нам создавать продукты, превосходящие ожидания промышленности и достигающие максимальных результатов в эксплуатации.

Это не просто бизнес.

ПРИМЕНЯЯ НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ



Больше информации на arctorchology.com

Содержание

	Линейка горелок Arc M	2
	Горелки	
Серия горелок с воздушным охлаждением для промышленного применения на малых рабочих токах	M1	8
	M18	10
	M2	12
	M22	14
	M2M	16
	M22M	18
Высокопроизводительная серия с воздушным охлаждением	M3	20
	M4	22
	M5	24
	M6	26
Высокопроизводительная серия с жидкостным охлаждением	M4W Новинка	28
	M5W	30
	M55W	32
	M65W/M65WS	34
	M65WLP	36
Высокопроизводительная серия с жидкостным охлаждением и вращающимся гусаком	M5WM Новинка	38
	M55WM Новинка	40
Высокопроизводительная серия автоматических горелок с жидкостным охлаждением	M65WA Auto Новинка	42
	Расходные части	
	Для серии горелок для промышленного применения на малых рабочих токах	44
	Для высокопроизводительной серии	47

ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Серия горелок для промышленного применения
на малых рабочих токах




MAKE WORK
LIFE EASIER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IEC/EN 60974-7


M1

Охлаждение	Воздушное	
Ток:	CO ₂	180A
	Газовая смесь M21	150A
ПВ	60%	
Диаметр	0.6-1.0мм	

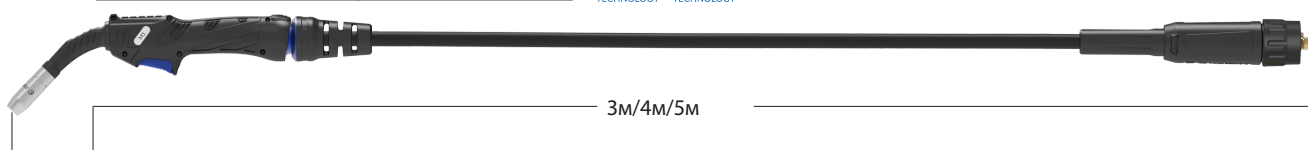

M18

Охлаждение	Воздушное	
Ток:	CO ₂	210A
	Газовая смесь M21	180A
ПВ	60%	
Диаметр	0.6-1.0мм	




M2 / M2M Multijust

Охлаждение	Воздушное	
Ток:	CO ₂	230A
	Газовая смесь M21	200A
	Pulse	110A
ПВ	60%	
Диаметр	0.8-1.2мм	




видео про M2

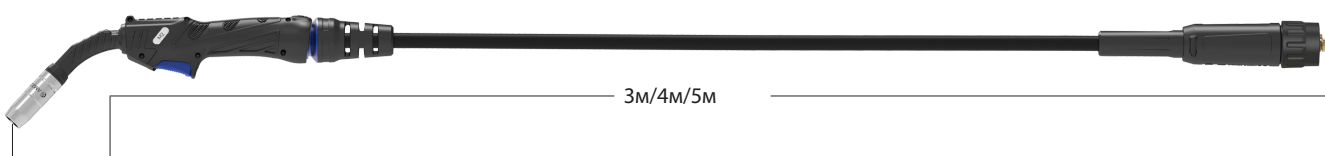

M22 / M22M Multijust

Охлаждение	Воздушное	
Ток:	CO ₂	250A
	Газовая смесь M21	220A
	Pulse	120A
ПВ	60%	
Диаметр	0.8-1.2мм	

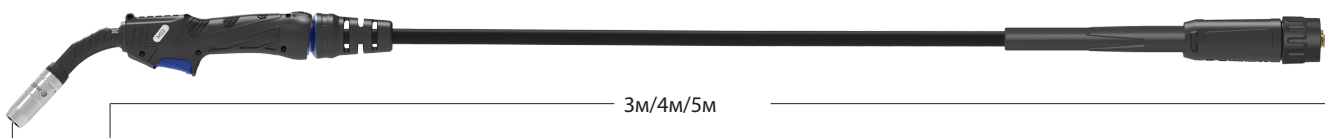

ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Высокопроизводительная серия



MAKE WORK
LIFE EASIER

M3

Стандарт: EN 60974-7


Охлаждение	Воздушное	Макс. нагрузка
Ток: CO ₂	300A	10.5КВт
Газовая смесь M21	270A	8.9КВт
ПВ	60%	
Диаметр проволоки	0.9-1.2мм	

Стандарт: EN 50078

Охлаждение	Воздушное
Ток: CO ₂	340A
Газовая смесь M21	325A
ПВ	60%
Диаметр проволоки	0.9-1.2мм



Рассчитана на использование источника питания со стандартной вольт-амперной характеристикой VDE (U=14+0,05xI).

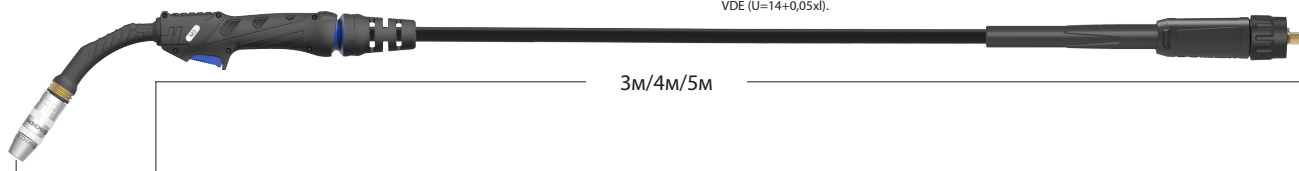

M4

Стандарт: EN 60974-7


Охлаждение	Воздушное	Макс. нагрузка
Ток: CO ₂	350A	14.1КВт
Газовая смесь M21	320A	11.4КВт
ПВ	60%	
Диаметр проволоки	0.8-1.2мм	

Стандарт: EN 50078

Охлаждение	Воздушное
Ток: CO ₂	410A
Газовая смесь M21	380A
ПВ	60%
Диаметр проволоки	0.9-1.2мм



Рассчитана на использование источника питания со стандартной вольт-амперной характеристикой VDE (U=14+0,05xI).

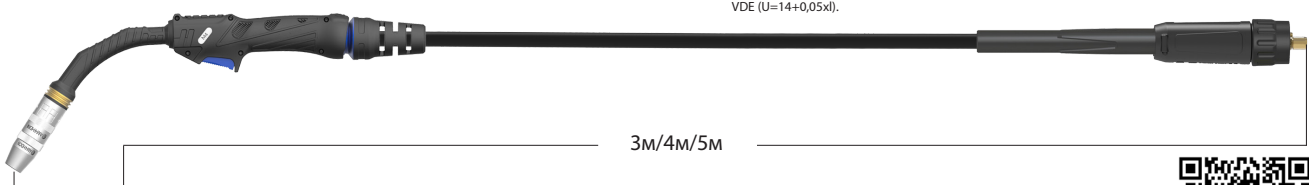

M5

Стандарт: EN 60974-7

Охлаждение	Воздушное	Макс. нагрузка
Ток: CO ₂	390A	14.6КВт
Газовая смесь M21	360A	12.2КВт
ПВ	60%	
Диаметр проволоки	0.8-1.6мм	

Стандарт: EN 50078

Охлаждение	Воздушное
Ток: CO ₂	420A
Газовая смесь M21	375A
ПВ	60%
Диаметр проволоки	0.9-1.6мм



видео про M5



Рассчитана на использование источника питания со стандартной вольт-амперной характеристикой VDE (U=14+0,05xI).



M6

Стандарт: EN 60974-7


Охлаждение	Воздушное	Макс. нагрузка
Ток: CO ₂	430A	17.6КВт
Газовая смесь M21	400A	14.8КВт
ПВ	60%	
Диаметр проволоки	0.9-2.0мм	

Стандарт: EN 50078

Охлаждение	Воздушное
Ток: CO ₂	470A
Газовая смесь M21	420A
ПВ	60%
Диаметр проволоки	0.9-2.0мм



Рассчитана на использование источника питания со стандартной вольт-амперной характеристикой VDE (U=14+0,05xI).

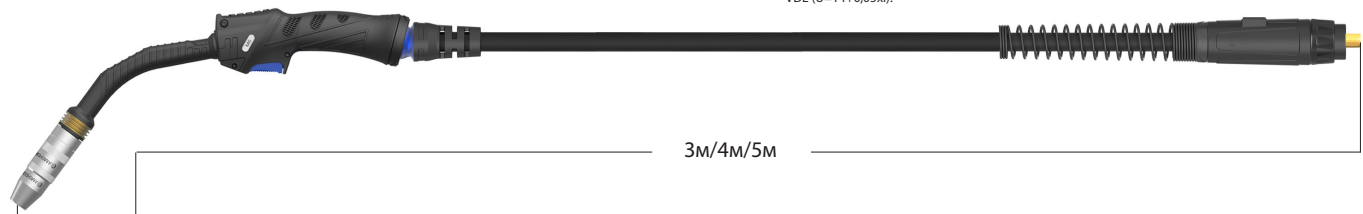

Система менеджмента Arc Torchology сертифицирована BVQI
в соответствии с EN/ISO 9001:2015

ARCTORCHOLOGY.COM

ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ


Высокопроизводительная серия



MAKE WORK
LIFE EASIER

M4W

Охлаждение		Жидкостное			
		Параметры охлаждения	Макс. ток	Импульсный режим	Макс. нагрузка
Ток:	CO ₂	1000Вт	400А	-	15.4КВТ
Ток:	Газовая смесь M21	1000Вт	350А	300А	23.1КВТ
ПВ			100%	100%	
Диаметр проволоки		Тип	Углеродистая		0.9-1.6мм
		Тип	Нержавеющая		0.9-1.6мм
		Тип	Алюминиевая		1.0-1.6мм
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости			1.5 л/мин		Внимание: Несоблюдение требований к параметрам охлаждения может привести к ухудшению рабочих показателей горелки.
Минимальное давление охлаждающей жидкости на входе			2.5 Бар		
Максимальное давление охлаждающей жидкости на входе			5.0 Бар		
Максимальная входная температура охлаждающей жидкости			50°C		
Температура окружающей среды			-10...+40°C		

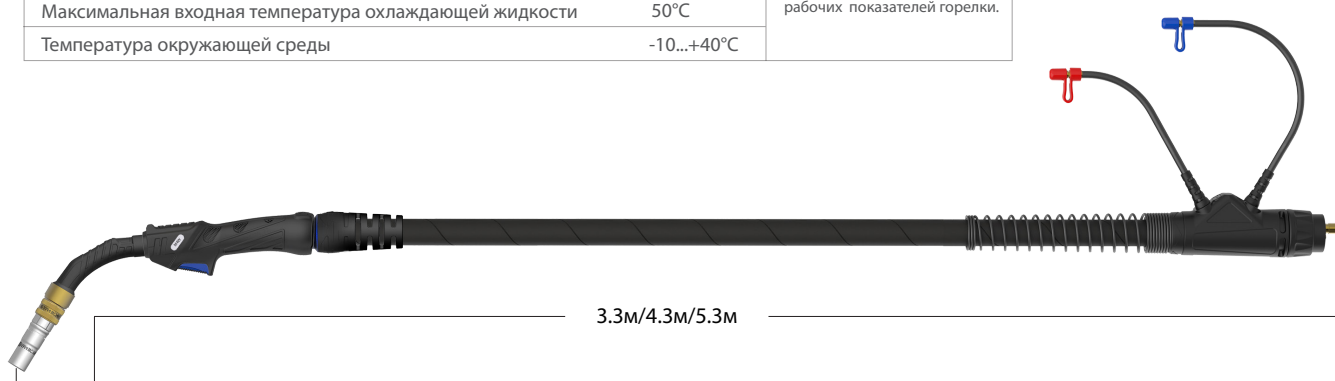


M5W / M5WM Multijust

Охлаждение		Жидкостное			
		Параметры охлаждения	Макс. ток	Импульсный режим	Макс. нагрузка
Ток:	CO ₂	1600Вт	560А	-	24КВТ
		1200Вт	540А	-	22КВТ
		1000Вт	510А	-	20КВТ
Ток:	Газовая смесь M21	1600Вт	540А	380А	22КВТ
		1200Вт	520А	350А	21КВТ
		1000Вт	500А	340А	19.5КВТ
ПВ			100%	100%	
Диаметр проволоки	Тип	Углеродистая			0.9-1.6мм
	Тип	Нержавеющая			0.9-1.6мм
	Тип	Алюминиевая			1.0-1.6мм
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости				1.5 л/мин	Внимание: Несоблюдение требований к параметрам охлаждения может привести к ухудшению рабочих показателей горелки.
Минимальное давление охлаждающей жидкости на входе				2.5 Бар	
Максимальное давление охлаждающей жидкости на входе				5.0 Бар	
Максимальная входная температура охлаждающей жидкости				50°C	
Температура окружающей среды				-10...+40°C	



видео про M5W

Вращающийся гусак

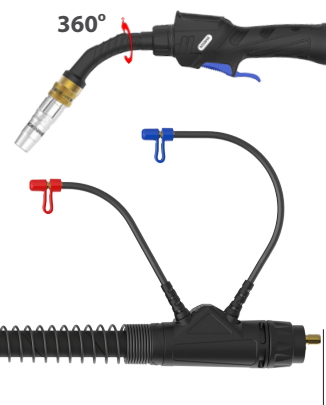

ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ


Высокопроизводительная серия



MAKE WORK
LIFE EASIER



M55W / M55WM Multijust

Охлаждение	Жидкостное			
	Параметры охлаждения	Макс. ток	Импульсный режим	Макс. нагрузка
Ток: CO ₂	1600Вт	580А	-	25КВТ
	1200Вт	550А	-	23КВТ
	1000Вт	520А	-	21КВТ
Ток: Газовая смесь M21	1600Вт	560А	400А	23КВТ
	1200Вт	530А	360А	21.5КВТ
	1000Вт	510А	350А	20КВТ
ПВ		100%	100%	
Диаметр проволоки	Тип	Углеродистая		0.8-2.0мм
	Тип	Нержавеющая		0.8-1.6мм
	Тип	Алюминиевая		1.0-2.0мм
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости			1.5 л/мин	Внимание: Несоблюдение требований к параметрам охлаждения может привести к ухудшению рабочих показателей горелки.
Минимальное давление охлаждающей жидкости на входе			2.5 Бар	
Максимальное давление охлаждающей жидкости на входе			5.0 Бар	
Максимальная входная температура охлаждающей жидкости			50°C	
Температура окружающей среды			-10...+40°C	

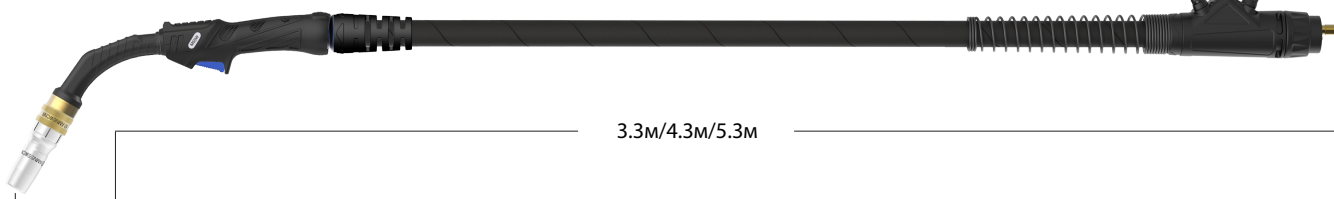

M65W

Охлаждение	Жидкостное			
	Параметры охлаждения	Макс. ток	Импульсный режим	Макс. нагрузка
Ток: CO ₂	1600Вт	580А	-	25КВТ
	1200Вт	550А	-	23КВТ
	1000Вт	520А	-	21КВТ
Ток: Газовая смесь M21	1600Вт	560А	400А	23КВТ
	1200Вт	530А	360А	21.5КВТ
	1000Вт	510А	350А	20КВТ
ПВ		100%	100%	
Диаметр проволоки	Тип	Углеродистая		0.8-2.0мм
	Тип	Нержавеющая		0.8-1.6мм
	Тип	Алюминиевая		1.0-2.0мм
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости			1.5 л/мин	Внимание: Несоблюдение требований к параметрам охлаждения может привести к ухудшению рабочих показателей горелки.
Минимальное давление охлаждающей жидкости на входе			2.5 Бар	
Максимальное давление охлаждающей жидкости на входе			5.0 Бар	
Максимальная входная температура охлаждающей жидкости			50°C	
Температура окружающей среды			-10...+40°C	

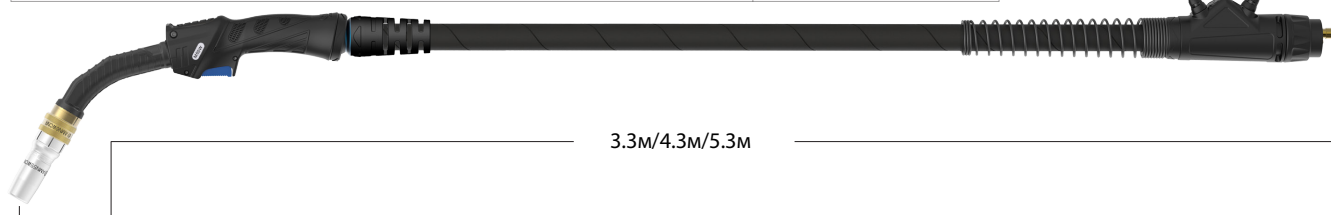

Система менеджмента Arc Torchology сертифицирована **BVQI**
в соответствии с EN/ISO 9001:2015

ARCTORCHOLOGY.COM

ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ


Высокопроизводительная серия



MAKE WORK
LIFE EASIER


M65WS

Охлаждение		Жидкостное			
		Параметры охлаждения	Макс. ток	Импульсный режим	Макс. нагрузка
Ток:	CO ₂	1600Вт	580А	-	25КВТ
		1200Вт	550А	-	23КВТ
		1000Вт	520А	-	21КВТ
Ток:	Газовая смесь M21	1600Вт	560А	400А	23КВТ
		1200Вт	530А	360А	21.5КВТ
		1000Вт	510А	350А	20КВТ
ПВ			100%	100%	
Диаметр проволоки	Тип	Углеродистая			0.8-2.0мм
	Тип	Нержавеющая			0.8-1.6мм
	Тип	Алюминиевая			1.0-2.0мм
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости				1.5 л/мин	Внимание: Несоблюдение требований к параметрам охлаждения может привести к ухудшению рабочих показателей горелки.
Минимальное давление охлаждающей жидкости на входе				2.5 Бар	
Максимальное давление охлаждающей жидкости на входе				5.0 Бар	
Максимальная входная температура охлаждающей жидкости				50°C	
Температура окружающей среды				-10...+40°C	

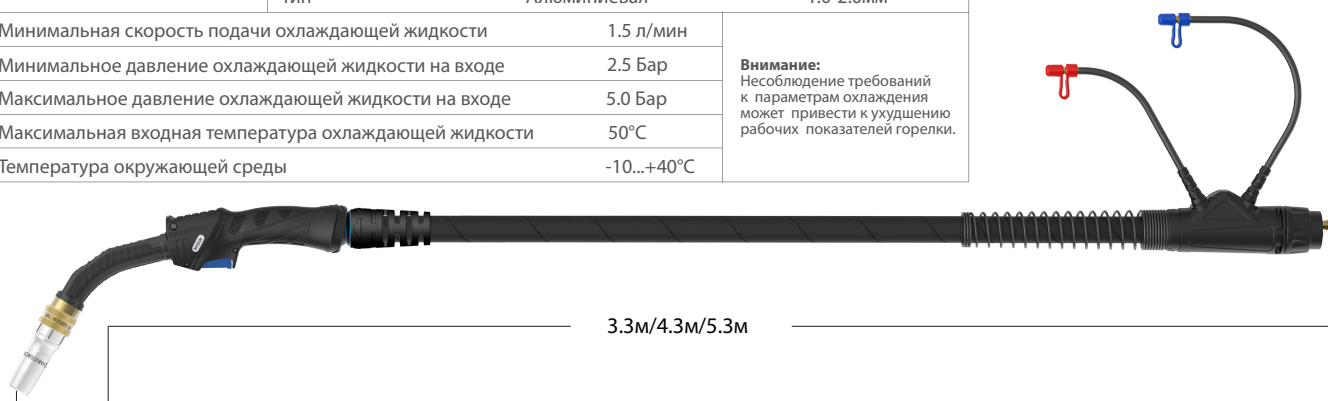

M65WLP

Охлаждение		Жидкостное			
		Параметры охлаждения	Макс. ток	Импульсный режим	Макс. нагрузка
Ток:	CO ₂	1600Вт	590А	-	26КВТ
		1200Вт	560А	-	24КВТ
		1000Вт	530А	-	22КВТ
Ток:	Газовая смесь M21	1600Вт	570А	420А	24КВТ
		1200Вт	530А	380А	22КВТ
		1000Вт	500А	360А	19.5КВТ
ПВ			100%	100%	
Диаметр проволоки		Тип	Углеродистая		0.8-2.0мм
		Тип	Нержавеющая		0.8-1.6мм
		Тип	Алюминиевая		1.0-2.0мм
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости				1.5 л/мин	Внимание: Несоблюдение требований к параметрам охлаждения может привести к ухудшению рабочих показателей горелки.
Минимальное давление охлаждающей жидкости на входе				2.5 Бар	
Максимальное давление охлаждающей жидкости на входе				5.0 Бар	
Максимальная входная температура охлаждающей жидкости				50°C	
Температура окружающей среды				-10...+40°C	

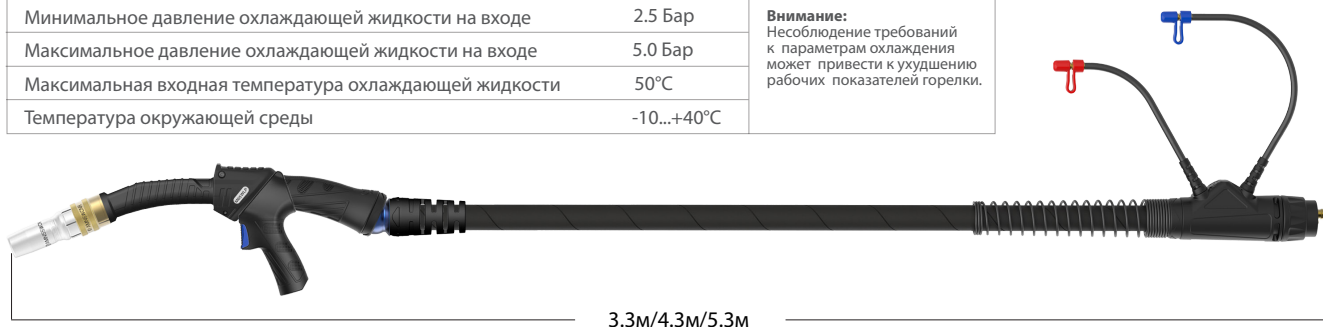

ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ


Высокопроизводительная серия



MAKE WORK
LIFE EASIER

M65WA Auto

Охлаждение	Жидкостное			
	Параметры охлаждения	Макс. ток	Импульсный режим	Макс. нагрузка
Ток: CO ₂	1600Вт	580А	-	25КВТ
	1200Вт	550А	-	23КВТ
	1000Вт	520А	-	21КВТ
Ток: Газовая смесь M21	1600Вт	560А	400А	23КВТ
	1200Вт	530А	360А	21.5КВТ
	1000Вт	510А	350А	20КВТ
ПВ		100%	100%	
Диаметр проволоки	Тип	Углеродистая		0.8-2.0мм
	Тип	Нержавеющая		0.8-1.6мм
	Тип	Алюминиевая		1.0-2.0мм
Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости			1.5 л/мин	Внимание: Несоблюдение требований к параметрам охлаждения может привести к ухудшению рабочих показателей горелки.
Минимальное давление охлаждающей жидкости на входе			2.5 Бар	
Максимальное давление охлаждающей жидкости на входе			5.0 Бар	
Максимальная входная температура охлаждающей жидкости			50°C	
Температура окружающей среды			-10...+40°C	

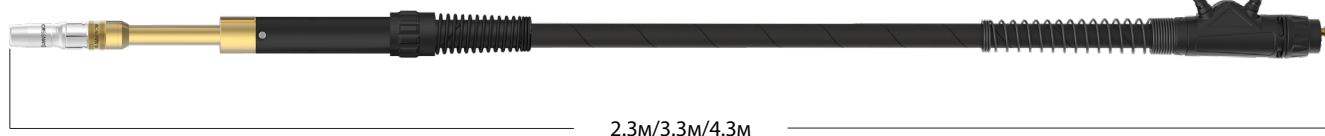

M1 Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры: 180A CO₂, 150A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 60%,
d = 0.6 - 1.0мм

Arc M1 имеет те же габаритные размеры, что и SGB 150A и аналогичные горелки, но при этом на 20% легче

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M1 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



заказать M1 на сайте



Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM1CN	Коническое	12мм	1.0мм	Медь
AM1TN	Сильно коническое	10.6мм	1.0мм	Медь

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM1CT06	Наконечник	M6*25.0	0.6	Медь
• AM1CT08	Наконечник	M6*25.0	0.8	Медь
AM1CT09	Наконечник	M6*25.0	0.9	Медь
AM1CT10	Наконечник	M6*25.0	1.0	Медь
AM1CT12	Наконечник	M6*25.0	1.2	Медь
A Серия - для алюминиевой проволоки				
AM1CT08A	Наконечник	M6*25.0	0.8	Медь
AM1CT10A	Наконечник	M6*25.0	1.0	Медь
AM1CT12A	Наконечник	M6*25.0	1.2	Медь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM1TA	Вставка под наконечник 38.0мм	Латунь

• Стандартная комплектация

D Подающие каналы


Артикул	Наименование	Диаметр
• AM1535-30	Стальная спираль 3м	0.6-0.9мм
• AM1535-40	Стальная спираль 4м	0.6-0.9мм
• AM1535-50	Стальная спираль 5м	0.6-0.9мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 46.

СЕРИЯ ГОРЕЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ



MAKE WORK
LIFE EASIER

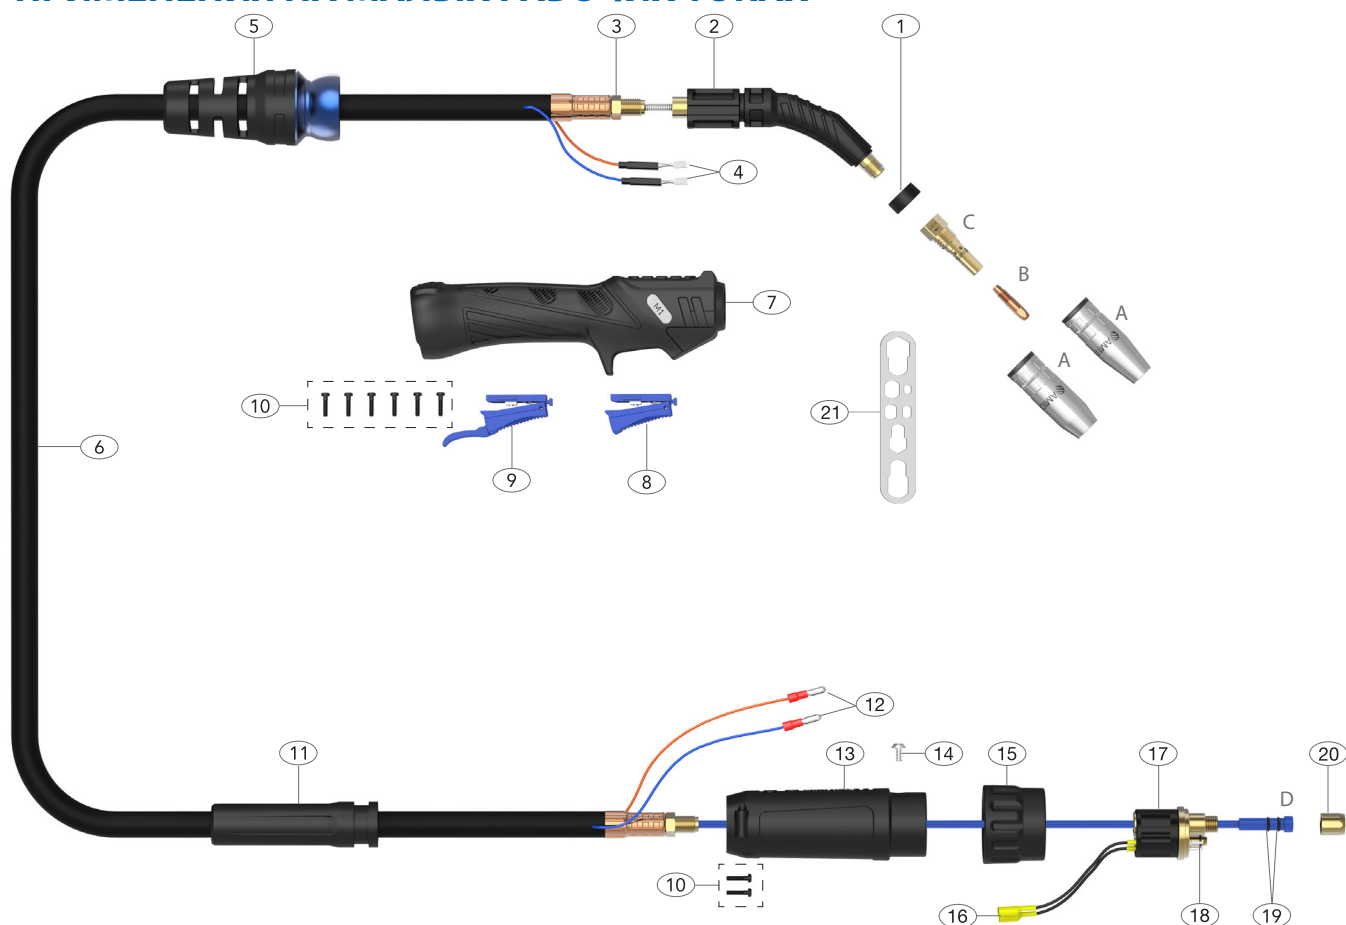

Детали

Артикул	Наименование
1 AM1AP	Изолятор гусака
2 AM1001	Гусак
3 AM1505	Контргайка
4 AM1521	Провода подключения
5 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
6 AM1517-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM1517-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM1517-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
7 AM2514	Рукоятка
8 AM2516	Стандартная кнопка
9 AM2516L	Удлиненная кнопка
10 AMSP1-1	Набор винтов
11 AM2841	Суппорт кабеля
12 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
13 AM2578/S	Корпус разъёма
14 AML1541	Винты корпуса разъёма
15 AMC1519/S	Гайка корпуса разъёма
16 AM1523	Панельное гнездо разъёма

Артикул	Наименование
17 AM1528	Центральный разъём
18 AM1524	Кольцо круглого сечения
19 AMLOR	Уплотнительное кольцо
20 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
21 AMWS	Ключ

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 46). Для установки канала рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
-------------	---



Инструкция по установке подающего канала

M18 Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры: 210A CO₂, 180A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 60%,
d = 0.6 - 1.0мм


Более мощная, чем Arc M1, при тех же габаритных размерах.
Идеальна для стальной проволоки диаметром 0.8мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M18 оснащены евразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



заказать M18 на сайте

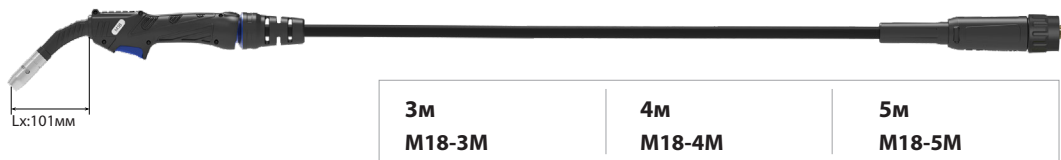

3м
M18-3M

4м
M18-4M

5м
M18-5M



Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM18CN	Коническое	14мм	1.5мм	Медь
AM18TN	Сильно коническое	12мм	1.5мм	Медь

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM1CT06	Наконечник	M6*25.0	0.6	Медь
• AM1CT08	Наконечник	M6*25.0	0.8	Медь
AM1CT09	Наконечник	M6*25.0	0.9	Медь
AM1CT10	Наконечник	M6*25.0	1.0	Медь
AM1CT12	Наконечник	M6*25.0	1.2	Медь
A Серия - для алюминиевой проволоки				
AM1CT08A	Наконечник	M6*25.0	0.8	Медь
AM1CT10A	Наконечник	M6*25.0	1.0	Медь
AM1CT12A	Наконечник	M6*25.0	1.2	Медь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM18TA	Вставка под наконечник 39.8мм	Латунь

• Стандартная комплектация

D Подающие каналы


Артикул	Наименование	Диаметр
• AM1535-30	Стальная спираль 3м	0.6-0.9мм
• AM1535-40	Стальная спираль 4м	0.6-0.9мм
• AM1535-50	Стальная спираль 5м	0.6-0.9мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 46.

СЕРИЯ ГОРЕЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ



MAKE WORK
LIFE EASIER

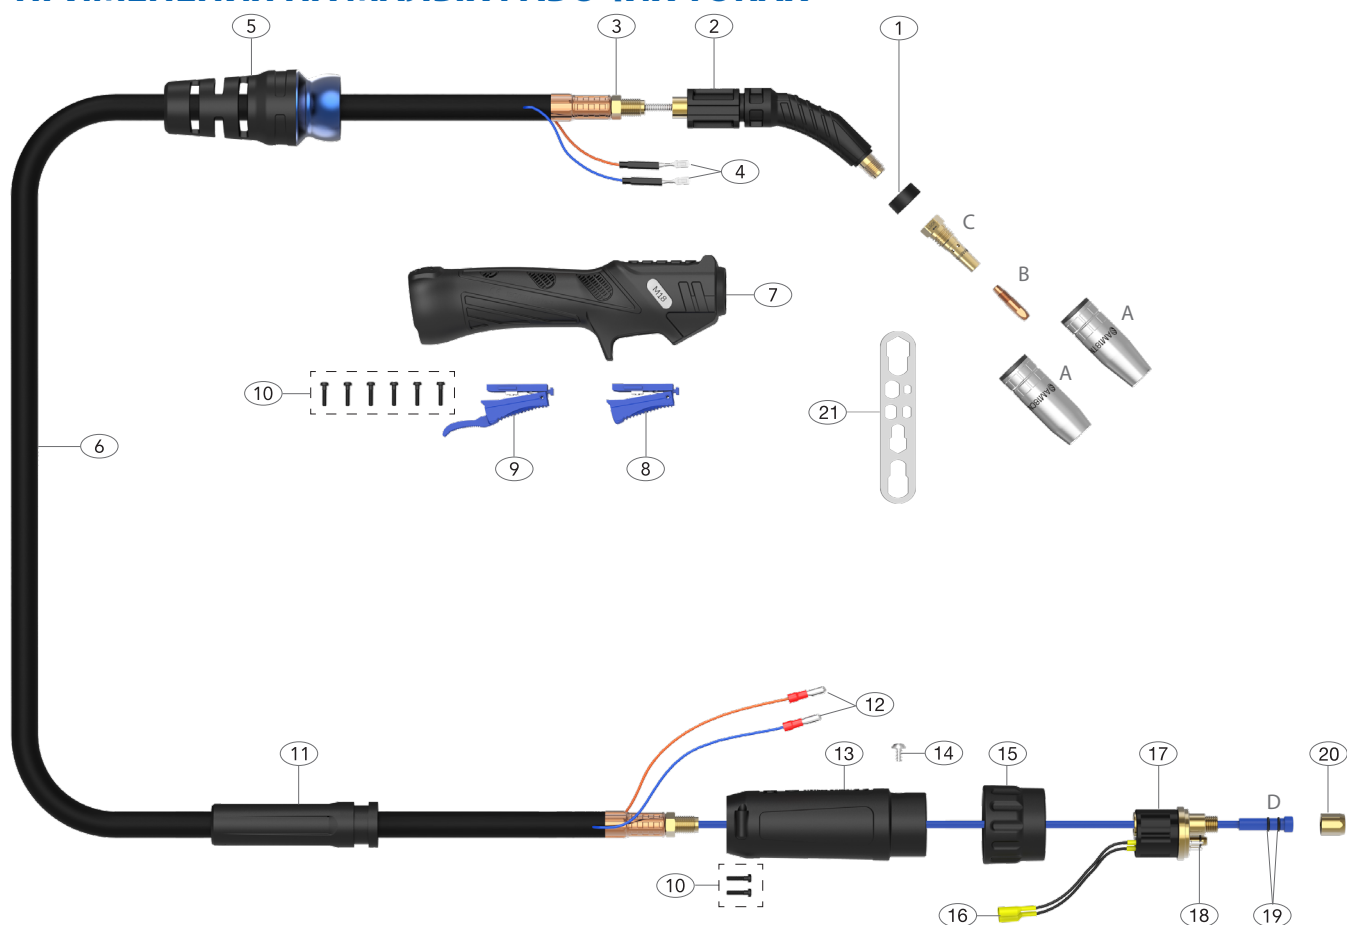

Детали

Артикул	Наименование
1 AM18AP	Изолятор гусака
2 AM18001	Гусак
3 AM1505	Контргайка
4 AM1521	Провода подключения
5 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
6 AM1817-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM1817-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM1817-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
7 AM2514	Рукоятка
8 AM2516	Стандартная кнопка
9 AM2516L	Удлиненная кнопка
10 AMSP1-1	Набор винтов
11 AM2841	Суппорт кабеля
12 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
13 AM2578/S	Корпус разъёма
14 AML1541	Винты корпуса разъёма
15 AMC1519/S	Гайка корпуса разъёма
16 AM1523	Панельное гнездо разъёма

Артикул	Наименование
17 AM1528	Центральный разъём
18 AM1524	Кольцо круглого сечения
19 AMLOR	Уплотнительное кольцо
20 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
21 AMWS	Ключ

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 46). Для установки канала рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
-------------	---



Инструкция по установке подающего канала

M2 Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры:	230A CO ₂ , 200A газовая смесь M21, 110A импульсный режим, EN60974-7, ПВ 60%, d = 0.8 - 1.2мм
------------	---

Arc M2 имеет те же габаритные размеры, что и SGB 250A и аналогичные горелки, но при этом на 20% легче.

Идеальна для промышленного применения со стальной проволокой диаметром 0.8-1.0мм.



КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M2 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



3м M2-3M	4м M2-4M	5м M2-5M
-------------	-------------	-------------

Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM2CN	Коническое	15мм	1.9мм	Медь
AM2TN	Сильно коническое	12мм	1.9мм	Медь

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM2CT08	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	Медь
• AM2CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь
A Серия - для алюминиевой проволоки				
AM2CT08A	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM2TA	Вставка под наконечник 44.5мм	Латунь

• Стандартная комплектация

D Подающие каналы


Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 46.

СЕРИЯ ГОРЕЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ



MAKE WORK
LIFE EASIER

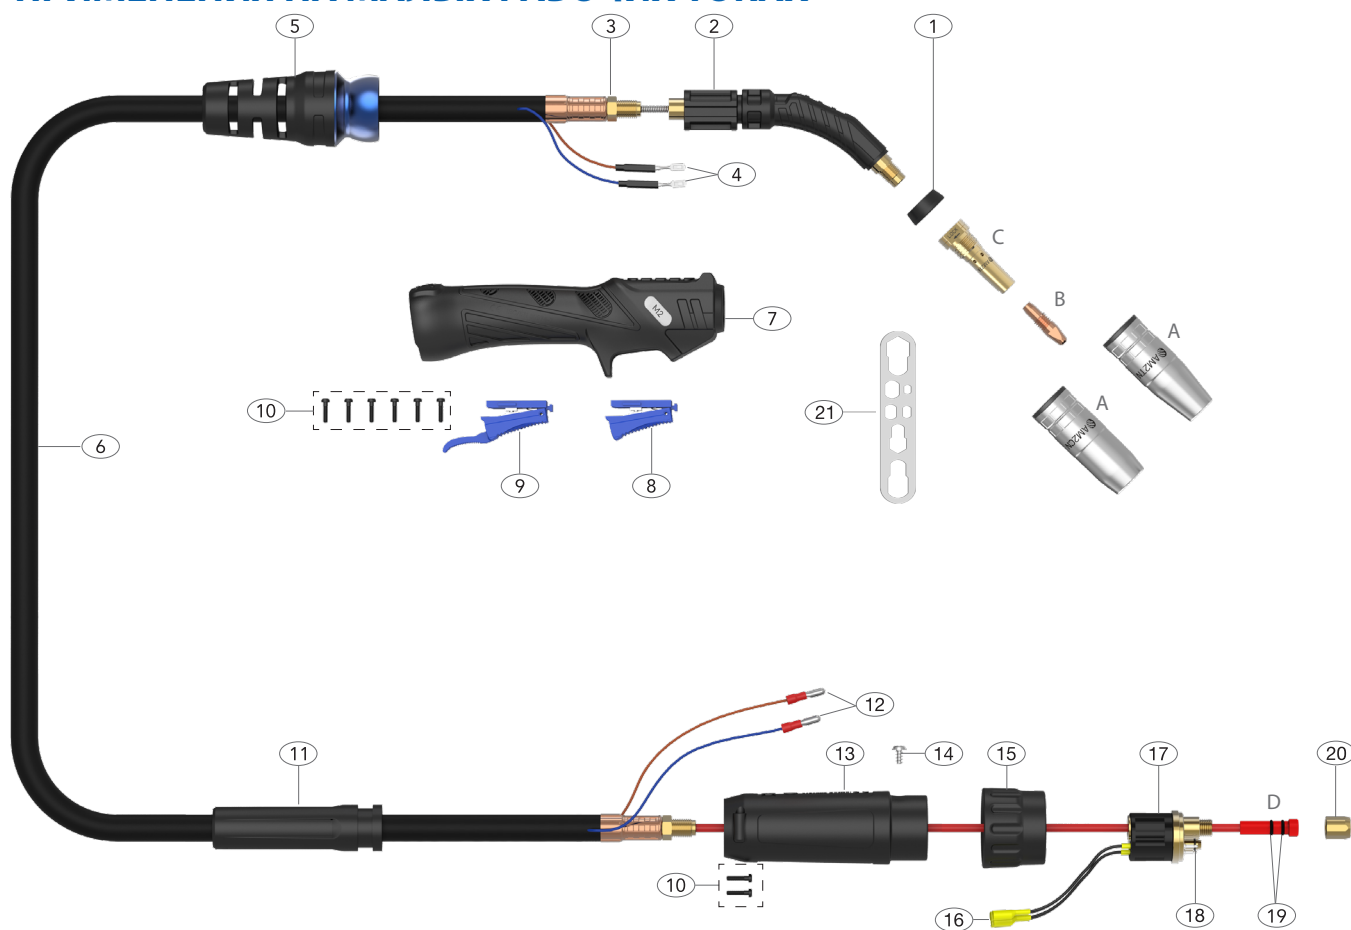

Детали

Артикул	Наименование
1 AM2AP	Изолятор гусака
2 AM2001	Гусак
3 AM1505	Контргайка
4 AM1521	Провода подключения
5 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
6 AM2503-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM2503-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM2503-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
7 AM2514	Рукоятка
8 AM2516	Стандартная кнопка
9 AM2516L	Удлиненная кнопка
10 AMSP1-1	Набор винтов
11 AM2841	Суппорт кабеля
12 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
13 AM2578/S	Корпус разъёма
14 AML1541	Винты корпуса разъёма
15 AMC1519/S	Гайка корпуса разъёма
16 AM1523	Панельное гнездо разъёма

Артикул	Наименование
17 AM1528	Центральный разъём
18 AM1524	Кольцо круглого сечения
19 AMLOR	Уплотнительное кольцо
20 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
21 AMWS	Ключ

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированные или полиамидные подающие каналы (смотрите на стр. 46). Для установки каналов рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированных и полиамидных подающих каналов (смотрите на стр. 58)



Инструкция по установке подающего канала

M22 Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры:	250A CO ₂ , 220A газовая смесь M21, 120A импульсный режим, EN60974-7, ПВ 60%, d = 0.8 - 1.2мм
------------	---

Arc M22 имеет те же габаритные размеры, что и SGB 240A и аналогичные горелки, но при этом на 20% легче.

Универсальная горелка для промышленного применения при рабочем токе 250А. Идеальна для проволоки сплошного сечения, а также для сварки алюминия в импульсном режиме на малых токах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M22 оснащены евровырезом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



заказать M22 на сайте



Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM22CN	Коническое	16мм	1.75мм	Медь
AM22CNHD	Коническое ОС*	16мм	2.00мм	Медь
AM22TN	Сильно коническое	14мм	1.75мм	Медь

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM2CT08	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	Медь
• AM2CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь
А Серия - для алюминиевой проволоки				
AM2CT08A	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM22TA	Вставка под наконечник 51.5мм	Латунь

• Стандартная комплектация
* ОС - особой стойкости

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм


Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 46.

Коническое сопло Arc особой стойкости
Увеличенный срок службы при импульсивной сварке и сварке на максимальном рабочем токе

СЕРИЯ ГОРЕЛОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ



MAKE WORK
LIFE EASIER

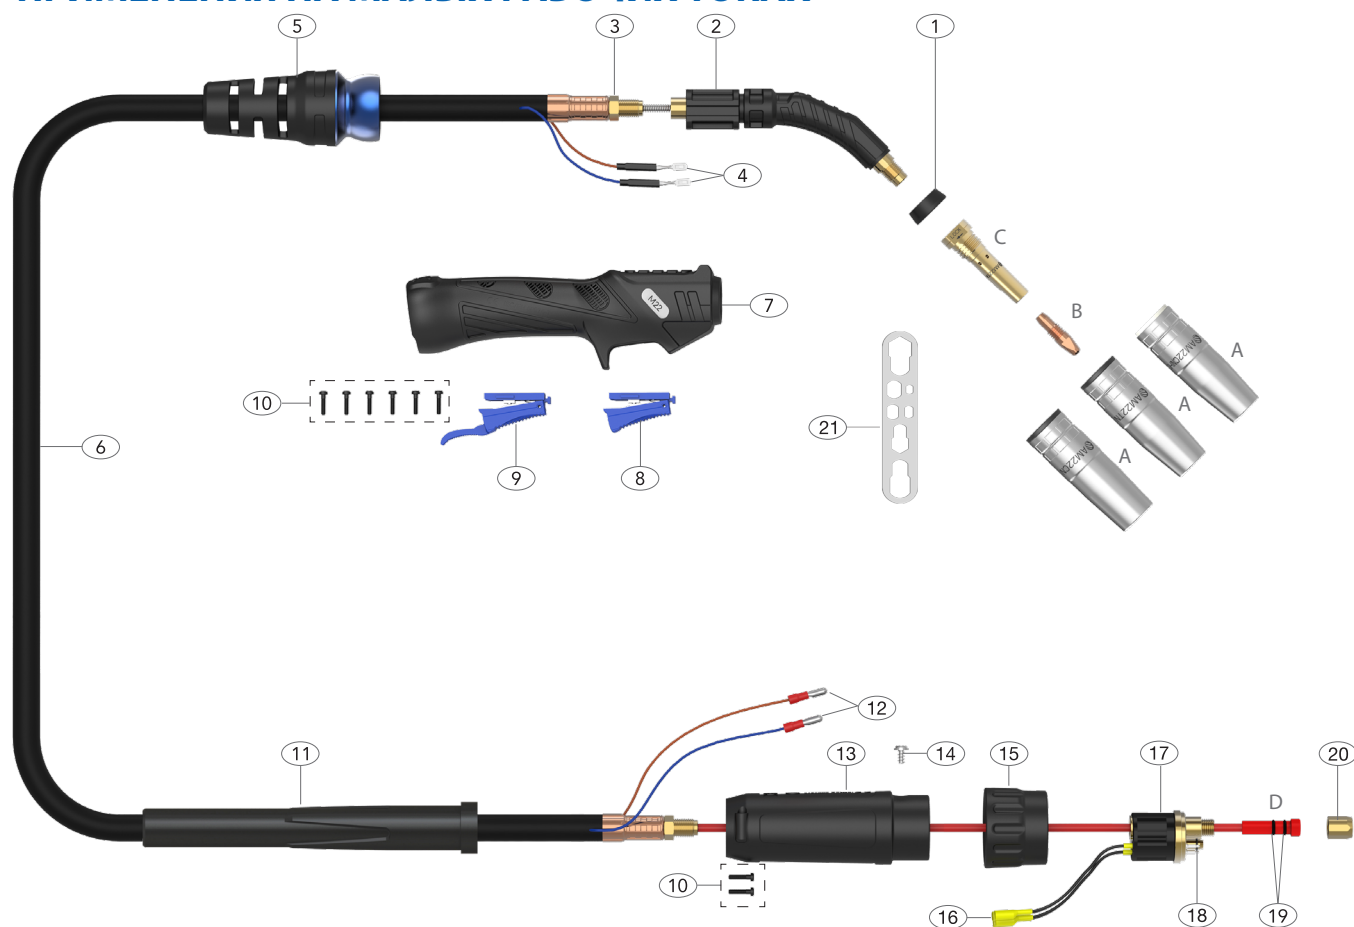

Детали

Артикул	Наименование
1 AM2AP	Изолятор гусака
2 AM22001	Гусак
3 AM1505	Контргайка
4 AM1521	Провода подключения
5 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
6 AM2603-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM2603-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM2603-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
7 AM2514	Рукоятка
8 AM2516	Стандартная кнопка
9 AM2516L	Удлиненная кнопка
10 AMSP1-1	Набор винтов
11 AMPA3541	Суппорт кабеля
12 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
13 AM2578/L	Корпус разъёма
14 AML1541	Винты корпуса разъёма
15 AMC1519/S	Гайка корпуса разъёма
16 AM1523	Панельное гнездо разъёма

Артикул	Наименование
17 AM1528	Центральный разъём
18 AM1524	Кольцо круглого сечения
19 AMLOR	Уплотнительное кольцо
20 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
21 AMWS	Ключ

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированные или полиамидные подающие каналы (смотрите на стр. 46). Для установки каналов рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированных и полиамидных подающих каналов (смотрите на стр. 58)



Инструкция по установке подающего канала

M2M Горелка с воздушным охлаждением и вращающимся гусаком для MIG/MAG сварки

Параметры:	230A CO ₂ , 200A газовая смесь M21, 110A импульсный режим, EN60974-7, ПВ 60%, d = 0.8 - 1.2мм
------------	---

Горелка Arc M2M с удлиненным и вращающимся на 360° гусаком для сварки в труднодоступных местах.

Идеальна для промышленного применения со стальной проволокой диаметром 0.8-1.0мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M — MULTIJUST

В стандартной комплектации горелки ARC M2M Multijust оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



3м M2M-3M	4м M2M-4M	5м M2M-5M
--------------	--------------	--------------



заказать M2M на сайте



Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM2CN	Коническое	15мм	1.9мм	Медь
AM2TN	Сильно коническое	12мм	1.9мм	Медь

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM2CT08	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	Медь
• AM2CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь
A Серия - для алюминиевой проволоки				
AM2CT08A	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM2TA	Вставка под наконечник 44.5мм	Латунь

• Стандартная комплектация

D Подающие каналы


Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 46.

СЕРИЯ ГОРЕЛОК С ВРАЩАЮЩИМСЯ ГУСАКОМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ



MAKE WORK
LIFE EASIER

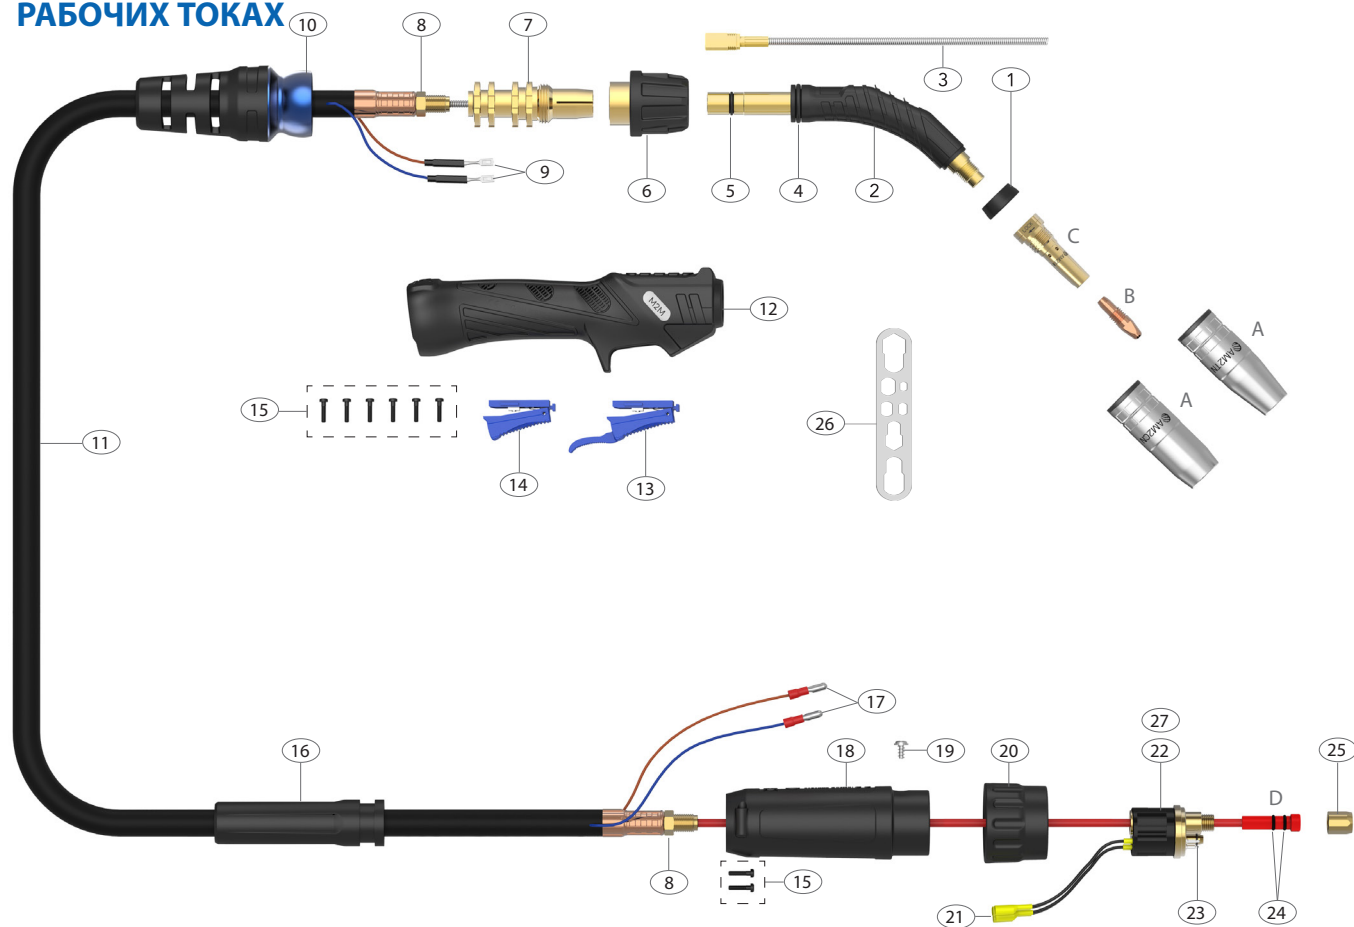

Детали

Артикул	Наименование
1 AM2AP	Изолятор гусака
2 AM2001M	Гусак Multijust
3 AM2MJL	Спираль гусака для проволоки 0.8-1.2мм
4 AM-MJ1509	Уплотнительное кольцо гусака (ø14xø2.5)
5 AM-MJ1508	Уплотнительное кольцо гусака (ø8.5xø1.5)
6 AM1516M	Гайка-фиксатор гусака Multijust
7 AM1515M	Ответная часть соединения
8 AM1505	Контргайка
9 AM1521	Провода подключения
10 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
11 AM2503-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM2503-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM2503-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
12 AM2514	Рукоятка
*13 AM2516L	Удлиненная кнопка
14 AM2516	Стандартная кнопка
15 AMSP1-1	Набор винтов
16 AM2841	Суппорт кабеля
17 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
18 AM2578/S	Корпус разъёма
19 AML1541	Винты корпуса разъёма
20 AMC1519/S	Гайка корпуса разъёма
21 AM1523	Панельное гнездо разъёма

* удлиненная кнопка в стандартной комплектации

Артикул	Наименование
22 AM1528	Центральный разъём
23 AM1524	Кольцо круглого сечения
24 AMLOR	Уплотнительное кольцо
25 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
26 AMWS	Ключ

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированные или полиамидные подающие каналы (смотрите на стр. 46). Для установки каналов рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированных и полиамидных подающих каналов (смотрите на стр. 58)



Инструкция по установке подающего канала

M22M Горелка с воздушным охлаждением и вращающимся гусаком для MIG/MAG сварки

Параметры:	250A CO ₂ , 220A газовая смесь M21, 120A импульсный режим, EN60974-7, ПВ 60%, d = 0.8 - 1.2мм
------------	---

Универсальная горелка для промышленного применения при рабочем токе 250А. Идеальна для проволоки сплошного сечения, а также для сварки алюминия в импульсном режиме на малых токах.

Горелка с удлинённым и вращающимся на 360° гусаком для сварки в труднодоступных местах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M — MULTIJUST

В стандартной комплектации горелки ARC M22M Multijust оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



3м M22M-3M	4м M22M-4M	5м M22M-5M
---------------	---------------	---------------



Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
• AM22CN	Коническое	16мм	1.75мм	Медь
• AM22CNHD	Коническое ОС*	16мм	2.00мм	Медь
• AM22TN	Сильно коническое	14мм	1.75мм	Медь

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 46.

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM2CT08	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	Медь
• AM2CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь
А Серия - для алюминиевой проволоки				
AM2CT08A	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM22TA	Вставка под наконечник 51.5мм	Латунь


• Стандартная комплектация
* ОС - особой стойкости

Коническое сопло Arc особой стойкости
Увеличенный срок службы при импульсивной сварке и сварке на максимальном рабочем токе

СЕРИЯ ГОРЕЛОК С ВРАЩАЮЩИМСЯ ГУСАКОМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА МАЛЫХ РАБОЧИХ ТОКАХ



MAKE WORK
LIFE EASIER

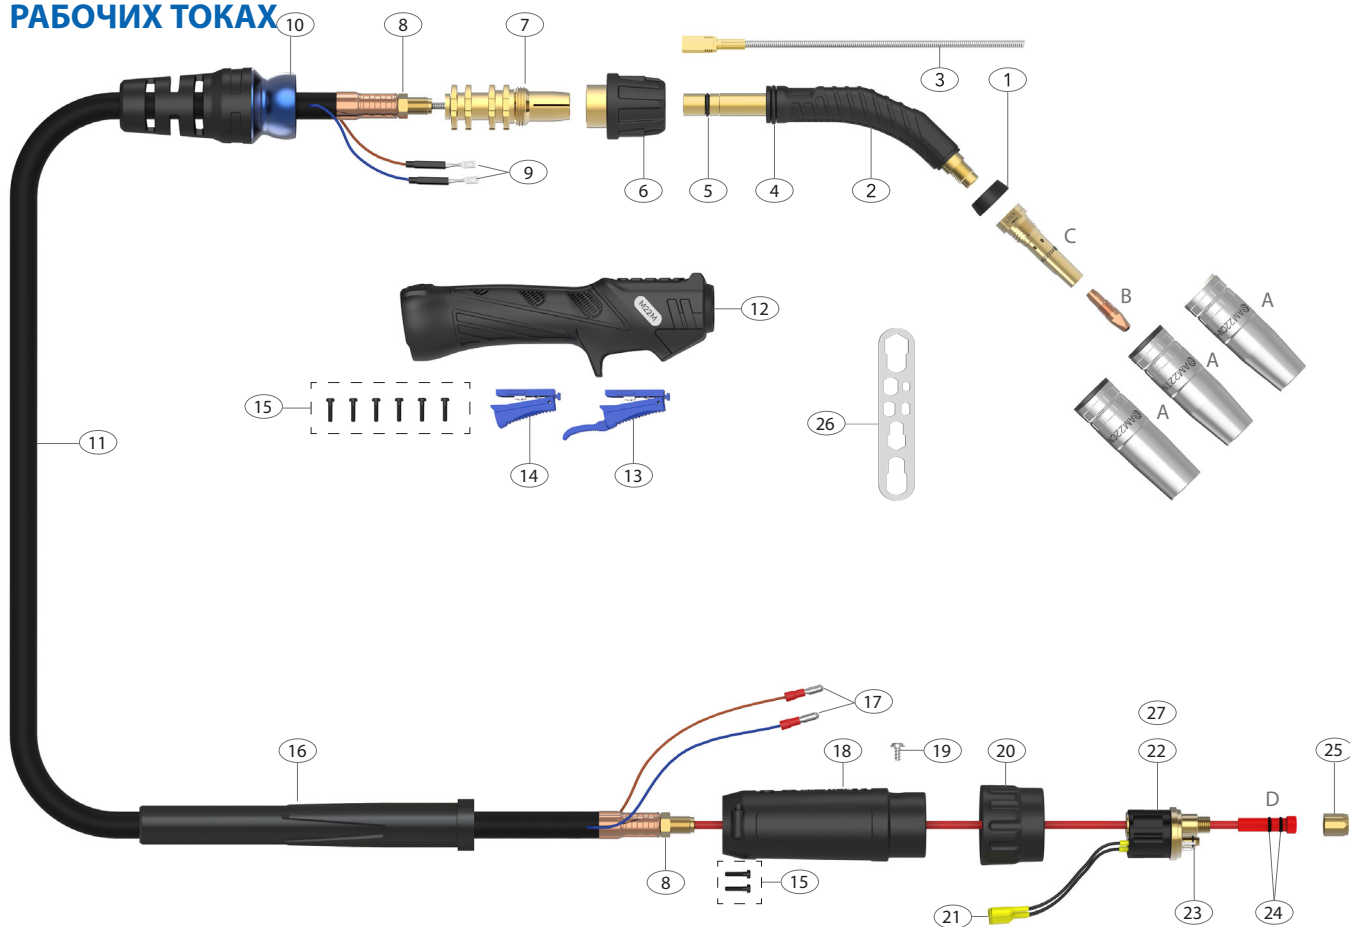

Детали

Артикул	Наименование
1 AM2AP	Изолятор гусака
2 AM22001M	Гусак Multijust
3 AM22MJL	Спираль гусака для проволоки 0.8-1.2мм
4 AM-MJ1509	Уплотнительное кольцо гусака (ø14xø2.5)
5 AM-MJ1508	Уплотнительное кольцо гусака (ø8.5xø1.5)
6 AM1516M	Гайка-фиксатор гусака Multijust
7 AM1515M	Ответная часть соединения
8 AM1505	Контргайка
9 AM1521	Провода подключения
10 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
11 AM2603-30	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 3м
AM2603-40	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 4м
AM2603-50	Сварочный кабель Ultraflex в сборе 5м
12 AM2514	Рукоятка
*13 AM2516L	Удлиненная кнопка
14 AM2516	Стандартная кнопка
15 AMSP1-1	Набор винтов
16 AMPA3541	Суппорт кабеля
17 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
18 AM2578/L	Корпус разъёма
19 AML1541	Винты корпуса разъёма
20 AMC1519/S	Гайка корпуса разъёма
21 AM1523	Панельное гнездо разъёма

* удлиненная кнопка в стандартной комплектации

Артикул	Наименование
22 AM1528	Центральный разъём
23 AM1524	Кольцо круглого сечения
24 AMLOR	Уплотнительное кольцо
25 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
26 AMWS	Ключ

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированные или полиамидные подающие каналы (смотрите на стр. 46). Для установки каналов рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированных и полиамидных подающих каналов (смотрите на стр. 58)



Инструкция по установке подающего канала

M3 Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры:	300A CO ₂ , 270A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 60%, d = 0.9 - 1.2мм
------------	--


Горелка Arc M3 по своим характеристикам превосходит SGB 360A и аналогичные горелки, рассчитана на рабочий ток 300A и идеальна для проволоки диаметром 1.2 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M3 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



заказать M3 на сайте

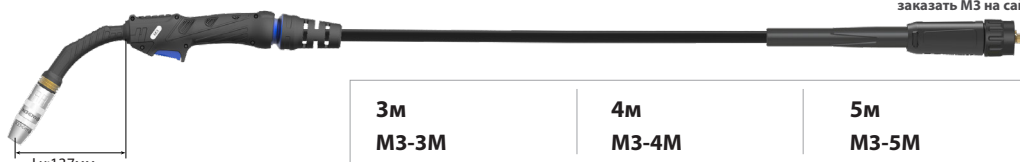

Расходные части

Составные сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A AM3HDTN	Сильно коническое (наконечник сопла)	12мм	3мм	Медь
• AM3HDCN	Коническое (наконечник сопла)	14мм	3мм	Медь
AM3HDCYN	Цилиндрическое (наконечник сопла)	19мм	3мм	Медь
A1 • AM3HDNI	Основание сопла			Медь

Цельные сопла

A2 AM3TN	Сильно коническое	12мм	2.25мм	Медь
AM3CN	Коническое	14мм	2.25мм	Медь
AM3CYN	Цилиндрическое	19мм	2.25мм	Медь

В Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM5CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	CuCrZr
AM5CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr
• AM5CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr
А Серия - для алюминиевой проволоки				
AM5CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr
AM5CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь

С Вставки под наконечник


Артикул	Наименование	Материал
• AM3TAB	Вставка под наконечник 44.2мм	Латунь
AM3TAC	Вставка под наконечник усиленная 44.2мм	CuCrZr

Д Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM1535-30	Стальная спираль 3м	0.6-0.9мм
AM1535-40	Стальная спираль 4м	0.6-0.9мм
AM1535-50	Стальная спираль 5м	0.6-0.9мм

• Стандартная комплектация

SuperSoft -20 Улучшенные силовые кабели могут эксплуатироваться при температуре до -20°C

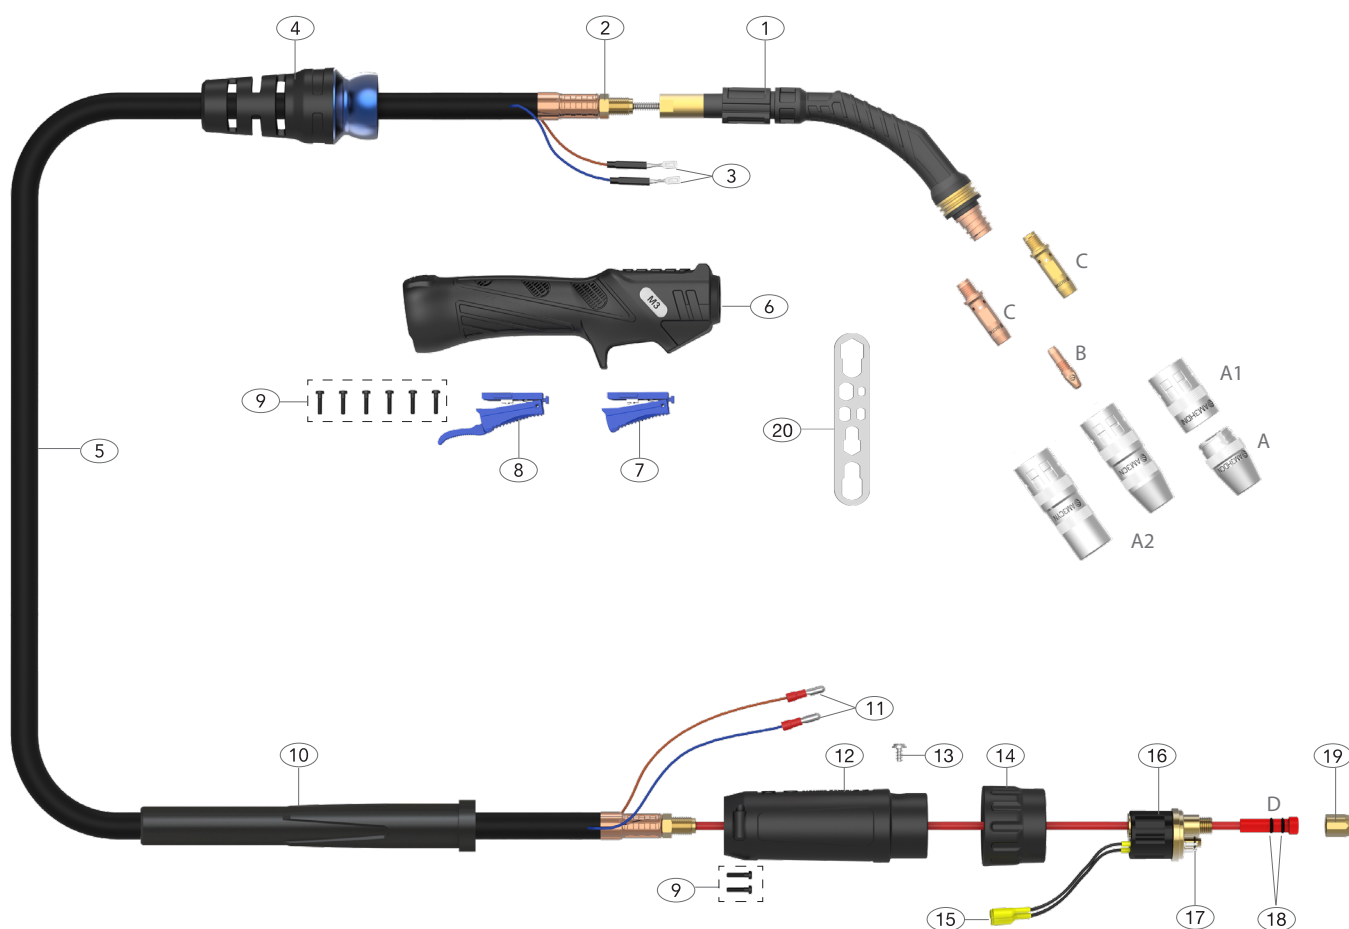

Детали

Артикул	Наименование
1 AM3001	Гусак
2 AM1505	Контргайка
3 AM1521	Провода подключения
4 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
5 AM3003CW-30	Сварочный кабель в сборе 3м
AM3003CW-40	Сварочный кабель в сборе 4м
AM3003CW-50	Сварочный кабель в сборе 5м
6 AM2514	Рукоятка
7 AM2516	Стандартная кнопка
8 AM2516L	Удлиненная кнопка
9 AMSP1-1	Набор винтов
10 AMPA3541	Суппорт кабеля
11 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
12 AM2578/L	Корпус разъёма
13 AML1541	Винты корпуса разъёма
14 AMC1519	Гайка корпуса разъёма
15 AM1523	Панельное гнездо разъёма

Артикул	Наименование
16 AM1528	Центральный разъём
17 AM1524	Кольцо круглого сечения
18 AMLOR	Уплотнительное кольцо
19 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
20 AMWS	Ключ

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 57-58). Для установки канала рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
-------------	---



Инструкция по установке подающего канала

M4 Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры:	350A CO ₂ , 320A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 60%, d = 0.8 - 1.2мм
------------	--

Горелка Arc M4 по своим характеристикам превосходит как SGB 360A и аналогичные горелки, так и SGB 380A.


Прекрасно подходит для выполнения сварочных работ сплошной проволокой при токе свыше 300A и в импульсном режиме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M4 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



заказать M4 на сайте

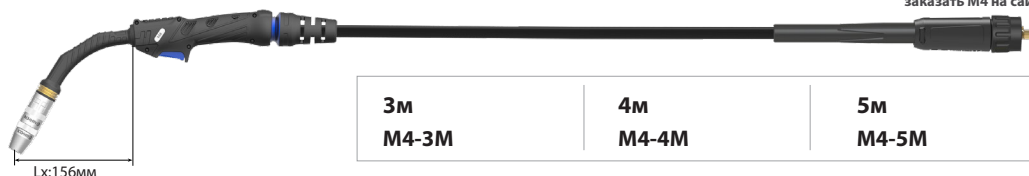

Расходные части

Составные сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A AM4HDTN	Сильно коническое (наконечник сопла)	13мм	3мм	Медь
• AM4HDCN	Коническое (наконечник сопла)	15мм	3мм	Медь
AM4HDCYN	Цилиндрическое (наконечник сопла)	21мм	3мм	Медь
A1 • AM4HDNI	Основание сопла			Медь

Цельные сопла

A2 AM4TN	Сильно коническое	13мм	2.25мм	Медь
AM4CN	Коническое	15мм	2.25мм	Медь
AM4CYN	Цилиндрическое	21мм	2.25мм	Медь

В Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6WCT08	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
• AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
А Серия - для алюминиевой проволоки				
AM6WCT08A	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь

С Вставки под наконечник


Артикул	Наименование	Материал
• AM4TAB	Вставка под наконечник 46.5мм	Латунь
AM4TAC	Вставка под наконечник усиленная 46.5мм	CuCrZr

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM1535-30	Стальная спираль 3м	0.6-0.9мм
AM1535-40	Стальная спираль 4м	0.6-0.9мм
AM1535-50	Стальная спираль 5м	0.6-0.9мм

• Стандартная комплектация

SuperSoft -20 Улучшенные силовые кабели могут эксплуатироваться при температуре до -20°C

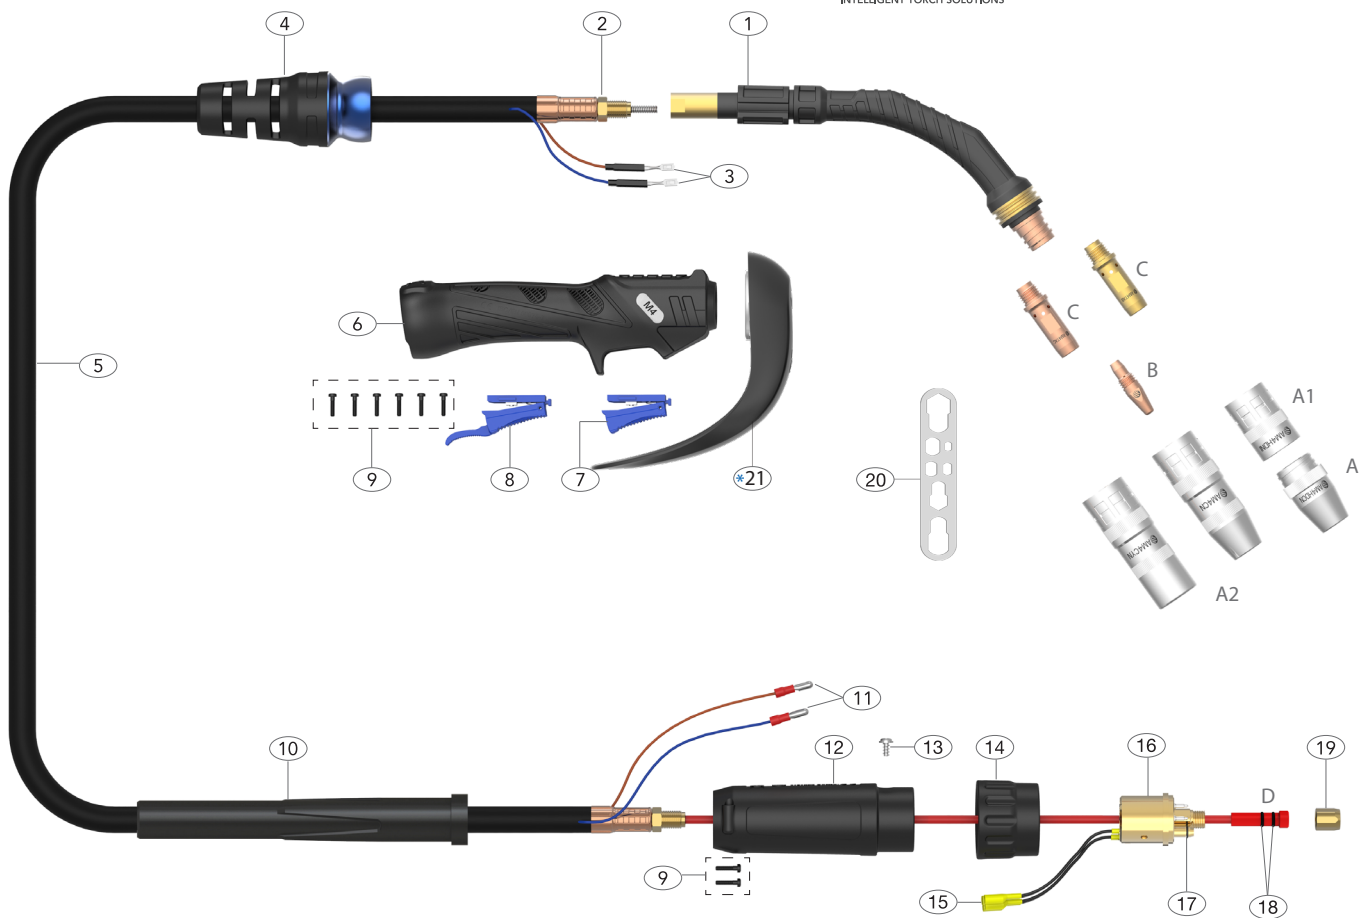

Детали

Артикул	Наименование
1 AM4001	Гусак
2 AM1505	Контргайка
3 AM1521	Провода подключения
4 AM1514	Суппорт кабеля с шаровым соединением
5 AM4003CW-30	Сварочный кабель в сборе 3м
AM4003CW-40	Сварочный кабель в сборе 4м
AM4003CW-50	Сварочный кабель в сборе 5м
6 AM2514	Рукоятка
7 AM2516	Стандартная кнопка
8 AM2516L	Удлиненная кнопка
9 AMSPI-1	Набор винтов
10 AMPA3541	Суппорт кабеля
11 AM1522	Разъемы для кабеля управления
12 AM2578/L	Корпус разъема
13 AM1526	Винты корпуса разъема
14 AMC1519	Гайка корпуса разъема
15 AM1523	Панельное гнездо разъема
16 AMB1528S	Центральный разъем с/w Spring Pins
17 AM1524	Кольцо круглого сечения
18 AMLOR	Уплотнительное кольцо
19 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
20 AMWS	Ключ

Артикул

Наименование

Дополнительно (не входит в стандартную комплектацию)

*21 AM4001HS-KIT	Тепловой экран
------------------	----------------

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 57-58). Для установки канала рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
-------------	---



Инструкция по установке подающего канала

M5 Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры:	390A CO ₂ , 360A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 60%, d = 0.8 - 1.6мм
------------	--

Горелка Arc M5 идеально подходит для сварки проволоками диаметром 1.2мм и 1.6мм при тяжёлых режимах работы, а также для сварки в импульсном режиме всеми видами проволок.

На данную модель можно дополнительно установить специальный экран для защиты руки сварщика от избыточного теплоотделения во время сварки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M


В стандартной комплектации горелки ARC M5 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.



видео про M5



заказать M5 на сайте

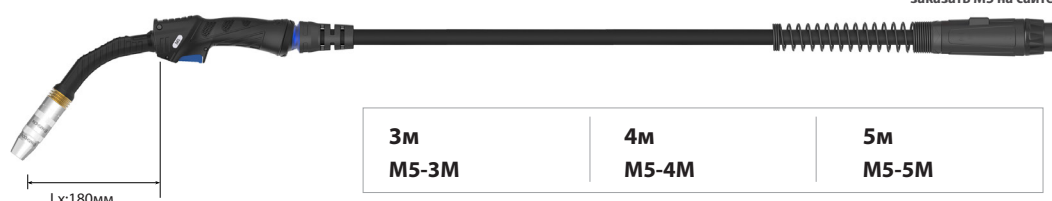

Расходные части

Составные сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A AM5HDTN	Сильно коническое (наконечник сопла)	13мм	3.5мм	Медь
•AM5HDCN	Коническое (наконечник сопла)	15мм	3.5мм	Медь
AM5HDCYN	Цилиндрическое (наконечник сопла)	21мм	3.5мм	Медь
A1•AM5HDNI	Основание сопла			Медь

Цельные сопла

A2 AM5TN	Сильно коническое	13мм	2.5мм	Медь
AM5CN	Коническое	15мм	2.5мм	Медь
AM5CYN	Цилиндрическое	21мм	2.5мм	Медь

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6WCT08	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
•AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT14	Наконечник	M10*35.5	1.4	CuCrZr
AM6WCT16	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
A Серия - для алюминиевой проволоки				
AM6WCT08A	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT16A	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь

Вставки под наконечник


Артикул	Наименование	Материал
AM5TAC	Вставка под наконечник усиленная 51.7мм	CuCrZr
•AM5TAB	Вставка под наконечник 51.7мм	Латунь

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
•AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
•AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
•AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм

•Стандартная комплектация

SuperSoft -20 Улучшенные силовые кабели могут эксплуатироваться при температуре до -20°C

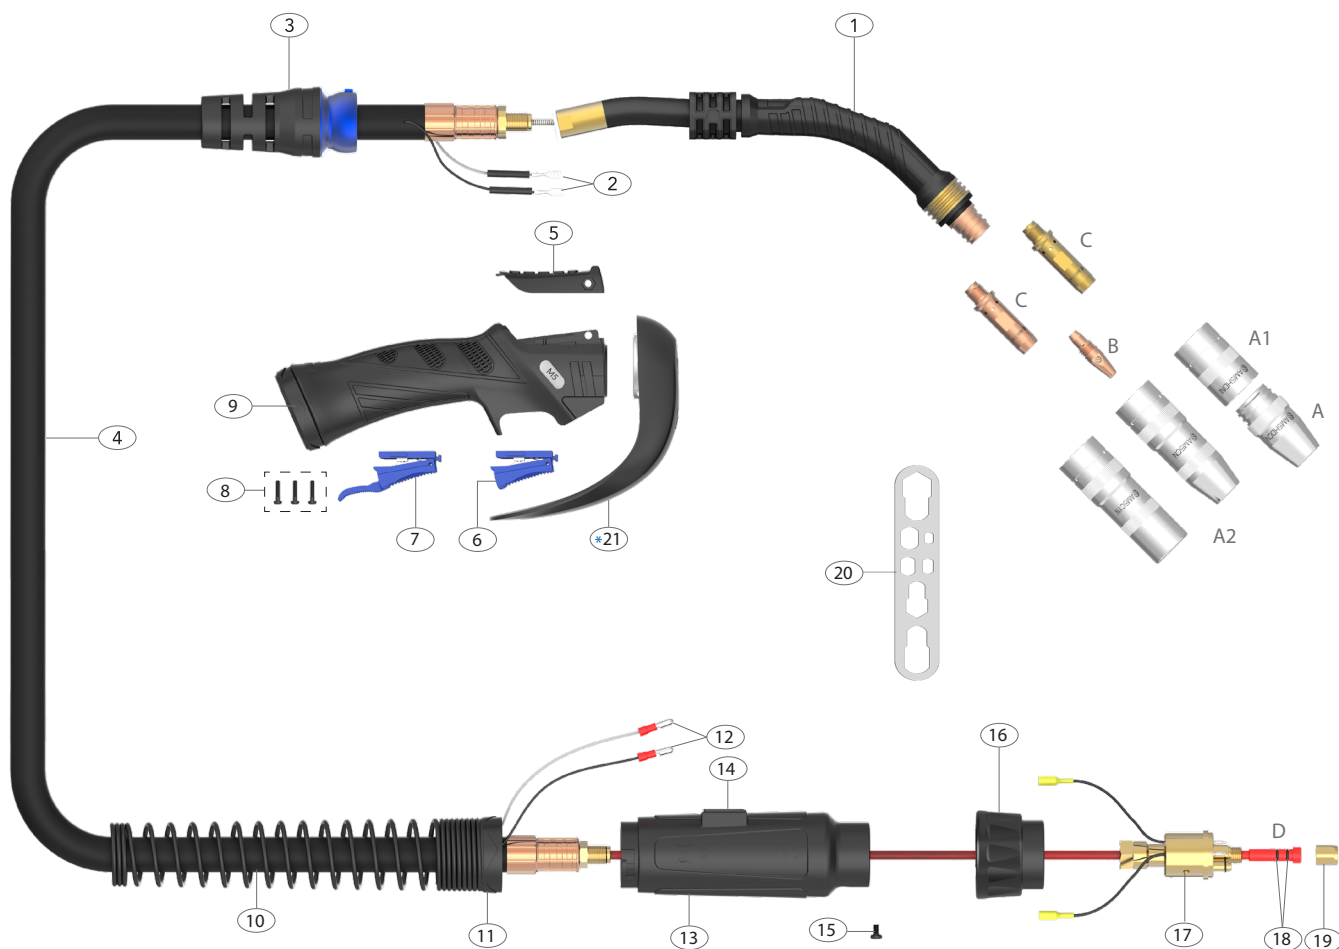

Детали

Артикул	Наименование
1 AM5001	Гусак
2 AM1521	Провода подключения
3 AMS8017	Суппорт кабеля с шаровым соединением
4 AM5003CW-30	Сварочный кабель в сборе 3м
AM5003CW-40	Сварочный кабель в сборе 4м
AM5003CW-50	Сварочный кабель в сборе 5м
5 AM2515-C	Панель рукоятки
6 AM2516	Стандартная кнопка
7 AM2516L	Удлиненная кнопка
8 AMS1-1	Набор винтов
9 AM2515	Рукоятка (в сборе с винтами)
10 AM8026	Суппорт кабеля пружинный
11 AM8028	Гайка суппорта
12 AM1522	Разъемы для кабеля управления
13 AMT5022	Корпус разъема
14 AMF8017	Крышка корпуса
15 AM1526	Винты корпуса разъема
16 AM1519	Гайка корпуса разъема
17 AMB1528	Центральный разъем
18 AMLOR	Уплотнительное кольцо
19 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
20 AMWS	Ключ

Артикул

Наименование

Дополнительно (не входит в стандартную комплектацию)

*21 AM6001HS-KIT Тепловой экран

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 57-58). Для установки канала рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)



Инструкция по установке подающего канала

M6 Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки


Параметры:	430A CO ₂ , 400A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 60%, d = 0.9 - 2.0мм
------------	--

Высокопроизводительная горелка на 400А с воздушным охлаждением. Идеальна для сварки проволоками диаметром 1.2мм и 1.6мм на высоких токах, при тяжёлых режимах работы, а также для сварки в импульсном режиме всеми видами проволок.

На данную модель можно дополнительно установить специальный экран для защиты руки сварщика от избыточного теплотделения во время сварки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M6 оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.

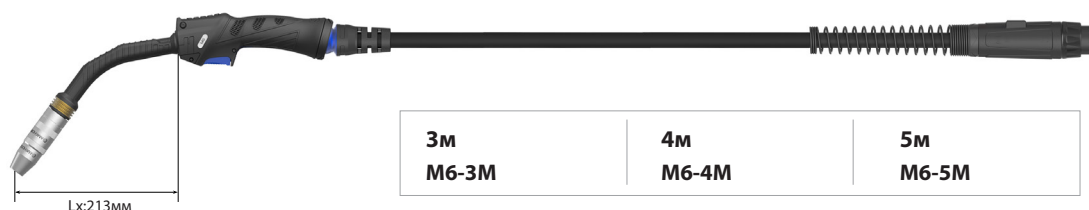

3м M6-3M	4м M6-4M	5м M6-5M
-------------	-------------	-------------

Расходные части

Составные сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A AM6HDTN	Сильно коническое (наконечник сопла)	13мм	3.5мм	Медь
• AM6HDCN	Коническое (наконечник сопла)	15мм	3.5мм	Медь
AM6HDCYN	Цилиндрическое (наконечник сопла)	23мм	3.5мм	Медь
A1 • AM6HDNI	Основание сопла			Медь

Цельные сопла

A2 AM6TN	Сильно коническое	13мм	2.5мм	Медь
AM6CN	Коническое	15мм	2.5мм	Медь
AM6CYN	Цилиндрическое	23мм	2.5мм	Медь

В Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6CT09	Наконечник	M12*40.5	0.9	CuCrZr
AM6CT10	Наконечник	M12*40.5	1.0	CuCrZr
• AM6CT12	Наконечник	M12*40.5	1.2	CuCrZr
AM6CT14	Наконечник	M12*40.5	1.4	CuCrZr
AM6CT16	Наконечник	M12*40.5	1.6	CuCrZr
AM6CT20	Наконечник	M12*40.5	2.0	CuCrZr
A Серия - для алюминиевой проволоки				
AM6CT10A	Наконечник	M12*40.5	1.0	CuCrZr
AM6CT12A	Наконечник	M12*40.5	1.2	CuCrZr
AM6CT16A	Наконечник	M12*40.5	1.6	CuCrZr
AMC6CT10A	Наконечник	M12*40.5	1.0	Медь
AMC6CT12A	Наконечник	M12*40.5	1.2	Медь

С Вставки под наконечник


Артикул	Наименование	Материал
• AM6TAC	Вставка под наконечник усиленная 51.7мм	CuCrZr
AM6TAB	Вставка под наконечник 51.7мм	Латунь

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм

• Стандартная комплектация

SuperSoft -20 Улучшенные силовые кабели могут эксплуатироваться при температуре до -20°C

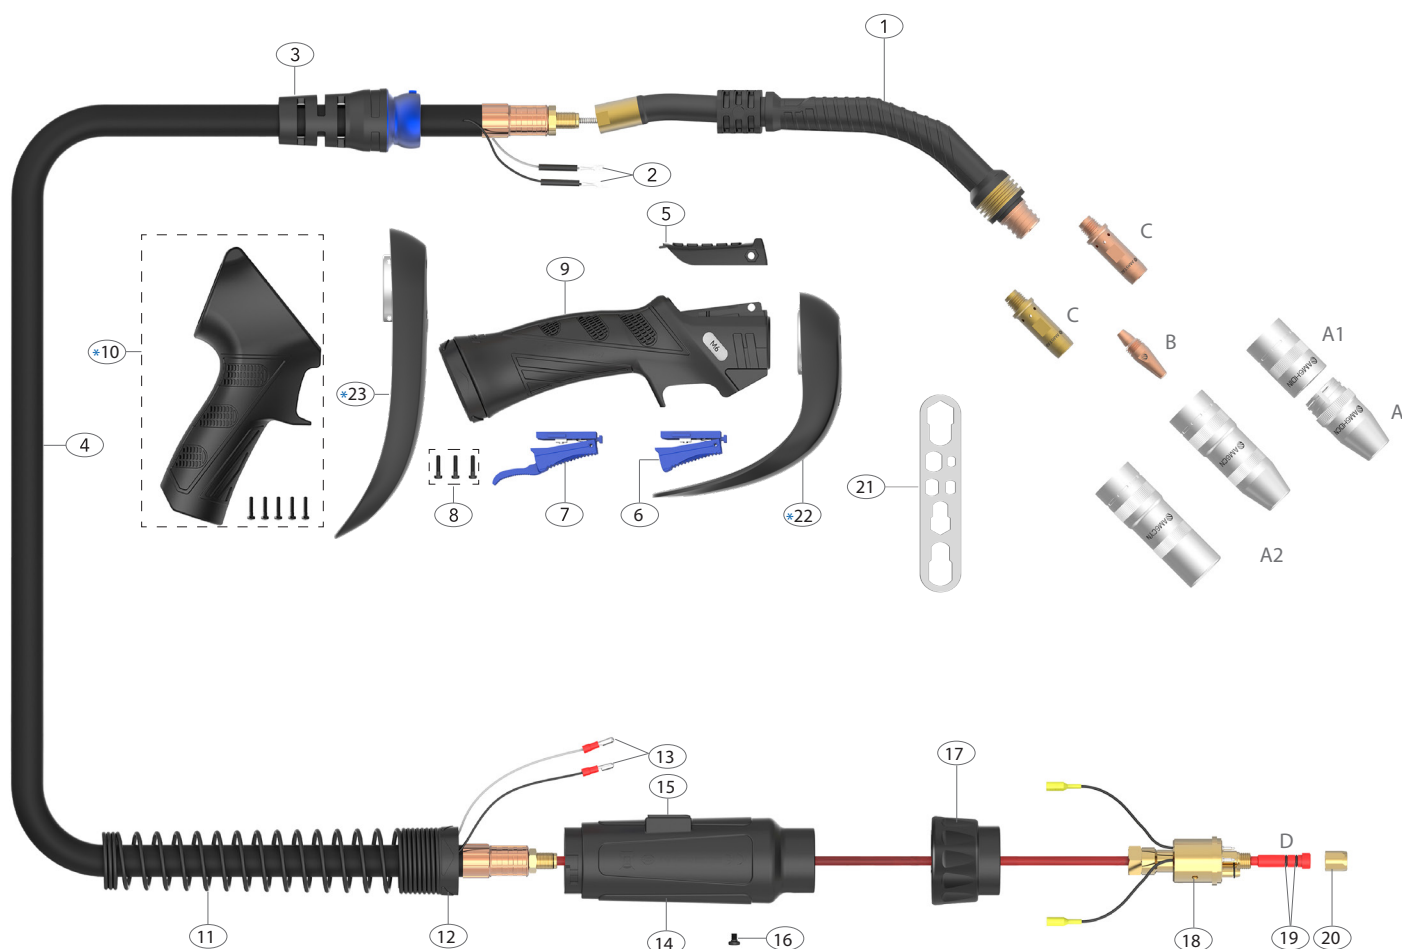

Детали

Артикул	Наименование
1 AM6001	Гусак
2 AM1521	Провода подключения
3 AMS8017	Суппорт кабеля с шаровым соединением
4 AM6003CW-30	Сварочный кабель в сборе 3м
AM6003CW-40	Сварочный кабель в сборе 4м
AM6003CW-50	Сварочный кабель в сборе 5м
5 AM2515-C	Панель рукоятки
6 AM2516	Стандартная кнопка
7 AM2516L	Удлиненная кнопка
8 AMSPI-1	Набор винтов
9 AM2515	Рукоятка (в сборе с винтами)
11 AM8026	Суппорт кабеля пружинный
12 AM8028	Гайка суппорта
13 AM1522	Разъёмы для кабеля управления
14 AMT5022	Корпус разъёма
15 AMF8017	Крышка корпуса
16 AM1526	Винты корпуса разъёма
17 AM1519	Гайка корпуса разъёма
18 AMB1528	Центральный разъём
19 AMLOR	Уплотнительное кольцо
20 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
21 AMWS	Ключ

Артикул

Наименование

Дополнительно (не входит в стандартную комплектацию)

*10 AMP2515	Пистолетная рукоятка
*22 AM6001HS-KIT	Тепловой экран
*23 AMP6001HS-KIT	Тепловой экран для пистолетной рукоятки

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 57-58). Для установки канала рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
-------------	---



Инструкция по установке подающего канала


M4W Горелка с жидкостным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры:	430A CO ₂ , 400A газовая смесь M21, EN60974-7, ПВ 100%, d = 0.9 - 1.6мм
------------	---

Лёгкая высокопроизводительная горелка для сварки в труднодоступных местах во всех пространственных положениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M4W оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.

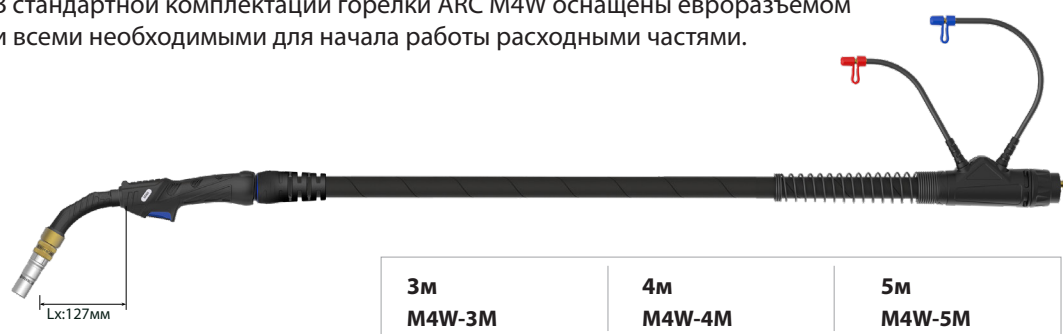

Компактная рукоятка



Расходные части

Сопла				
Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A • AM4WCN	Коническое	13.0мм	2.5мм	Медь
AM4WCYN	Цилиндрическое	15.0мм	2.5мм	Медь
A1 • AM4WCN-C	Коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AM4WCYN-C	Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором			

В Кольца-фиксаторы			
Артикул	Наименование	Размер	Материал
• AM4WCNR	Кольцо-фиксатор	26.0мм	Латунь

С Контактные наконечники				
Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM5CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	CuCrZr
AM5CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr
• AM5CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr
AM5CT14	Наконечник	M8*29.5	1.4	CuCrZr
AM5CT16	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr
A Серия - для алюминиевой проволоки				
AM5CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr
AM5CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr
AM5CT16A	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr

• Стандартная комплектация

D Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM4WTAB-20	Вставка под наконечник 34.5мм	Латунь
AM4WTAC-20	Вставка под наконечник усиленная 34.5мм	Медь


E Изоляторы

Артикул	Наименование
• AM4WTAI	Изолятор

F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM2524-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM2524-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM2524-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM3631-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM3631-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM3631-50	Стальная спираль 5м	1.6мм
AM1564-30	Полиамидный канал 3м	0.8-1.2мм
AM1564-40	Полиамидный канал 4м	0.8-1.2мм
AM1564-50	Полиамидный канал 5м	0.8-1.2мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 55-57.

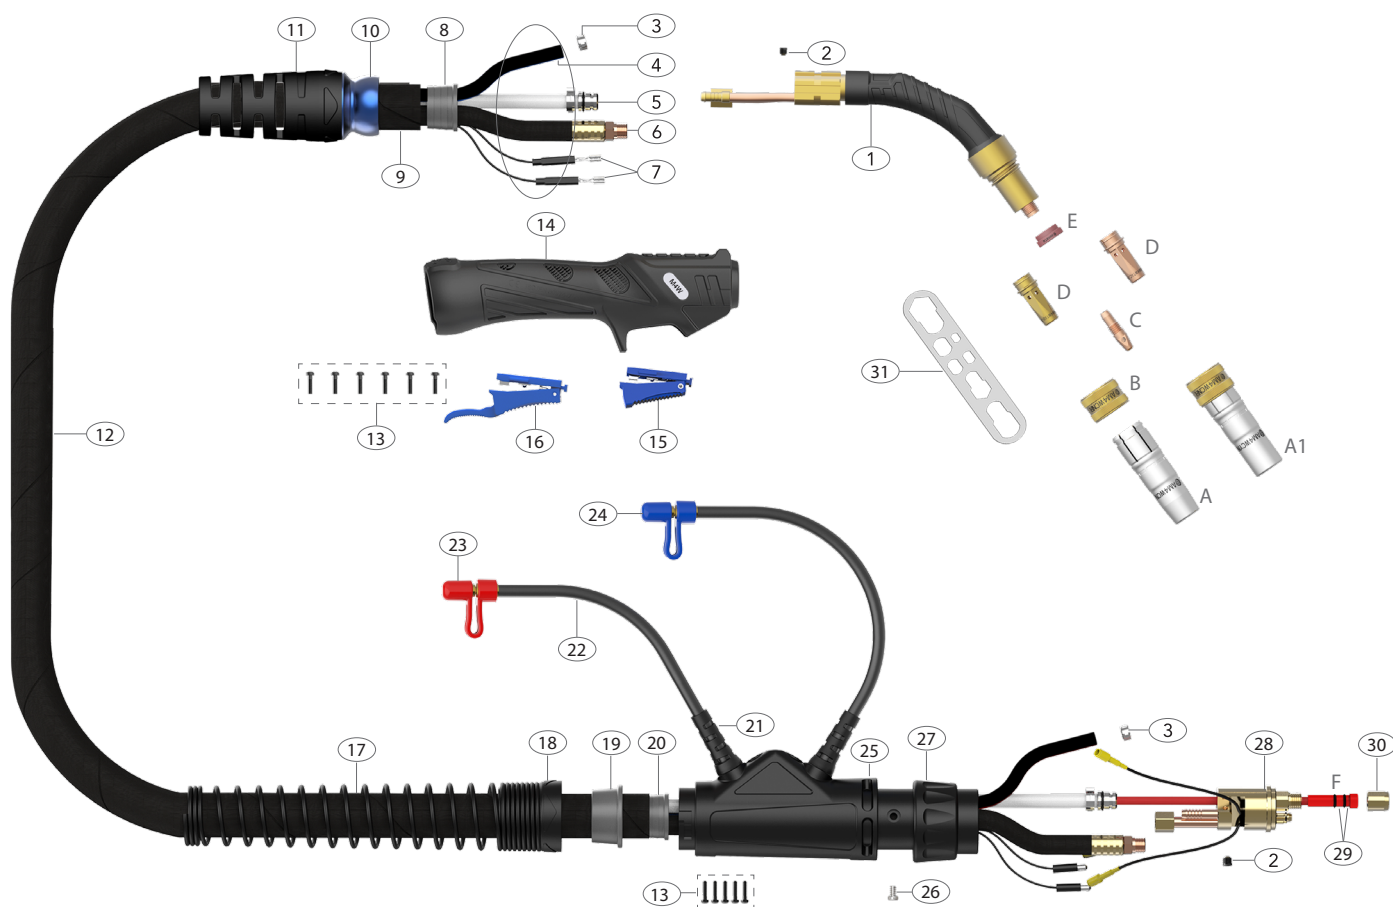

Детали

Артикул	Наименование
1 AM4002	Гусак
2 AM6X5	Винт
3 AM15400023	Шланговый зажим 10мм
8 AMS8010	Вставка
10 AMS3208-1	Шаровое соединение
11 AMS3208-S	Суппорт кабеля
13 AMSP1-1	Набор винтов
14 AM2514	Рукоятка
15 AM2516	Стандартная кнопка
16 AM2516L	Удлиненная кнопка
17 AM8027	Суппорт кабеля пружинный
18 AM8028	Гайка суппорта
19 AM8009	Зажим оплётки
20 AM8010	Фиксатор оплётки
21 AM1820	Суппорт шланга
22 AM5017	Выходной шланг в оплётке
23 AM80320	Красный колпачок
24 AM80310	Синий колпачок
25 AM5022	Корпус разъёма
26 AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
27 AM1519	Гайка корпуса разъёма
28 AM5098	Центральный разъём
29 AMLOR	Уплотнительное кольцо
30 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
31 AMWS	Ключ

Детали кабеля

Наименование	Артикул	3м	4м	5м
4 Шланг	AM5012-30	AM5012-40	AM5012-50	
5 Канал для подачи проволоки	AM6008-30	AM6008-40	AM6008-50	
6 Силовая кабель	AM4015-30	AM4015-40	AM4015-50	
7 Провода подключения	AM5010-30	AM5010-40	AM5010-50	
9 Брезентовая оплётка кабеля	AM5019-30	AM5019-40	AM5019-50	
12 Шланговый пакет в сборе	AM4006-30	AM4006-40	AM4006-50	

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 57-58). Для установки каналов рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
AMOSWLГ	Манжета подающего канала (смотрите на стр. 58)



Инструкция по установке подающего канала


M5W Горелка с жидкостным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры:	560A CO ₂ , 540A газовая смесь M21, 380A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1600Вт (24КВт), d = 0.9 - 1.6мм
	540A CO ₂ , 520A газовая смесь M21, 350A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1200Вт (22КВт), d = 0.9 - 1.6мм

Отлично подходит для сварки проволокой 1.2мм при тяжёлых режимах работы, а также для сварки в импульсивном режиме всеми видами проволок.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M5W оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.

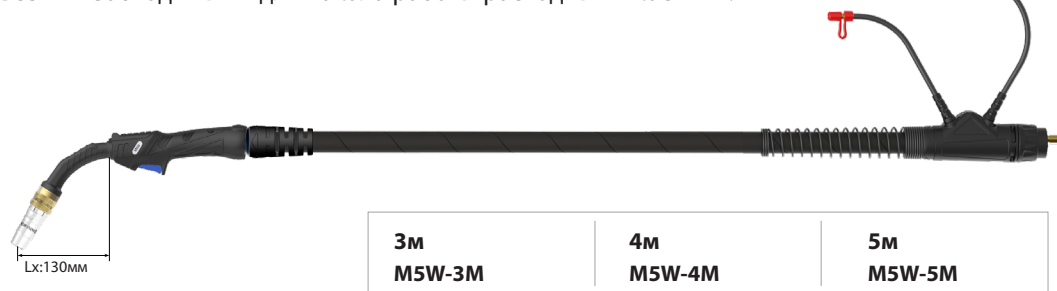

3м M5W-3M	4м M5W-4M	5м M5W-5M
--------------	--------------	--------------



Расходные части

Сопла				
Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A • AMN5WCN	Коническое	13.5мм	3.0мм	Медь
AMN5WTN	Сильно коническое	11.5мм	3.0мм	Медь
AMN5WCYN	Цилиндрическое	16.0мм	3.0мм	Медь
A1 • AMN5WCN-C	Коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN5WTN-C	Сильно коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN5WCYN-C	Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором			

В Кольца-фиксаторы

Артикул	Наименование	Размер	Материал
• AMN5WCNR	Кольцо-фиксатор	29.5мм	Латунь

С Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM5CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	CuCrZr
AM5CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr
• AM5CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr
AM5CT14	Наконечник	M8*29.5	1.4	CuCrZr
AM5CT16	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr
A Серия - для алюминиевой проволоки				
AM5CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr
AM5CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr
AM5CT16A	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь

• Стандартная комплектация

D Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM5WTAC-20	Вставка под наконечник усиленная 34.5мм	Медь
AM5WTAC-45	Вставка под наконечник усиленная 32.0мм	Медь
AM5WTAB-20	Вставка под наконечник 34.5мм	Латунь
AM5WTAB-45	Вставка под наконечник 32.0мм	Латунь


E Изоляторы

Артикул	Наименование
• AM5WTAI	Изолятор

F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм
AM6OSWL-1012-30	Полиамидный канал 3м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1012-40	Полиамидный канал 4м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1620-30	Полиамидный канал 3м	1.6-2.0мм
AM6OSWL-1620-40	Полиамидный канал 4м	1.6-2.0мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 55-58.

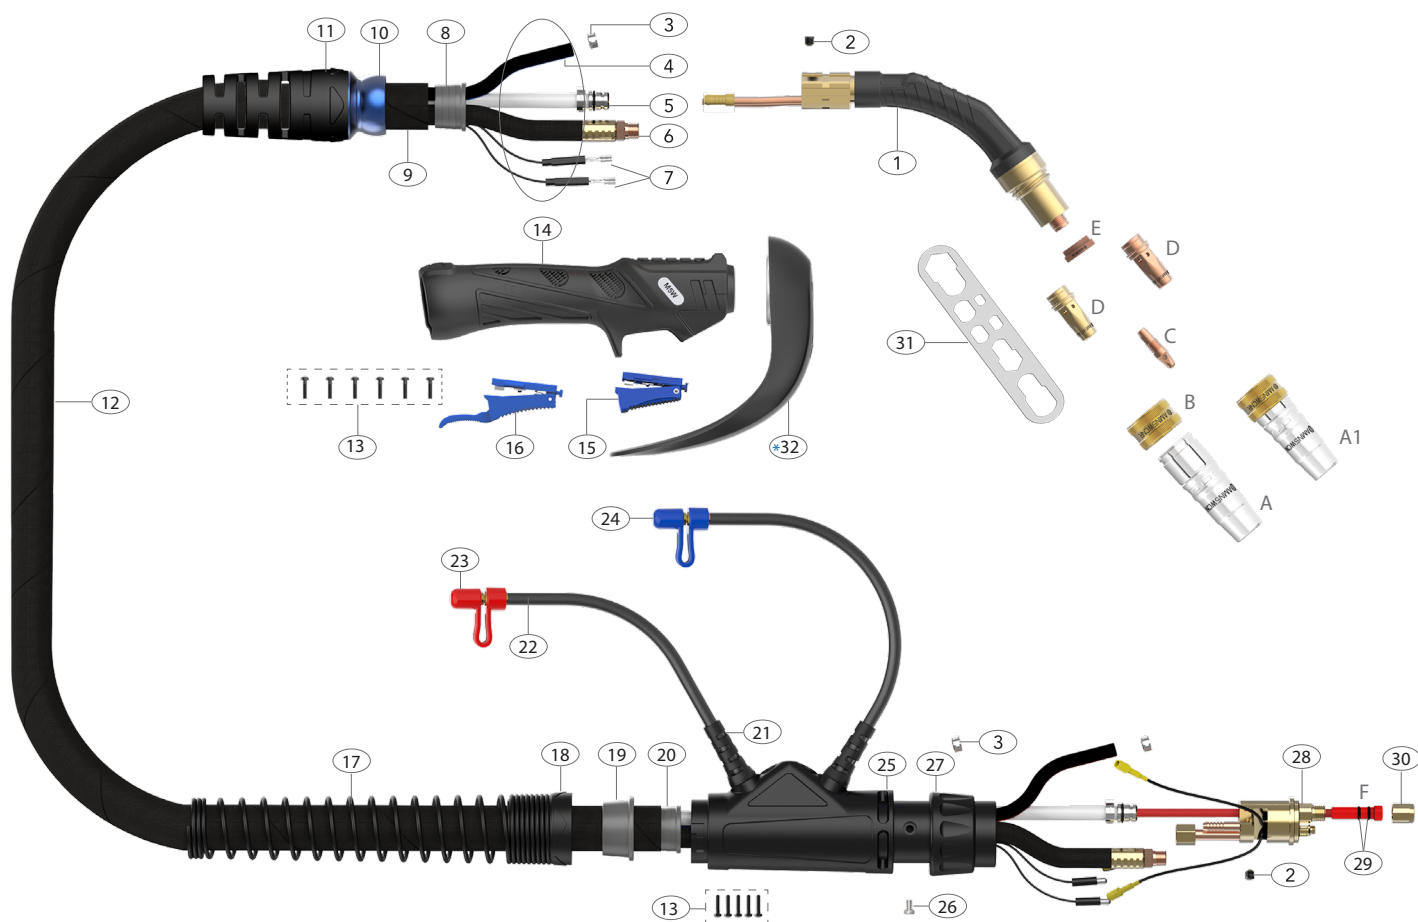

Детали

Артикул	Наименование
1 AM5002	Гусак
2 AM6X5	Винт
3 AM15400023	Шланговый зажим 10мм
8 AMS8010	Вставка
10 AMS3208-1	Шаровое соединение
11 AMS3208-S	Суппорт кабеля
13 AMSP1-1	Набор винтов
14 AM2514	Рукоятка
15 AM2516	Стандартная кнопка
16 AM2516L	Удлиненная кнопка
17 AM8027	Суппорт кабеля пружинный
18 AM8028	Гайка суппорта
19 AM8009	Зажим оплётки
20 AM8010	Фиксатор оплётки
21 AM1820	Суппорт шланга
22 AM5017	Выходной шланг в оплётке
23 AM80320	Красный колпачок
24 AM80310	Синий колпачок
25 AM5022	Корпус разъёма
26 AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
27 AM1519	Гайка корпуса разъёма
28 AM5098	Центральный разъём
29 AMLOR	Уплотнительное кольцо
30 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
31 AMWS	Ключ

Детали кабеля

Наименование	Артикул	3м	4м	5м
4 Шланг	AM5012-30	AM5012-40	AM5012-50	
5 Канал для подачи проволоки	AM6008-30	AM6008-40	AM6008-50	
6 Силовой кабель	AM6015-30	AM6015-40	AM6015-50	
7 Провода подключения	AM5010-30	AM5010-40	AM5010-50	
9 Брезентовая оплётка кабеля	AM5019-30	AM5019-40	AM5019-50	
12 Шланговый пакет в сборе	AM5506-30	AM5506-40	AM5506-50	

Дополнительно (не входит в стандартную комплектацию)

*32 AM5002HS-KIT	Тепловой экран
------------------	----------------

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 57-58). Для установки каналов рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированных и полиамидных подающих каналов (смотрите на стр. 58)
AMOSWLG	Манжета подающего канала (смотрите на стр. 58)



Инструкция по установке подающего канала


M55W Горелка с жидкостным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры:	580A CO ₂ , 560A газовая смесь M21, 400A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1600Вт (25КВт), d = 0.8 - 2.0мм
	550A CO ₂ , 530A газовая смесь M21, 360A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1200Вт (23КВт), d = 0.8 - 2.0мм

Идеальна для сварки на больших рабочих токах и при избыточном выделении тепла в процессе сварки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M55W оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.

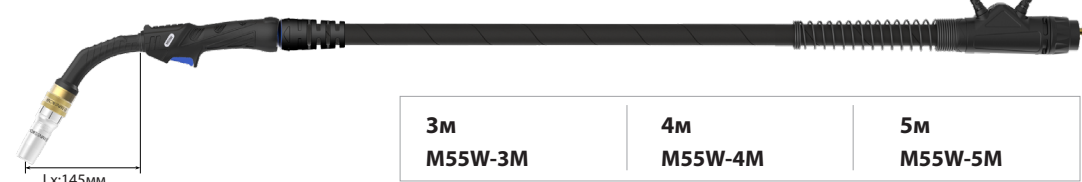

заказать M55W на сайте

Компактная рукоятка



Расходные части

Сопла	Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A	•AMN55WCN	Коническое	15мм	3.0мм	Медь
	AMN55WTN	Сильно коническое	13мм	3.0мм	Медь
	AMN55WCYN	Цилиндрическое	17мм	3.0мм	Медь
A1	•AMN55WCN-C	Коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
	AMN55WTN-C	Сильно коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
	AMN55WCYN-C	Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором			

В Кольца-фиксаторы

Артикул	Наименование	Размер	Материал
•AMN6WCNR	Кольцо-фиксатор	30.5мм	Латунь

С Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6WCT08	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
•AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT14	Наконечник	M10*35.5	1.4	CuCrZr
AM6WCT16	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
A Серия - для алюминиевой проволоки				
AM6WCT08A	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT16A	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20A	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь

D Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
•AM6OSWTAC-20	Вставка под наконечник усиленная 36.0мм	Медь
AM6OSWTAC-45	Вставка под наконечник усиленная 33.5мм	Медь
AM6OSWTAB-20	Вставка под наконечник 36.0мм	Латунь
AM6OSWTAB-45	Вставка под наконечник 33.5мм	Латунь

E Изоляторы

Артикул	Наименование
•AM55WTAI	Изолятор

F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
•AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
•AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
•AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм
AM6SL-20-30	Стальная спираль 3м	2.0мм
AM6SL-20-40	Стальная спираль 4м	2.0мм
AM6SL-20-50	Стальная спираль 5м	2.0мм
AM6OSWL-1012-30	Полиамидный канал 3м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1012-40	Полиамидный канал 4м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1620-30	Полиамидный канал 3м	1.6-2.0мм
AM6OSWL-1620-40	Полиамидный канал 4м	1.6-2.0мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 55-58.


•Стандартная комплектация

32



MAKE WORK
LIFE EASIER

ARCTORCH TECHNOLOGY.COM

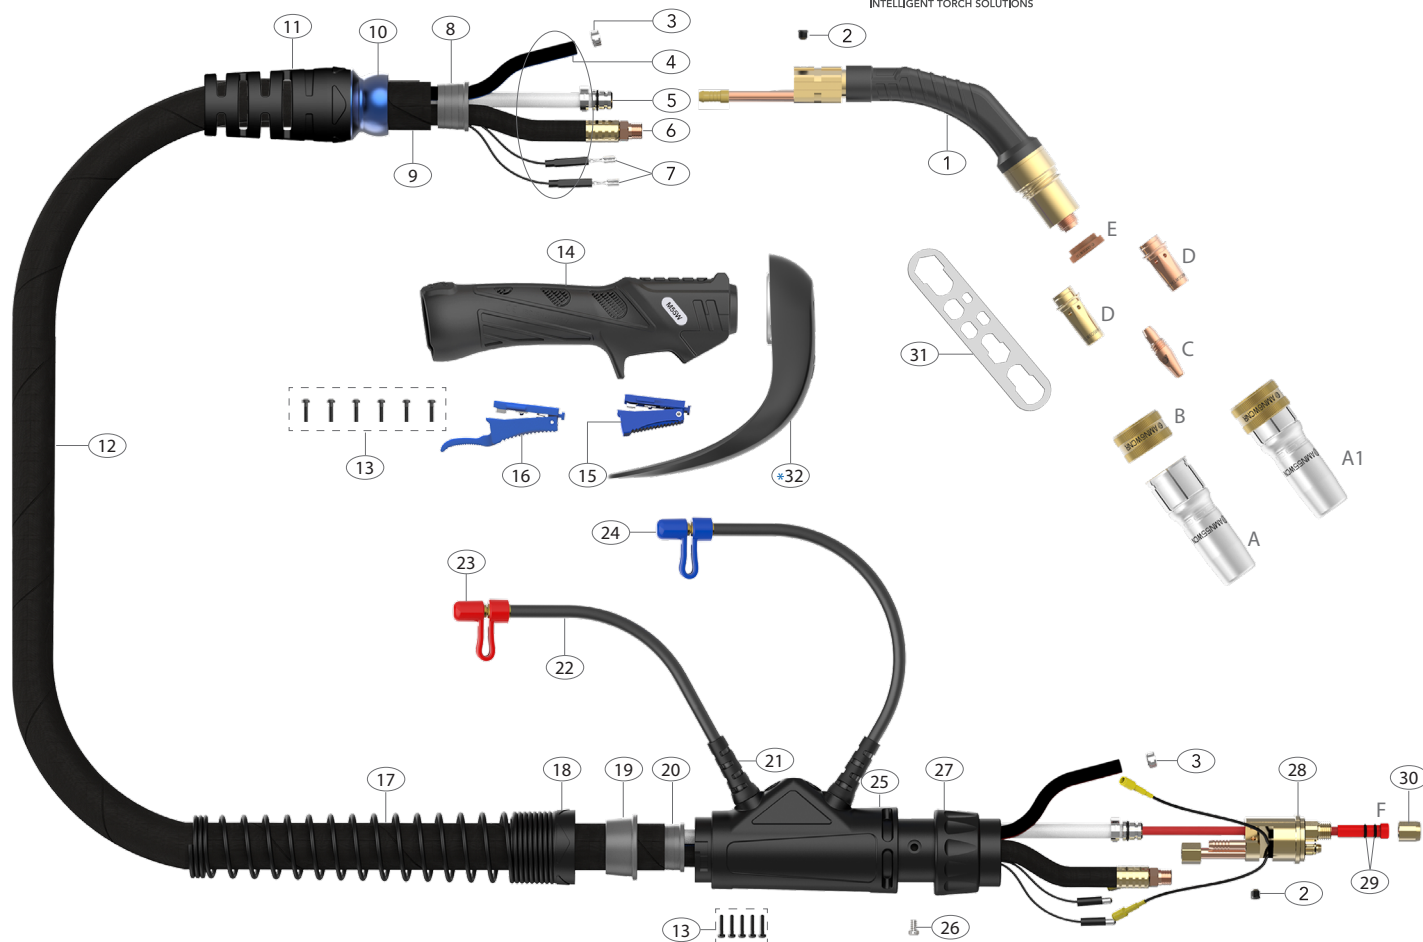

Детали

Артикул	Наименование
1 AM5502	Гусак
2 AM6X5	Винт
3 AM15400023	Шланговый зажим 10мм
8 AMS8010	Вставка
10 AMS3208-1	Шаровое соединение
11 AMS3208-S	Суппорт кабеля
13 AMSP1-1	Набор винтов
14 AM2514	Рукоятка
15 AM2516	Стандартная кнопка
16 AM2516L	Удлиненная кнопка
17 AM8027	Суппорт кабеля пружинный
18 AM8028	Гайка суппорта
19 AM8009	Зажим оплётки
20 AM8010	Фиксатор оплётки
21 AM1820	Суппорт шланга
22 AM5017	Выходной шланг в оплётке
23 AM80320	Красный колпачок
24 AM80310	Синий колпачок
25 AM5022	Корпус разъёма
26 AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
27 AM1519	Гайка корпуса разъёма
28 AM5098	Центральный разъём
29 AMLOR	Уплотнительное кольцо
30 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
31 AMWS	Ключ

Детали кабеля

Наименование	Артикул	3м	4м	5м
4 Шланг	AM5012-30	AM5012-40	AM5012-50	
5 Канал для подачи проволоки	AM6008-30	AM6008-40	AM6008-50	
6 Силовая кабель	AM6015-30	AM6015-40	AM6015-50	
7 Провода подключения	AM5010-30	AM5010-40	AM5010-50	
9 Брезентовая оплётка кабеля	AM5019-30	AM5019-40	AM5019-50	
12 Шланговый пакет в сборе	AM5506-30	AM5506-40	AM5506-50	

Дополнительно (не входит в стандартную комплектацию)

*32 AM5502HS-KIT	Тепловой экран
------------------	----------------

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 57-58). Для установки каналов рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированных и полиамидных подающих каналов (смотрите на стр. 58)
AMOSWLG	Манжета подающего канала (смотрите на стр. 58)



Инструкция по установке подающего канала

M65W / M65WS Горелка с жидкостным охлаждением для MIG/MAG сварки


M65W / M65WS	580A CO ₂ , 560A газовая смесь M21, 400A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1600Вт (25КВт), d = 0.8 - 2.0мм
Параметры:	550A CO ₂ , 530A газовая смесь M21, 360A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1200Вт (23КВт), d = 0.8 - 2.0мм

Идеальна для сварки на больших рабочих токах и при избыточном выделении тепла при сварке в импульсном режиме. Версия M65W оснащена стандартным гусаком, M65WS - коротким.

На данную модель можно дополнительно установить специальный экран для защиты руки сварщика от избыточного теплоотделения во время сварки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M65W/WS оснащены евроразъёмом и всеми необходимыми для начала работы расходными частями.

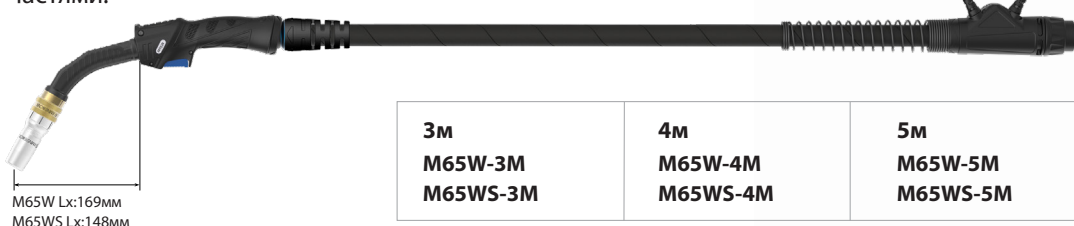

Расходные части

Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A • AMN55WCN	Коническое	15мм	3.0мм	Медь
AMN55WTN	Сильно коническое	13мм	3.0мм	Медь
AMN55WCYN	Цилиндрическое	17мм	3.0мм	Медь
A1 • AMN55WCN-C	Коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN55WTN-C	Сильно коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN55WCYN-C	Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором			

В Кольца-фиксаторы

Артикул	Наименование	Размер	Материал
• AMN6WCNR	Кольцо-фиксатор	30.5мм	Латунь

С Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6WCT08	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
• AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT14	Наконечник	M10*35.5	1.4	CuCrZr
AM6WCT16	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
А Серия - для алюминиевой проволоки				
AM6WCT08A	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT16A	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20A	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь

• Стандартная комплектация



заказать M65W на сайте

D Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM6OSWTAC-20	Вставка под наконечник усиленная 36.0мм	Медь
AM6OSWTAC-45	Вставка под наконечник усиленная 33.5мм	Медь
AM6OSWTAB-20	Вставка под наконечник 36.0мм	Латунь
AM6OSWTAB-45	Вставка под наконечник 33.5мм	Латунь


E Изоляторы

Артикул	Наименование
• AM55WTAI	Изолятор

F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм
AM6SL-20-30	Стальная спираль 3м	2.0мм
AM6SL-20-40	Стальная спираль 4м	2.0мм
AM6SL-20-50	Стальная спираль 5м	2.0мм
AM6OSWL-1012-30	Полиамидный канал 3м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1012-40	Полиамидный канал 4м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1620-30	Полиамидный канал 3м	1.6-2.0мм
AM6OSWL-1620-40	Полиамидный канал 4м	1.6-2.0мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 55-58.

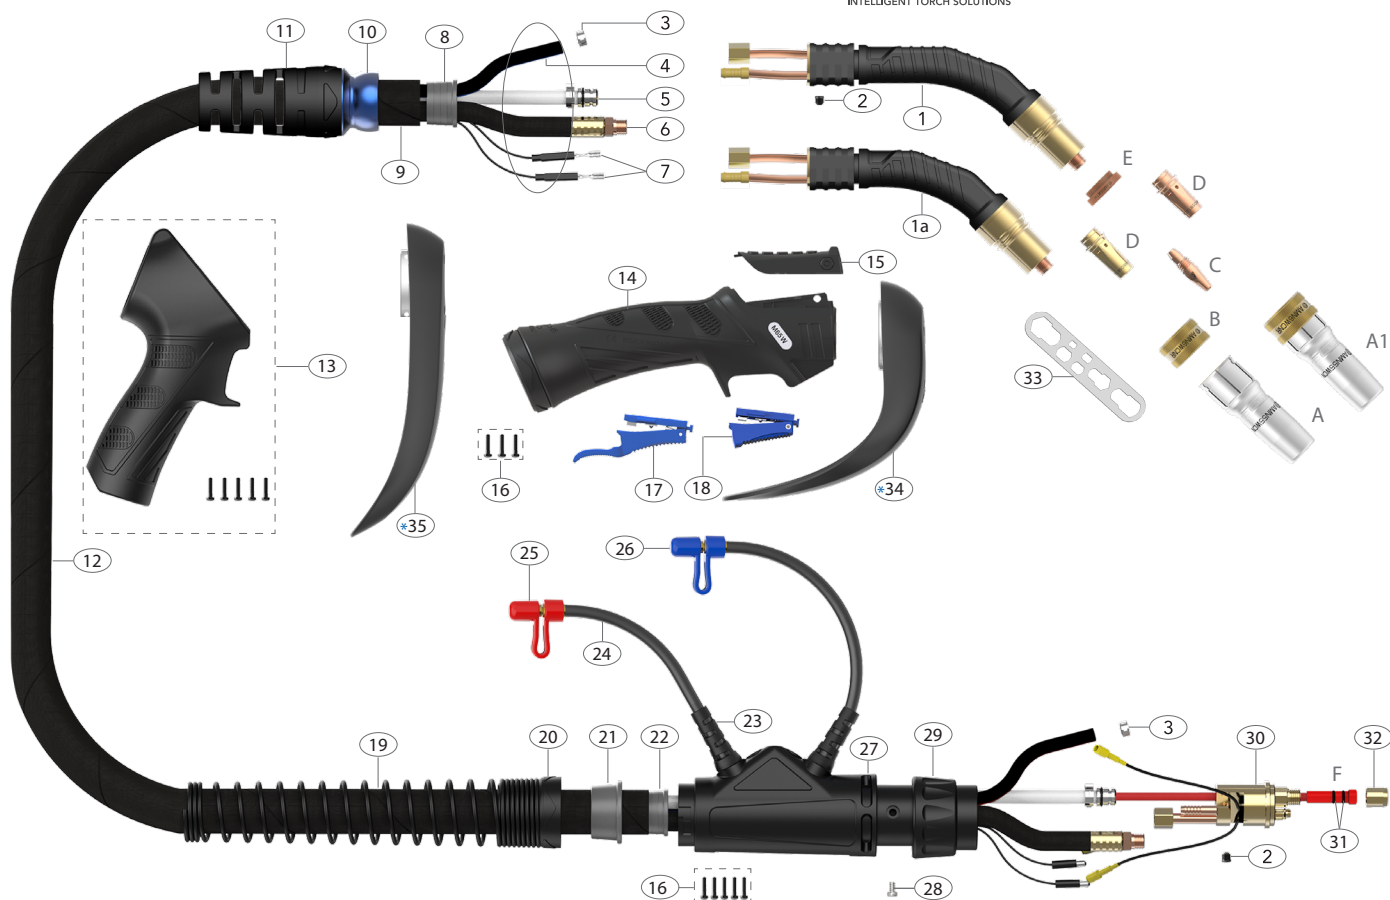

Детали

	Артикул	Наименование
1	AM6502	Гусак M65W 45°
1a	AM6502S	Гусак M65WS 45°
2	AM6X5	Винт
3	AM15400023	Шланговый зажим 10мм
8	AMS8010	Вставка
10	AM3208-1	Шаровое соединение
11	AMS3208-S	Суппорт кабеля
14	AM2515	Рукоятка (в сборе с винтами)
15	AM2515-C	Панель рукоятки
16	AMSP1-1	Набор винтов
17	AM2516	Стандартная кнопка
18	AM2516L	Удлиненная кнопка
19	AM8027	Суппорт кабеля пружинный
20	AM8028	Гайка суппорта
21	AM8009	Зажим оплётки
22	AM8010	Фиксатор оплётки
23	AM1820	Суппорт шланга
24	AM5017	Выходной шланг в оплётке
25	AM80320	Красный колпачок
26	AM80310	Синий колпачок
27	AM5022	Корпус разъёма
28	AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
29	AM1519	Гайка корпуса разъёма
30	AM5098	Центральный разъём
31	AMLOR	Уплотнительное кольцо
32	AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
33	AMWS	Ключ

Детали кабеля

Наименование		Артикул		
		3м	4м	5м
4	Шланг	AM5012-30	AM5012-40	AM5012-50
5	Канал для подачи проволоки	AM6008-30	AM6008-40	AM6008-50
6	Силовой кабель	AM6015-30	AM6015-40	AM6015-50
7	Провода подключения	AM5010-30	AM5010-40	AM5010-50
9	Брезентовая оплётка кабеля	AM5019-30	AM5019-40	AM5019-50
12	Шланговый пакет в сборе	AM6006-30	AM6006-40	AM6006-50

Дополнительно (не входит в стандартную комплектацию)

*13	AMP2515	Пистолетная рукоятка
*34	AM6502HS-KIT	Тепловой экран
*35	AMP6502HS-KIT	Тепловой экран для пистолетной рукоятки

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 57-58). Для установки каналов рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированных и полиамидных подающих каналов (смотрите на стр. 58)
AMOSWLG	Манжета подающего канала (смотрите на стр. 58)



Инструкция по установке подающего канала

M65WLP

Горелка с жидкостным охлаждением для MIG/MAG сварки


Параметры:	590A CO ₂ , 570A газовая смесь M21, 420A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1600Вт (26КВт), d = 0.8 - 2.0мм
	560A CO ₂ , 530A газовая смесь M21, 380A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1200Вт (24КВт), d = 0.8 - 2.0мм

Идеальна для сварки максимально допустимым диаметром проволоки на больших рабочих токах, а также при избыточном выделении тепла при сварке в импульсном режиме. Гусак 22° обеспечивает ровную подачу как стальных, так и мягких видов проволоки.

На данную модель можно дополнительно установить специальный экран для защиты руки сварщика от избыточного теплоотделения во время сварки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M


В стандартной комплектации горелки ARC M65WLP оснащены евроразъёмом, пистолетной рукояткой и комплектом расходных частей под M10.



3м
M65WLP-3M

4м
M65WLP-4M

5м
M65WLP-5M



заказать M65W на сайте

Расходные части

Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A • AMN55WCN	Коническое	15мм	3.0мм	Медь
AMN55WTN	Сильно коническое	13мм	3.0мм	Медь
AMN55WCYN	Цилиндрическое	17мм	3.0мм	Медь

A1 • AMN55WCN-C	Коническое в сборе с кольцом-фиксатором
AMN55WTN-C	Сильно коническое в сборе с кольцом-фиксатором
AMN55WCYN-C	Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором

В Кольца-фиксаторы

Артикул	Наименование	Размер	Материал
• AMN6WCNR	Кольцо-фиксатор	30.5мм	Латунь

С Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6WCT08	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
• AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT14	Наконечник	M10*35.5	1.4	CuCrZr
AM6WCT16	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
А Серия - для алюминиевой проволоки				
AM6WCT08A	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT16A	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20A	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь

• Стандартная комплектация

D Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM6OSWTAC-20	Вставка под наконечник усиленная 36.0мм	Медь
AM6OSWTAC-45	Вставка под наконечник усиленная 33.5мм	Медь
AM6OSWTAB-20	Вставка под наконечник 36.0мм	Латунь
AM6OSWTAB-45	Вставка под наконечник 33.5мм	Латунь


E Изоляторы

Артикул	Наименование
• AM55WTAI	Изолятор

F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм
AM6SL-20-30	Стальная спираль 3м	2.0мм
AM6SL-20-40	Стальная спираль 4м	2.0мм
AM6SL-20-50	Стальная спираль 5м	2.0мм
AM6OSWL-1012-30	Полиамидный канал 3м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1012-40	Полиамидный канал 4м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1620-30	Полиамидный канал 3м	1.6-2.0мм
AM6OSWL-1620-40	Полиамидный канал 4м	1.6-2.0мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 55-58.

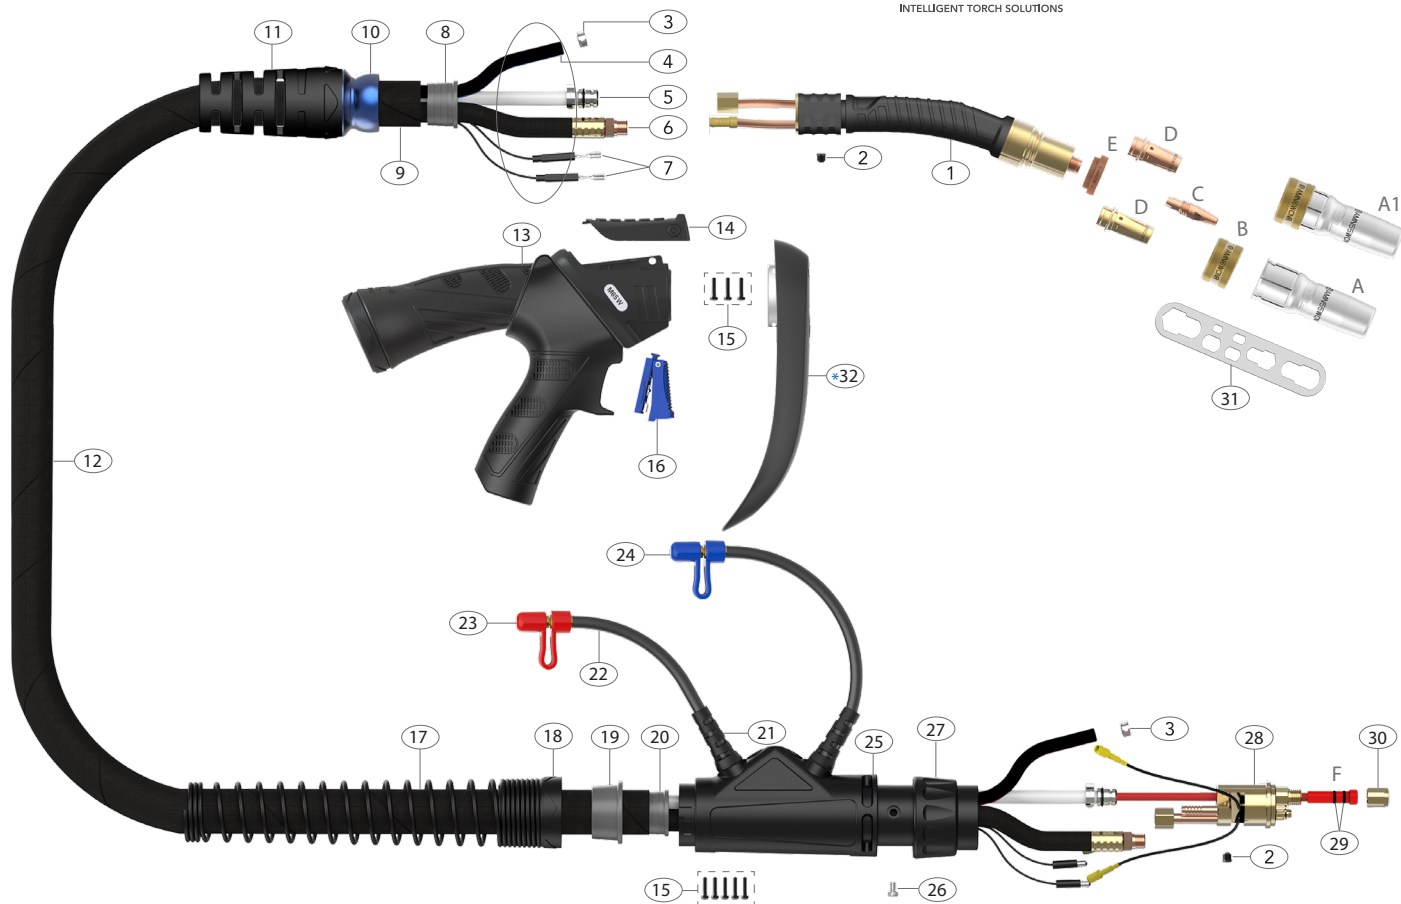

Детали

Артикул	Наименование
1 AM6502P	Гусак M65WLP 22°
2 AM6X5	Винт
3 AM15400023	Шланговый зажим 10мм
8 AMS8010	Вставка
10 AM3208-1	Шаровое соединение
11 AMS3208-S	Суппорт кабеля
13 AMP2515-KJ	Рукоятка (в сборе с винтами)
14 AM2515-C	Панель рукоятки
15 AMSPI-1	Набор винтов
16 AM2516	Стандартная кнопка
17 AM8027	Суппорт кабеля пружинный
18 AM8028	Гайка суппорта
19 AM8009	Зажим оплётки
20 AM8010	Фиксатор оплётки
21 AM1820	Суппорт шланга
22 AM5017	Выходной шланг в оплётке
23 AM80320	Красный колпачок
24 AM80310	Синий колпачок
25 AM5022	Корпус разъёма
26 AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
27 AM1519	Гайка корпуса разъёма
28 AM5098	Центральный разъём
29 AMLOR	Уплотнительное кольцо
30 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
31 AMWS	Ключ

Детали кабеля

Наименование	Артикул	3м	4м	5м
4 Шланг	AM5012-30	AM5012-40	AM5012-50	
5 Канал для подачи проволоки	AM6008-30	AM6008-40	AM6008-50	
6 Силовая кабель	AM6015-30	AM6015-40	AM6015-50	
7 Провода подключения	AM5010-30	AM5010-40	AM5010-50	
9 Брезентовая оплётка кабеля	AM5019-30	AM5019-40	AM5019-50	
12 Шланговый пакет в сборе	AM6006-30	AM6006-40	AM6006-50	

Дополнительно (не входит в стандартную комплектацию)

*32 AM6502PHS-KIT	Тепловой экран для пистолетной рукоятки
-------------------	---

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 57-58). Для установки каналов рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированных и полиамидных подающих каналов (смотрите на стр. 58)
AMOSWLG	Манжета подающего канала (смотрите на стр. 58)



Инструкция по установке подающего канала

M5WM Горелка с жидкостным охлаждением и вращающимся гусакom для MIG/MAG сварки


Параметры:	560A CO ₂ , 540A газовая смесь M21, 380A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1600Вт (24КВт), d = 0.9 - 1.6мм
	540A CO ₂ , 520A газовая смесь M21, 350A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1200Вт (22КВт), d = 0.9 - 1.6мм

Горелка с удлиненным и вращающимся на 360° гусакom для сварки в труднодоступных местах.

Отлично подходит для сварки при тяжёлых режимах работы, а также для сварки в импульсном режиме всеми видами проволок.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M — MULTIJUST

В стандартной комплектации горелки ARC M5WM Multijust оснащены вворачиваемым и комплектом расходных частей под M10.

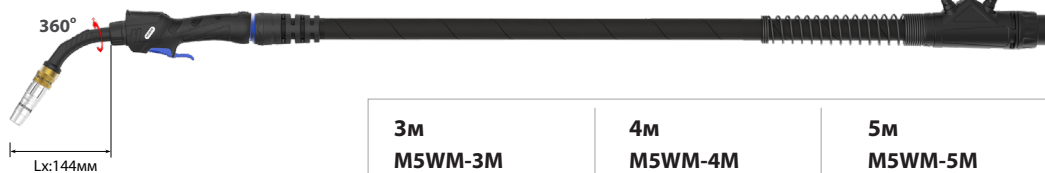

заказать M5WM на сайте



Расходные части

Сопла				
Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A • AMN5WCN	Коническое	13.5мм	3.0мм	Медь
AMN5WTN	Сильно коническое	11.5мм	3.0мм	Медь
AMN5WCYN	Цилиндрическое	16.0мм	3.0мм	Медь
A1 • AMN5WCN-C	Коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN5WTN-C	Сильно коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN5WCYN-C	Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором			

В Кольца-фиксаторы

Артикул	Наименование	Размер	Материал
• AMN5WCNR	Кольцо-фиксатор	29.5мм	Латунь

С Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM5CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	CuCrZr
AM5CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr
• AM5CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr
AM5CT14	Наконечник	M8*29.5	1.4	CuCrZr
AM5CT16	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr
A Серия - для алюминиевой проволоки				
AM5CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr
AM5CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr
AM5CT16A	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь

• Стандартная комплектация

D Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM5WTAC-20	Вставка под наконечник усиленная 34.5мм	Медь
AM5WTAC-45	Вставка под наконечник усиленная 32.0мм	Медь
AM5WTAB-20	Вставка под наконечник 34.5мм	Латунь
AM5WTAB-45	Вставка под наконечник 32.0мм	Латунь

E Изоляторы

Артикул	Наименование
• AM5WTAI	Изолятор

F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	1.0-1.2мм
AM5PL-1012-30	Полиамидный канал 3м	1.0-1.2мм
AM5PL-1012-40	Полиамидный канал 4м	1.0-1.2мм
AM5PL-1620-30	Полиамидный канал 3м	1.6-2.0мм
AM5PL-1620-40	Полиамидный канал 4м	1.6-2.0мм

G Спирали гусака


Артикул	Наименование	Диаметр
• AM5WMJL-1012	Спираль гусака	1.0-1.2мм
AM5WMJL-1620	Спираль гусака	1.6-2.0мм
AM5WMJL-1012-B	Спираль гусака для мягких проволок	1.0-1.2мм
AM5WMJL-1620-B	Спираль гусака для мягких проволок	1.6-2.0мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 55-59.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ГУСАКОМ



MAKE WORK
LIFE EASIER

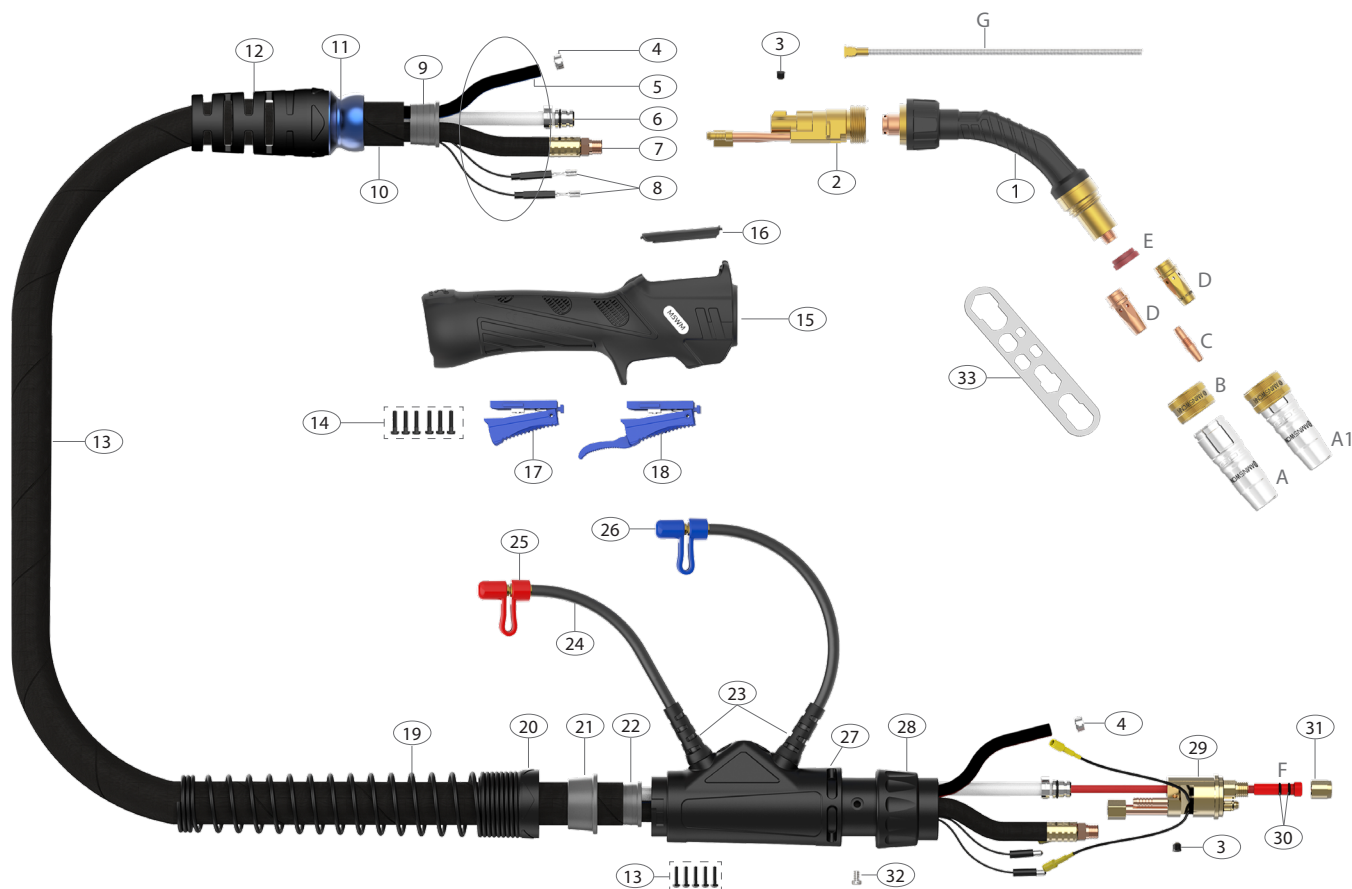

Детали

Артикул	Наименование
1 AM5002M	Гусак
2 AM5WM-B	Клапан затвора охлаждающей жидкости
3 AM6X5	Винт
4 15400023	Шланговый зажим 10мм
9 AMS8010	Вставка
11 AMS3208-1	Шаровое соединение
12 AMS3208-S	Суппорт кабеля
14 AMSP1-1	Набор винтов
15 AMJ2514-KJ	Панель рукоятки
16 AM2514-C	Панель рукоятки
17 AM2516	Стандартная кнопка
*18 AM2516L	Удлиненная кнопка
19 AM8027	Суппорт кабеля пружинный
20 AM8028	Гайка суппорта
21 AM8009	Зажим оплётки
22 AM8010	Фиксатор оплётки
23 AM1820	Суппорт шланга
24 AM5017	Выходной шланг в оплётке
25 AM80320	Красный колпачок
26 AM80310	Синий колпачок
27 AM5022	Корпус разъёма
28 AM1519	Гайка корпуса разъёма
29 AM5098	Центральный разъём
30 AMLOR	Уплотнительное кольцо
31 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал

* удлиненная кнопка в стандартной комплектации

Артикул	Наименование
32 AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
33 AMWS	Ключ

Детали кабеля

Наименование	Артикул	3м	4м	5м
5 Шланг	AM5012-30	AM5012-40	AM5012-50	
6 Канал для подачи проволоки	AM6008-30	AM6008-40	AM6008-50	
7 Силовой кабель	AM6015-30	AM6015-40	AM6015-50	
8 Провода подключения	AM5010-30	AM5010-40	AM5010-50	
10 Брезентовая оплётка кабеля	AM5019-30	AM5019-40	AM5019-50	
13 Шланговый пакет в сборе	AM5506-30	AM5506-40	AM5506-50	

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать полиамидный подающий канал (смотрите на стр. 57-58). Для установки канала рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированных и полиамидных подающих каналов (смотрите на стр. 58)
AMOSWLG	Манжета подающего канала (смотрите на стр. 58)



Инструкция по установке подающего канала

Система менеджмента Arc Torchology сертифицирована BVQI
в соответствии с EN/ISO 9001:2015

ARCTORCHOLGY.COM

M55WM

Горелка с жидкостным охлаждением и вращающимся гусакom для MIG/MAG сварки


Параметры:	580A CO ₂ , 560A газовая смесь M21, 400A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1600Вт (25КВт), d = 0.9 - 2.0мм
	550A CO ₂ , 530A газовая смесь M21, 360A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1200Вт (23КВт), d = 0.9 - 2.0мм

Горелка с удлинённым и вращающимся на 360° гусакom для сварки в труднодоступных местах.

Отлично подходит для сварки при тяжёлых режимах работы, а также для сварки в импульсном режиме всеми видами проволок

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M — MULTIJUST

В стандартной комплектации горелки ARC M55WM Multijust оснащены ввроразъёмом и комплектом расходных частей под M10.

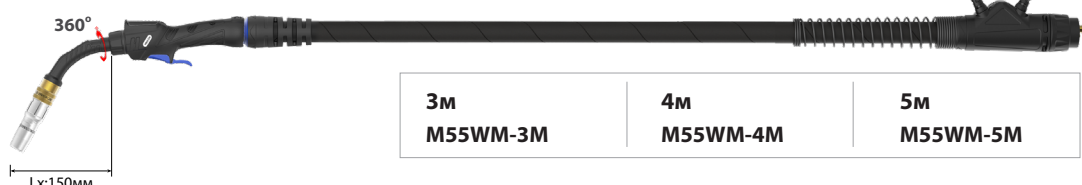

Расходные части

Сопла				
Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A • AMN55WCN	Коническое	15мм	3.0мм	Медь
AMN55WTN	Сильно коническое	13мм	3.0мм	Медь
AMN55WCYN	Цилиндрическое	17мм	3.0мм	Медь
A1 • AMN55WCN-C	Коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN55WTN-C	Сильно коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN55WCYN-C	Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором			

В Кольца-фиксаторы

Артикул	Наименование	Размер	Материал
• AMN6WCNR	Кольцо-фиксатор	30.5мм	Латунь

С Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6WCT08	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
• AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT14	Наконечник	M10*35.5	1.4	CuCrZr
AM6WCT16	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
A Серия - для алюминиевой проволоки				
AM6WCT08A	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT16A	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20A	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь

• Стандартная комплектация

D Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM6OSWTAC-20	Вставка под наконечник усиленная 36.0мм	Медь
AM6OSWTAC-45	Вставка под наконечник усиленная 33.5мм	Медь
AM6OSWTAB-20	Вставка под наконечник 36.0мм	Латунь
AM6OSWTAB-45	Вставка под наконечник 33.5мм	Латунь

E Изоляторы

Артикул	Наименование
• AM55WTAI	Изолятор

F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	1.6мм
AM6SL-20-30	Стальная спираль 3м	2.0мм
AM6SL-20-40	Стальная спираль 4м	2.0мм
AM6SL-20-50	Стальная спираль 5м	2.0мм
AM5PL-1012-30	Полиамидный канал 3м	1.0-1.2мм
AM5PL-1012-40	Полиамидный канал 4м	1.0-1.2мм
AM5PL-1620-30	Полиамидный канал 3м	1.6-2.0мм
AM5PL-1620-40	Полиамидный канал 4м	1.6-2.0мм

G Спирали гусака


Артикул	Наименование	Диаметр
• AM55WMJL-1012	Спираль гусака	1.0-1.2мм
AM55WMJL-1620	Спираль гусака	1.6-2.0мм
AM55WMJL-1012-B	Спираль гусака для мягких проволок	1.0-1.2мм
AM55WMJL-1620-B	Спираль гусака для мягких проволок	1.6-2.0мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 55-59.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ГУСАКОМ



MAKE WORK
LIFE EASIER

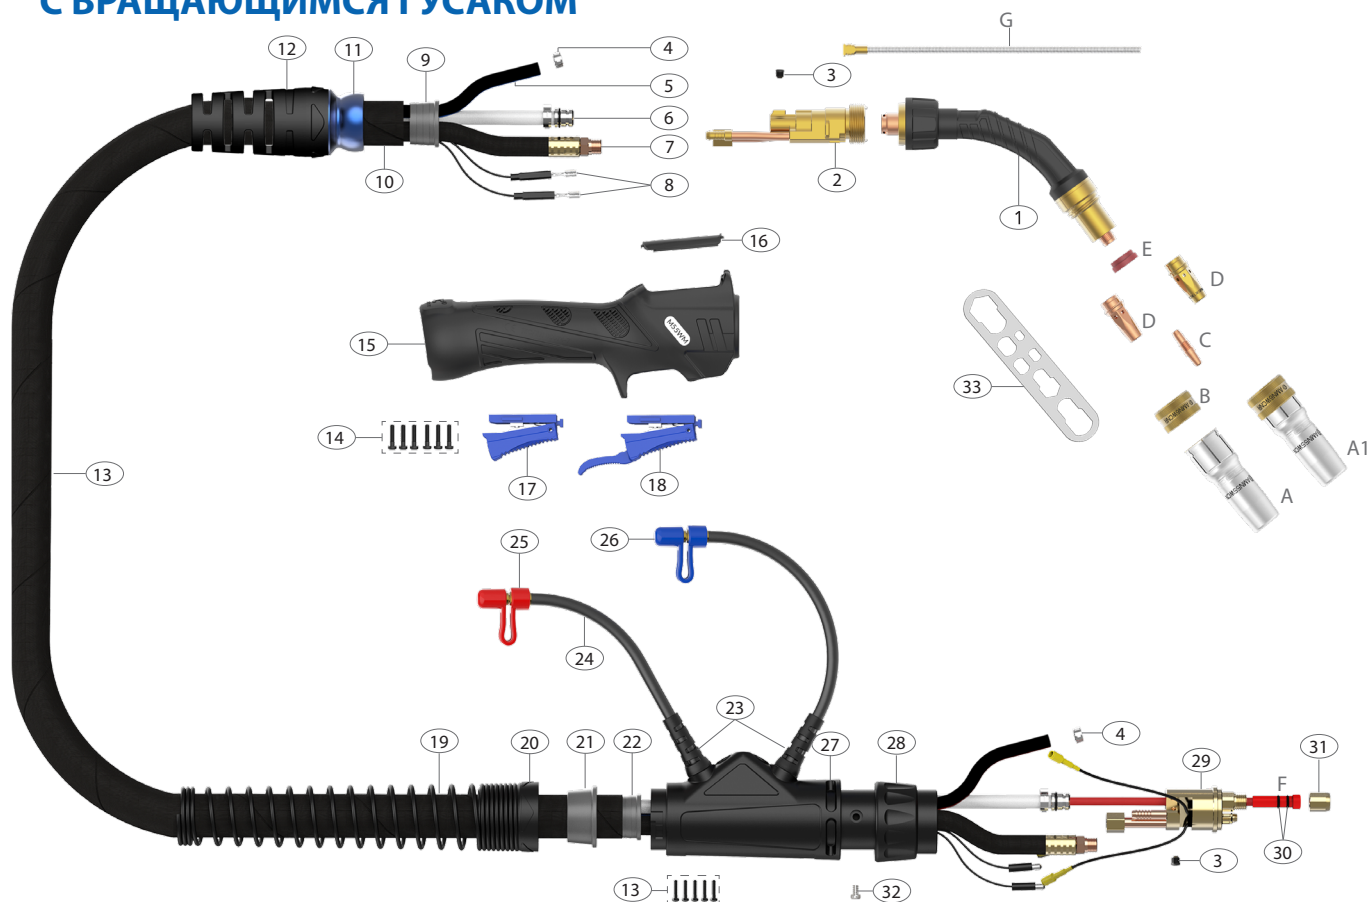

Детали

Артикул	Наименование
1 AM5502M	Гусак
2 AM5WM-B	Клапан затвора охлаждающей жидкости
3 AM6X5	Винт
4 15400023	Шланговый зажим 10мм
9 AMS8010	Вставка
11 AMS3208-1	Шаровое соединение
12 AMS3208-S	Суппорт кабеля
14 AMSPI-1	Набор винтов
15 AMJ2514-KJ	Рукоятка
16 AM2514-C	Панель рукоятки
17 AM2516	Стандартная кнопка
*18 AM2516L	Удлиненная кнопка
19 AM8027	Суппорт кабеля пружинный
20 AM8028	Гайка суппорта
21 AM8009	Зажим оплётки
22 AM8010	Фиксатор оплётки
23 AM1820	Суппорт шланга
24 AM5017	Выходной шланг в оплётке
25 AM80320	Красный колпачок
26 AM80310	Синий колпачок
27 AM5022	Корпус разъёма
28 AM1519	Гайка корпуса разъёма
29 AM5098	Центральный разъём
30 AMLOR	Уплотнительное кольцо
31 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал

* удлиненная кнопка в стандартной комплектации

Артикул	Наименование
32 AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
33 AMWS	Ключ

Детали кабеля

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
5 Шланг	AM5012-30	AM5012-40	AM5012-50
6 Канал для подачи проволоки	AM6008-30	AM6008-40	AM6008-50
7 Силовая кабель	AM6015-30	AM6015-40	AM6015-50
8 Провода подключения	AM5010-30	AM5010-40	AM5010-50
10 Брезентовая оплётка кабеля	AM5019-30	AM5019-40	AM5019-50
13 Шланговый пакет в сборе	AM5506-30	AM5506-40	AM5506-50

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать полиамидный подающий канал (смотрите на стр. 57-58). Для установки канала рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированных и полиамидных подающих каналов (смотрите на стр. 58)
AMOSWLG	Манжета подающего канала (смотрите на стр. 58)



Инструкция по установке подающего канала

Система менеджмента Arc Torchology сертифицирована BVQI
в соответствии с EN/ISO 9001:2015

ARCTORCHOLGY.COM

41


M65WA Auto Автоматическая горелка с жидкостным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры:	580A CO ₂ , 560A газовая смесь M21, 400A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1600Вт (25КВт), d = 0.8 - 2.0мм
	550A CO ₂ , 530A газовая смесь M21, 360A импульсный режим, ПВ 100%, охлаждение 1200Вт (23КВт), d = 0.8 - 2.0мм

Двухконтурная автоматическая сварочная горелка с жидкостным охлаждением идеальна для сварки на больших токах и в импульсном режиме всеми видами проволоки, в том числе проволокой больших размеров.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК ARC M

В стандартной комплектации горелки ARC M65WA Auto оснащены евроразъёмом и комплектом расходных частей под M10.

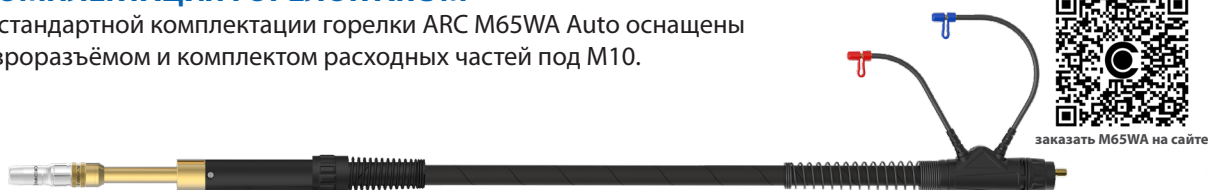

2м M65WA-2M M65WA22-2M M65WA45-2M	3м M65WA-3M M65WA22-3M M65WA45-3M	4м M65WA-4M M65WA22-4M M65WA45-4M
---	---	---



Расходные части

Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
A • AMN55WCN	Коническое	15мм	3.0мм	Медь
AMN55WTN	Сильно коническое	13мм	3.0мм	Медь
AMN55WCYN	Цилиндрическое	17мм	3.0мм	Медь
A1 • AMN55WCN-C	Коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN55WTN-C	Сильно коническое в сборе с кольцом-фиксатором			
AMN55WCYN-C	Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором			

В Кольца-фиксаторы

Артикул	Наименование	Размер	Материал
• AMN6WCNR	Кольцо-фиксатор	30.5мм	Латунь

С Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал
Стандартная серия				
AM6WCT08	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
• AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT14	Наконечник	M10*35.5	1.4	CuCrZr
AM6WCT16	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
A Серия - для алюминиевой проволоки				
AM6WCT08A	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr
AM6WCT16A	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr
AM6WCT20A	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь

• Стандартная комплектация

D Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
• AM6OSWTAC-20	Вставка под наконечник усиленная 36.0мм	Медь
AM6OSWTAC-45	Вставка под наконечник усиленная 33.5мм	Медь
AM6OSWTAB-20	Вставка под наконечник 36.0мм	Латунь
AM6OSWTAB-45	Вставка под наконечник 33.5мм	Латунь


E Изоляторы

Артикул	Наименование
• AM55WTAI	Изолятор

F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Диаметр
• AM6SL-1012-20	Стальная спираль 2м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	1.0-1.2мм
• AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	1.0-1.2мм
AM6SL-16-20	Стальная спираль 2м	1.6мм
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	1.6мм
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	1.6мм
AM6SL-20-20	Стальная спираль 2м	2.0мм
AM6SL-20-30	Стальная спираль 3м	2.0мм
AM6SL-20-40	Стальная спираль 4м	2.0мм
AM6OSWL-1012-20	Полиамидный канал 2м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1012-30	Полиамидный канал 3м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1012-40	Полиамидный канал 4м	1.0-1.2мм
AM6OSWL-1620-20	Полиамидный канал 2м	1.6-2.0мм
AM6OSWL-1620-30	Полиамидный канал 3м	1.6-2.0мм
AM6OSWL-1620-40	Полиамидный канал 4м	1.6-2.0мм

Другие варианты подающих каналов смотрите на стр. 55-58.

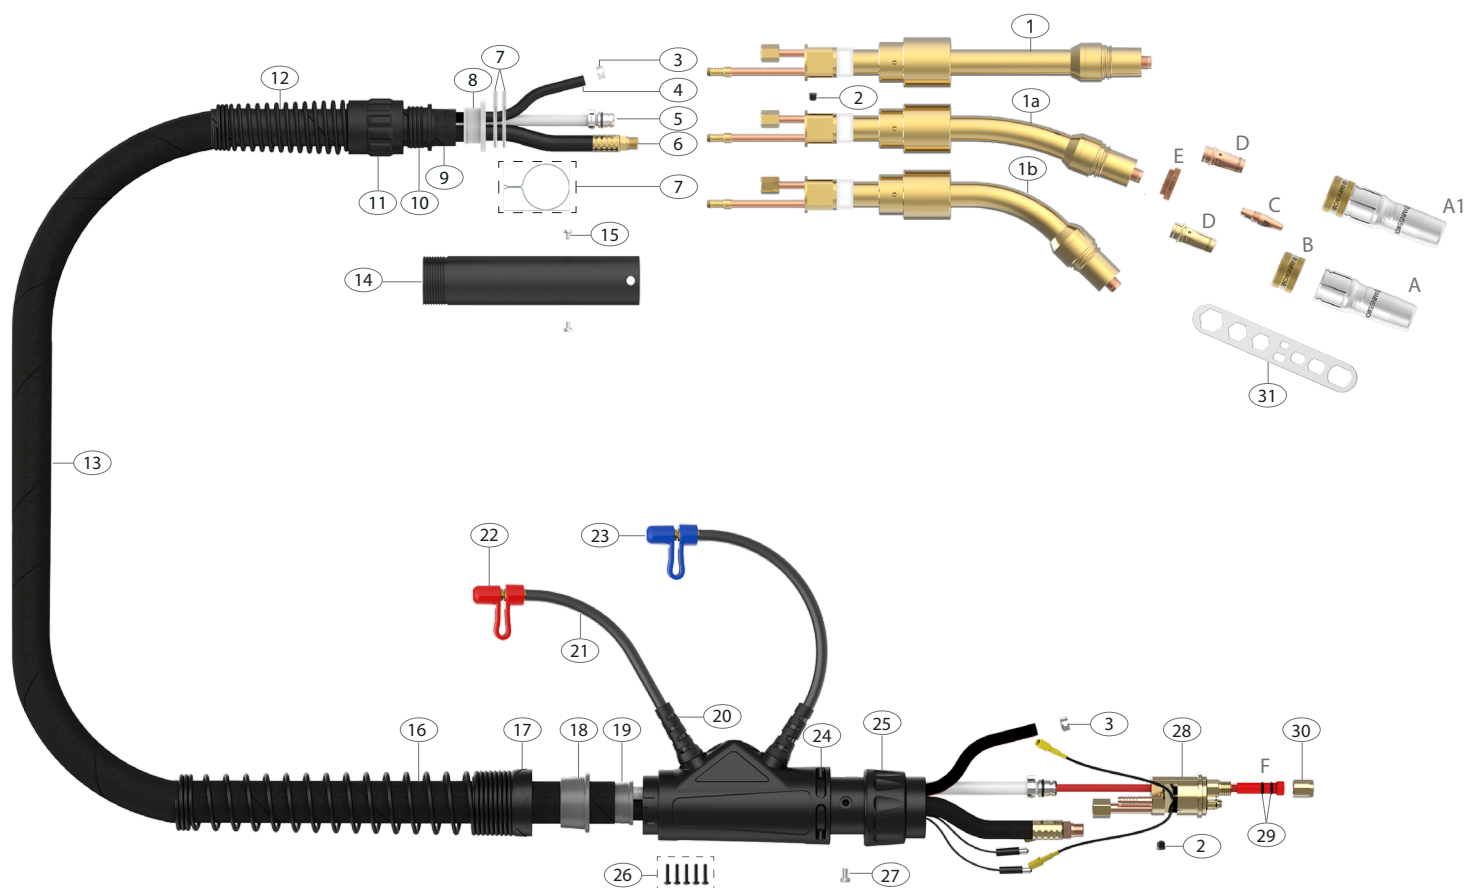

Детали

Артикул	Наименование
1 AMA6002A	Гусак прямой для автоматической горелки
1a AMA6002A22	Гусак 22° для автоматической горелки
1b AMA6002A45	Гусак 45° для автоматической горелки
2 AM6X5	Винт
3 AM15400023	Шланговый зажим 10мм
7 AMWRID35	Зажим для проволоки
8 AMB8010A	Вставка
10 AMB8110A-L	Вставка
11 AMB8030A	Гайка, закрепляющая рукоятку
12 AMB8017A	Пружинный суппорт
14 AMB3630	Рукоятка для автоматической горелки
15 AMB3629	Винты
16 AM8027	Суппорт кабеля пружинный
17 AM8028	Гайка суппорта
18 AM8009	Зажим оплётки
19 AM8010	Фиксатор оплётки
20 AM1820	Суппорт шланга
21 AM5017	Выходной шланг в оплётке
22 AM80320	Красный колпачок
23 AM80310	Синий колпачок
24 AM5022	Корпус разъёма
25 AM1519	Гайка корпуса разъёма
26 AMSP1-1	Набор винтов
27 AM1526	Винты корпуса разъёма (M4 x 0.7)
28 AM5098	Центральный разъём

Артикул	Наименование
29 AMLOR	Уплотнительное кольцо
30 AM1826	Гайка, закрепляющая подающий канал
31 AMWS	Ключ

Детали кабеля

Наименование	Артикул	2м	3м	4м
4 Шланг	AUTO-AM5012-20	AUTO-AM5012-30	AUTO-AM5012-40	
5 Канал для подачи проволоки	AUTO-AM6008-20	AUTO-AM6008-30	AUTO-AM6008-40	
6 Силовой кабель	AM6015-20	AM6015-30	AM6015-40	
9 Брезентовая оплётка кабеля	AUTO-AM5019-20	AUTO-AM5019-30	AUTO-AM5019-40	
13 Шланговый пакет в сборе	AUTO-AM6006-20	AUTO-AM6006-30	AUTO-AM6006-40	

Сварка мягкими видами проволоки

Для сварки алюминиевой проволокой рекомендуется использовать комбинированный подающий канал (смотрите на стр. 57-58). Для установки каналов рекомендуется использовать специальный набор.

Опционально

AMCLST-KITS	Набор для установки комбинированного подающего канала (смотрите на стр. 58)
AMOSW-LINER-T	Набор для установки комбинированных и полиамидных подающих каналов (смотрите на стр. 58)
AMOSWLG	Манжета подающего канала (смотрите на стр. 58)


РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

Серия горелок для промышленного применения на малых рабочих токах



MAKE WORK
LIFE EASIER

Сопла

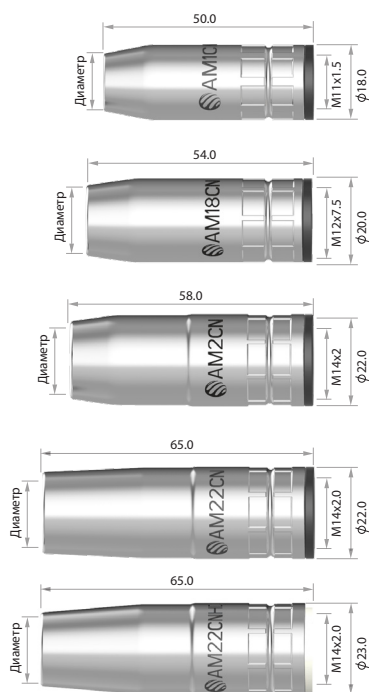

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал	M1	M18	M2 / M2M	M22 / M22M
AM1CN	Коническое	12мм	1.0мм	Медь	●	●	●	●
AM1TN	Сильно коническое	10.6мм	1.0мм	Медь	●	●	●	●
AM18CN	Коническое	14мм	1.5мм	Медь	●	●	●	●
AM18TN	Сильно коническое	12мм	1.5мм	Медь	●	●	●	●
AM2CN	Коническое	15мм	1.9мм	Медь	●	●	●	●
AM2TN	Сильно коническое	12мм	1.9мм	Медь	●	●	●	●
AM22CN	Коническое	16мм	1.75мм	Медь	●	●	●	●
AM22TN	Сильно коническое	14мм	1.75мм	Медь	●	●	●	●
Рекомендуется для сварки на высоких токах и в импульсном режиме								
AM22CNH	Коническое ОС*	16мм	2.00мм	Медь	●	●	●	●

Контактные наконечники



Артикул	Наименование	Размер (мм)	Диаметр (мм)	Материал	M1	M18	M2 / M2M	M22 / M22M
Стандартная серия - рекомендуется для углеродистых и низколегированных проволок								
AM1CT06	Наконечник	M6*25.0	0.6	Медь	●	●	●	●
AM1CT08	Наконечник	M6*25.0	0.8	Медь	●	●	●	●
AM1CT09	Наконечник	M6*25.0	0.9	Медь	●	●	●	●
AM1CT10	Наконечник	M6*25.0	1.0	Медь	●	●	●	●
AM1CT12	Наконечник	M6*25.0	1.2	Медь	●	●	●	●
Стандартная серия - рекомендуется для углеродистых и низколегированных проволок								
AM2CT08	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь	●	●	●	●
AM2CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	Медь	●	●	●	●
AM2CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь	●	●	●	●
AM2CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь	●	●	●	●
Серия А - рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволоки								
AM1CT08A	Наконечник	M6*25.0	0.8	Медь	●	●	●	●
AM1CT10A	Наконечник	M6*25.0	1.0	Медь	●	●	●	●
AM1CT12A	Наконечник	M6*25.0	1.2	Медь	●	●	●	●
Серия А - рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволоки								
AM2CT08A	Наконечник	M8*29.5	0.8	Медь	●	●	●	●
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь	●	●	●	●
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь	●	●	●	●

● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки


РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

Серия горелок для промышленного применения
на малых рабочих токах




MAKE WORK
LIFE EASIER


Вставки под наконечник



Артикул	Наименование	Материал	M1	M18	M2 / M2M	M22 / M22M
AM1TA	Вставка под наконечник	Латунь	●	●	●	●



AM18TA	Вставка под наконечник	Латунь	●	●	●	●
--------	------------------------	--------	---	---	---	---



AM2TA	Вставка под наконечник	Латунь	●	●	●	●
-------	------------------------	--------	---	---	---	---



AM22TA	Вставка под наконечник	Латунь	●	●	●	●
--------	------------------------	--------	---	---	---	---

● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки

РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

Серия горелок для промышленного применения на малых рабочих токах



MAKE WORK
LIFE EASIER

Подающие каналы

Стальные спирали Рекомендуются для углеродистых и низколегированных проволок при сварке на малых и средних токах.


Артикул	Наименование	Ниппель	Диаметр мм	M1	M18	M2 / M2M	M22 / M22M
AM1535-30	Стальная спираль 3м	Литой	0.6-0.9	●	●	●	●
AM1535-40	Стальная спираль 4м	Литой	0.6-0.9	●	●	●	●
AM1535-50	Стальная спираль 5м	Литой	0.6-0.9	●	●	●	●



AM2524-30	Стальная спираль 3м	Литой	1.0-1.2	●	●	●	●
AM2524-40	Стальная спираль 4м	Литой	1.0-1.2	●	●	●	●
AM2524-50	Стальная спираль 5м	Литой	1.0-1.2	●	●	●	●



AM2MJL	Спираль гусака (L:170мм)	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●
AM22MJL	Спираль гусака (L:186.5мм)	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●



Комбинированные подающие каналы Рекомендуются для горелок с воздушным охлаждением при использовании мягких видов проволок.

AM1564-30	Комбинированный канал 3м	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●
AM1564-40	Комбинированный канал 4м	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●
AM1564-50	Комбинированный канал 5м	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●



Полиамидные каналы Рекомендуются для горелок с воздушным охлаждением при использовании мягких видов проволок.

AM1564A-30	Полиамидный канал 3м	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●
AM1564A-40	Полиамидный канал 4м	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●
AM1564A-50	Полиамидный канал 5м	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●



AM2MJL-B	Спираль гусака для мягких проволок (L:170мм)	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●
AM22MJL-B	Спираль гусака для мягких проволок (L:186.5мм)	Латунный	0.8-1.2	●	●	●	●




Сварка мягкими видами проволоки



Для сварки алюминиевой проволокой используйте комбинированный подающий канал. Рекомендуем применять специальный набор для его правильной установки.

● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки

Составные сопла для горелок с воздушным охлаждением (наконечники)

	Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал	M3	M4	M5	M6
	AM3HDTN	Сильно коническое	12мм	3мм	Медь	●	●	●	●
	AM3HDCN	Коническое	14мм	3мм	Медь	●	●	●	●
	AM3HDCYN	Цилиндрическое	19мм	3мм	Медь	●	●	●	●
	AM4HDTN	Сильно коническое	13мм	3мм	Медь	●	●	●	●
	AM4HDCN	Коническое	15мм	3мм	Медь	●	●	●	●
	AM4HDCYN	Цилиндрическое	21мм	3мм	Медь	●	●	●	●
	AM5HDTN	Сильно коническое	13мм	3.5мм	Медь	●	●	●	●
	AM5HDCN	Коническое	15мм	3.5мм	Медь	●	●	●	●
	AM5HDCYN	Цилиндрическое	21мм	3.5мм	Медь	●	●	●	●
	AM6HDTN	Сильно коническое	13мм	3.5мм	Медь	●	●	●	●
	AM6HDCN	Коническое	15мм	3.5мм	Медь	●	●	●	●
	AM6HDCYN	Цилиндрическое	23мм	3.5мм	Медь	●	●	●	●

Составные сопла для узкощелевой сварки для горелок с воздушным охлаждением (наконечники)

	Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал	M3	M4	M5	M6
	AM3TN-NG	Сильно коническое	8мм	2.0мм	Медь	●	●	●	●
	AM3PN-NG	Сильно коническое	10мм	2.0мм	Медь	●	●	●	●
	AM4TN-NG	Сильно коническое	10мм	2.0мм	Медь	●	●	●	●
	AM4PN-NG	Сильно коническое	12мм	2.0мм	Медь	●	●	●	●


● Стандартный ряд

● Стандартная комплектация горелки


Составные сопла для горелок с воздушным охлаждением (основание)




Артикул	Наименование	M3	M4	M5	M6
AM3HDNI	Основание сопла	●	●	●	●



AM4HDNI	Основание сопла	●	●	●	●
---------	-----------------	---	---	---	---



AM5HDNI	Основание сопла	●	●	●	●
---------	-----------------	---	---	---	---



AM6HDNI	Основание сопла	●	●	●	●
---------	-----------------	---	---	---	---

Цельные сопла для горелок с воздушным охлаждением



Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал	M3	M4	M5	M6
AM3TN	Сильно коническое	12мм	2.25мм	Медь	●	●	●	●
AM3CN	Коническое	14мм	2.25мм	Медь	●	●	●	●
AM3CYN	Цилиндрическое	19мм	2.25мм	Медь	●	●	●	●



AM4TN	Сильно коническое	13мм	2.25мм	Медь	●	●	●	●
AM4CN	Коническое	15мм	2.25мм	Медь	●	●	●	●
AM4CYN	Цилиндрическое	21мм	2.25мм	Медь	●	●	●	●



AM5TN	Сильно коническое	13мм	2.5мм	Медь	●	●	●	●
AM5CN	Коническое	15мм	2.5мм	Медь	●	●	●	●
AM5CYN	Цилиндрическое	21мм	2.5мм	Медь	●	●	●	●




AM6TN	Сильно коническое	13мм	2.5мм	Медь	●	●	●	●
AM6CN	Коническое	15мм	2.5мм	Медь	●	●	●	●
AM6CYN	Цилиндрическое	23мм	2.5мм	Медь	●	●	●	●

● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки

Цельные сопла для горелок с жидкостным охлаждением

M4W
M5W / M5WM
M55W / M55WM
M65W / WS
M65WLP
M65WA Auto



Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал	
AM4WCN	Коническое	13мм	2.5мм	Медь	● ○ ○ ○ ○ ○
AM4WCYN	Цилиндрическое	15мм	2.5мм	Медь	● ○ ○ ○ ○ ○




AMN5WCN	Коническое	13.5мм	3.0мм	Медь	○ ● ○ ○ ○ ○
AMN5WTN	Сильно коническое	11.5мм	3.0мм	Медь	○ ● ○ ○ ○ ○
AMN5WCYN	Цилиндрическое	16.0мм	3.0мм	Медь	○ ● ○ ○ ○ ○




AMN55WCN	Коническое	15мм	3.0мм	Медь	○ ○ ● ● ● ●
AMN55WTN	Сильно коническое	13мм	3.0мм	Медь	○ ○ ● ● ● ●
AMN55WCYN	Цилиндрическое	17мм	3.0мм	Медь	○ ○ ● ● ● ●

Цельные сопла для узкощелевой сварки для горелок с жидкостным охлаждением

M4W
M5W / M5WM
M55W / M55WM
M65W / WS
M65WLP
M65WA Auto




Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал	
AM5WTN-NG	Сильно коническое	8мм	2.0мм	Медь	○ ● ○ ○ ○ ○



AM5WPN-NG	Сильно коническое	10мм	2.0мм	Медь	○ ● ○ ○ ○ ○
-----------	-------------------	------	-------	------	-------------






AM55WTN-NG	Сильно коническое	10мм	2.0мм	Медь	○ ○ ● ○ ○ ○
------------	-------------------	------	-------	------	-------------



AM55WPN-NG	Сильно коническое	12мм	2.0мм	Медь	○ ○ ● ○ ○ ○
------------	-------------------	------	-------	------	-------------

Кольца-фиксаторы




Артикул	Наименование	Размер	Материал	M4W	M5W / M5WM	M55W / M55WM	M65W / WS	M65WLP	M65WA Auto
AM4WCNR	Кольцо-фиксатор	26.0мм	Латунь	●	●	●	●	●	●
AMN5WCNR	Кольцо-фиксатор	29.5мм	Латунь	●	●	●	●	●	●
AMN6WCNR	Кольцо-фиксатор	30.5мм	Латунь	●	●	●	●	●	●

Сопла для горелок с жидкостным охлаждением в сборе



Артикул	Наименование	M4W	M5W / M5WM	M55W / M55WM	M65W / WS	M65WLP	M65WA Auto
AM4WCN-C	Коническое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●	●	●
AM4WCYN-C	Цилиндрическое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●	●	●
AMN5WCN-C	Коническое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●	●	●
AMN5WTN-C	Сильно коническое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●	●	●
AMN5WCYN-C	Цилиндрическое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●	●	●
AMN5WCN-C	Коническое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●	●	●
AMN5WTN-C	Сильно коническое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●	●	●
AMN5WCYN-C	Цилиндрическое сопло в сборе с кольцом-фиксатором	●	●	●	●	●	●

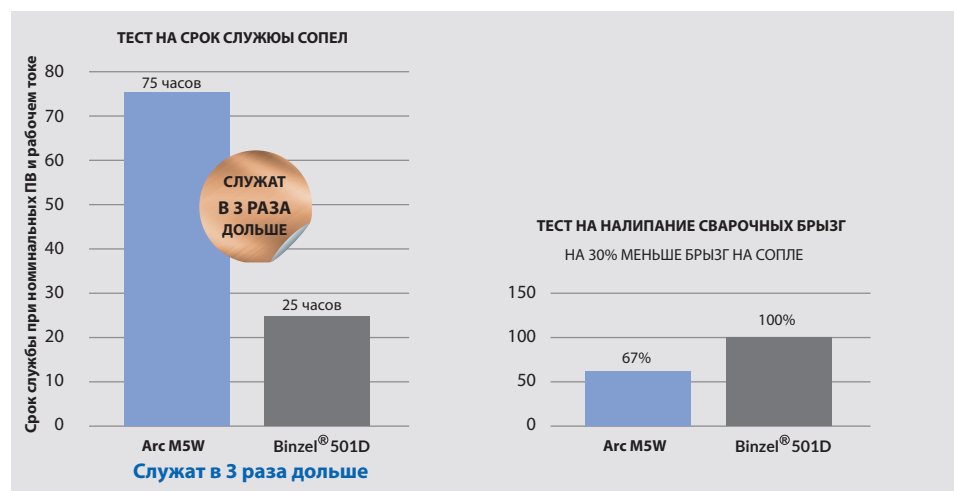

® Все зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их правообладателя и упоминаются только для справки

● Стандартный ряд

● Стандартная комплектация горелки

Контактные наконечники



Артикул	Наименование	Размер	Диаметр мм	Материал	Проволока	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M4W / M5WM жидкостное охлаждение	M5W / M55WM	M65W / WS	M65WLP	M65WA Auto
Стандартная серия - рекомендуется для углеродистых и низколегированных проволок														
AM5CT09	Наконечник	M8*29.5	0.9	CuCrZr	Углеродистая Нержавеющая	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5CT10	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5CT12	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5CT14	Наконечник	M8*29.5	1.4	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5CT16	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●




Стандартная серия - рекомендуется для углеродистых и низколегированных проволок														
AM6CT09	Наконечник	M12*40.5	0.9	CuCrZr	Углеродистая Нержавеющая	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CT10	Наконечник	M12*40.5	1.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CT12	Наконечник	M12*40.5	1.2	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CT14	Наконечник	M12*40.5	1.4	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CT16	Наконечник	M12*40.5	1.6	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CT20	Наконечник	M12*40.5	2.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●




Стандартная серия - рекомендуется для углеродистых и низколегированных проволок														
AM6WCT08	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr	Углеродистая Нержавеющая	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT09	Наконечник	M10*35.5	0.9	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT10	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT12	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT14	Наконечник	M10*35.5	1.4	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT16	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT20	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●



A Серия - рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволоки														
AM5CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	CuCrZr	Алюминиевая Нержавеющая	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5CT16A	Наконечник	M8*29.5	1.6	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM2CT10A	Наконечник	M8*29.5	1.0	Медь		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM2CT12A	Наконечник	M8*29.5	1.2	Медь		●	●	●	●	●	●	●	●	●



A Серия - рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволоки														
AM6CT10A	Наконечник	M12*40.5	1.0	CuCrZr	Алюминиевая Нержавеющая	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CT12A	Наконечник	M12*40.5	1.2	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CT16A	Наконечник	M12*40.5	1.6	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6CT20A	Наконечник	M12*40.5	1.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AMC6CT10A	Наконечник	M12*40.5	1.2	Медь		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AMC6CT12A	Наконечник	M12*40.5	2.0	Медь		●	●	●	●	●	●	●	●	●



A Серия - рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволоки														
AM6WCT08A	Наконечник	M10*35.5	0.8	CuCrZr	Алюминиевая Нержавеющая	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT16A	Наконечник	M10*35.5	1.6	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT20A	Наконечник	M10*35.5	2.0	CuCrZr		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AMC6WCT10A	Наконечник	M10*35.5	1.0	Медь		●	●	●	●	●	●	●	●	●
AMC6WCT12A	Наконечник	M10*35.5	1.2	Медь		●	●	●	●	●	●	●	●	●


● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки

Контактные наконечники для узкощелевой сварки




Стандартная серия - рекомендуется для углеродистых и низколегированных проволок

Артикул	Наименование	Размер мм	Диаметр мм	Материал	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M4W жидкостное охлаждение	M5W / M5WM	M55W / M55WM	M65W / WS	M65WLP	M65WA Auto
AM5CT10T	Для узкощелевой сварки	M8*63.5мм	1.0	CuCrZr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5CT12T	Для узкощелевой сварки	M8*63.5мм	1.2	CuCrZr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




A Серия - рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволоки

AM5CT10L	Для узкощелевой сварки	M8*89мм	1.0	CuCrZr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5CT12L	Для узкощелевой сварки	M8*89мм	1.2	CuCrZr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




A Серия - рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволоки

AM6WCT10T	Для узкощелевой сварки	M10*63.5мм	1.0	CuCrZr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT12T	Для узкощелевой сварки	M10*63.5мм	1.2	CuCrZr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



A Серия - рекомендуется для нержавеющей и мягких видов проволоки








AM6WCT10L	Для узкощелевой сварки	M10*89мм	1.0	CuCrZr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6WCT12L	Для узкощелевой сварки	M10*89мм	1.2	CuCrZr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

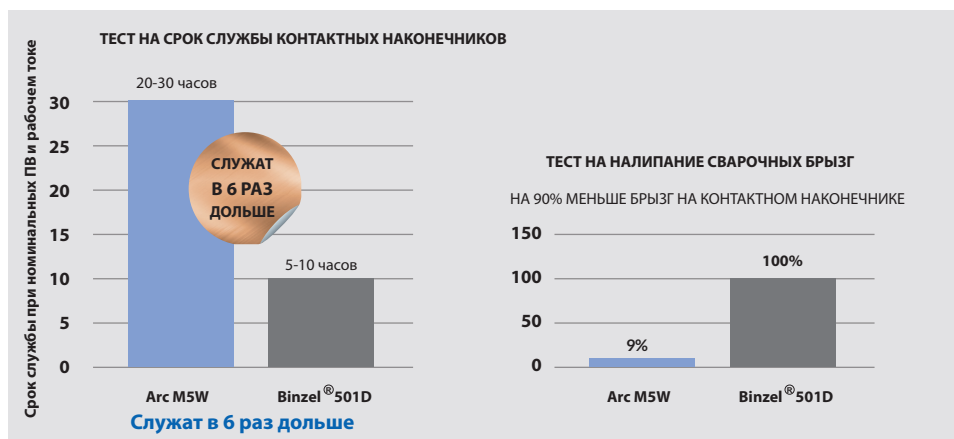

® Все зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их правообладателя и упоминаются только для справки.

● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки



Вставки под наконечник




Артикул	Наименование	Длина	Материал	Перенос металла	Режим импульса	M3	M4	M5	M6	M4W	M5W / M5WM	M55W / M55WM	M65W / WS	M65WLP	M65WA Auto
Рекомендуются для сварки на высоких токах и в импульсном режиме. Охлаждение доходит до наконечника.															
AM3TAC	Вставка под наконечник усиленная	44.2мм	CuCrZr		На высоких токах	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM3TAB	Вставка под наконечник	44.2мм	Латунь		На низких токах	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM4TAC	Вставка под наконечник усиленная	46.5мм	CuCrZr		На высоких токах	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM4TAB	Вставка под наконечник	46.5мм	Латунь		На низких токах	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Рекомендуются для сварки на высоких токах и в импульсном режиме. Охлаждение доходит до наконечника.															
AM5TAC	Вставка под наконечник усиленная	51.7мм	CuCrZr		На высоких токах	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5TAB	Вставка под наконечник	51.7мм	Латунь		На низких токах	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6TAC	Вставка под наконечник усиленная	51.7мм	CuCrZr		На высоких токах	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6TAB	Вставка под наконечник	51.7мм	Латунь		На низких токах	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Рекомендуются для сварки на высоких токах и в импульсном режиме. Охлаждение доходит до наконечника.															
AM5WTAC-20	Вставка под наконечник усиленная 2.0мм	34.5мм	Медь	Короткая дуга	при токе <200A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5WTAC-45	Вставка под наконечник усиленная 4.5мм	32мм	Медь	Мелко-капельный	при токе >200A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5WTAB-20	Вставка под наконечник 2.0мм	34.5мм	Латунь	Короткая дуга	при токе <200A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM5WTAB-45	Вставка под наконечник 4.5мм	32мм	Латунь	Мелко-капельный	при токе >200A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM4WTAC-20	Вставка под наконечник усиленная 2.0мм	34.5мм	Медь	Короткая дуга	при токе >200A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM4WTAB-20	Вставка под наконечник 2.0мм	34.5мм	Латунь	Короткая дуга	при токе <200A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки

Вставки под наконечник






Артикул	Наименование	Длина	Материал	Перенос металла	Режим импульса	Рекомендации по охлаждению
Рекомендуются для сварки на высоких токах и в импульсном режиме. Охлаждение доходит до наконечника.						
AM6OSWTAC-20	Вставка под наконечник усиленная 2.0мм	36.0мм	Медь	Короткая дуга	при токе <200А	воздушное охлаждение
AM6OSWTAC-45	Вставка под наконечник усиленная 4.5мм	33.5мм	Медь	Мелко-капельный	при токе >200А	жидкостное охлаждение
AM6OSWTAB-20	Вставка под наконечник 2.0мм	36.0мм	Латунь	Короткая дуга	при токе <200А	воздушное охлаждение
AM6OSWTAB-45	Вставка под наконечник 4.5мм	33.5мм	Латунь	Мелко-капельный	при токе >200А	жидкостное охлаждение

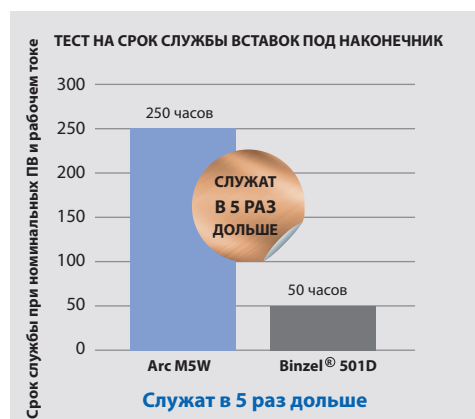

® Все зарегистрированные товарные знаки являются собственностью их правообладателя и упоминаются только для справки.

Изоляторы



Артикул	Наименование	Рекомендации по охлаждению
AM4WTAI	Изолятор	воздушное охлаждение
AM5WTAI	Изолятор	жидкостное охлаждение
AM55WTAI	Изолятор	жидкостное охлаждение

● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки

Подающие каналы

Стальные спирали Рекомендуются для углеродистых и низколегированных проволок при сварке на малых и средних токах.

Артикул	Наименование	Ниппель	Диаметр мм	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M4W жидкостное охлаждение	M5W / M5WM	M55W / M55WM	M65W / WS	M65WLP	M65WA Auto
AM1535-30	Стальная спираль 3м	Литой	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM1535-40	Стальная спираль 4м	Литой	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM1535-50	Стальная спираль 5м	Литой	0.6-0.9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



AM2524-30	Стальная спираль 3м	Литой	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM2524-40	Стальная спираль 4м	Литой	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM2524-50	Стальная спираль 5м	Литой	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM3631-30	Стальная спираль 3м	Литой	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM3631-40	Стальная спираль 4м	Литой	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM3631-50	Стальная спираль 5м	Литой	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Стальные спирали Рекомендуются для углеродистых и низколегированных проволок при сварке на малых и средних токах.

Артикул	Наименование	Контактный наконечник	Диаметр мм	M3 воздушное охлаждение	M4	M5	M6	M4W жидкостное охлаждение	M5W / M5WM	M55W / M55WM	M65W / WS	M65WLP	M65WA Auto
AM6SL-1012-20	Стальная спираль 2м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-1012-30	Стальная спираль 3м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-1012-40	Стальная спираль 4м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-1012-50	Стальная спираль 5м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



AM6SL-16-20	Стальная спираль 2м	Стандартный	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-16-30	Стальная спираль 3м	Стандартный	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-16-40	Стальная спираль 4м	Стандартный	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-16-50	Стальная спираль 5м	Стандартный	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



AM6SL-20-20	Стальная спираль 2м	Стандартный	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-20-30	Стальная спираль 3м	Стандартный	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-20-40	Стальная спираль 4м	Стандартный	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SL-20-50	Стальная спираль 5м	Стандартный	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки

Подающие каналы

Стальные спирали для нержавеющей проволоки

Рекомендуются для углеродистых и нержавеющей проволоки для сварки на больших рабочих токах.

Артикул	Наименование	Контактный наконечник	Диаметр мм												
				M3	M4	M5	M6	M4W	M5W	M5WM	M55WM	M65W/WS	M65WLP	M65WA	Auto
AM6SSTL-1012-20	Стальная спираль 2м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SSTL-1012-30	Стальная спираль 3м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SSTL-1012-40	Стальная спираль 4м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SSTL-1012-50	Стальная спираль 5м	Стандартный	1.0-1.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



AM6SSTL-16-20	Стальная спираль 2м	A Серия	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SSTL-16-30	Стальная спираль 3м	A Серия	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SSTL-16-40	Стальная спираль 4м	A Серия	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AM6SSTL-16-50	Стальная спираль 5м	A Серия	1.6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



● Стандартный ряд ● Стандартная комплектация горелки

Подающие каналы

Комбинированные подающие каналы

Рекомендуются при использовании мягких видов проволоки.

Артикул	Наименование	Контактный наконечник	Диаметр мм	M3 M4 M5 M6 M4W M5W M5WM M55WM M65W/WS M65WLP M65WA Auto воздушное охлаждение жидкостное охлаждение
AM1564-30	Комбинированный канал 3м	A Серия	0.8-1.2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM1564-40	Комбинированный канал 4м	A Серия	0.8-1.2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM1564-50	Комбинированный канал 5м	A Серия	0.8-1.2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM2564-30	Комбинированный канал 3м	A Серия	1.2-1.6	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM2564-40	Комбинированный канал 4м	A Серия	1.2-1.6	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM2564-50	Комбинированный канал 5м	A Серия	1.2-1.6	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



Комбинированные подающие каналы

Рекомендуются при частом поджиге дуги и использовании мягких видов проволоки.

AM6CL-1012-20	Комбинированный канал 2м	A Серия	1.0-1.2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM6CL-1012-30	Комбинированный канал 3м	A Серия	1.0-1.2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM6CL-1012-40	Комбинированный канал 4м	A Серия	1.0-1.2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM6CL-1012-50	Комбинированный канал 5м	A Серия	1.0-1.2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



Полиамидные подающие каналы

Рекомендуются для горелок с жидкостным охлаждением при использовании мягких видов проволоки (Al, AlMg, AlSi, Cu)

AM5PL-1012-30	Полиамидный канал 3м	Стандартный	1.0-1.2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM5PL-1012-40	Полиамидный канал 4м	Стандартный	1.0-1.2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM5PL-1012-50	Полиамидный канал 5м	Стандартный	1.0-1.2	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM5PL-1620-30	Полиамидный канал 3м	A Серия	1.6-2.0	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM5PL-1620-40	Полиамидный канал 4м	A Серия	1.6-2.0	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AM5PL-1620-50	Полиамидный канал 5м	A Серия	1.6-2.0	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



Подающие каналы

Комбинированные подающие каналы


Рекомендуются при частом поджиге дуги и использовании мягких видов проволоки.

Артикул	Наименование	Контактный наконечник	Диаметр мм	воздушное охлаждение	жидкостное охлаждение
AM6CL-1620-20	Комбинированный канал 2м	A Серия	1.6		
AM6CL-1620-30	Комбинированный канал 3м	A Серия	1.6		
AM6CL-1620-40	Комбинированный канал 4м	A Серия	1.6		
AM6CL-1620-50	Комбинированный канал 5м	A Серия	1.6		



Полиамидные подающие каналы


Рекомендуются для горелок с жидкостным охлаждением при использовании мягких видов проволоки (Al, AlMg, AlSi, Cu)

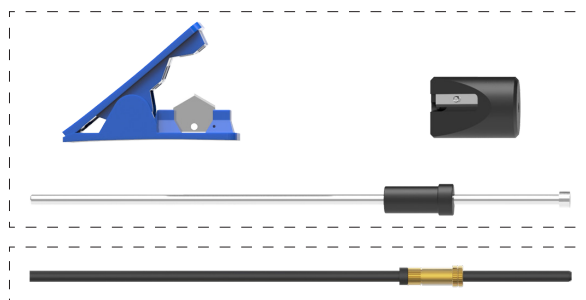[illegible][illegible]

- Стандартный ряд

- Стандартная комплектация горелки

Спирали гусака

[illegible]

Для мягких видов проволок (Al, AlMg, AlSi, Cu)

AM5WMJL-1012-B	Спираль гусака для мягких проволок (L:181мм)	Латунный	1.0-1.2	
AM5WMJL-1620-B	Спираль гусака для мягких проволок (L:181мм)	Латунный	1.6-2.0	
AM55WMJL-1012-B	Спираль гусака для мягких проволок (L:184.8мм)	Латунный	1.0-1.2	
AM55WMJL-1620-B	Спираль гусака для мягких проволок (L:184.8мм)	Латунный	1.6-2.0	



- Стандартная комплектация горелки

Тепловой экран обеспечивает защиту руки сварщика от избыточного теплоотделения во время сварки.

Тепловой экран легко устанавливается на рукоятку и регулируется на 360° для обеспечения защиты в труднодоступных местах.


Стандартный вариант



Вариант с пистолетной рукояткой




Установка

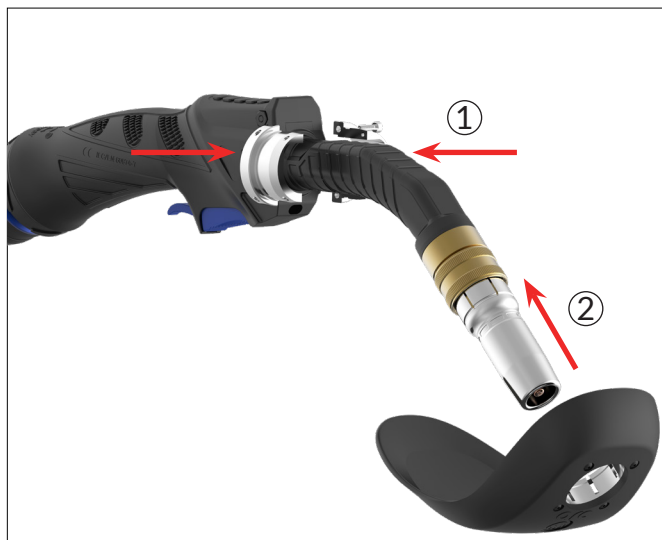

1. Прикрепите держатель теплового экрана к гусаку горелки и затяните шестигранным ключом.

2. Установите тепловой экран на гусак до щелчка.

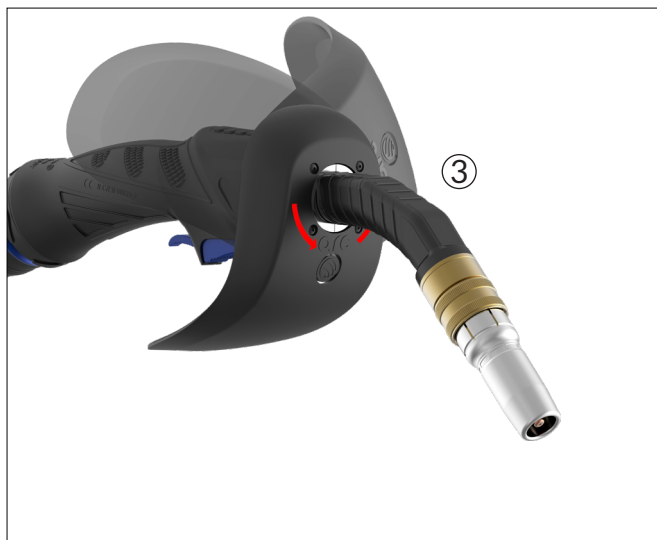

3. Вы можете регулировать тепловой экран на 360° вокруг гусака горелки.

Тепловые экраны



Артикул	Наименование	M4 M5 M6 M5W M55W M65W/WS M65WLP воздушное охлаждение жидкостное охлаждение
AMHS	Тепловой экран для стандартной рукоятки	



AMPHS	Тепловой экран для пистолетной рукоятки	
-------	---	--



AM4001HS	Держатель теплового экрана	
AM6001HS	Держатель теплового экрана	
AM5002HS	Держатель теплового экрана	
AM5502HS	Держатель теплового экрана	
AM6502HS	Держатель теплового экрана	
AM6502PHS	Держатель теплового экрана	



СЕРИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ГОРЕЛОК ARC M

Сделай свою работу проще


Официальный дистрибьютор ARC на территории Российской Федерации ООО «Сварной»

Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
+7 (800) 600-44-91, info@svarnoy.ru

Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1
+7 (495) 278-08-08, msk@svarnoy.ru

Республика Беларусь, Минск, ул. Шабаны, д. 14А
+375 (17) 351-63-16, minsk@svarnoy.ru

svarnoy.ru



arc
TORCHOLOGY
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS

MAKE WORK
L I F E E A S I E R