

Документация сварочной горелки


PARKER

TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

MMB 360A Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры: 320A CO₂, 290A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1.0-1.2мм

Воздушное охлаждение

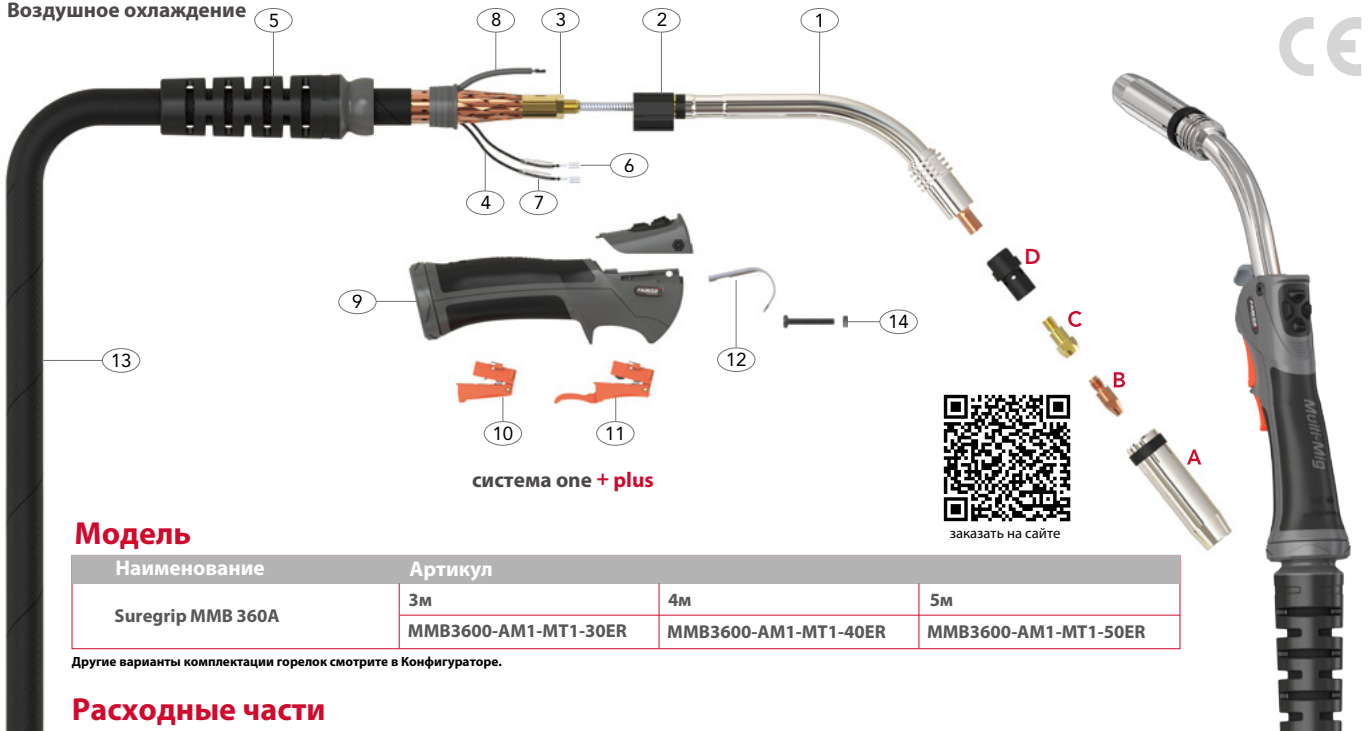

Модель


Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip MMB 360A	MMB3600-AM1-MT1-30ER	MMB3600-AM1-MT1-40ER	MMB3600-AM1-MT1-50ER

Другие варианты комплектации горелок смотрите в Конфигураторе.

Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
PB3615	Цилиндрическое	19.0	2.25мм	Cu
*PB3616	Коническое	16.1	2.25мм	Cu
PB3617	Сильно коническое	12.0	2.25мм	Cu

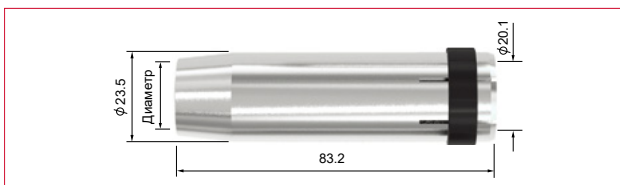

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы
PB2505-10	Наконечник M6 28мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12	Наконечник M6 28мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB2505-16	Наконечник M6 28мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB2505-10A*	Наконечник M6 28мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12A*	Наконечник M6 28мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB2505-16A*	Наконечник M6 28мм	CuCrZr	1.6	0.063

Детали

Артикул	Наименование
1	PG3603 Гусак
2	PG1515 Промежуточный корпус
3	PB1505 Контргайка
4	PS5010-30 Провод подключения 3м
	PS5010-40 Провод подключения 4м
	PS5010-50 Провод подключения 5м
5	PG3208 Суппорт кабеля
6	PB1521 Кабельный наконечник
7	PB1521-C Изоляция кабельного наконечника
8	UMSWL3 Провод управления 3м
	UMSWL4 Провод управления 4м
	UMSWL5 Провод управления 5м
9	MT2514/KJ Рукоятка
10	DGB2516 Стандартная кнопка
11	DGB2516L Удлиненная кнопка
12	PB2517 Крюк
13	PM3609-30 Сварочный кабель 3м
	PM3609-40 Сварочный кабель 4м
	PM3609-50 Сварочный кабель 5м
14	PDMNS Винт

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы
PB2504-06	Наконечник M6 28мм	Cu	0.6	0.023
PB2504-08	Наконечник M6 28мм	Cu	0.8	0.030
PB2504-09	Наконечник M6 28мм	Cu	0.9	0.035
PB2504-10	Наконечник M6 28мм	Cu	1.0	0.040
PB2504-12	Наконечник M6 28мм	Cu	1.2	0.045
PB2504-14	Наконечник M6 28мм	Cu	1.4	0.055
PB2504-16	Наконечник M6 28мм	Cu	1.6	0.063
PB2504-10A*	Наконечник M6 28мм	Cu	1.0	0.040
PB2504-12A*	Наконечник M6 28мм	Cu	1.2	0.045
PB2504-16A*	Наконечник M6 28мм	Cu	1.6	0.063
PB2505-08	Наконечник M6 28мм	CuCrZr	0.8	0.030
PB2505-09	Наконечник M6 28мм	CuCrZr	0.9	0.035


*A - для алюминиевой проволоки

*Стандартная комплектация




В Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы

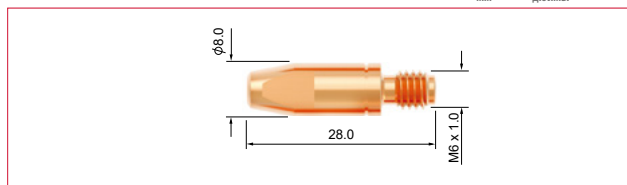

PB4014-08	Наконечник М8 30мм	Cu	0.8	0.030
PB4014-09	Наконечник М8 30мм	Cu	0.9	0.035
PB4014-10	Наконечник М8 30мм	Cu	1.0	0.040
*PB4014-12	Наконечник М8 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-14	Наконечник М8 30мм	Cu	1.4	0.055
PB4014-16	Наконечник М8 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4014-20	Наконечник М8 30мм	Cu	2.0	0.080
PB4014-24	Наконечник М8 30мм	Cu	2.4	0.095
PB4014-10А*	Наконечник М8 30мм	Cu	1.0	0.040
PB4014-12А*	Наконечник М8 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-16А*	Наконечник М8 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4015-08	Наконечник М8 30мм	CuCrZr	0.8	0.030
PB4015-09	Наконечник М8 30мм	CuCrZr	0.9	0.035
PB4015-10	Наконечник М8 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12	Наконечник М8 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-13	Наконечник М8 30мм	CuCrZr	1.3	0.052
PB4015-14	Наконечник М8 30мм	CuCrZr	1.4	0.055
PB4015-16	Наконечник М8 30мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB4015-20	Наконечник М8 30мм	CuCrZr	2.0	0.080
PB4015-24	Наконечник М8 30мм	CuCrZr	2.4	0.095
PB4015-10А*	Наконечник М8 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12А*	Наконечник М8 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-16А*	Наконечник М8 30мм	CuCrZr	1.6	0.063

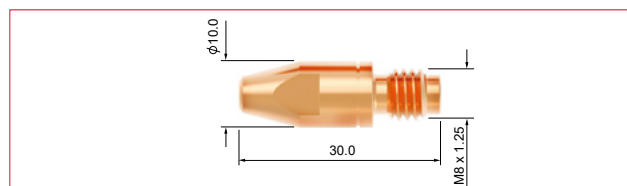

Е Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки
				мм
* PB2524-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.0-1.2



PB2524-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.0-1.2




PB2513-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.0-1.2
PNE2564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	0.6-1.2




С Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
PB3612	Вставка 28,5мм с резьбой М6	Латунь
PB3613	Вставка 31,5мм с резьбой М6	Латунь
* PB3614	Вставка 28,5мм с резьбой М8	Латунь

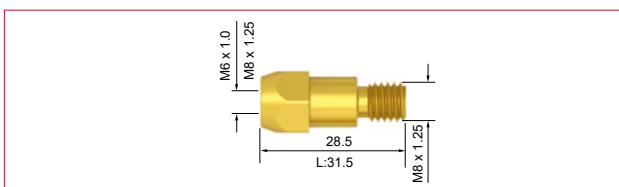

Д Диффузоры

Артикул	Наименование	Цвет	Материал
* PB3605B	Диффузор	Чёрный	DMC3
PB3605C	Диффузор	Белый	Керамика
PB3605W	Диффузор	Белый	DMC3
PB3605H	Диффузор особой стойкости	Чёрный	НРР

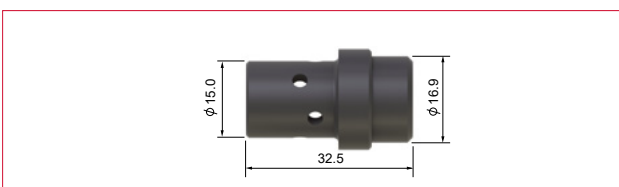

Е Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки
PB2564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6



PB3631-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.6
PB3631-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.6
PB3631-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.6



PB3631-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.6
PB3631-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.6
PB3631-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.6



Детали разъёма

Артикул	Наименование
1 PC8027	Суппорт кабеля пружинный
2 PT8028	Гайка суппорта кабеля
3 PT8009	Зажим брезентовой оплётки
4 PT8010	Фиксатор брезентовой оплётки
5 PT5022	Корпус разъёма
6 SC8017	Крышка корпуса разъёма

Артикул	Наименование
7 PB1526	Винт корпуса разъёма
8 PB1519-S	Гайка корпуса разъёма
9 PB1522	Разъёмы для кабеля управления
10 PB1523	Панельное гнездо разъёма
11 PC1528	Центральный разъём
12 PB1524	Кольцо круглого сечения
13 PB1525	Накидная гайка



Для заметок

