Документация сварочной горелки MMB 501W

Горелка с жидкостным охлаждением для MIG/MAG сварки

PARKER TORCHOLOGY SMART TORCH SOLUTIONS

Параметры: 500A CO_2 , 450A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1.0-1.6мм

Жидкостное охлаждение

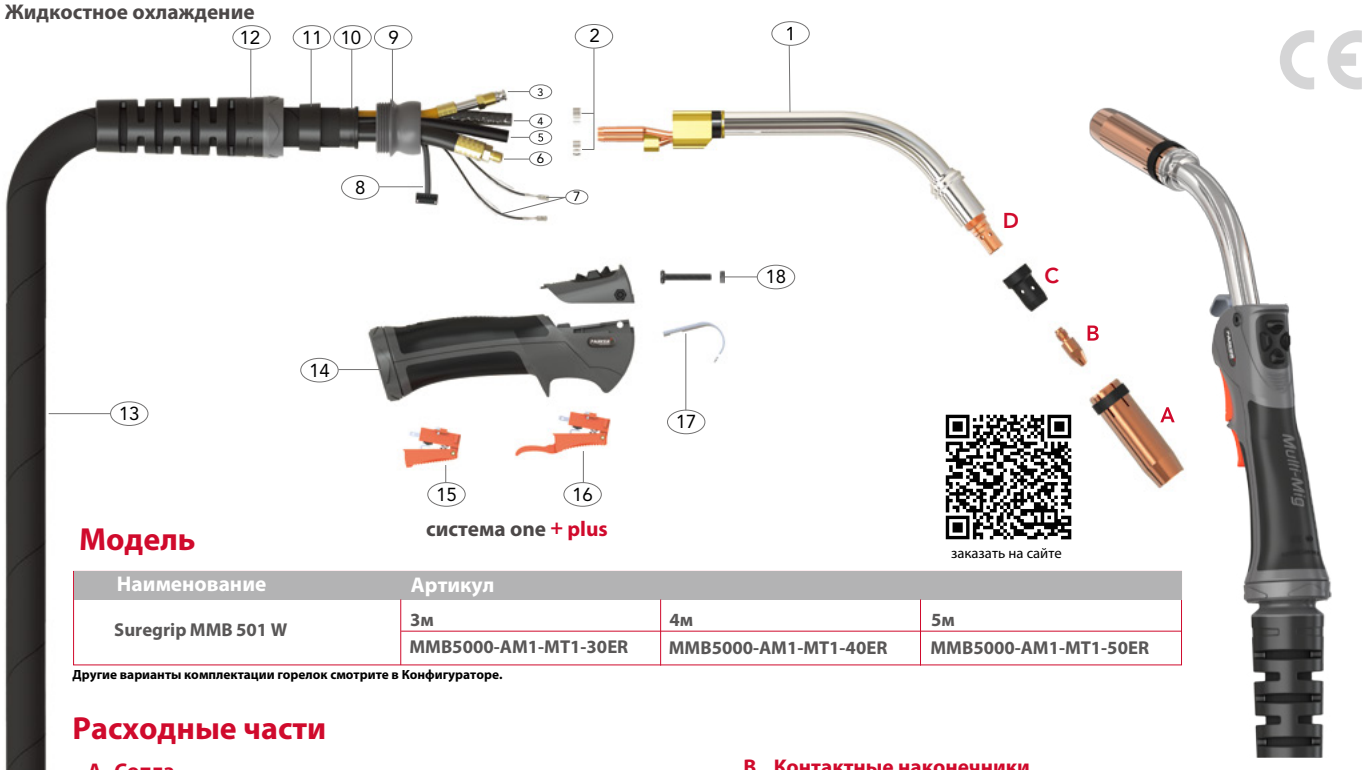

система one + plus

заказать на сайте

Модель

Наименование	Артикул		
Suregrip MMB 501 W	3м	4м	5м
	MMB5000-AM1-MT1-30ER	MMB5000-AM1-MT1-40ER	MMB5000-AM1-MT1-50ER

Другие варианты комплектации горелок смотрите в Конфигураторе.

Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
PB5027	Цилиндрическое	19.0	2.50мм	Cu
*PB5028	Коническое	16.0	2.50мм	Cu
PB5028HD	Коническое ОС**	16.0	3.20мм	Cu
PB5029	Сильно коническое	14.0	2.50мм	Cu

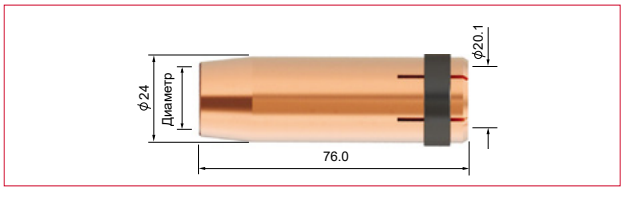

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки мм	дюймы
PB4014-08	Наконечник M8 30мм	Cu	0.8	0.030
PB4014-09	Наконечник M8 30мм	Cu	0.9	0.035
PB4014-10	Наконечник M8 30мм	Cu	1.0	0.040
*PB4014-12	Наконечник M8 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-14	Наконечник M8 30мм	Cu	1.4	0.055
PB4014-16	Наконечник M8 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4014-20	Наконечник M8 30мм	Cu	2.0	0.080
PB4014-24	Наконечник M8 30мм	Cu	2.4	0.095

*A - для алюминиевой проволоки

**ОС - особой стойкости

*Стандартная комплектация

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки мм	дюймы
PB4014-10A*	Наконечник M8 30мм	Cu	1.0	0.040
PB4014-12A*	Наконечник M8 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-16A*	Наконечник M8 30мм	Cu	1.6	0.063

Детали

	Артикул	Наименование
1	PG5002	Гусак (в сборе с изоляционной шайбой PB5003)
2	PB5041	Шланговый зажим 8.7мм
9	PPG3208-1	Шаровое соединение
10	PT8010	Фиксатор брезентовой оплётки
11	PG3235	Зажим брезентовой оплётки
12	PGN3208-P	Суппорт кабеля
13	PM5006-30	Шланговый пакет 3м
	PM5006-40	Шланговый пакет 4м
	PM5006-50	Шланговый пакет 5м
14	MT2514/KJ	Рукоятка
15	DGB2516	Стандартная кнопка
16	DGB2516L	Удлинённая кнопка
17	PB2517	Крюк
18	PDMNS	Винт

Детали кабеля

	Наименование	Артикул		
		3м	4м	5м
3	Канал для подачи проволоки	PS5008-30	PS5008-40	PS5008-50
4	Газовый шланг	PS5013-30	PS5013-40	PS5013-50
5	Шланг подачи охл. жидк.	PS5012-30	PS5012-40	PS5012-50
6	Силовой шланг	PS4015-30	PS4015-40	PS4015-50
7	Провод подключения	PS5010-30	PS5010-40	PS5010-50
8	Провод управления	UMSWL3	UMSWL4	UMSWL5
19	Шланг возврата охл. жидк.	PS5017	PS5017	PS5017

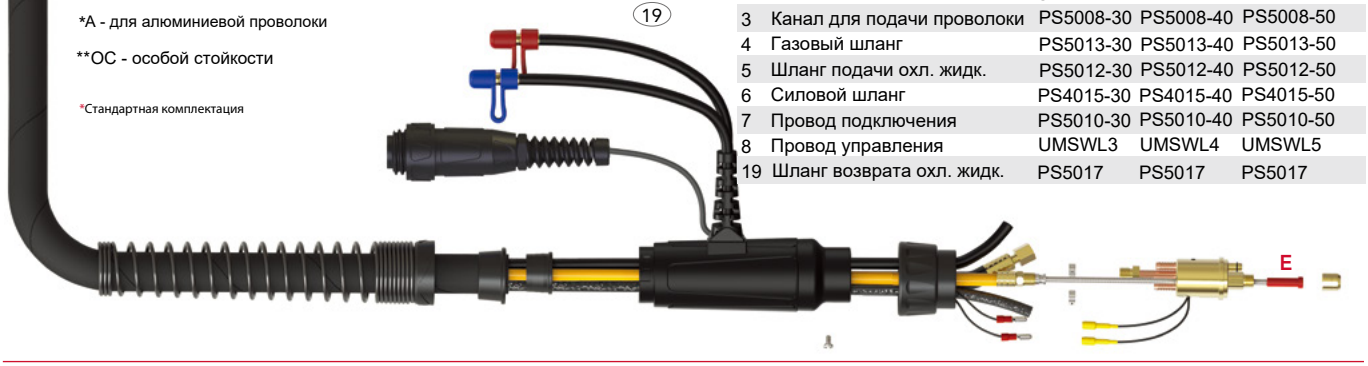

Документация сварочной горелки

MMB 501W Горелка с жидкостным охлаждением для MIG/MAG сварки

PARKER TORCHOLOGY SMART TORCH SOLUTIONS

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки мм	Диаметр проволоки дюймы
PB4015-08	Наконечник M8 30мм	CuCrZr	0.8	0.030
PB4015-09	Наконечник M8 30мм	CuCrZr	0.9	0.035
PB4015-10	Наконечник M8 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12	Наконечник M8 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-13	Наконечник M8 30мм	CuCrZr	1.3	0.052
PB4015-14	Наконечник M8 30мм	CuCrZr	1.4	0.055
PB4015-16	Наконечник M8 30мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB4015-20	Наконечник M8 30мм	CuCrZr	2.0	0.080
PB4015-24	Наконечник M8 30мм	CuCrZr	2.4	0.095
PB4015-10A*	Наконечник M8 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12A*	Наконечник M8 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-16A*	Наконечник M8 30мм	CuCrZr	1.6	0.063



*A - для алюминиевой проволоки

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
PB5001	Вставка 25мм с резьбой M8	Латунь
* PB5001C-R	Вставка 25мм с резьбой M8	CuCrZr



PB5001L	Вставка удлинённая 31мм с резьбой M8	Латунь



D Диффузоры

Артикул	Наименование	Цвет	Материал
* PB5005B	Диффузор	Чёрный	DMC3
PB5005C	Диффузор	Белый	Керамика
PB5005W	Диффузор	Белый	DMC3
PB5005H	Диффузор OC**	Чёрный	HPP



E Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
* PB5033-30	Стальная спираль 3м	3.5м	Литой	1.0-1.2
* PB5033-40	Стальная спираль 4м	4.5м	Литой	1.0-1.2
* PB5033-50	Стальная спираль 5м	5.5м	Литой	1.0-1.2

PB5033-30B	Стальная спираль 3м	3.5м	Латунный	1.0-1.2
PB5033-40B	Стальная спираль 4м	4.5м	Латунный	1.0-1.2
PB5033-50B	Стальная спираль 5м	5.5м	Латунный	1.0-1.2

PB2513-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.0-1.2
PNE2564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	0.6-1.2

PB2564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6

Документация сварочной горелки

MMB 501W Горелка с жидкостным охлаждением для MIG/MAG сварки

PARKER TORCHOLOGY SMART TORCH SOLUTIONS

E Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
PB5034-30	Стальная спираль 3м	3.5м	Литой	1.2-1.6
PB5034-40	Стальная спираль 4м	4.5м	Литой	1.2-1.6
PB5034-50	Стальная спираль 5м	5.5м	Литой	1.2-1.6

PB5034-30B	Стальная спираль 3м	3.5м	Латунный	1.2-1.6
PB5034-40B	Стальная спираль 4м	4.5м	Латунный	1.2-1.6
PB5034-50B	Стальная спираль 5м	5.5м	Латунный	1.2-1.6

PB3626-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB3626-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB3626-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6
PNE3564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	1.2-1.6

PB3564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.6-2.0
PB3564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.6-2.0
PB3564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.6-2.0

Документация сварочной горелки MMB 501W Горелка с жидкостным охлаждением для MIG/MAG сварки

PARKER TORCHOLOGY SMART TORCH SOLUTIONS

Детали разъёма

	Артикул	Наименование
1	PC8027	Суппорт кабеля пружинный
2	PT8028	Гайка суппорта кабеля
3	PT8009	Зажим брезентовой оплётки
4	PT8010	Фиксатор брезентовой оплётки
5	PT5022	Корпус разъёма
6	PSLH1820-S	Суппорт для входного/выходного шлангов охлаждения
7	PB5023	Ниппель шланга жидкостного охлаждения
8	PBD-80310	Синий ограничитель
9	PBD-80320	Красный ограничитель
10	PB1526	Винт корпуса разъёма
11	PB1519/S	Гайка корпуса разъёма
12	PB1522	Разъёмы для кабеля управления
13	PB5024	Шланговый зажим 9.5мм
14	PB1523	Панельное гнездо разъёма
15	PB5098	Центральный разъём
16	PB1524	Кольцо круглого сечения
17	PB1525	Накидная гайка

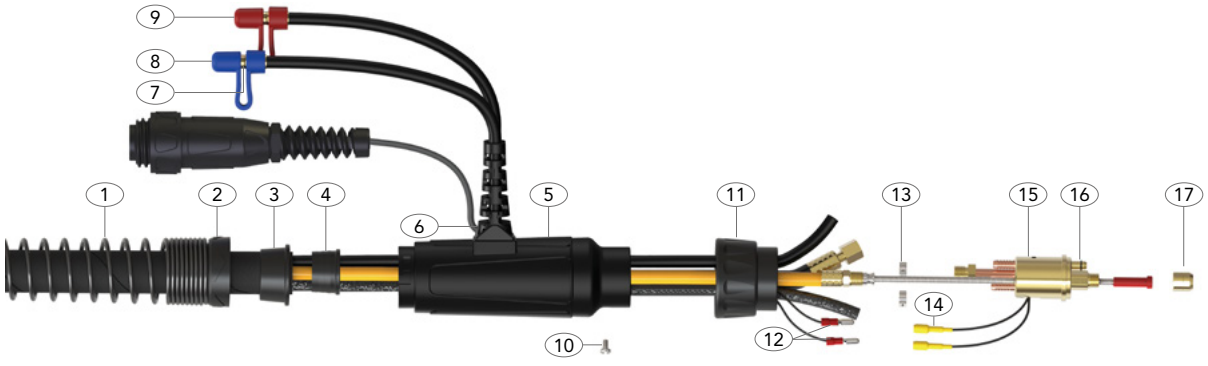

Внимание!

Во избежание перегрева гусака обязательно используйте изоляционную прокладку PB5003!
Она значительно увеличит срок службы Вашей горелки.

Для заметок

ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор PARKER на территории Российской Федерации
г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1
Тел. (800) 600-44-91, (812) 670-07-07
Тел. (495) 278-08-08, (981) 988-20-88
www.svarnoy.ru
info@svarnoy.ru