

Документация сварочной горелки SGA-455HD


PARKER
TORCHOLGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры HD*: 450А CO₂, 400А газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1.0-2.4мм

Воздушное охлаждение

*для данной модели существует 2 модификации: M2 и HD

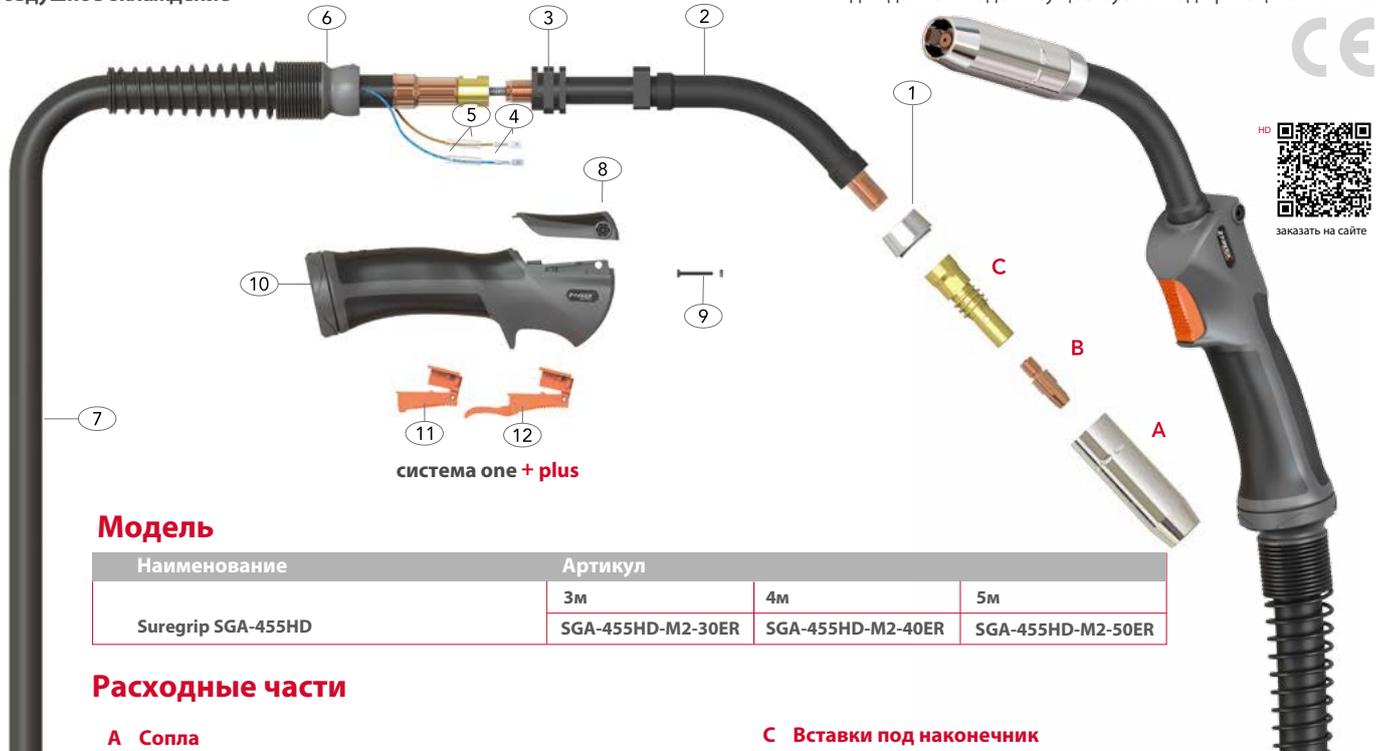

система one + plus

Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGA-455HD	SGA-455HD-M2-30ER	SGA-455HD-M2-40ER	SGA-455HD-M2-50ER

Расходные части


A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Длина	Стенка	Материал
PA4527	Цилиндрическое	24.0	83.0мм	2.0мм	Cu+Cr
PA4528	Коническое	19.0	85.0мм	2.0мм	Cu+Cr
* PA4529	Силько коническое	16.0	85.0мм	2.0мм	Cu+Cr



B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы
PB4014-12	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-16	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4015-12	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
* PB4015-16	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063

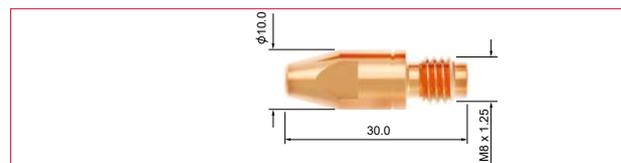

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
PA4506	Вставка под наконечник M10 60мм	Латунь

C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
* PA4536	Вставка под наконечник M8 65мм	Латунь



Детали

Артикул	Наименование
1	PA4552 Защитное кольцо
2	PA4553 Гусак
3	PL1515 Промежуточный корпус
4	PB1521 Кабельный наконечник
5	PB1521-C Изоляция кабельного наконечника
6	PLW8018 Суппорт кабеля с шаровым соединением
7	PLW455-30 Сварочный кабель 3м
7	PLW455-40 Сварочный кабель 4м
7	PLW455-50 Сварочный кабель 5м
8	PDM0 Панель
9	PDMNS Винт
10	PLW2515-KJ Рукоятка
11	DGBH2516M Стандартная кнопка
12	DGBH2516LM Удлиненная кнопка

*Стандартная комплектация

