


Документация сварочной горелки

SGB 250A Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки



Параметры: 230A CO₂, 200A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.8-1.2мм

Воздушное охлаждение

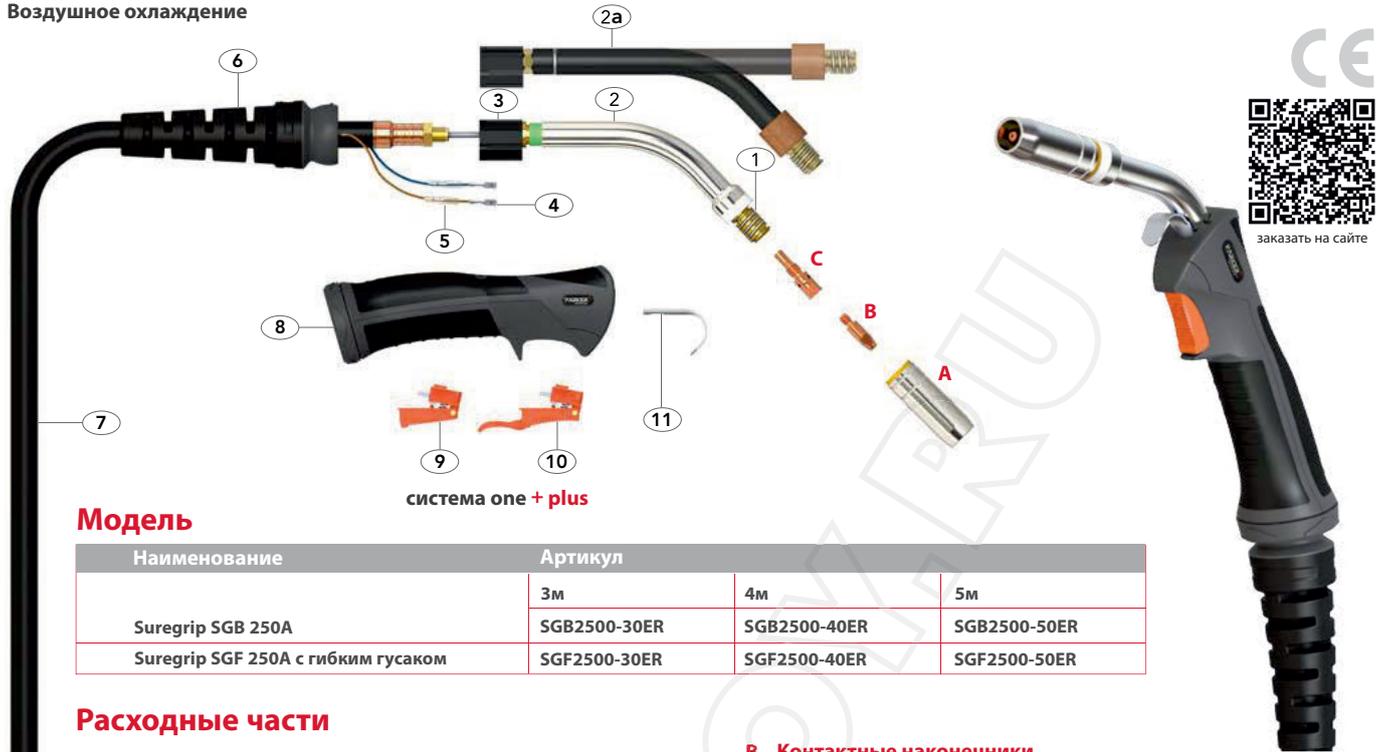


Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGB 250A	SGB2500-30ER	SGB2500-40ER	SGB2500-50ER
Suregrip SGF 250A с гибким гусак	SGF2500-30ER	SGF2500-40ER	SGF2500-50ER

Расходные части


A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
PB2507	Цилиндрическое	18.0	1.5мм	Cu+Cr
*PB2508	Коническое	15.0	1.5мм	Cu+Cr
PB2509	Сильно коническое	12.0	1.5мм	Cu+Cr
PB2510	Бутылочное	14.5	1.5мм	Cu+Cr
PB2511	Для точечной сварки	18.0	1.5мм	Cu+Cr

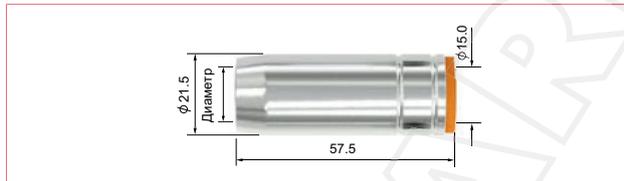

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы
PB2505-10	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB2505-16	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB2505-10A*	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12A*	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB2505-16A*	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.6	0.063

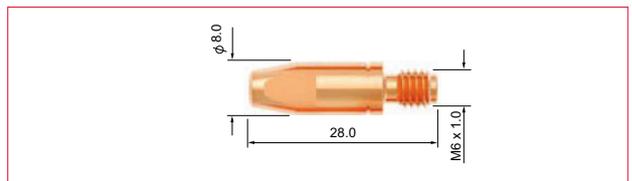

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы
PB2504-06	Наконечник 28мм	Cu	0.6	0.023
PB2504-08	Наконечник 28мм	Cu	0.8	0.030
PB2504-09	Наконечник 28мм	Cu	0.9	0.035
*PB2504-10	Наконечник 28мм	Cu	1.0	0.040
PB2504-12	Наконечник 28мм	Cu	1.2	0.045
PB2504-14	Наконечник 28мм	Cu	1.4	0.055
PB2504-16	Наконечник 28мм	Cu	1.6	0.063
PB2504-10A*	Наконечник 28мм	Cu	1.0	0.040
PB2504-12A*	Наконечник 28мм	Cu	1.2	0.045
PB2504-16A*	Наконечник 28мм	Cu	1.6	0.063
PB2505-08	Наконечник 28мм	CuCrZr	0.8	0.030
PB2505-09	Наконечник 28мм	CuCrZr	0.9	0.035

*A - для алюминиевой проволоки

*Стандартная комплектация

Детали

Артикул	Наименование
1	PB2502 Пружина
2	PG2501 Гусак
2a	PF2501 Гибкий гусак
3	PG1515 Промежуточный корпус
4	PB1521 Кабельный наконечник
5	PB1521-C Изоляция кабельного наконечника
6	PG8015 Суппорт кабеля
7	PS2503-30 Сварочный кабель Duraflex 3м
	PS2503-40 Сварочный кабель Duraflex 4м
	PS2503-50 Сварочный кабель Duraflex 5м
8	SGB2514 Рукоятка (в сборе с гайкой)
9	DGB2516 Стандартная кнопка
10	DGB2516L Удлиненная кнопка
11	PB2517 Крюк




Документация сварочной горелки

SGB 250A Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки




C Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
*PB2506	Вставка М6 35мм	Латунь

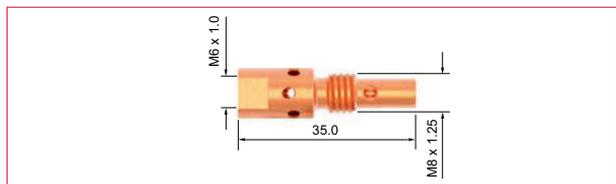

Артикул	Наименование	Материал
PB2536	Вставка М8 35мм	Латунь

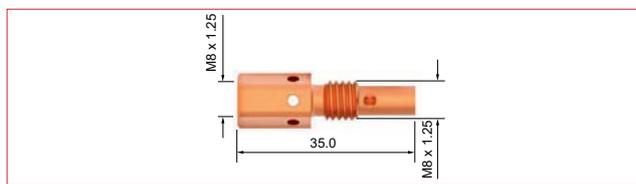

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки
				мм
PB1535-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	0.6-0.9
PB1535-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	0.6-0.9
PB1535-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	0.6-0.9



PB1535-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	0.6-0.9
PB1535-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	0.6-0.9
PB1535-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	0.6-0.9



PB1536-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	0.6-0.9
PB1536-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	0.6-0.9
PB1536-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	0.6-0.9
PNE1564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	0.8-1.2



PB1564-30	Полиамидный канал / Латунная спираль (D* 4.0мм) 3м	3.6м	Латунный	0.8-1.2
PB1564-40	Полиамидный канал / Латунная спираль (D* 4.0мм) 4м	4.6м	Латунный	0.8-1.2
PB1564-50	Полиамидный канал / Латунная спираль (D* 4.0мм) 5м	5.6м	Латунный	0.8-1.2



* D - внешний (наружный) диаметр

* PB2524-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.0-1.2



PB2524-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.0-1.2



Документация сварочной горелки

SGB 250A Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки



Е Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
PB2513-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.0-1.2
PNE1564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	0.8-1.2




PB2564-30	Полиамидный канал / Латунная спираль (D* 4.7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-40	Полиамидный канал / Латунная спираль (D* 4.7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-50	Полиамидный канал / Латунная спираль (D* 4.7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6



* D - внешний (наружный) диаметр

Детали разъёма

Артикул	Наименование
1 PC2841	Суппорт кабеля
2 PB1505	Контргайка
3 PB1522	Разъёмы для кабеля управления
4 SCSP1-1	Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля
5 SC2578/S	Корпус разъёма
6 PBL1541	Винт корпуса разъёма
7 PC1519/S	Гайка разъёма
8 PB1523	Панельное гнездо разъёма
9 PC1528	Центральный разъём
10 PB1524	Кольцо круглого сечения
11 PB1525	Накидная гайка

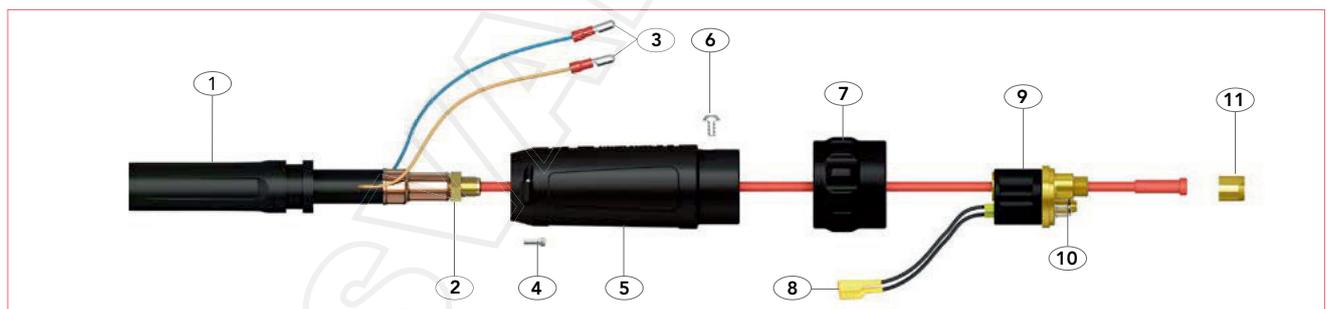

Для заметок



г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1

Тел. (800) 600-44-91, (812) 670-07-07
Тел. (495) 278-08-08, (981) 988-20-88

www.svarnoy.ru
info@svarnoy.ru