


Документация сварочной горелки

SGB 380A Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры: 350A CO₂, 320A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1.0-1.6мм
Воздушное охлаждение

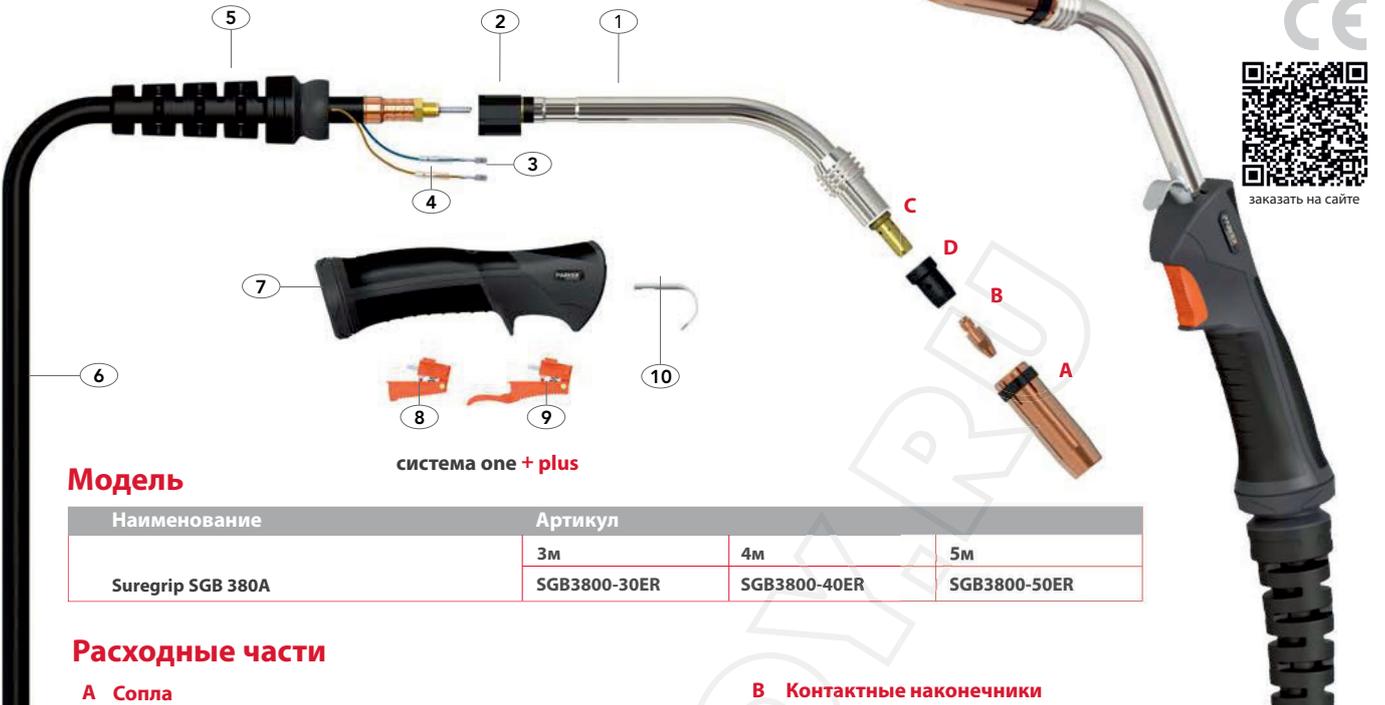


Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip SGB 380A	SGB3800-30ER	SGB3800-40ER	SGB3800-50ER

Расходные части


A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
PB5027	Цилиндрическое	19.0	2.25мм	Cu
*PB5028	Коническое	16.0	2.25мм	Cu
PB5028HD	Коническое ОС*	16.0	3.20мм	Cu
PB5029	Сильно коническое	14.0	2.25мм	Cu

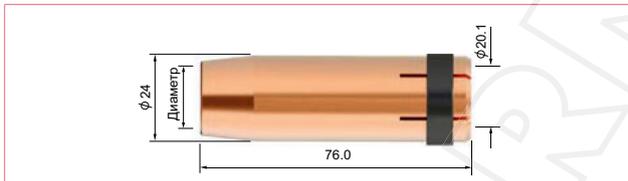

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр	
			мм	дюймы
PB4015-13	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.3	0.052
PB4015-14	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.4	0.055
PB4015-16	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB4015-20	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.0	0.080
PB4015-24	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.4	0.095
PB4015-10A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-16A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063

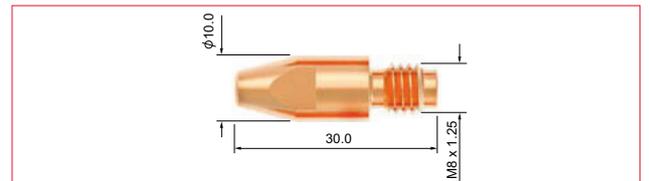

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр	
			мм	дюймы
PB4014-08	Наконечник 30мм	Cu	0.8	0.030
PB4014-09	Наконечник 30мм	Cu	0.9	0.035
PB4014-10	Наконечник 30мм	Cu	1.0	0.040
*PB4014-12	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-14	Наконечник 30мм	Cu	1.4	0.055
PB4014-16	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4014-20	Наконечник 30мм	Cu	2.0	0.080
PB4014-24	Наконечник 30мм	Cu	2.4	0.095
PB4014-10A*	Наконечник 30мм	Cu	1.0	0.040
PB4014-12A*	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-16A*	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4015-08	Наконечник 30мм	CuCrZr	0.8	0.030
PB4015-09	Наконечник 30мм	CuCrZr	0.9	0.035
PB4015-10	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045

Детали

Артикул	Наименование
1	PG3801 Гусак (в сборе с изоляционной шайбой PB5003)
2	PG1515 Промежуточный корпус
3	PB1521 Кабельный наконечник
4	PB1521-C Изоляция кабельного наконечника
5	PG8016 Суппорт кабеля
6	PS3809-30 Сварочный кабель Duraflex 3м
	PS3809-40 Сварочный кабель Duraflex 4м
	PS3809-50 Сварочный кабель Duraflex 5м
7	SGB2514 Рукоятка (в сборе с гайкой)
8	DGB2516 Стандартная кнопка
9	DGB2516L Удлиненная кнопка
10	PB2517 Крюк

*Стандартная комплектация

* A - для алюминиевой проволоки




Документация сварочной горелки

SGB 380A Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки




С Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
*PB3812	Вставка M8 36мм	Латунь

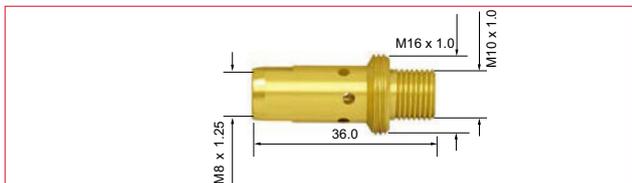

Д Диффузоры

Артикул	Наименование	Цвет	Материал
*PB5005B	Диффузор	Чёрный	DMC3
PB5005W	Диффузор	Белый	DMC3
PB5005C	Диффузор	Белый	Керамика
PB5005H	Диффузор ОС*	Чёрный	HPP

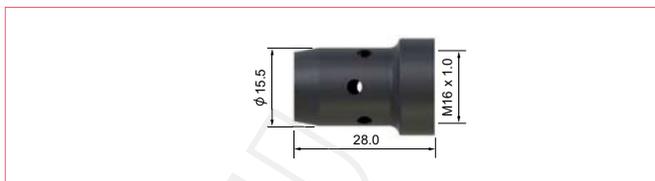

* ОС - особой стойкости

Е Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки
				мм
* PB2524-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.0-1.2



PB2524-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.0-1.2



PB2513-30	Тefлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-40	Тefлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-50	Тefлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.0-1.2
PNE1564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	0.8-1.2



PB2564-30	Полиамидный канал / Латунная спираль (D* 4.7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-40	Полиамидный канал / Латунная спираль (D* 4.7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-50	Полиамидный канал / Латунная спираль (D* 4.7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6



* D - внешний (наружный) диаметр

PB3631-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.6
PB3631-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.6
PB3631-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.6



PB3631-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.6
PB3631-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.6
PB3631-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.6



Документация сварочной горелки

SGB 380A Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки




Е Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки
PB4631-30B	Стальная спираль 3м	3.5м	Латунный	2.0-2.4
PB4631-40B	Стальная спираль 4м	4.5м	Латунный	2.0-2.4
PB4631-50B	Стальная спираль 5м	5.5м	Латунный	2.0-2.4



Детали разъёмов

Артикул	Наименование
1 PA3541	Суппорт кабеля
2 PB1505	Контргайка
3 PB1522	Разъёмы для кабеля управления
4 SCSP1-1	Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля
5 SC2578/L	Корпус разъёма
6 PB1526	Винт корпуса разъёма
7 PC1519/S	Гайка разъёма
8 PB1523	Панельное гнездо разъёма
9 PB1528	Центральный разъём
10 PB1524	Кольцо круглого сечения
11 PB1525	Накидная гайка

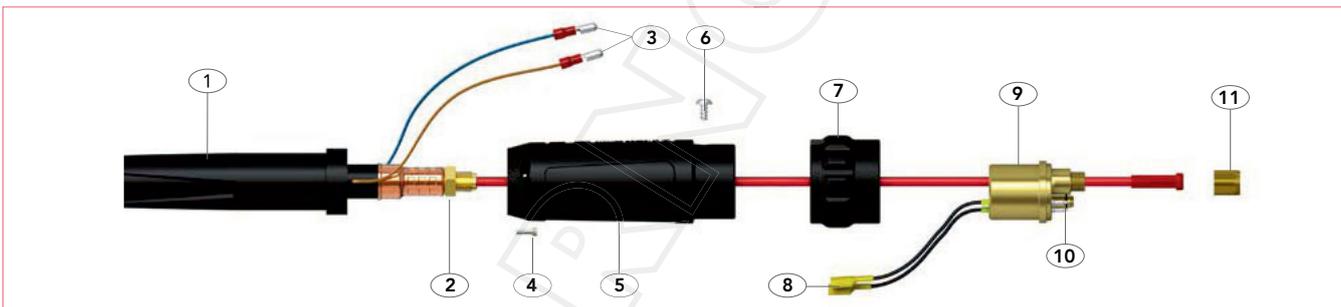

Внимание!

Во избежание перегрева гусака обязательно используйте изоляционную прокладку PB5003! Она значительно увеличит срок службы Вашей горелки.



Для заметок



г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1

Тел. (800) 600-44-91, (812) 670-07-07
Тел. (495) 278-08-08, (981) 988-20-88

www.svarnoy.ru
info@svarnoy.ru