


Документация сварочной горелки

SGT 17 One TIG Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

Параметры: 150A DC, 105A AC, ПВ 35%, d=1.0-3.2мм

Воздушное охлаждение

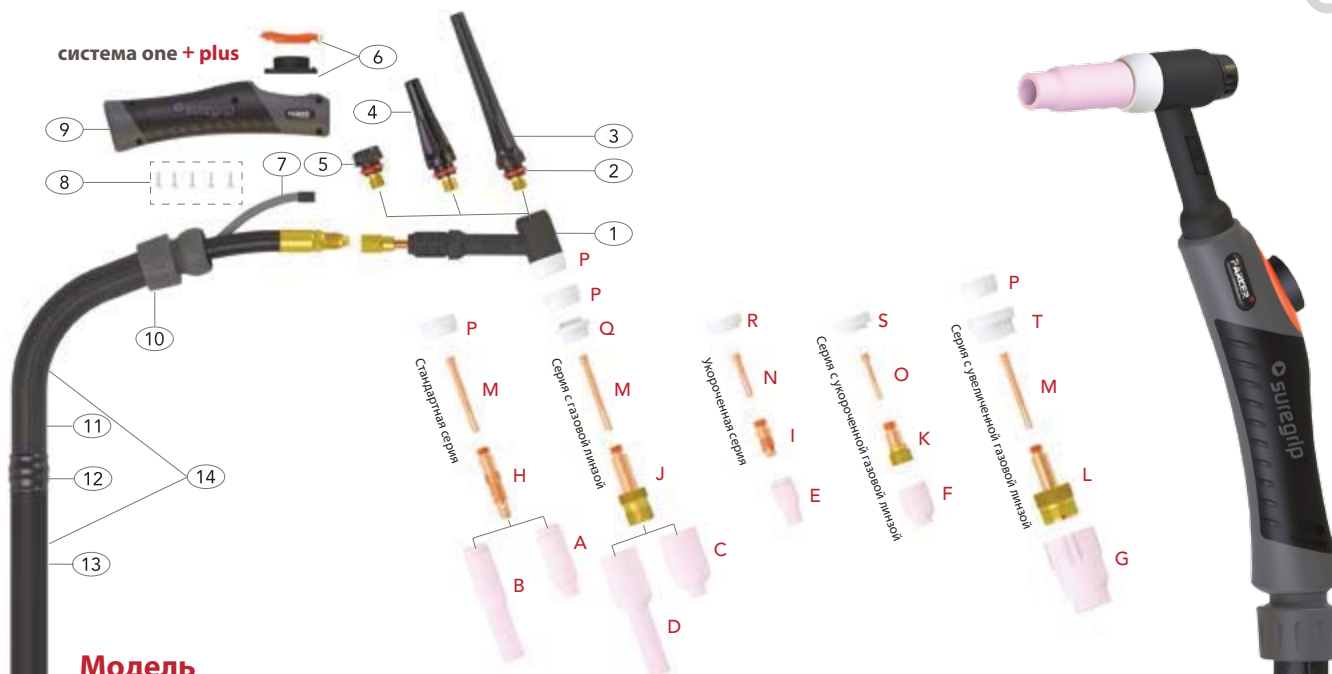

Модель

Наименование	Артикул	
Suregrip One TIG SGT 17	4м	8м
	SGT17-QS1-12-SL-QGS1	SGT17-QS1-25-SL-QGS1
	SGT17-QS1-12-GT	SGT17-QS1-25-GT

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения



заказать на сайте

Другие варианты подключения горелки смотрите на в Конфигураторе.

Детали

Артикул	Наименование
1	PWP17 Гусак
	PWP17FX Гусак гибкий
	PWP17FXL Гусак гибкий удлиненный
	PWP17V Гусак вентильный
2	P98W18 Уплотнительное кольцо
3	P57Y02 Длинный колпачок
4	P300M Средний колпачок
5	P57Y04 Короткий колпачок
6	PER1MS Модуль управления с 1 кнопкой
7	PERSWL4 Провод подключения 4м
	PERSWL8 Провод подключения 8м
8	PERSP1 Комплект винтов
9	PERH100 Рукоятка малая
10	PERKJ100 Шаровое соединение с контргайкой
11	PERLC100-08 Кожаная оплётка 0.8м
12	PERJK100 Соединитель
13	PERNCS-32 Неопреновый кожух 3.2м
	PERNCS-72 Неопреновый кожух 7.2м

Артикул	Наименование
14	PERCO100-40 Шланговый пакет 4м
	PERCO100-80 Шланговый пакет 8м

Нужен максимальный контроль?

Выберите подходящий набор расходных частей с кварцевым соплом.



Готовый набор расходных частей

Набор FRK17-18-26KIT состоит из универсальных расходных частей, которые могут использоваться в дополнение к стандартному комплекту с газовой линзой. Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше.




Документация сварочной горелки SGT 17 One TIG Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

Расходные части


A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P10N44	Керамическое сопло	12	19	3/4
P10N45	Керамическое сопло	10	16	5/8
P10N46	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P10N47	Керамическое сопло	7	11	7/16
P10N48	Керамическое сопло	6	10	3/8
P10N49	Керамическое сопло	5	8	5/16
P10N50	Керамическое сопло	4	6	1/4

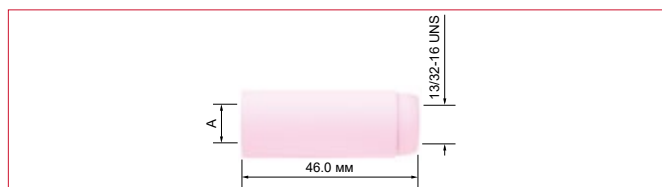


B Удлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P10N47L	Удлиненное керамическое сопло	7L	11	7/16
P10N48L	Удлиненное керамическое сопло	6L	10	3/8
P10N49L	Удлиненное керамическое сопло	5L	8	5/16

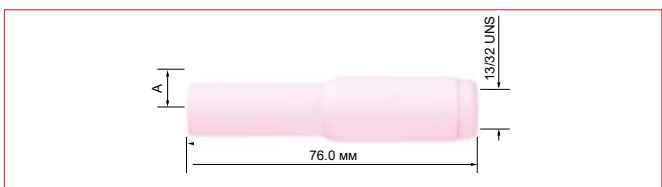

C Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P54N14	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2
P54N15	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P54N19	Керамическое сопло для г/л*	11	17	11/16

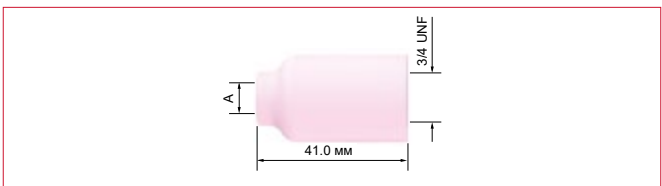


D Удлиненные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P54N15L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	4L	6	1/4




E Укороченные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8

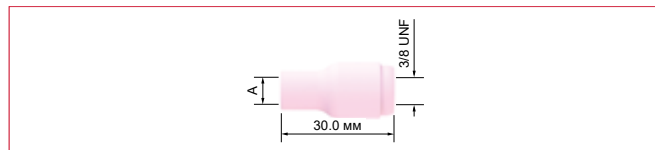


F Укороченные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2

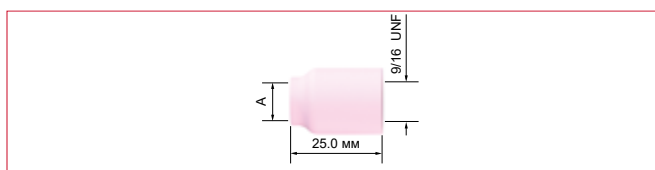


G Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л*	8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л*	6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л*	12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л*	10	16	5/8

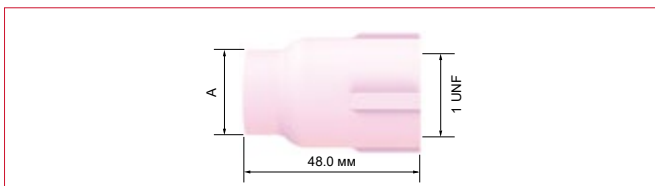


H Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N29	Цангодержатель	0.5	0.020
P10N30	Цангодержатель	1.0	0.040
P10N31	Цангодержатель	1.6	1/16
P10N31M	Цангодержатель	2.0	5/64
P10N32	Цангодержатель	2.4	3/32
P10N28-30	Цангодержатель	3.0	
P10N28	Цангодержатель	3.2	1/8



I Укороченные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр мм
P17CB20	Укороченный цангодержатель	3.5




Документация сварочной горелки SGT 17 One TIG

Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки


J Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V29	Газовая линза	0.5	0.020
P45V24	Газовая линза	1.0	0.040
P45V25	Газовая линза	1.6	1/16
P45V25M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V26	Газовая линза	2.4	3/32
P45V27-30	Газовая линза	3.0	
P45V27	Газовая линза	3.2	1/8




K Укороченные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PSTB45V41	Укороченная газовая линза	0.5	0.020
PSTB45V42	Укороченная газовая линза	1.0	0.040
PSTB45V43	Укороченная газовая линза	1.6	1/16
PSTB45V43M	Укороченная газовая линза	2.0	5/64
PSTB45V44	Укороченная газовая линза	2.4	3/32
PSTB45V45	Укороченная газовая линза	3.2	1/8



L Увеличенные газовые линзы


Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V0204	Увеличенная газовая линза	1.0	0.040
P45V116	Увеличенная газовая линза	1.6	1/16
P45V116M	Увеличенная газовая линза	2.0	5/64
P45V64	Увеличенная газовая линза	2.4	3/32
P995795M	Увеличенная газовая линза	3.0	
P995795	Увеличенная газовая линза	3.2	1/8

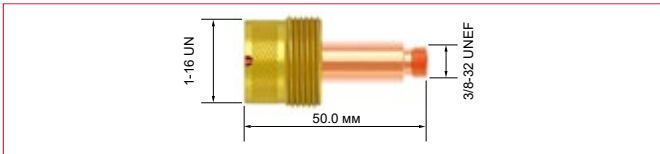

*r/l - газовая линза


M Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N21	Цанга	0.5	0.020
P10N22	Цанга	1.0	0.040
P10N23	Цанга	1.6	1/16
P10N23M	Цанга	2.0	5/64
P10N24	Цанга	2.4	3/32
P10N25M	Цанга	3.0	
P10N25	Цанга	3.2	1/8




N Укороченные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N21S	Укороченная цанга	0.5	0.020
P10N22S	Укороченная цанга	1.0	0.040
P10N23S	Укороченная цанга	1.6	1/16
P10N24S	Укороченная цанга	2.4	3/32
P10N25S	Укороченная цанга	3.2	1/8



O Укороченные цанги для газовой линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PSTB13N20	Укороченная цанга для г/л*	0.5	0.020
PSTB13N21	Укороченная цанга для г/л*	1.0	0.040
PSTB13N22	Укороченная цанга для г/л*	1.6	1/16
PSTB13N22M	Укороченная цанга для г/л*	2.0	5/64
PSTB13N23	Укороченная цанга для г/л*	2.4	3/32
PSTB13N23M	Укороченная цанга для г/л*	3.0	
PSTB13N24	Укороченная цанга для г/л*	3.2	1/8



Изоляторы

Артикул	Наименование
P18CG	Изолятор
P54N01	Изолятор для газовой линзы
R18CG20	Изолятор
S PSTB80300236	Изолятор для укороченной газовой линзы
T P54N63	Изолятор для увеличенной газовой линзы

Детали разъёма



Артикул	Наименование
1 PSLH917-S	Суппорт кабеля малый
2 PNSLH917-H	Корпус разъёма Surelok малый
3 PSL57Y01AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
PSL57Y03AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
4 PNSL3550	Разъём Surelok
5 *PNSLOB-1-QGS#	Шланг подачи газа в оплётке
6 PERSP1	Набор винтов



Артикул	Наименование
1 PSLH917-S	Суппорт кабеля малый
2 PFR-UNSLH917-H	Корпус разъёма Surelok GT малый
3 PSL57Y01AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
PSL57Y03AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
4 PNSL3550GT	Разъём Surelok GT с газовым каналом
5 PERSP1	Набор винтов

Документация сварочной горелки SGT 17 One TIG Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

Наборы с кварцевым соплом



Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
PGS171826P-16	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	PGS171826P-16S	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм (укороч.)
PGS171826P-24	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	PGS171826P-24S	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм (укороч.)
PGS171826P-32	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	PGS171826P-32S	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм (укороч.)

Удлинитель

Артикул	Наименование
PACESL8M-QG1-PTP0-KT0-BT0	Удлинитель 8 метров
PACESL16M-QG1-PTP0-KT0-BT0	Удлинитель 16 метров

Обратите внимание: для горелок с воздушным охлаждением параметры рабочего тока не изменяются. Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о том, как подключить удлинитель к горелке.



Конфигуратор расходных частей

Стандартная серия					P10N Удлиненное керамическое сопло	
	P18CG Изолятор	P10N Стандартная цанга	P10N Стандартный цангодержатель		P10N Стандартное керамическое сопло	
Укороченная серия					P13N Стандартное керамическое сопло	
	P18CG20 Изолятор	P10N Укороченная цанга	P17CB20 Укороченный цангодержатель		P54N Удлиненное керамическое сопло для газовой линзы	
Серия с газовой линзой						P54N Керамическое сопло для газовой линзы
	P18CG Изолятор	P54N01 Изолятор для газовой линзы	P10N Стандартная цанга	P45V Газовая линза		P53N Керамическое сопло для газовой линзы
Серия с укороченной газовой линзой					P53N Керамическое сопло для газовой линзы	
	PSTB80300236 Изолятор для укороченной газовой линзы	PSTB13N Укороченная цанга	PSTB45V Укороченная газовая линза		P53N Керамическое сопло для газовой линзы	
Серия с увеличенной газовой линзой						P53N Керамическое сопло для газовой линзы
	P18CG Изолятор	P54N63 Изолятор для увеличенной газовой линзы	P10N Стандартная цанга	P45V Увеличенная газовая линза		P53N Керамическое сопло для газовой линзы

