


Документация сварочной горелки

SGT 17 Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

Параметры: 150A DC, 105A AC, ПВ 35%, d=1.0-3.2мм

Воздушное охлаждение

PARKER
TORCHOLGY
SMART TORCH SOLUTIONS

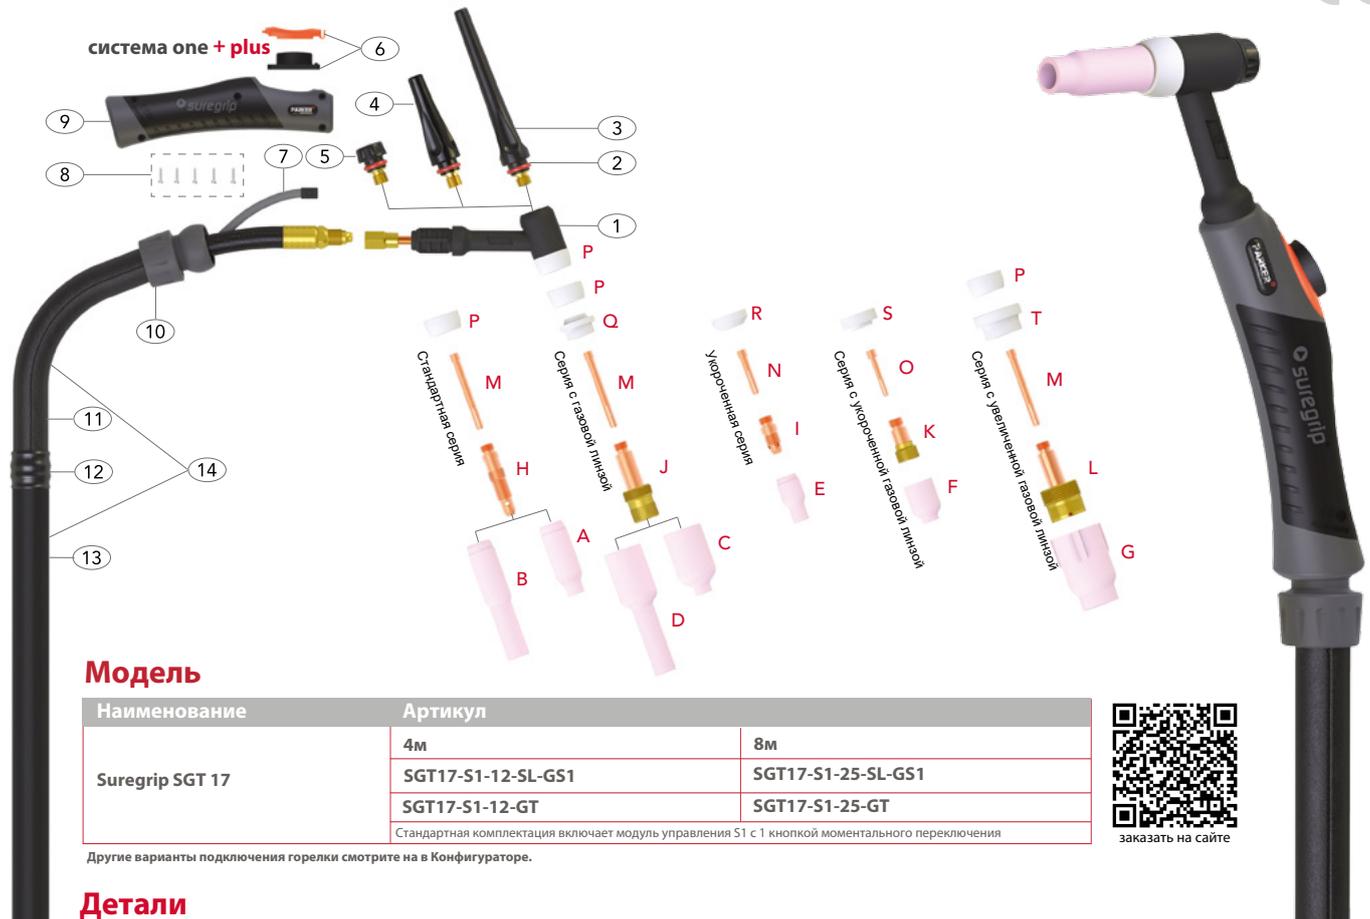

Модель

| Наименование | Артикул | |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| Suregrip SGT 17 | 4м | 8м |
| | SGT17-S1-12-SL-GS1 | SGT17-S1-25-SL-GS1 |
| | SGT17-S1-12-GT | SGT17-S1-25-GT |



заказать на сайте

Другие варианты подключения горелки смотрите на в Конфигураторе.

Детали

| Артикул | Наименование |
|---------|---|
| 1 | PWP17 Гусак |
| | PWP17FX Гусак гибкий |
| | PWP17FXL Гусак гибкий удлинённый |
| | PWP17V Гусак вентильный |
| 2 | P98W18 Уплотнительное кольцо |
| 3 | P57Y02 Длинный колпачок |
| 4 | P300M Средний колпачок |
| 5 | P57Y04 Короткий колпачок |
| 6 | PER1MS Модуль управления с 1 кнопкой |
| 7 | PERSWL4 Провод подключения 4м |
| | PERSWL8 Провод подключения 8м |
| 8 | PERSP1 Комплект винтов |
| 9 | PERH100 Рукоятка малая |
| 10 | PERKJ100 Шаровое соединение с контргайкой |
| 11 | PERLC100-08 Кожаная оплётка 0.8м |
| 12 | PERJK100 Соединитель |
| 13 | PERNCS-32 Неопреновый кожух 3.2м |
| | PERNCS-72 Неопреновый кожух 7.2м |

| Артикул | Наименование |
|---------|--------------------------------|
| 14 | PERCO100-40 Шланговый пакет 4м |
| | PERCO100-80 Шланговый пакет 8м |

Нужен максимальный контроль?


Выберите подходящий набор расходных частей с кварцевым соплом.



Расходные части


A Стандартные керамические сопла

| Артикул | Наименование | Размер | Диаметр A | |
|---------|--------------------|--------|-----------|-------|
| | | | мм | дюймы |
| P10N44 | Керамическое сопло | 12 | 19 | 3/4 |
| P10N45 | Керамическое сопло | 10 | 16 | 5/8 |
| P10N46 | Керамическое сопло | 8 | 12.5 | 1/2 |
| P10N47 | Керамическое сопло | 7 | 11 | 7/16 |
| P10N48 | Керамическое сопло | 6 | 10 | 3/8 |
| P10N49 | Керамическое сопло | 5 | 8 | 5/16 |
| P10N50 | Керамическое сопло | 4 | 6 | 1/4 |

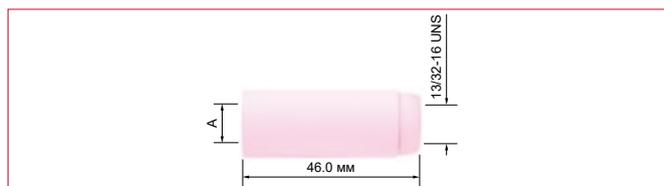


B Удлиненные керамические сопла

| Артикул | Наименование | Размер | Диаметр A | |
|---------|-------------------------------|--------|-----------|-------|
| | | | мм | дюймы |
| P10N47L | Удлиненное керамическое сопло | 7L | 11 | 7/16 |
| P10N48L | Удлиненное керамическое сопло | 6L | 10 | 3/8 |
| P10N49L | Удлиненное керамическое сопло | 5L | 8 | 5/16 |

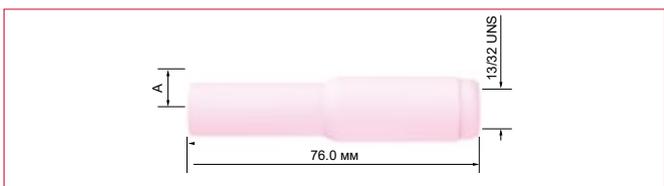

C Керамические сопла для газовой линзы

| Артикул | Наименование | Размер | Диаметр A | |
|---------|-----------------------------|--------|-----------|-------|
| | | | мм | дюймы |
| P54N14 | Керамическое сопло для г/л* | 8 | 12.5 | 1/2 |
| P54N15 | Керамическое сопло для г/л* | 7 | 11 | 7/16 |
| P54N16 | Керамическое сопло для г/л* | 6 | 10 | 3/8 |
| P54N17 | Керамическое сопло для г/л* | 5 | 8 | 5/16 |
| P54N18 | Керамическое сопло для г/л* | 4 | 6 | 1/4 |
| P54N19 | Керамическое сопло для г/л* | 11 | 17 | 11/16 |

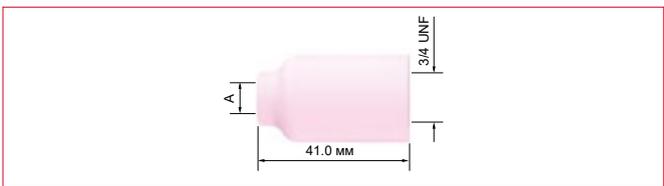


D Удлиненные керамические сопла для газовой линзы

| Артикул | Наименование | Размер | Диаметр A | |
|---------|----------------------------------|--------|-----------|-------|
| | | | мм | дюймы |
| P54N15L | Удлиненное керам. сопло для г/л* | 7 | 11 | 7/16 |
| P54N16L | Удлиненное керам. сопло для г/л* | 6 | 10 | 3/8 |
| P54N17L | Удлиненное керам. сопло для г/л* | 5 | 8 | 5/16 |
| P54N18L | Удлиненное керам. сопло для г/л* | 4L | 6 | 1/4 |




E Укороченные керамические сопла

| Артикул | Наименование | Размер | Диаметр A | |
|---------|--------------------|--------|-----------|-------|
| | | | мм | дюймы |
| P13N08 | Керамическое сопло | 4 | 6 | 1/4 |
| P13N09 | Керамическое сопло | 5 | 8 | 5/16 |
| P13N10 | Керамическое сопло | 6 | 10 | 3/8 |
| P13N11 | Керамическое сопло | 7 | 11 | 7/16 |
| P13N12 | Керамическое сопло | 8 | 12.5 | 1/2 |
| P13N13 | Керамическое сопло | 10 | 16 | 5/8 |

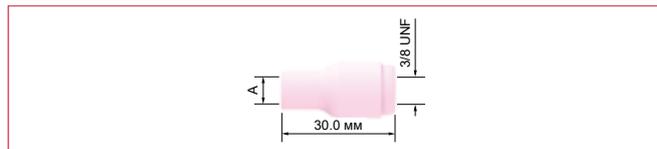


F Укороченные керамические сопла для газовой линзы

| Артикул | Наименование | Размер | Диаметр A | |
|---------|-----------------------------|--------|-----------|-------|
| | | | мм | дюймы |
| P53N58 | Керамическое сопло для г/л* | 4 | 6 | 1/4 |
| P53N59 | Керамическое сопло для г/л* | 5 | 8 | 5/16 |
| P53N60 | Керамическое сопло для г/л* | 6 | 10 | 3/8 |
| P53N61 | Керамическое сопло для г/л* | 7 | 11 | 7/16 |
| P53N61S | Керамическое сопло для г/л* | 8 | 12.5 | 1/2 |

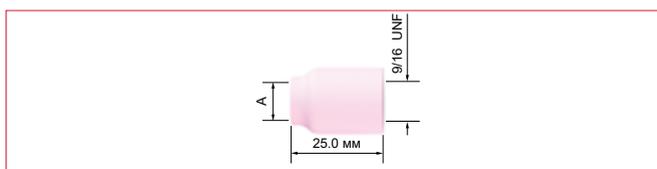

G Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

| Артикул | Наименование | Размер | Диаметр A | |
|---------|-----------------------------------|--------|-----------|-------|
| | | | мм | дюймы |
| P57N74 | Керам. сопло для увеличенной г/л* | 8 | 12.5 | 1/2 |
| P57N75 | Керам. сопло для увеличенной г/л* | 6 | 10 | 3/8 |
| P53N87 | Керам. сопло для увеличенной г/л* | 12 | 19 | 3/4 |
| P53N88 | Керам. сопло для увеличенной г/л* | 10 | 16 | 5/8 |

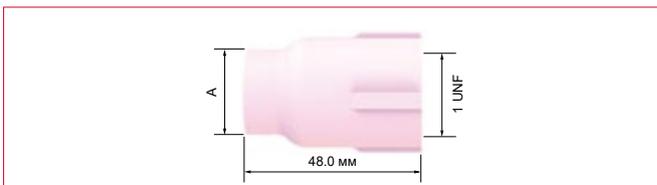


H Стандартные цангодержатели

| Артикул | Наименование | Диаметр электрода | |
|-----------|----------------|-------------------|-------|
| | | мм | дюймы |
| P10N29 | Цангодержатель | 0.5 | 0.020 |
| P10N30 | Цангодержатель | 1.0 | 0.040 |
| P10N31 | Цангодержатель | 1.6 | 1/16 |
| P10N31M | Цангодержатель | 2.0 | 5/64 |
| P10N32 | Цангодержатель | 2.4 | 3/32 |
| P10N28-30 | Цангодержатель | 3.0 | |
| P10N28 | Цангодержатель | 3.2 | 1/8 |



I Укороченные цангодержатели

| Артикул | Наименование | Диаметр мм |
|---------|----------------------------|------------|
| P17CB20 | Укороченный цангодержатель | 3.5 |




Документация сварочной горелки

SGT 17 Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки


J Газовые линзы

| Артикул | Наименование | Диаметр электрода | |
|-----------|---------------|-------------------|-------|
| | | мм | дюймы |
| P45V29 | Газовая линза | 0.5 | 0.020 |
| P45V24 | Газовая линза | 1.0 | 0.040 |
| P45V25 | Газовая линза | 1.6 | 1/16 |
| P45V25M | Газовая линза | 2.0 | 5/64 |
| P45V26 | Газовая линза | 2.4 | 3/32 |
| P45V27-30 | Газовая линза | 3.0 | |
| P45V27 | Газовая линза | 3.2 | 1/8 |




K Укороченные газовые линзы

| Артикул | Наименование | Диаметр электрода | |
|------------|---------------------------|-------------------|-------|
| | | мм | дюймы |
| PSTB45V41 | Укороченная газовая линза | 0.5 | 0.020 |
| PSTB45V42 | Укороченная газовая линза | 1.0 | 0.040 |
| PSTB45V43 | Укороченная газовая линза | 1.6 | 1/16 |
| PSTB45V43M | Укороченная газовая линза | 2.0 | 5/64 |
| PSTB45V44 | Укороченная газовая линза | 2.4 | 3/32 |
| PSTB45V45 | Укороченная газовая линза | 3.2 | 1/8 |



L Увеличенные газовые линзы

| Артикул | Наименование | Диаметр электрода | |
|----------|---------------------------|-------------------|-------|
| | | мм | дюймы |
| P45V0204 | Увеличенная газовая линза | 1.0 | 0.040 |
| P45V116 | Увеличенная газовая линза | 1.6 | 1/16 |
| P45V116M | Увеличенная газовая линза | 2.0 | 5/64 |
| P45V64 | Увеличенная газовая линза | 2.4 | 3/32 |
| P995795M | Увеличенная газовая линза | 3.0 | |
| P995795 | Увеличенная газовая линза | 3.2 | 1/8 |



*г/л - газовая линза


M Стандартные цанги

| Артикул | Наименование | Диаметр электрода | |
|---------|--------------|-------------------|-------|
| | | мм | дюймы |
| P10N21 | Цанга | 0.5 | 0.020 |
| P10N22 | Цанга | 1.0 | 0.040 |
| P10N23 | Цанга | 1.6 | 1/16 |
| P10N23M | Цанга | 2.0 | 5/64 |
| P10N24 | Цанга | 2.4 | 3/32 |
| P10N25M | Цанга | 3.0 | |
| P10N25 | Цанга | 3.2 | 1/8 |




N Укороченные цанги

| Артикул | Наименование | Диаметр электрода | |
|---------|-------------------|-------------------|-------|
| | | мм | дюймы |
| P10N21S | Укороченная цанга | 0.5 | 0.020 |
| P10N22S | Укороченная цанга | 1.0 | 0.040 |
| P10N23S | Укороченная цанга | 1.6 | 1/16 |
| P10N24S | Укороченная цанга | 2.4 | 3/32 |
| P10N25S | Укороченная цанга | 3.2 | 1/8 |



O Укороченные цанги для газовой линзы


| Артикул | Наименование | Диаметр электрода | |
|------------|----------------------------|-------------------|-------|
| | | мм | дюймы |
| PSTB13N20 | Укороченная цанга для г/л* | 0.5 | 0.020 |
| PSTB13N21 | Укороченная цанга для г/л* | 1.0 | 0.040 |
| PSTB13N22 | Укороченная цанга для г/л* | 1.6 | 1/16 |
| PSTB13N22M | Укороченная цанга для г/л* | 2.0 | 5/64 |
| PSTB13N23 | Укороченная цанга для г/л* | 2.4 | 3/32 |
| PSTB13N23M | Укороченная цанга для г/л* | 3.0 | |
| PSTB13N24 | Укороченная цанга для г/л* | 3.2 | 1/8 |



Изоляторы

| Артикул | Наименование |
|----------------|--|
| P18CG | Изолятор |
| P54N01 | Изолятор для газовой линзы |
| R18CG20 | Изолятор |
| S PSTB80300236 | Изолятор для укороченной газовой линзы |
| T P54N63 | Изолятор для увеличенной газовой линзы |

Детали разъёма

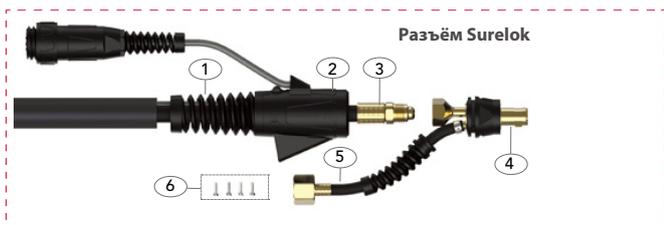

| Артикул | Наименование |
|---------------|--------------------------------------|
| 1 PSLH917-S | Суппорт кабеля малый |
| 2 PSLH917-H | Корпус разъёма Surelok малый |
| 3 PSL57Y01AOB | Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м |
| PSL57Y03AOB | Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м |
| 4 PSL3550 | Разъём Surelok |
| 5 PSLOB-1-# | Шланг подачи газа в оплётке |
| 6 PERSP1 | Набор винтов |



| Артикул | Наименование |
|----------------|--|
| 1 PSLH917-S | Суппорт кабеля малый |
| 2 PFRSLH917-H | Корпус разъёма с газовым каналом малый |
| 3 PFRSL57Y01OB | Силовой кабель с газовым каналом, 4м |
| PFRSL57Y03OB | Силовой кабель с газовым каналом, 8м |
| 4 PFRSL3550G | Разъём Surelok GT с газовым каналом |
| 5 PERSP1 | Набор винтов |

Документация сварочной горелки

SGT 17 Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

Наборы с кварцевым соплом



| Артикул | Наименование | Артикул | Наименование |
|---------------|--|----------------|--|
| PGS171826P-16 | Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм | PGS171826P-16S | Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм (укороч.) |
| PGS171826P-24 | Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм | PGS171826P-24S | Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм (укороч.) |
| PGS171826P-32 | Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм | PGS171826P-32S | Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм (укороч.) |

Конфигуратор расходных частей

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Стандартная серия | | | | | P10N Стандартное керамическое сопло | |
| Укороченная серия | | | | | P13N Стандартное керамическое сопло | |
| Серия с газовой линзой | | | | | | P54N Удлиненное керамическое сопло для газовой линзы |
| Серия с укороченной газовой линзой | | | | | P54N Керамическое сопло для газовой линзы | |
| Серия с увеличенной газовой линзой | | | | | | P53N Керамическое сопло для увеличенной газовой линзы |

Готовый набор расходных частей

Набор FRK17-18-26KIT состоит из универсальных расходных частей, которые могут использоваться в дополнение к стандартному комплекту с газовой линзой. Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше.

