


Документация сварочной горелки SGT 225F с головой P24

Горелка с жидкостным охлаждением для TIG сварки

Параметры: 160A DC, 115A AC, ПВ 100%, d=0.5-2.4мм

Жидкостное охлаждение

система one + plus

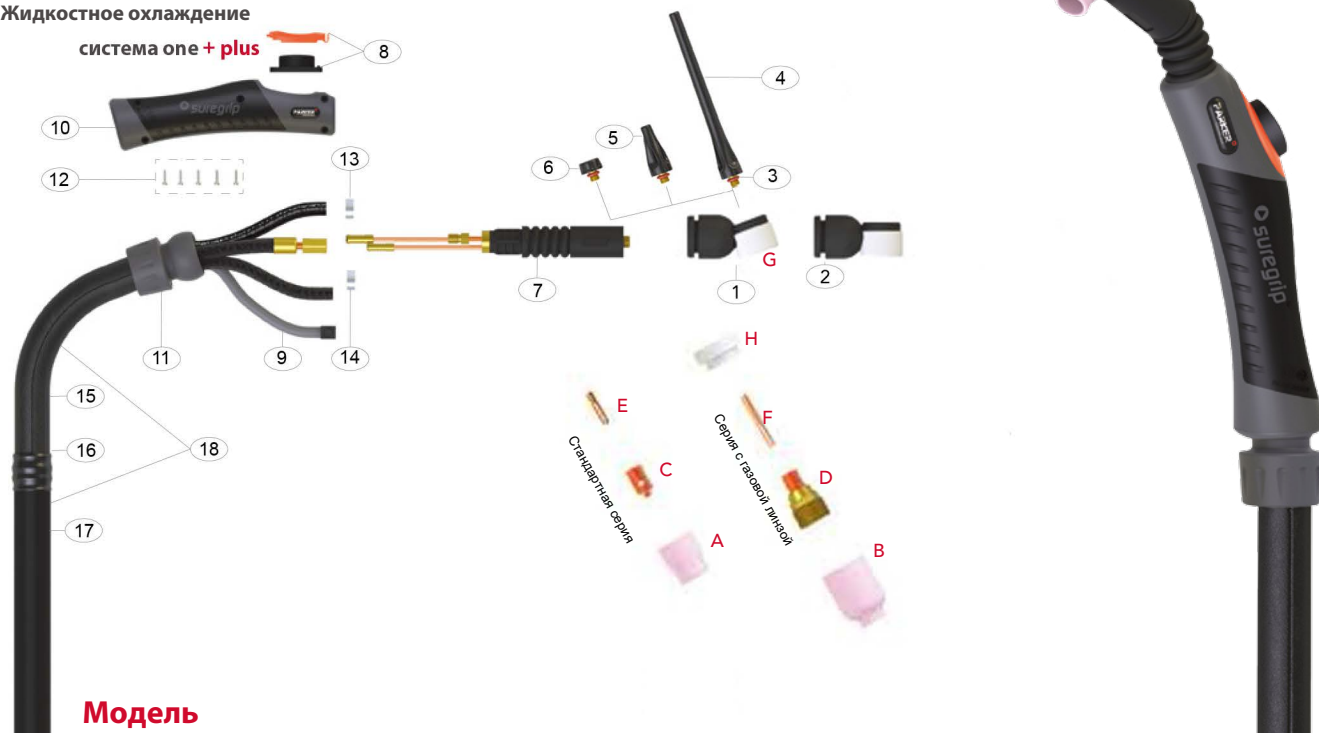

Модель

Наименование	Артикул	
	4м	8м
Suregrip SGT 225F	SGTSF225-U24-70-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1	SGTSF225-U24-70-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1
	SGTSF225-U24-70-S1-12-GT-WF1-WR1	SGTSF225-U24-70-S1-25-GT-WF1-WR1
	Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения.	



заказать на сайте


Другие варианты комплектации горелок смотрите в Конфигураторе.

Детали

Артикул	Наименование
1 P20-70	Голова 70°
2 P20-90	Голова 90°
3 P98W77	Уплотнительное кольцо
4 P41V24	Длинный колпачок
5 P41V35	Средний колпачок
6 P41V33	Короткий колпачок
7 P225F	Гусак гибкий
8 PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой
9 PERSWL4	Провод подключения 4м
PERSWL8	Провод подключения 8м

Артикул	Наименование
10 PERH100N	Рукоятка малая
11 PERKJ100	Шаровое соединение с конгртайкой
12 PERSP1	Комплект винтов
13 PB5025S	Зажим шланга подачи газа 8.0мм
14 PB5041	Зажим шланга подачи о/ж* 8.7мм
15 PERLC100-08	Кожаная оплётка 0.8м
16 PERJK100	Соединитель
17 PERNCS-32	Неопреновый кожух 3.2м
PERNCS-72	Неопреновый кожух 7.2м
18 PERCO100-40	Шланговый пакет 4м
PERCO100-80	Шланговый пакет 8м

*о/ж - охлаждающая жидкость

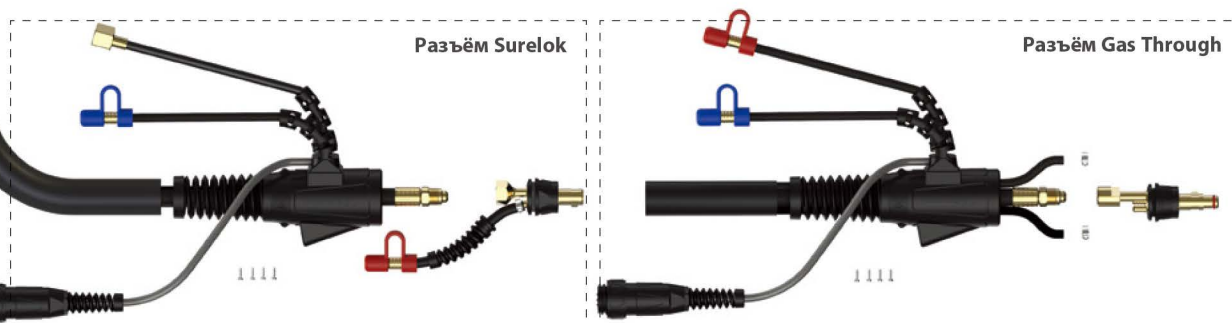


Документация сварочной горелки SGT 200F с головой P24

Расходные части


A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P53N24	Керамическое сопло	4	6	1/4
P53N25	Керамическое сопло	5	8	5/16
P53N27	Керамическое сопло	6	10	3/8

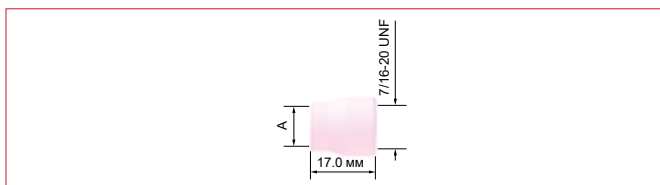


B Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2

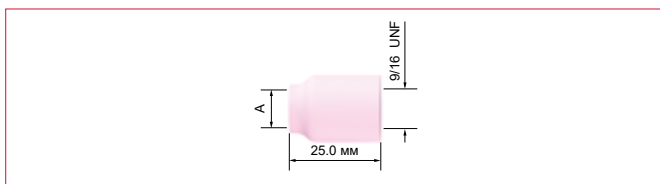



C Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P53N18	Цангодержатель	1.0	0.040
P53N19	Цангодержатель	1.6	1/16
P24CB332	Цангодержатель	2.4	3/32

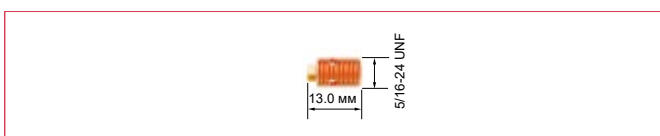


* г/л - газовая линза

Детали разъёма

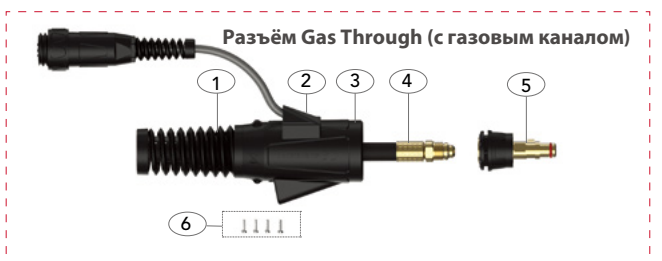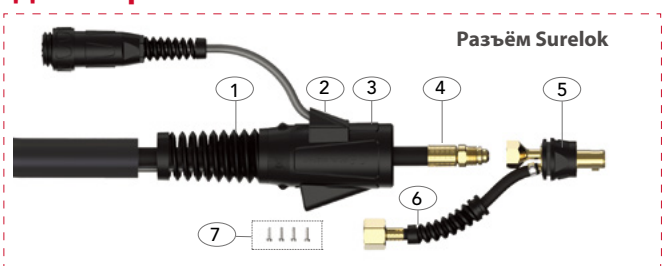


D Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V41	Газовая линза	0.5	0.020
P45V42	Газовая линза	1.0	0.040
P45V43	Газовая линза	1.6	1/16
P45V43M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V44	Газовая линза	2.4	3/32

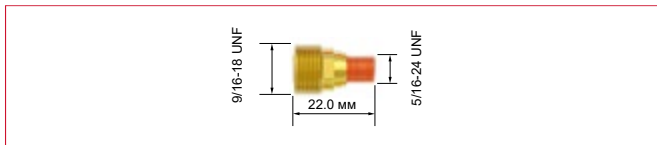


E Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P53N16	Цанга	1.0	0.040
P53N14	Цанга	1.6	1/16
P24C332	Цанга	2.4	3/32

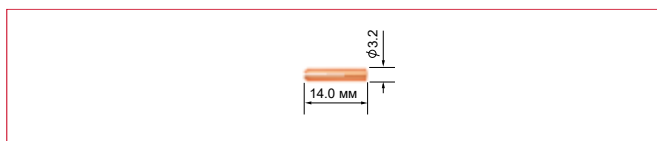

F Цанги для газовой линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P53N64	Цанга для газовой линзы	1.6	1/16
P24GLC332	Цанга для газовой линзы	2.4	3/32

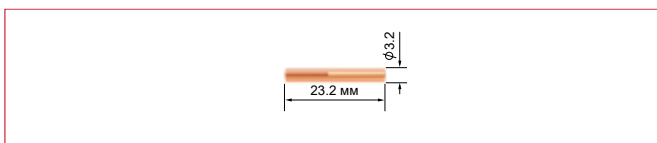

Изоляторы

Артикул	Наименование
G P53N22	Изолятор
H P53N66	Изолятор для газовой линзы

Артикул	Наименование
1 PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2 PSLH26-C	Крышка корпуса разъёма
3 PSLH26-H	Корпус разъёма Surelok большой
4 PSLHDSL46V28AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
PSLHDSL46V30AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
5 PSL3550	Разъём Surelok
6 *PSLOB-1-	Шланг подачи газа в оплётке
7 # PERSP1	Набор винтов

Артикул	Наименование
1 PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2 PSLH26-C	Крышка корпуса разъёма
3 PFRSLH26-H	Корпус разъёма с газовым каналом большой
4 PFRSLHD46V28OB	Силовой кабель с газовым каналом, 4м
PFRSLHD46V30OB	Силовой кабель с газовым каналом, 8м
5 PFRSL3550G	Разъём Surelok GT с газовым каналом
6 PERSP1	Набор винтов

