


Документация сварочной горелки

SGT 24W Горелка с жидкостным охлаждением для TIG сварки

PARKER
TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Параметры: 180A DC, 125A AC, ПВ 100%, d=0.5-2.4мм

Жидкостное охлаждение

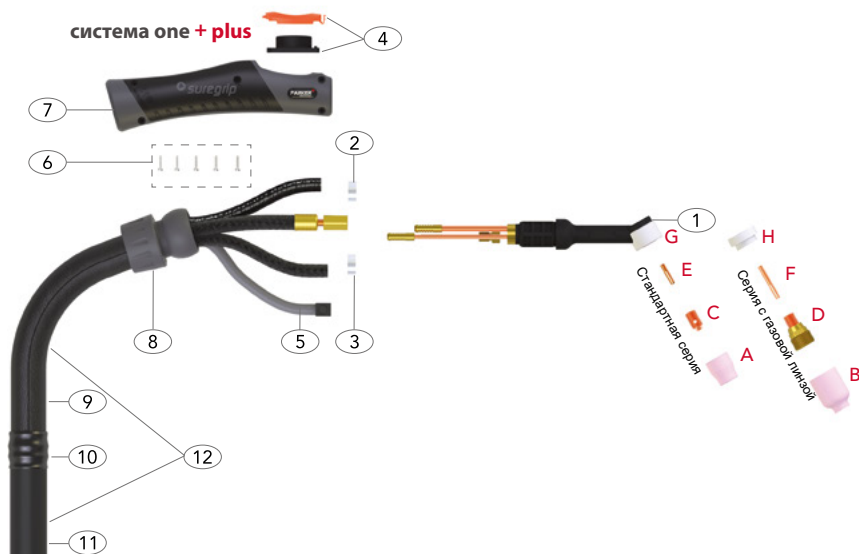

Модель

| Наименование | Артикул | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 4м | 8м |
| Suregrip SGT 24W | SGT24W-S1-12-SL-WF3-WR3-GS1 | SGT24W-S1-25-SL-WF3-WR3-GS1 |
| | SGT24W-S1-12-GT-WF3-WR3 | SGT24W-S1-25-GT-QWF3-WR3 |

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения


Другие варианты подключения горелки смотрите на в Конфигураторе.

Детали

| Артикул | Наименование |
|---------------|----------------------------------|
| 1 PWP24W | Гусак |
| 2 PB5025S | Зажим шланга подачи газа 8.0мм |
| 3 PB5041 | Зажим шланга подачи о/ж* 8.7мм |
| 4 PER1MS | Модуль управления с 1 кнопкой |
| 5 PERSWL4 | Провод подключения 4м |
| PERSWL8 | Провод подключения 8м |
| 6 PERSP1 | Комплект винтов |
| 7 PERH100N | Ручястка малая |
| 8 PERKJ100 | Шаровое соединение с контргайкой |
| 9 PERLC100-08 | Кожаная оплётка 0.8м |
| 10 PERJK100 | Соединитель |

| Артикул | Наименование |
|----------------|------------------------|
| 11 PERNCS-32 | Неопреновый кожух 3.2м |
| PERNCS-72 | Неопреновый кожух 7.2м |
| 12 PERCO100-40 | Шланговый пакет 4м |
| PERCO100-80 | Шланговый пакет 8м |

*о/ж - охлаждающая жидкость

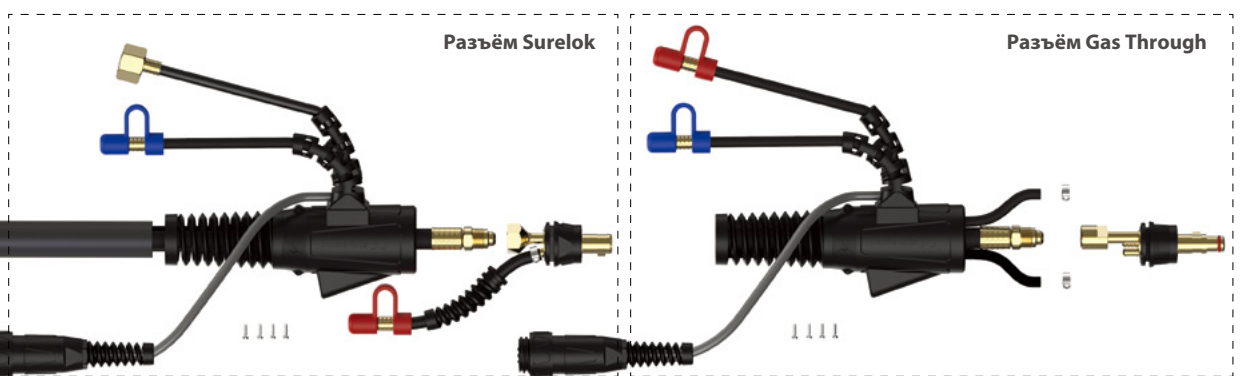


Документация сварочной горелки SGT 24W Горелка с жидкостным охлаждением для TIG сварки

Расходные части


A Стандартные керамические сопла

| Артикул | Наименование | Размер | Диаметр А | |
|---------|--------------------|--------|-----------|-------|
| | | | мм | дюймы |
| P53N24 | Керамическое сопло | 4 | 6 | 1/4 |
| P53N25 | Керамическое сопло | 5 | 8 | 5/16 |
| P53N27 | Керамическое сопло | 6 | 10 | 3/8 |

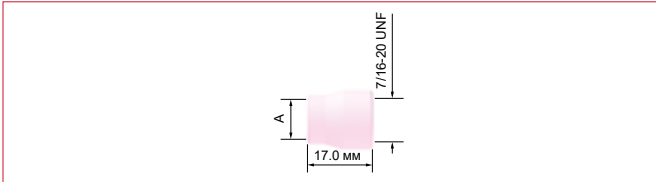


B Керамические сопла для газовой линзы

| Артикул | Наименование | Размер | Диаметр А | |
|---------|-----------------------------|--------|-----------|-------|
| | | | мм | дюймы |
| P53N58 | Керамическое сопло для г/л* | 4 | 6 | 1/4 |
| P53N59 | Керамическое сопло для г/л* | 5 | 8 | 5/16 |
| P53N60 | Керамическое сопло для г/л* | 6 | 10 | 3/8 |
| P53N61 | Керамическое сопло для г/л* | 7 | 11 | 7/16 |
| P53N61S | Керамическое сопло для г/л* | 8 | 12.5 | 1/2 |

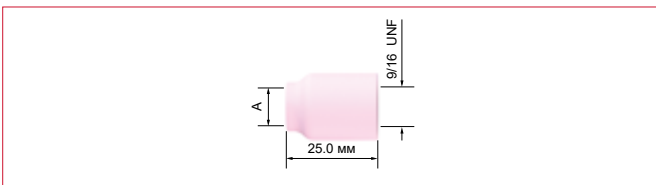

C Стандартные цангодержатели


| Артикул | Наименование | Диаметр электрода | |
|----------|----------------|-------------------|-------|
| | | мм | дюймы |
| P53N18 | Цангодержатель | 1.0 | 0.040 |
| P53N19 | Цангодержатель | 1.6 | 1/16 |
| P24CB332 | Цангодержатель | 2.4 | 3/32 |



* г/л - газовая линза


D Газовые линзы

| Артикул | Наименование | Диаметр электрода | |
|---------|---------------|-------------------|-------|
| | | мм | дюймы |
| P45V41 | Газовая линза | 0.5 | 0.020 |
| P45V42 | Газовая линза | 1.0 | 0.040 |
| P45V43 | Газовая линза | 1.6 | 1/16 |
| P45V43M | Газовая линза | 2.0 | 5/64 |
| P45V44 | Газовая линза | 2.4 | 3/32 |

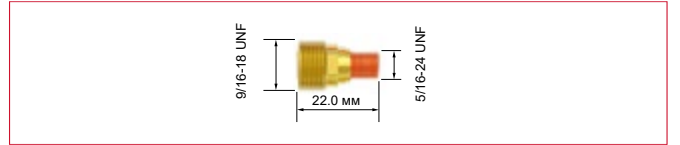


E Стандартные цанги

| Артикул | Наименование | Диаметр электрода | |
|---------|--------------|-------------------|-------|
| | | мм | дюймы |
| P53N16 | Цанга | 1.0 | 0.040 |
| P53N14 | Цанга | 1.6 | 1/16 |
| P24C332 | Цанга | 2.4 | 3/32 |

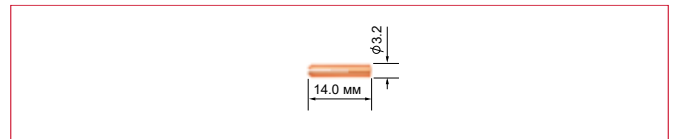

F Цанги для газовой линзы


| Артикул | Наименование | Диаметр электрода | |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------|
| | | мм | дюймы |
| P53N64 | Цанга для газовой линзы | 1.6 | 1/16 |
| P24GLC332 | Цанга для газовой линзы | 2.4 | 3/32 |

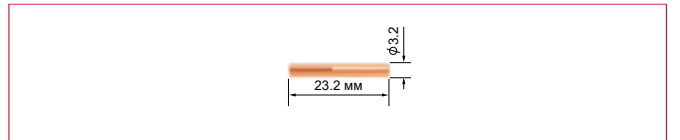

Изоляторы

| Артикул | Наименование |
|----------|----------------------------|
| G P53N22 | Изолятор |
| H P53N66 | Изолятор для газовой линзы |

Детали разъёма

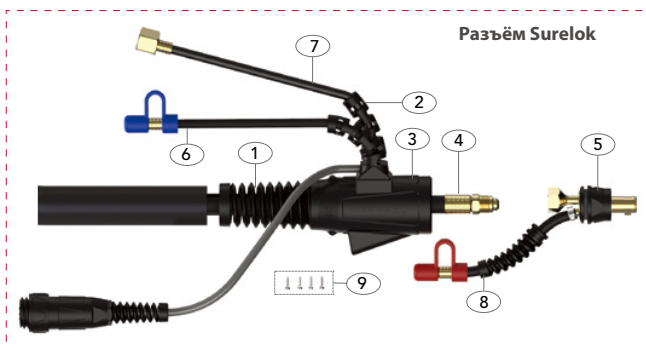

| Артикул | Наименование |
|---------------|--|
| 1 PSLH26-S | Суппорт кабеля большой |
| 2 PSLH1820-S | Суппорт корпуса разъёма |
| 3 PSLH26-H | Корпус разъёма Surelok большой |
| 4 PSL45V03AOB | Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м |
| PSL45V04AOB | Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м |
| 5 PSL3550 | Разъём Surelok |
| 6 PN45V07OB-# | Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 4м |
| PN45V08OB-# | Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 8м |
| 7 P45V09-# | Шланг подачи газа ПВХ, 4м |
| P45V10-# | Шланг подачи газа ПВХ, 8м |
| 8 PSLOB-1# | Шланг возврата охл. жидкости в оплётке |
| 9 PERSP1 | Набор винтов |

