


Документация сварочной горелки SGT 250M с головой PM17-90

Горелка с жидкостным охлаждением для TIG сварки

Параметры: 250A DC, 175A AC, ПВ 100%, d=1.0-4.0мм

Жидкостное охлаждение

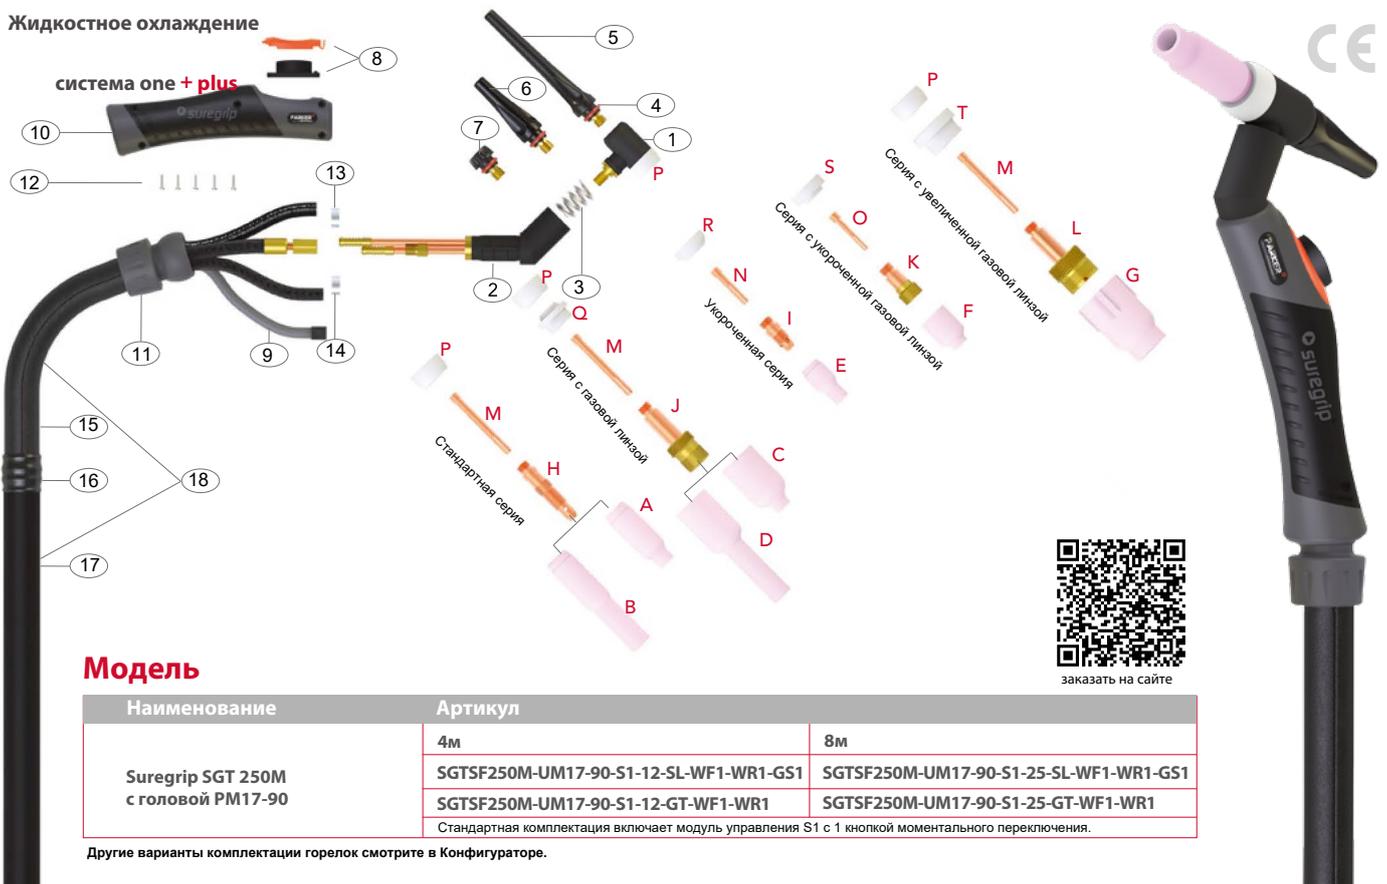

Модель

Наименование	Артикул	
	4м	8м
Suregrip SGT 250M с головой PM17-90	SGTSF250M-UM17-90-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1	SGTSF250M-UM17-90-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1
	SGTSF250M-UM17-90-S1-12-GT-WF1-WR1	SGTSF250M-UM17-90-S1-25-GT-WF1-WR1

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения.

Другие варианты комплектации горелок смотрите в Конфигураторе.

Детали


Артикул	Наименование
1	PM17-90 Голова 90°
2	P250M Гусак
3	P4276270 Пружина
4	P98W18 Уплотнительное кольцо
5	P57Y02 Длинный колпачок
6	P300M Средний колпачок
7	P57Y04 Короткий колпачок
8	PER1MS Модуль управления с 1 кнопкой
9	PERSWL4 Провод подключения 4м
	PERSWL8 Провод подключения 8м
10	PERH100N Рукоятка малая
11	PERKJ100 Шаровое соединение с контргайкой
12	PERSP1 Комплект винтов

Артикул	Наименование
13	PB5025S Зажим шланга подачи газа 8.0мм
14	PB5041 Зажим шланга подачи о/ж* 8.7мм
15	PERLC100-08 Кожаная оплётка 0.8м
16	PERJK100 Соединитель
17	PERNCS-32 Неопреновый кожух 3.2м
	PERNCS-72 Неопреновый кожух 7.2м
18	PERCO100-40 Шланговый пакет 4м
	PERCO100-80 Шланговый пакет 8м

*о/ж - охлаждающая жидкость

Нужен максимальный контроль?

Выберите подходящий набор расходных частей с кварцевым соплом.

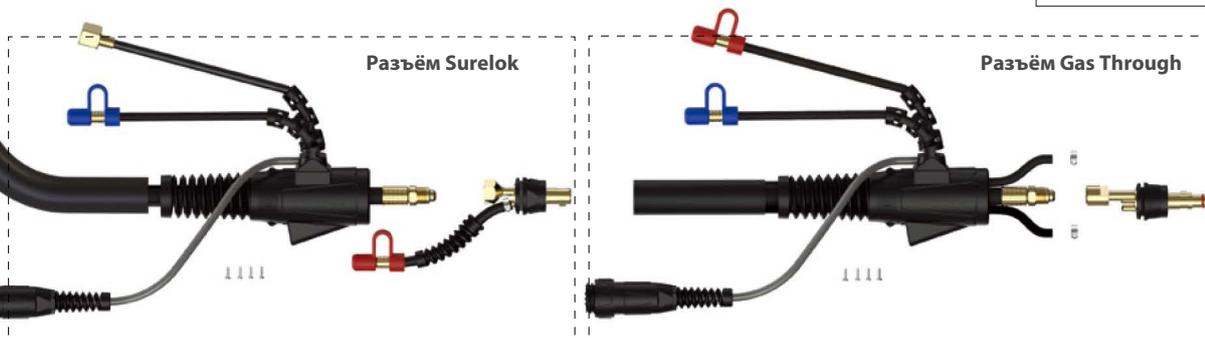

Документация сварочной горелки SGT 250M с головой PM17-90

Расходные части

A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P10N44	Керамическое сопло	12	19	3/4
P10N45	Керамическое сопло	10	16	5/8
P10N46	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P10N47	Керамическое сопло	7	11	7/16
P10N48	Керамическое сопло	6	10	3/8
P10N49	Керамическое сопло	5	8	5/16
P10N50	Керамическое сопло	4	6	1/4




B Удлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P10N47L	Удлиненное керамическое сопло	7L	11	7/16
P10N48L	Удлиненное керамическое сопло	6L	10	3/8
P10N49L	Удлиненное керамическое сопло	5L	8	5/16



C Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P54N14	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2
P54N15	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P54N19	Керамическое сопло для г/л*	11	17	11/16

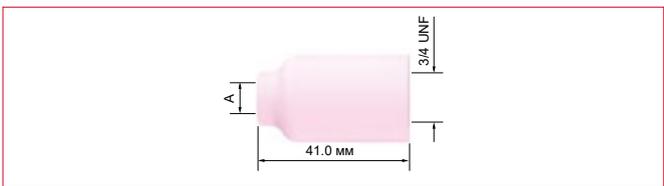


D Удлиненные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P54N15L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	4L	6	1/4




E Укороченные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8

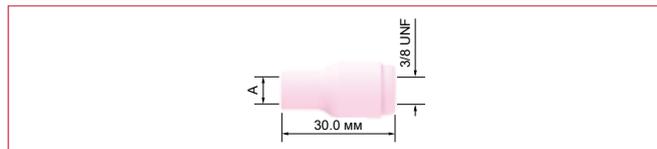


F Укороченные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2

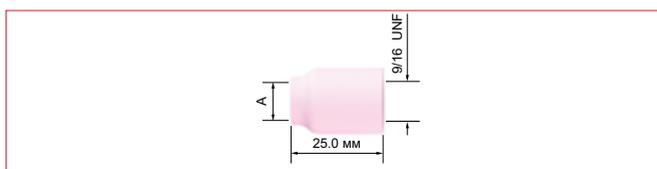

G Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л*	8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л*	6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л*	12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л*	10	16	5/8

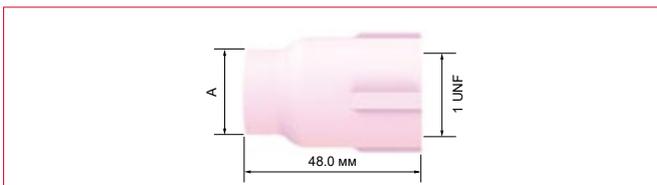


H Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N29	Цангодержатель	0.5	0.020
P10N30	Цангодержатель	1.0	0.040
P10N31	Цангодержатель	1.6	1/16
P10N31M	Цангодержатель	2.0	5/64
P10N32	Цангодержатель	2.4	3/32
P10N28-30	Цангодержатель	3.0	
P10N28	Цангодержатель	3.2	1/8
P406488	Цангодержатель	4.0	5/32



I Укороченные цангодержатели


Артикул	Наименование	Диаметр
		мм
P17CB20	Укороченный цангодержатель	3.5

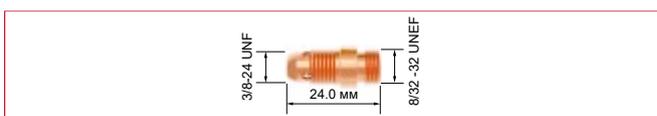

Документация сварочной горелки SGT 250M с головой PM17-90


J Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V29	Газовая линза	0.5	0.020
P45V24	Газовая линза	1.0	0.040
P45V25	Газовая линза	1.6	1/16
P45V25M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V26	Газовая линза	2.4	3/32
P45V27-30	Газовая линза	3.0	
P45V27	Газовая линза	3.2	1/8
P45V28	Газовая линза	4.0	5/32

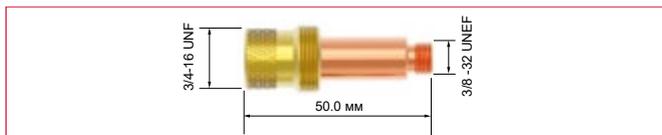


K Укороченные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PSTB45V41	Укороченная газовая линза	0.5	0.020
PSTB45V42	Укороченная газовая линза	1.0	0.040
PSTB45V43	Укороченная газовая линза	1.6	1/16
PSTB45V43M	Укороченная газовая линза	2.0	5/64
PSTB45V44	Укороченная газовая линза	2.4	3/32
PSTB45V45	Укороченная газовая линза	3.2	1/8

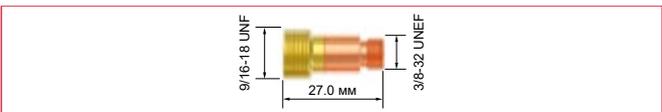

L Увеличенные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V0204	Увеличенная газовая линза	1.0	0.040
P45V116	Увеличенная газовая линза	1.6	1/16
P45V116M	Увеличенная газовая линза	2.0	5/64
P45V64	Увеличенная газовая линза	2.4	3/32
P995795M	Увеличенная газовая линза	3.0	
P995795	Увеличенная газовая линза	3.2	1/8
P45V63	Увеличенная газовая линза	4.0	5/32

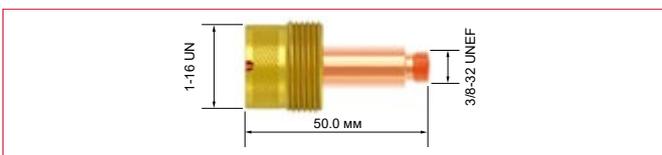

*г/л - газовая линза


M Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N21	Цанга	0.5	0.020
P10N22	Цанга	1.0	0.040
P10N23	Цанга	1.6	1/16
P10N23M	Цанга	2.0	5/64
P10N24	Цанга	2.4	3/32
P10N25M	Цанга	3.0	
P10N25	Цанга	3.2	
P54N20	Цанга	4.0	5/32




N Укороченные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N21S	Укороченная цанга	0.5	0.020
P10N22S	Укороченная цанга	1.0	0.040
P10N23S	Укороченная цанга	1.6	1/16
P10N24S	Укороченная цанга	2.4	3/32
P10N25S	Укороченная цанга	3.2	1/8

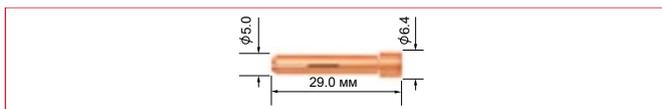

O Укороченные цанги для газовой линзы


Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PSTB13N20	Укороченная цанга для г/л*	0.5	0.020
PSTB13N21	Укороченная цанга для г/л*	1.0	0.040
PSTB13N22	Укороченная цанга для г/л*	1.6	1/16
PSTB13N22M	Укороченная цанга для г/л*	2.0	5/64
PSTB13N23	Укороченная цанга для г/л*	2.4	3/32
PSTB13N23M	Укороченная цанга для г/л*	3.0	
PSTB13N24	Укороченная цанга для г/л*	3.2	1/8

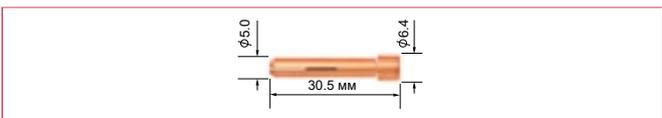

Изоляторы

Артикул	Наименование
P18CG	Изолятор
Q P54N01	Изолятор для газовой линзы
R P18CG20	Изолятор
S PSTB80300236	Изолятор для укороченной газовой линзы
T P54N63	Изолятор для увеличенной газовой линзы


Детали разъёма

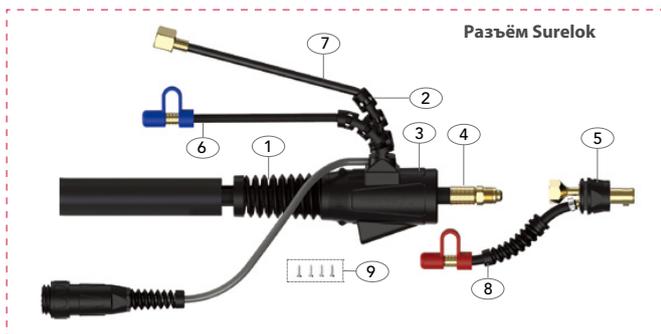

Артикул	Наименование
1 PSLH26-S	Суппорт кабеля большой
2 PSLH1820-S	Суппорт корпуса разъёма
3 PSLH26-H	Корпус разъёма Surelok большой
4 PSL45V03AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
PSL45V04AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
5 PSL3550	Разъём Surelok
6 PN45V07OB-#	Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 4м
PN45V08OB-#	Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 8м
7 P45V09-#	Шланг подачи газа ПВХ, 4м
P45V10-#	Шланг подачи газа ПВХ, 8м
8 PSLOB-1#	Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
9 PERSP1	Набор винтов

Документация сварочной горелки SGT 250M с головой PM17-90

Наборы с кварцевым соплом

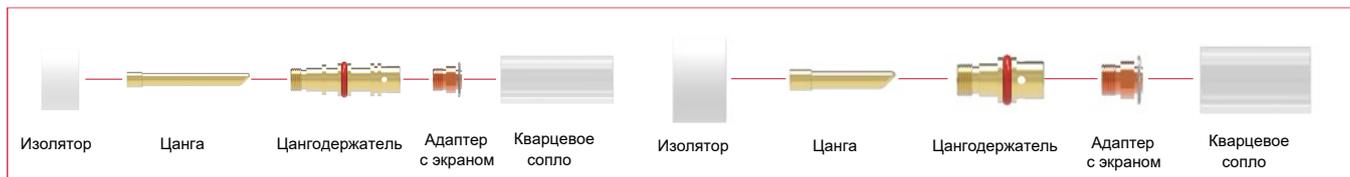

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
PGS171826P-16	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	PGS171826P-16S	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм (укороч.)
PGS171826P-24	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	PGS171826P-24S	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм (укороч.)
PGS171826P-32	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	PGS171826P-32S	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм (укороч.)

Конфигуратор расходных частей

Стандартная серия	 P18CG Изолятор	 P10N Стандартная цанга	 P10N Стандартный цангодержатель	 P10N Удлиненное керамическое сопло	 P10N Стандартное керамическое сопло	
Укороченная серия	 P18CG20 Изолятор	 P10N Укороченная цанга	 P17CB20 Укороченный цангодержатель	 P13N Стандартное керамическое сопло		
Серия с газовой линзой	 P18CG Изолятор	 P54N01 Изолятор для газовой линзы	 P10N Стандартная цанга	 P45V Газовая линза	 P54N Удлиненное керамическое сопло для газовой линзы	 P54N Керамическое сопло для газовой линзы
Серия с укороченной газовой линзой	 PSTB80300236 Изолятор для укороченной газовой линзы	 PSTB13N Укороченная цанга	 PSTB45V Укороченная газовая линза	 P53N Керамическое сопло для газовой линзы		
Серия с увеличенной газовой линзой	 P18CG Изолятор	 P54N63 Изолятор для увеличенной газовой линзы	 P10N Стандартная цанга	 P45V Увеличенная газовая линза	 Керамическое сопло для увеличенной газовой линзы	

Готовый набор расходных частей

Набор FRK17-18-26KIT состоит из универсальных расходных частей, которые могут использоваться в дополнение к стандартному комплекту с газовой линзой. Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше.



ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор PARKER на территории Российской Федерации

г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1

Тел. (800) 600-44-91, (812) 670-07-07
Тел. (495) 278-08-08, (981) 988-20-88

www.svarnoy.ru
info@svarnoy.ru