

Документация сварочной горелки


STH 240AE Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры: 250А CO₂, 220А газовая смесь, EN60974-7, ПВ 35%, d=0.8-1.2мм

Воздушное охлаждение



заказать на сайте

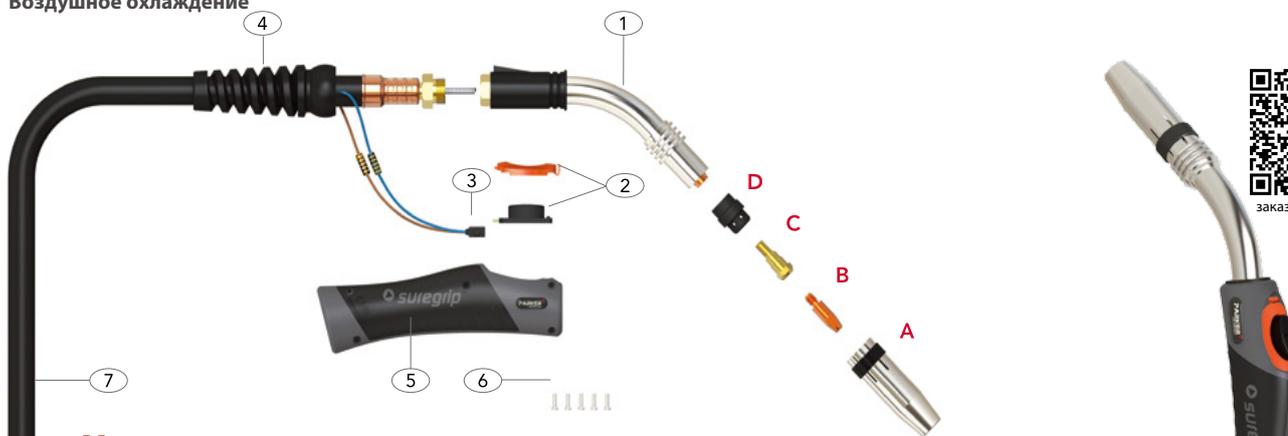

Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Горелка STH 240AE с евроразъёмом	STH240E-30ER	STH240E-40ER	STH240E-50ER

Стандартная комплектация включает модуль управления PER1MS с 1 кнопкой моментального переключения

Расходные части


А Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
PB2415	Цилиндрическое	17.2	1.40мм	Cu
*PB2416	Коническое	12.6	1.40мм	Cu
PB2417	Сильно коническое	10.0	1.40мм	Cu




С Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
*PB2412	Вставка М6 26мм	Латунь

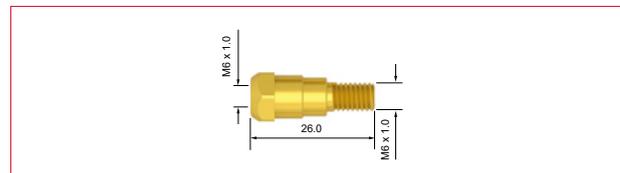

В Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр	
			мм	дюймы
PB2504-08	Наконечник 28мм	Cu	0.8	0.030"
PB2504-09	Наконечник 28мм	Cu	0.9	0.035"
*PB2504-10	Наконечник 28мм	Cu	1.0	0.040"
PB2504-12	Наконечник 28мм	Cu	1.2	0.045"
PB2504-10A	Наконечник 28мм	Cu	1.0	0.040"
PB2504-12A	Наконечник 28мм	Cu	1.2	0.045"
PB2505-08	Наконечник 28мм	CuCrZr	0.8	0.030"
PB2505-09	Наконечник 28мм	CuCrZr	0.9	0.035"
PB2505-10	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.0	0.040"
PB2505-12	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.2	0.045"
PB2505-10A	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.0	0.040"
PB2505-12A	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.2	0.045"

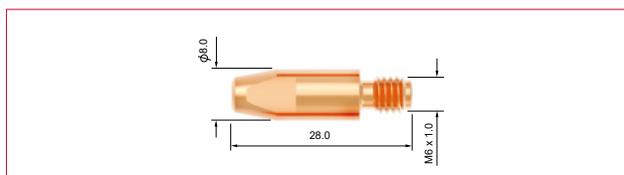

Д Диффузоры

Артикул	Наименование	Цвет	Материал
*PB2405B	Диффузор	Чёрный	DMC3
PB2405C	Диффузор	Белый	Керамика
PB2405W	Диффузор	Белый	DMC3
PB2405S	Диффузор	Красный	Силикон



Детали

Артикул	Наименование
1	PMIG2401 Гусак
2	PER1MS Модуль управления с 1 кнопкой
	PER1MT Модуль управления с 1 фикс. кнопкой
3	PERSW-P Провода подключения в сборе с гнездом
4	PMIG8015 Суппорт кабеля
5	PERH200M Рукоятка
6	PERSP1 Комплект винтов
7	PML2603-30E Сварочный кабель 3м
	PML2603-40E Сварочный кабель 4м
	PML2603-50E Сварочный кабель 5м

*Стандартная комплектация

