


Горелка Suregrip LMB 360A для Mig/Mag сварки

Параметры: 320A CO₂, 290A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.8-1.2мм

Воздушное охлаждение

PARKER
TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

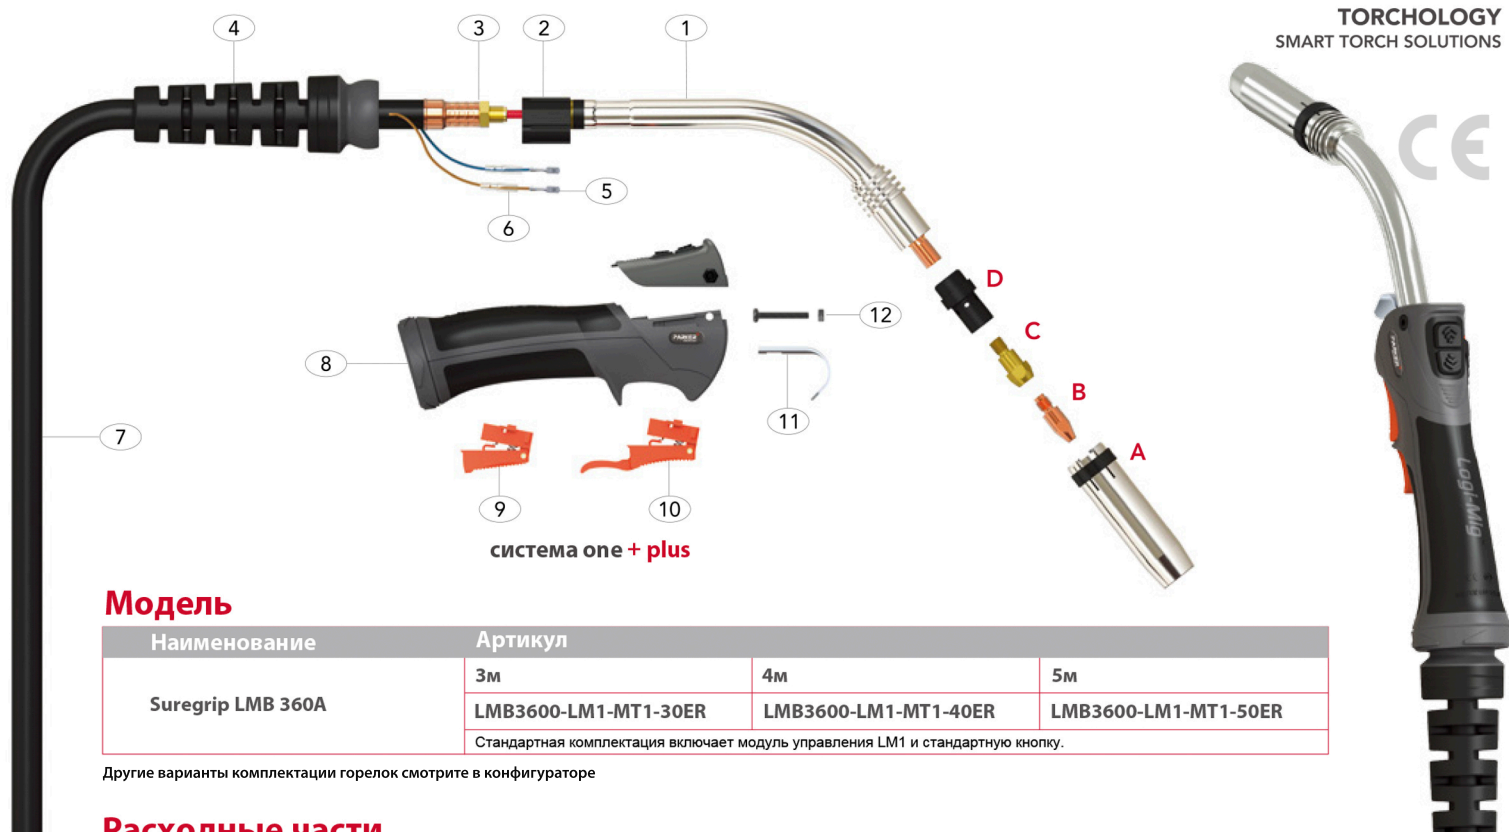

Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Suregrip LMB 360A	LMB3600-LM1-MT1-30ER	LMB3600-LM1-MT1-40ER	LMB3600-LM1-MT1-50ER
Стандартная комплектация включает модуль управления LM1 и стандартную кнопку.			

Другие варианты комплектации горелок смотрите в конфигураторе

Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
PB3615	Цилиндрическое	19.0	2.25мм	Cu
*PB3616	Коническое	16.1	2.25мм	Cu
PB3617	Сильно коническое	12.0	2.25мм	Cu



B Контактные наконечники


Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы
PB2504-06	Наконечник 28мм	Cu	0.6	0.023
PB2504-08	Наконечник 28мм	Cu	0.8	0.030
PB2504-09	Наконечник 28мм	Cu	0.9	0.035
PB2504-10	Наконечник 28мм	Cu	1.0	0.040
PB2504-12	Наконечник 28мм	Cu	1.2	0.045
PB2504-14	Наконечник 28мм	Cu	1.4	0.055
PB2504-16	Наконечник 28мм	Cu	1.6	0.063
PB2504-10A*	Наконечник 28мм	Cu	1.0	0.040
PB2504-12A*	Наконечник 28мм	Cu	1.2	0.045
PB2504-16A*	Наконечник 28мм	Cu	1.6	0.063
PB2505-08	Наконечник 28мм	CuCrZr	0.8	0.030
PB2505-09	Наконечник 28мм	CuCrZr	0.9	0.035
PB2505-10	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB2505-16	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB2505-10A*	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12A*	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB2505-16A*	Наконечник 28мм	CuCrZr	1.6	0.063

* Стандартная комплектация

*A - для алюминиевой проволоки

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы
PB4014-08	Наконечник 30мм	Cu	0.8	0.030
PB4014-09	Наконечник 30мм	Cu	0.9	0.035
PB4014-10	Наконечник 30мм	Cu	1.0	0.040
*PB4014-12	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-14	Наконечник 30мм	Cu	1.4	0.055
PB4014-16	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4014-20	Наконечник 30мм	Cu	2.0	0.080
PB4014-24	Наконечник 30мм	Cu	2.4	0.095
PB4014-10A*	Наконечник 30мм	Cu	1.0	0.040
PB4014-12A*	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-16A*	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4015-08	Наконечник 30мм	CuCrZr	0.8	0.030
PB4015-09	Наконечник 30мм	CuCrZr	0.9	0.035
PB4015-10	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-13	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.3	0.052
PB4015-14	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.4	0.055
PB4015-16	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB4015-20	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.0	0.080
PB4015-24	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.4	0.095
PB4015-10A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-16A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063

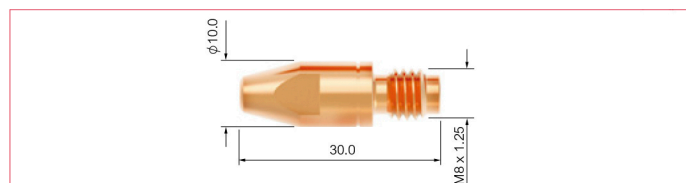

E


Расходные части для LMB 360A

Параметры: 320A CO₂, 290A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.8-1.2мм
Воздушное охлаждение



С Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
PB3612	Вставка M6 28,5мм	Латунь
PB3613	Вставка M6 31,5мм	Латунь
* PB3614	Вставка M8 28,5мм	Латунь



D Диффузоры

Артикул	Наименование	Цвет	Материал
* PB3605B	Диффузор	Чёрный	DMC3
PB3605C	Диффузор	Белый	Керамика
PB3605W	Диффузор	Белый	DMC3
PB3605H	Диффузор	Чёрный	HPP



E Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки
				мм
PB1535-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	0.6-0.9
PB1535-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	0.6-0.9
PB1535-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	0.6-0.9



PB1535-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	0.6-0.9
PB1535-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	0.6-0.9
PB1535-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	0.6-0.9



PB1536-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	0.6-0.9
PB1536-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	0.6-0.9
PB1536-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	0.6-0.9
PNE2564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	0.6-1.2



PB1564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.0мм) 3м	3.6м	Латунный	0.8-1.2
PB1564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.0мм) 4м	4.6м	Латунный	0.8-1.2
PB1564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.0мм) 5м	5.6м	Латунный	0.8-1.2



* PB2524-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.0-1.2
* PB2524-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.0-1.2



PB2524-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.0-1.2



* Стандартная комплектация

Расходные части для LMB 360A

Параметры: 320A CO₂, 290A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.8-1.2мм
Воздушное охлаждение



Е Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки
PB2513-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.0-1.2
PNE2564	Латунная спираль гусака	0.3м	Латунный	0.6-1.2



PB2564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4.7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6



PB3631-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.6
PB3631-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.6
PB3631-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.6



PB3631-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.6
PB3631-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.6
PB3631-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.6



Детали

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
1 PG3603	Гусак	9 PDM2516	Стандартная кнопка
2 PG1515	Промежуточный корпус	10 PDM2516L	Удлиненная кнопка
3 PB1505	Контргайка	11 PB2517	Крюк
4 PG8016	Суппорт кабеля	12 PDMNS	Винт
5 PB1521	Кабельный наконечник		
6 PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника		
7 PS3609-30	Сварочный кабель Duraflex 3м		
PS3609-40	Сварочный кабель Duraflex 4м		
PS3609-50	Сварочный кабель Duraflex 5м		
8 PLM2514/KJ	Рукоятка		

Детали разъемов

Артикул	Наименование
1 PA3541	Суппорт кабеля
2 PB1522	Разъемы для кабеля управления
3 SCSP1-1	Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля
4 SC2578/L	Корпус разъема
5 PBL1541	Винт корпуса разъема
6 PC1519/S	Гайка разъема
7 PB1523	Панельное гнездо разъема
8 PC1528	Центральный разъем
9 PB1524	Кольцо круглого сечения
10 PB1525	Накидная гайка

