Удлинители кабеля для горелок Suregrip One TIG

Конфигуратор для горелок с воздушным охлаждением

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

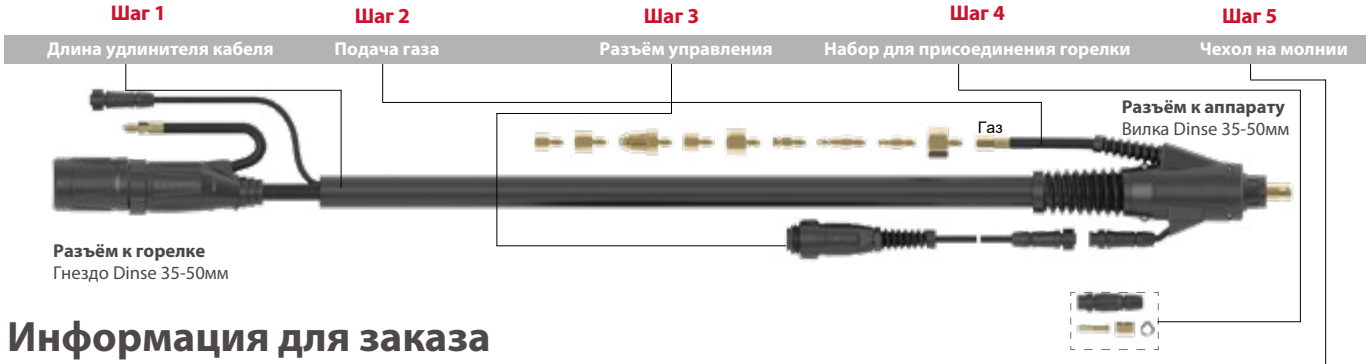

Информация для заказа

Артикул удлинителя кабеля формируется при помощи 5 простых шагов:

1. Выберите длину удлинителя кабеля
2. Выберите разъёмы подачи газа
3. Выберите разъём управления
4. Выберите набор для присоединения горелки
5. Выберите чехол для защиты соединения

Пример:- PACESL8M-QG1-PTP0-KT0-BT0

Удлинитель кабеля с воздушным охлаждением с разъёмом Surelok, разъём подачи газа с резьбой 3/8" BSP, 8 метров

Шаг 1 — Длина удлинителя кабеля

Артикул	Наименование
PACESL8M	Удлинитель кабеля 8м (воздушное охл.)
PACESL16M	Удлинитель кабеля 16м (воздушное охл.)

Шаг 2 — Подача газа

Артикул	Наименование
QG0	Без разъёма
QG1	Разъём подачи газа с резьбой 3/8" BSP
QG2	Разъём подачи газа с быстросъёмом 5.0мм
QG3	Разъём подачи газа с быстросъёмом 5.95мм
QG4	Разъём подачи газа с быстросъёмом 8.9мм
QG5	Разъём подачи газа с резьбой 1/4" BSP
QG6	Разъём подачи газа с резьбой M10 x 1.0
QG7	Разъём подачи газа с резьбой 5/8" UNF RH
QG8	Разъём подачи газа с резьбой M12 x 1.0
QG9	Разъём подачи газа с резьбой 1/8" BSP

Шаг 3 — Разъём управления

Артикул	Наименование
PTP0	Без разъёма
PTP1	7-пиновая вилка Uniarc с быстросъёмом
PTP2	5-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом
PTP3	3-пиновая вилка серии XS12 с быстросъёмом
PTP4	5-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом
PTP5	6-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом
PTP6	7-пиновая вилка серии WS16 с быстросъёмом
PTP7	14-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом
PTP8	9-пиновая вилка серии SP21 с быстросъёмом
PTP9	5-пиновая вилка серии WS16 с быстросъёмом
PTP10	9-пиновая вилка Tuchel с быстросъёмом
PTP15	7-пиновая вилка Amphenol с быстросъёмом

Шаг 4 — Набор для присоединения горелки

Артикул	Наименование
KT0	Без набора
KT1	С набором

Шаг 5 — Чехол на молнии

Артикул	Наименование
BT0	Без чехла
BT1	С чехлом

Технические характеристики

Длина удлинителя		8м	8м	16м	16м
Длина горелки		4м	8м	8м	16м
Общая длина		12м	16м	24м	32м
Охлаждение		воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Ток:	**DC**	180A	180A	180A	180A
	AC	125A	125A	125A	125A
Рабочий цикл (ПВ):		35%	35%	35%	35%