

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Перед началом работ отсканировать QR-код на первой странице паспорта и ознакомиться с приложенной к горелке документацией.
- 5.2. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
- 5.3. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
- 5.4. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Срок гарантии составляет 3 месяца при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем и использовании только оригинальных расходных частей PARKER. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, цанги, цангодержатели, газовые линзы, изоляторы, наконечники.
- 6.2. Рекламации принимает официальный эксклюзивный дистрибьютор бренда Parker на территории Российской Федерации – ООО «Сварной».

РФ, 196240, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172  
сайт: [svarnoy.ru](http://svarnoy.ru)  
e-mail: [market@svarnoy.ru](mailto:market@svarnoy.ru)  
тел: (812) 670-07-07

### ООО «Сварной»

№ лота \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

Продавец \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

**PARKER**<sup>®</sup>  
TORCHOLGY  
SMART TORCH SOLUTIONS



# ПАСПОРТ

## Горелка BN'Q' 350A

с поворотным гусаком  
для дуговой полуавтоматической сварки  
в среде защитных газов



ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор  
бренда Parker на территории Российской Федерации

Санкт-Петербург, 2025 г.



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Горелка BN'Q' 350A с поворотным гусакom предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.
- 1.2. Горелка произведена Parker Torchology (KHP) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Параметры горелки:

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO <sub>2</sub> ), А	350
Номинальный сварочный ток (газовая смесь), А	350
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,8-1,6
Температура эксплуатации, °С	-10°С...+40°С
Температура транспортировки, °С	-25°С...+55°С

### Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:


	3 м	4 м	5 м
Горелка BN'Q' 350A	PQ3510AE	PQ3512AE	PQ3515AE

## 3. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование		Кол-во, шт.
Горелка BN'Q' 350A		1
Расходные части	Сопло коническое P4392	1
	Наконечник контактный ЕСи P7490	1
	Вставка под наконечник латунная P4335	1
	Стальная спираль PA43110 под $\phi = 0,8-1,2$ мм	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет		1

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Горелка состоит из следующих частей: см. рисунок и таблицу.
- 4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).

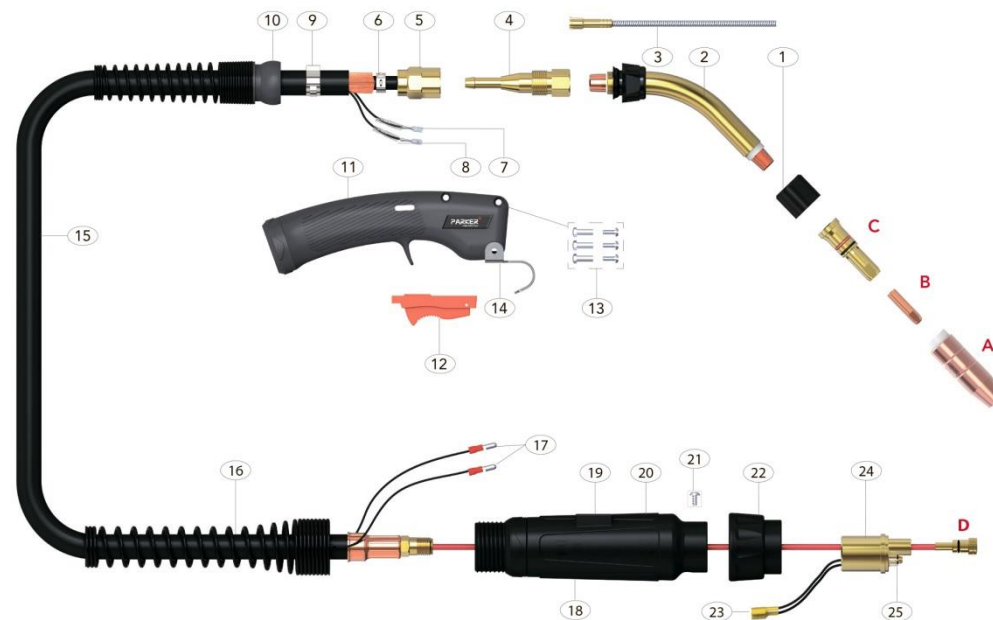

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
Сопла					
	1	P4323R		1	Резиновый колпачок
A	2	PQT3-45		2	Гусак
	3	PQJL-3545		3	Спираль гусака 0.9-1.2мм
	4	P4213B		4	Фиттинг
	5	PR4305		5	Конусная гайка
	6	PB5046		6	Шланговый зажим 12мм
Наконечники					
B	7	PB1521		7	Кабельный наконечник
	8	PB1521-C		8	Изоляция кабельного наконечника
	9	P132-12		9	Шланговый зажим 21мм
	10	PBE8018		10	Пружинный суппорт кабеля и шаровое соединение
	11	PN1780006		11	Ручка (в сборе с винтами и крюком)
	12	P5662		12	Кнопка
	13	P1880004		13	Набор винтов
	14	PR4238		14	Крюк
		P4361TE			Сварочный кабель Duraflex 3м
		P4362TE			Сварочный кабель Duraflex 4м
		P4365TE			Сварочный кабель Duraflex 5м
	16	PC8026		16	Суппорт кабеля пружинный
	17	PB1522		17	Разъёмы для кабеля управления
	18	PT8028		18	Гайка суппорта кабеля
	19	SC8017		19	Крышка корпуса разъёма
20	PT5022		20	Корпус разъёма	
21	PB1526		21	Винт корпуса разъёма	
22	PB1519/S		22	Гайка разъёма	
23	PB1523		23	Панельное гнездо разъёма	
24	P5060		24	Центральный разъём	
25	PB1524		25	Кольцо круглого сечения	
D	PA43110			Стальная спираль	
Вставки под наконечник					
C	P4335 *			Латунь, 53мм	

\* – заводская комплектация, имеются другие варианты расходных частей (см. в каталоге)