5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Перед началом работ отсканировать QR-код на первой странице паспорта и ознакомиться с приложенной к горелке документацией.
5.2. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
5.3. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
5.4. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок гарантии составляет 3 месяца при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем и использовании только оригинальных расходных частей PARKER. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, цанги, цангодержатели, газовые линзы, изоляторы, наконечники.
6.2. Рекламации принимает официальный эксклюзивный дистрибьютор бренда Parker на территории Российской Федерации – ООО «Сварной».

РФ, 196240, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
сайт: svarnoy.ru
e-mail: market@svarnoy.ru
тел: (812) 670-07-07

ООО «Сварной»

№ лота _____
Дата продажи «____» _____ 20 ___ г. М.П.
Продавец _____

Подпись продавца Подпись покупателя

ПАСПОРТ

Горелка SGA-455HD

для дуговой полуавтоматической сварки
в среде защитных газов

ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор
бренда Parker на территории Российской Федерации

Санкт-Петербург, 2025 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Горелка SGA-455HD предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.

1.2. Горелка произведена Parker Torchology (КНР) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры горелки:

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO_2), А	450
Номинальный сварочный ток (газовая смесь), А	400
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	1,0-2,4
Температура эксплуатации, °С	-10°С…+40°С
Температура транспортировки, °С	-25°С…+55°С

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:

	3 м	4 м	5 м
SGA-455HD	SGA-455HD-M2-30ER	SGA-455HD-M2-40ER	SGA-455HD-M2-50ER

3. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование		Кол-во, шт.
Горелка SGA-455HD		1
Расходные части	Сопло сильно коническое PA4529	1
	Наконечник контактный ECu PB4015-16	1
	Вставка под наконечник латунная PA4536	1
	Стальная спираль PB4532-x0B (x - длина в м: 3, 4, 5) под Ø = 1,6мм	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет		1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Горелка состоит из следующих частей: см. рисунок и таблицу.

4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).

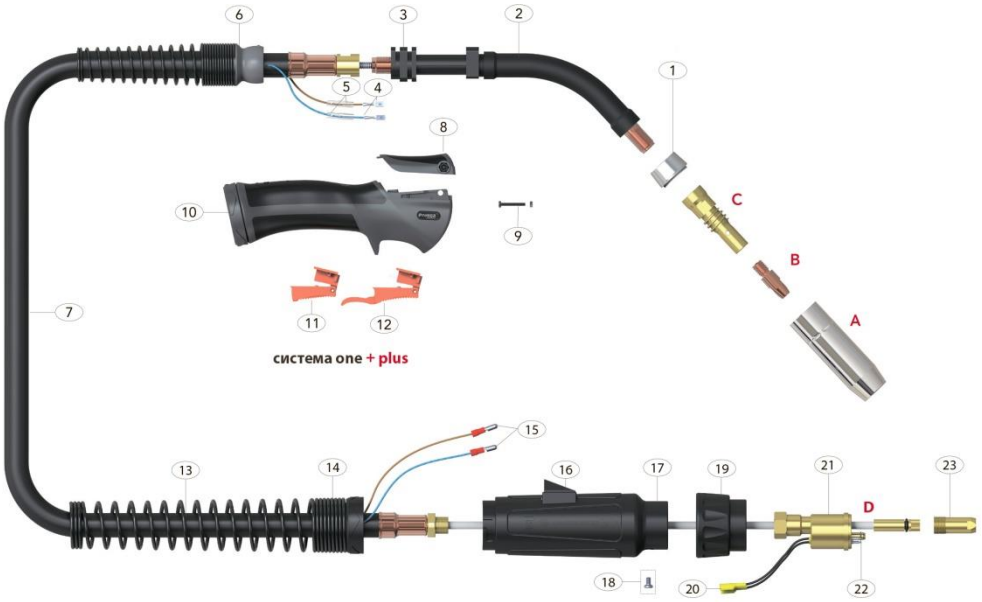

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
Сопла			6	PLW8018	Суппорт кабеля с шаровым соединением
A	PA4529 *	Сильно коническое 16,0x85,0мм	7	PLW305-x0**	Сварочный кабель
	PA4528	Коническое 19,0x85,0мм	8	PDM0	Панель
	PA4527	Цилиндрическое 24,0x83,0мм	9	PDMNS	Винт
Наконечники			10	PLW2515-KJ	Рукоятка
B	PB4014-dd	ECu, M8, 30мм, под dd = 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,6; 2,0; 2,4мм	11	DGBH2516M	Стандартная кнопка
	PB4014-ddA	ECu, M8, 30мм, под Al, dd = 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4мм	12	DGBH2516LM	Удлинённая кнопка
	PB4015-16 *	CuCrZr, M8, 30мм, Ø=1,6мм	13	PC8026	Суппорт кабеля пружинный
	PB4015-dd	CuCrZr , M8, 30мм, под dd = 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 2,0; 2,4мм	14	PT8028	Гайка суппорта кабеля
	PB4015-ddA	CuCrZr , M8, 30мм, под Al, dd = 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4мм	15	PB1522	Разъёмы для кабеля управления
	PB6015-dd	CuCrZr, M10, 35мм, под dd = 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,4мм	16	SCP8017	Воздухозаборник
Вставки под наконечник			17	PT5022	Корпус разъёма
C	PA4506	Латунь, M10, 60мм	18	PB1526	Винт корпуса разъёма
	PA4536 *	Латунь, M8, 65мм	19	PC1519	Гайка разъёма
1	PA4552	Защитное кольцо	20	PB1523	Панельное гнездо разъёма
2	PA4553	Гусак	21	PA1528	Центральный разъём
3	PLW1515	Промежуточный корпус	22	PB1524	Кольцо круглого сечения
4	PB1521	Кабельный наконечник	23	PB1525	Накидная гайка
5	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника	D	PB4532-x0**	Стальная спираль

* – заводская комплектация **x – длина в метрах: 3, 4, 5.