5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Перед началом работ отсканировать QR-код на первой странице паспорта и ознакомиться с приложенной к горелке документацией.
5.2. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
5.3. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
5.4. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок гарантии составляет 3 месяца при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем и использовании только оригинальных расходных частей PARKER. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, цанги, цангодержатели, газовые линзы, изоляторы, наконечники.
6.2. Рекламации принимает официальный эксклюзивный дистрибьютор бренда Parker на территории Российской Федерации – ООО «Сварной».

РФ, 196240, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
сайт: svarnoy.ru
e-mail: market@svarnoy.ru
тел: (812) 670-07-07

ООО «Сварной»

№ лота _____
Дата продажи «____» _____ 20 ___ г. М.П.
Продавец _____

Подпись продавца Подпись покупателя

Перевод © 2025 ООО «Сварной». Все права защищены. Любое копирование, переработка или распространение перевода полностью или частично без письменного разрешения правообладателя запрещено (ст. 1259, 1260, 1301 ГК РФ).

ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор PARKER на территории Российской Федерации

ПАСПОРТ

Горелка SGB 240A (2400)

для дуговой полуавтоматической сварки
в среде защитных газов

Санкт-Петербург, 2024 г.

Перевод © 2025 ООО «Сварной». Все права защищены. Любое копирование, переработка или распространение перевода полностью или частично без письменного разрешения правообладателя запрещено (ст. 1259, 1260, 1301 ГК РФ).

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Горелка SGB 240A (2400) предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.

1.2. Горелка произведена Parker Torchology (КНР) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры горелки:

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO_2), А	250
Номинальный сварочный ток (газовая смесь), А	220
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,8-1,2

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:

	3 м	4 м	5 м
Горелка SGB 240A	SGB2400-30ER	SGB2400-40ER	SGB2400-50ER

3. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование		Кол-во, шт.
Горелка SGB 240A (2400)		1
Расходные части	Сопло коническое PB2416	1
	Наконечник контактный ECu PB2504-10	1
	Вставка под наконечник латунная PB2412	1
	Диффузор чёрный PB2405B	1
	Стальная спираль PB2524-x0 (x - длина в м: 3, 4, 5) под Ø = 1,0-1,2мм	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет		1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Горелка состоит из следующих частей: см. рисунок и таблицу.

4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).

Перевод © 2025 ООО «Сварной». Все права защищены. Любое копирование, переработка или распространение перевода полностью или частично без письменного разрешения правообладателя запрещено (ст. 1259, 1260, 1301 ГК РФ).

ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор PARKER на территории Российской Федерации

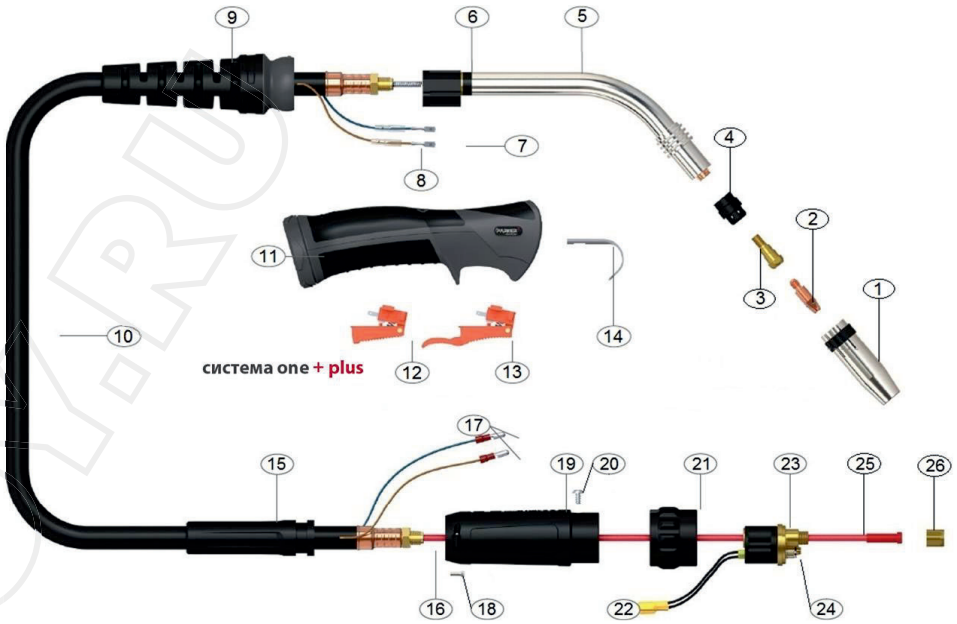

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
Сопла			7	PB1521	Кабельный наконечник
1	PB2415	Цилиндрическое 17,2x63,5мм	8	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника
	PB2416 *	Коническое 12,6x63,5мм	9	PG8015	Суппорт кабеля
	PB2417	Сильно коническое 10,0x63,5мм	10	PS2403-x0**	Шланговый пакет
Наконечники			11	SGB2514	Рукоятка (в сборе с гайкой)
2	PB2504-dd	ECu, M6, 28мм, под dd = 0,6; 0,8; 0,9; 1,2; 1,4; 1,6мм	12	DGB2516	Кнопка стандартная
			13	DGB2516L	Кнопка удлиненная
	PB2504-10 *	ECu, M6, 28мм, под Ø=1,0мм	14	PB2517	Крюк
	PB2504-ddA	ECu, M6, 28мм, под Al проволоку dd = 1,0; 1,2; 1,6мм	15	PA2841	Суппорт кабеля
			16	PB1505	Контргайка
	PB2505-dd	CuCrZr, M6, 28мм, под dd = 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,6мм	17	PB1522	Разъёмы для кабеля управления
			18	SCSP1-1	Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля
	PB2505-ddA	CuCrZr, M6, 28мм, под Al проволоку dd = 1,0; 1,2; 1,6мм	19	SC2578/L	Корпус разъёма
3	PB2412	Вставка под наконечник, латунь, M6, 26мм	20	PBL1541	Винт корпуса разъёма
Диффузоры			21	PC1519/S	Гайка разъёма
4	PB2405B *	Диффузор чёрный	22	PB1523	Панельное гнездо разъёма
	PB2405C	Диффузор белый керамический	23	PC1528	Центральный разъём
	PB2405W	Диффузор белый пластиковый	24	PB1524	Кольцо круглого сечения
	PB2405S	Диффузор красный силиконовый	25	PB2524-x0**	Стальная спираль
5	PG2401	Гусак	26	PB1525	Накидная гайка
6	PG1515	Промежуточный корпус			

* – заводская комплектация **x – длина в метрах: 3, 4, 5.

Перевод © 2025 ООО «Сварной». Все права защищены. Любое копирование, переработка или распространение перевода полностью или частично без письменного разрешения правообладателя запрещено (ст. 1259, 1260, 1301 ГК РФ).