

**БЛОК ПОДАЧИ
ПРОВОЛОКИ
ДЛЯ TIG СВАРКИ**




Сварочное оборудование для профессионалов



Блок подачи проволоки AF TIG Pulse

Параметры: 250А при ПВ 60%, 200А при 100% (t=40°C, 10 мин)

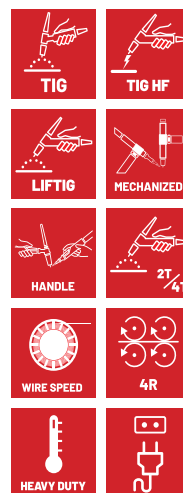

Модель

Наименование	Артикул
Блок подачи проволоки AF TIG Pulse	SGTCW-UNIT

Подходит для нержавеющей проволоки, проволоки из сплавов алюминия и титана диаметром 0.8-1.2 мм на катушках 5кг / 15кг или из бухты

БЛОК ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ AF TIG PULSE

Блок подачи проволоки AF TIG легко устанавливается и мало весит, идеально подходит для подачи присадочной нержавеющей проволоки и проволоки из сплавов алюминия. Механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу проволоки в зону сварки, обеспечивая высокое качество сварного шва и отсутствие брызг.

- Универсальная модель, совместимая со всеми сварочными аппаратами AC/DC для TIG сварки.
- Подходит для ручной, автоматической или орбитальной TIG сварки листовых изделий, труб и заполняющих швов.
- 4 подающих ролика обеспечивают плавную и бесперебойную подачу проволоки при любом режиме сварки.
- Облегчает труд сварщика.

Варианты подачи

TIG горелки и ручки



Блок подачи проволоки AF TIG Pulse

Параметры: 250A при ПВ 60%, 200A при 100% (t=40°C, 10 мин)


Технические характеристики

Модель	AF TIG Pulse
Напряжение сети	230 (+/-10%) В
Частота	50/60 Гц
Максимальный ток	1А
Мощность двигателя	50Вт
Подающие ролики	4
Катушки	5 / 15 / 150 кг
Скорость подачи	0,5-10 м/мин
Диаметр проволоки: стальная, нержавеющая	0.6-1.2 мм
Диаметр проволоки: мягкие виды	0.8-1.2 мм
Диаметр проволоки: порошковая	0.9-1.2 мм
ПВ	250А при ПВ 60% 200А при ПВ 100%
Вес	19 кг
Габаритные размеры	540x290x720 мм

Импульсная система



Панель управления

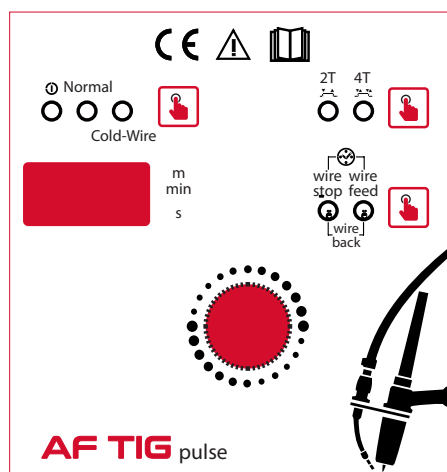

Контроль скорости подачи



Производительность


Улучшенное качество и производительность:

Механизм подачи проволоки AF TIG Pulse обеспечивает плавную и бесперебойную подачу присадочной проволоки. Результат - сварные швы наилучшего качества. Автоматизированная подача присадочной проволоки максимально облегчает труд сварщика.

Производительность




Cold-Wire: +30%
Производительность увеличивается на 30%



Cold-Wire: 0%
0% потерь материалов
• При ручной подаче потери присадочного материала составляют 10%

Горелка Suregrip One TIG SGTETCW 17 для TIG сварки с подачей холодной проволоки

Параметры: 150A DC, 105A AC, ПВ 35%, d=0.5-3.2мм
Воздушное охлаждение

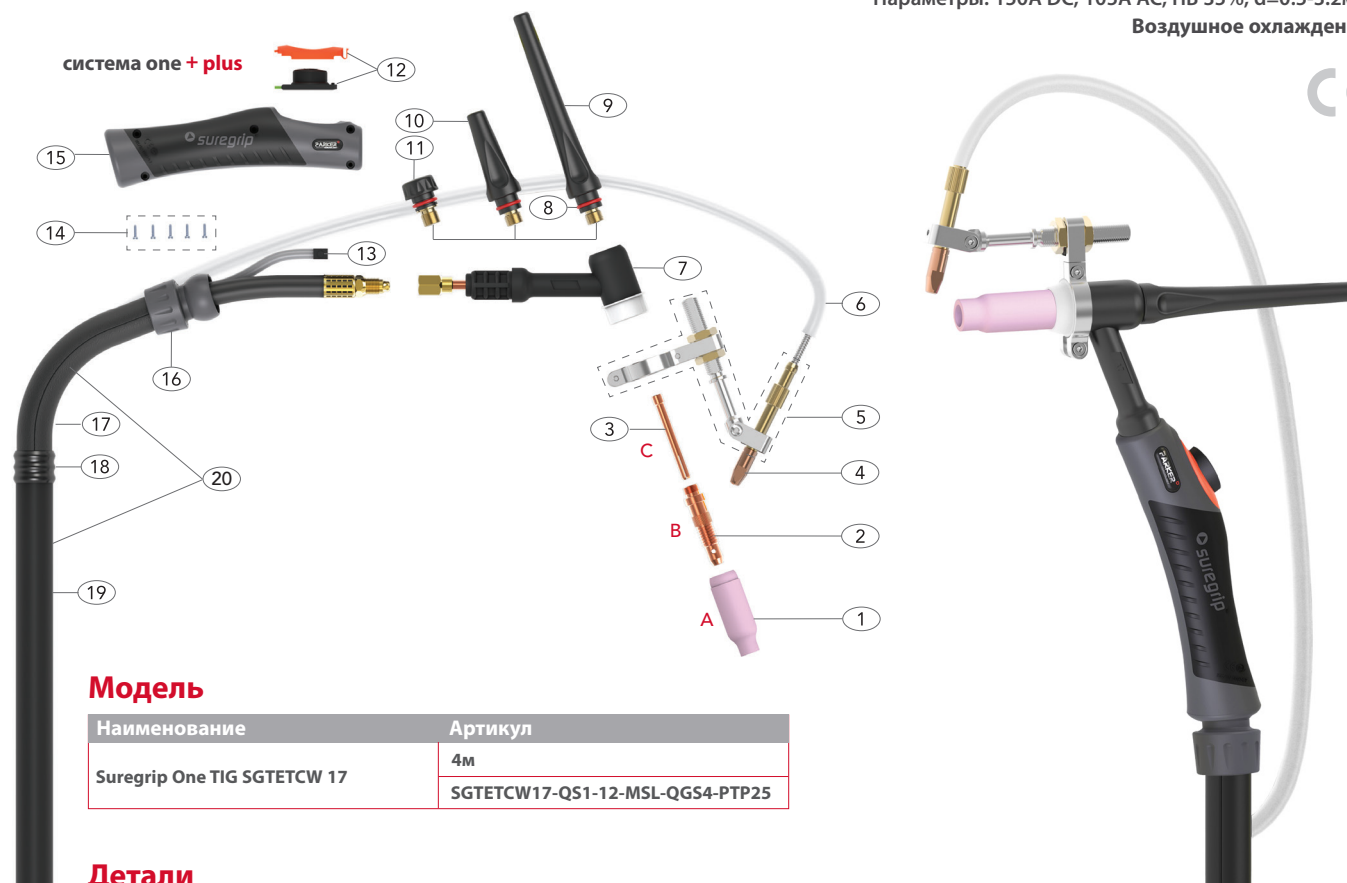

Модель

Наименование	Артикул
Suregrip One TIG SGTETCW 17	4м SGTETCW17-QS1-12-MSL-QGS4-PTP25

Детали

Артикул	Наименование
1 P10N47	Керамическое сопло
2 P10N31M	Цангодержатель
3 P10N23M	Цанга
4 PB2505-10	Контактный наконечник CuCrZr 1.0мм
5 PCWT172618SC-SPK	Узел для подачи холодной проволоки
6 SRS-70-ID6MM-40	Изоляционная трубка 400мм
7 PCW17	Гусак
8 P98W18	Уплотнительное кольцо
9 P57Y02	Длинный колпачок
10 P300M	Средний колпачок
11 P57Y04	Короткий колпачок
12 PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой
13 PERSWLQ4	Провод подключения 4м

Артикул	Наименование
14 PERSP1	Комплект винтов
15 PERH100	Рукоятка
16 PERKJ100	Шаровое соединение с контргайкой
17 PHWERLC100-08	Кожаная оплётка 0.8м
18 PCWJK100	Соединитель
19 PHWERNCS-32	Неопреновый кожух 4м
20 PHWERC0100-40	Шланговый пакет 4м

Больше информации о деталях разъёма смотрите на стр. 10.

Горелка Suregrip One TIG SGTETCW 17 для TIG сварки с подачей холодной проволоки

Параметры: 150A DC, 105A AC, ПВ 35%, d=0.5-3.2мм

Воздушное охлаждение

Расходные части

А Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр мм
P10N44	Керамическое сопло	12	19
P10N45	Керамическое сопло	10	16
P10N46	Керамическое сопло	8	12.5
P10N47	Керамическое сопло	7	11
P10N48	Керамическое сопло	6	10
P10N49	Керамическое сопло	5	8
P10N50	Керамическое сопло	4	6

С Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм
P10N21	Цанга	0.5
P10N22	Цанга	1.0
P10N23	Цанга	1.6
P10N23M	Цанга	2.0
P10N24	Цанга	2.4
P10N25M	Цанга	3.0
P10N25	Цанга	3.2
P54N20	Цанга	4.0

В Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода мм
P10N29	Цангодержатель	0.5
P10N30	Цангодержатель	1.0
P10N31	Цангодержатель	1.6
P10N31M	Цангодержатель	2.0
P10N32	Цангодержатель	2.4
P10N28-30	Цангодержатель	3.0
P10N28	Цангодержатель	3.2


Соединительные кабели

Артикул	Наименование
PCC2	Соединительный кабель 2м
PCC5	Соединительный кабель 5м



Горелка Suregrip One TIG SGTETCW 26 для TIG сварки с подачей холодной проволоки

Параметры: 180A DC, 125A AC, ПВ 35%, d=0.5-4.0мм
Воздушное охлаждение

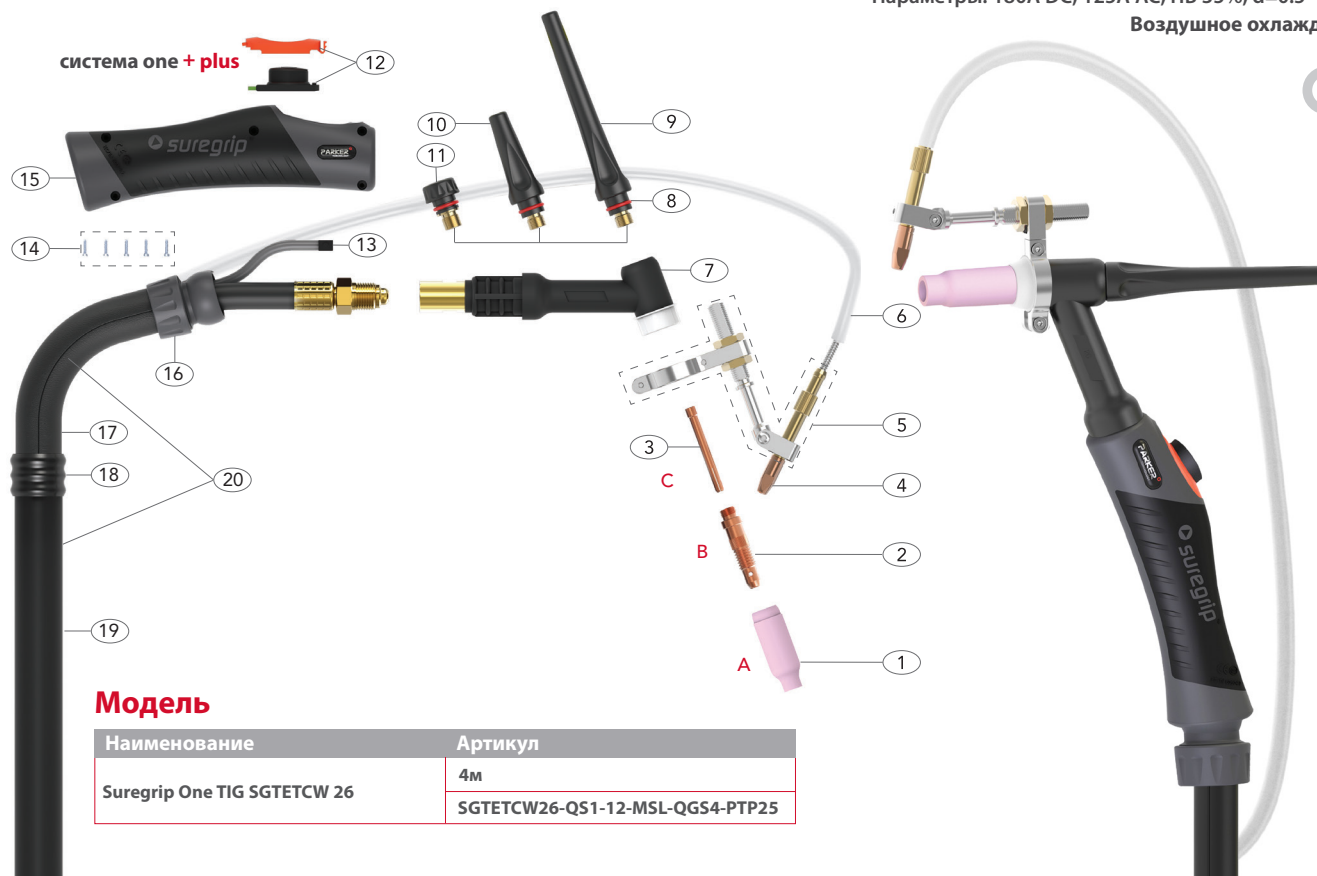

Модель

Наименование	Артикул
Suregrip One TIG SGTETCW 26	4м
	SGTETCW26-QS1-12-MSL-QGS4-PTP25

Детали

Артикул	Наименование
1 P10N48	Керамическое сопло
2 P10N32	Цангодержатель
3 P10N24	Цанга
4 PB2505-10	Контактный наконечник CuCrZr 1.0мм
5 PCWT172618SC-SPK	Узел для подачи холодной проволоки
6 SRS-70-ID6MM-40	Изоляционная трубка 400мм
7 PCW26	Гусак
8 P98W18	Уплотнительное кольцо
9 P57Y02	Длинный колпачок
10 P300M	Средний колпачок
11 P57Y04	Короткий колпачок
12 PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой
13 PERSWLQ4	Провод подключения 4м

Артикул	Наименование
14 PERSP1	Комплект винтов
15 PERH200	Рукоятка
16 PERKJ200	Шаровое соединение с контргайкой
17 PHWERLC200-08	Кожаная оплётка 0.8м
18 PCWJK200	Соединитель
19 PHWERNCL-32	Неопреновый кожух 4м
20 PHWERC0200-40	Шланговый пакет 4м

Больше информации о деталях разъёма смотрите на стр. 10.

Горелка Suregrip One TIG SGTETCW 26 для TIG сварки с подачей холодной проволоки

Параметры: 180A DC, 125A AC, ПВ 35%, d=0.5-4.0мм
Воздушное охлаждение

Расходные части

А Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр
			мм
P10N44	Керамическое сопло	12	19
P10N45	Керамическое сопло	10	16
P10N46	Керамическое сопло	8	12.5
P10N47	Керамическое сопло	7	11
P10N48	Керамическое сопло	6	10
P10N49	Керамическое сопло	5	8
P10N50	Керамическое сопло	4	6

С Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода
		мм
P10N21	Цанга	0.5
P10N22	Цанга	1.0
P10N23	Цанга	1.6
P10N23M	Цанга	2.0
P10N24	Цанга	2.4
P10N25M	Цанга	3.0
P10N25	Цанга	3.2
P54N20	Цанга	4.0

В Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода
		мм
P10N29	Цангодержатель	0.5
P10N30	Цангодержатель	1.0
P10N31	Цангодержатель	1.6
P10N31M	Цангодержатель	2.0
P10N32	Цангодержатель	2.4
P10N28-30	Цангодержатель	3.0
P10N28	Цангодержатель	3.2

Соединительные кабели


Артикул	Наименование
PCC2	Соединительный кабель 2м
PCC5	Соединительный кабель 5м



Горелка Suregrip One TIG SGTETCW 18 для TIG сварки с подачей холодной проволоки

Параметры: 380A DC, 270A AC, ПВ 100%, d=0.5-4.0мм

Жидкостное охлаждение

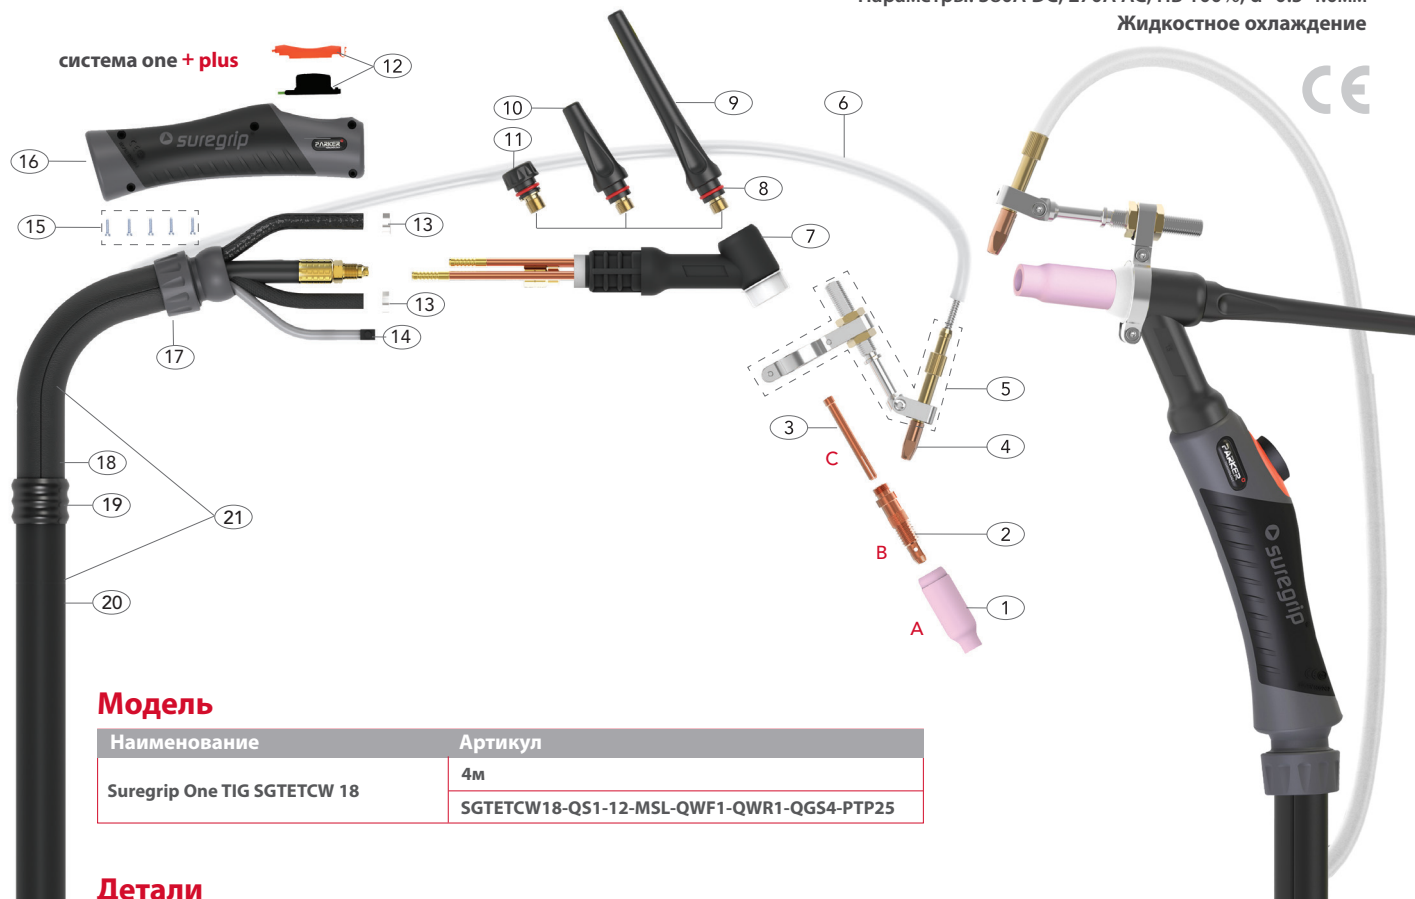

Модель

Наименование	Артикул
Suregrip One TIG SGTETCW 18	4м
	SGTETCW18-QS1-12-MSL-QWF1-QWR1-QG54-PTP25

Детали

Артикул	Наименование
1 P10N46	Керамическое сопло
2 P10N28	Цангодержатель
3 P10N25	Цанга
4 PB2505-10	Контактный наконечник CuCrZr 1.0мм
5 PCWT18-SPK	Узел для подачи холодной проволоки
6 SRS-70-ID6MM-40	Изоляционная трубка 400мм
7 PCW18	Гусак
8 P98W18	Уплотнительное кольцо
9 P57Y02	Длинный колпачок
10 P300M	Средний колпачок
11 P57Y04	Короткий колпачок
12 PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой

Артикул	Наименование
13 P15400022	Шланговый зажим 9.5мм
14 PERSWLQ4	Провод подключения 4м
15 PERSP1	Комплект винтов
16 PERH200N	Рукоятка
17 PERKJ200	Шаровое соединение с контргайкой
18 PHWERLC200-08	Кожаная оплётка 0.8м
19 PCWJK200	Соединитель
20 PHWERNCL-32	Неопреновый кожух 4м
21 PHWERNCO200-40	Шланговый пакет 4м

Больше информации о деталях разъёма смотрите на стр. 11.

Горелка Suregrip One TIG SGTETCW 18 для TIG сварки с подачей холодной проволоки

Параметры: 380A DC, 270A AC, ПВ 100%, d=0.5-4.0мм

Жидкостное охлаждение

Расходные части

A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр
			мм
P54N14	Керамическое сопло	8	12.5
P54N15	Керамическое сопло	7	11
P54N16	Керамическое сопло	6	10
P54N17	Керамическое сопло	5	8
P54N18	Керамическое сопло	4	6
P54N19	Керамическое сопло	11	17

B Цангодержатели особой стойкости

Артикул	Наименование	Диаметр
		мм
PNCB-53	Цангодержатель (станд. передняя часть)	3.4
PNCB-36	Цангодержатель особой стойкости	5.0

C Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода
		мм
P10N21	Цанга	0.5
P10N22	Цанга	1.0
P10N23	Цанга	1.6
P10N23M	Цанга	2.0
P10N24	Цанга	2.4
P10N25M	Цанга	3.0
P10N25	Цанга	3.2
P54N20	Цанга	4.0


Соединительные кабели

Артикул	Наименование
PCCW2	Соединительный кабель 2м
PCCW5	Соединительный кабель 5м



Горелка Suregrip One TIG SGTETCW 18SC для TIG сварки с подачей холодной проволоки

Параметры: 410A DC, 290A AC, ПВ 100%, d=0.5-4.8мм

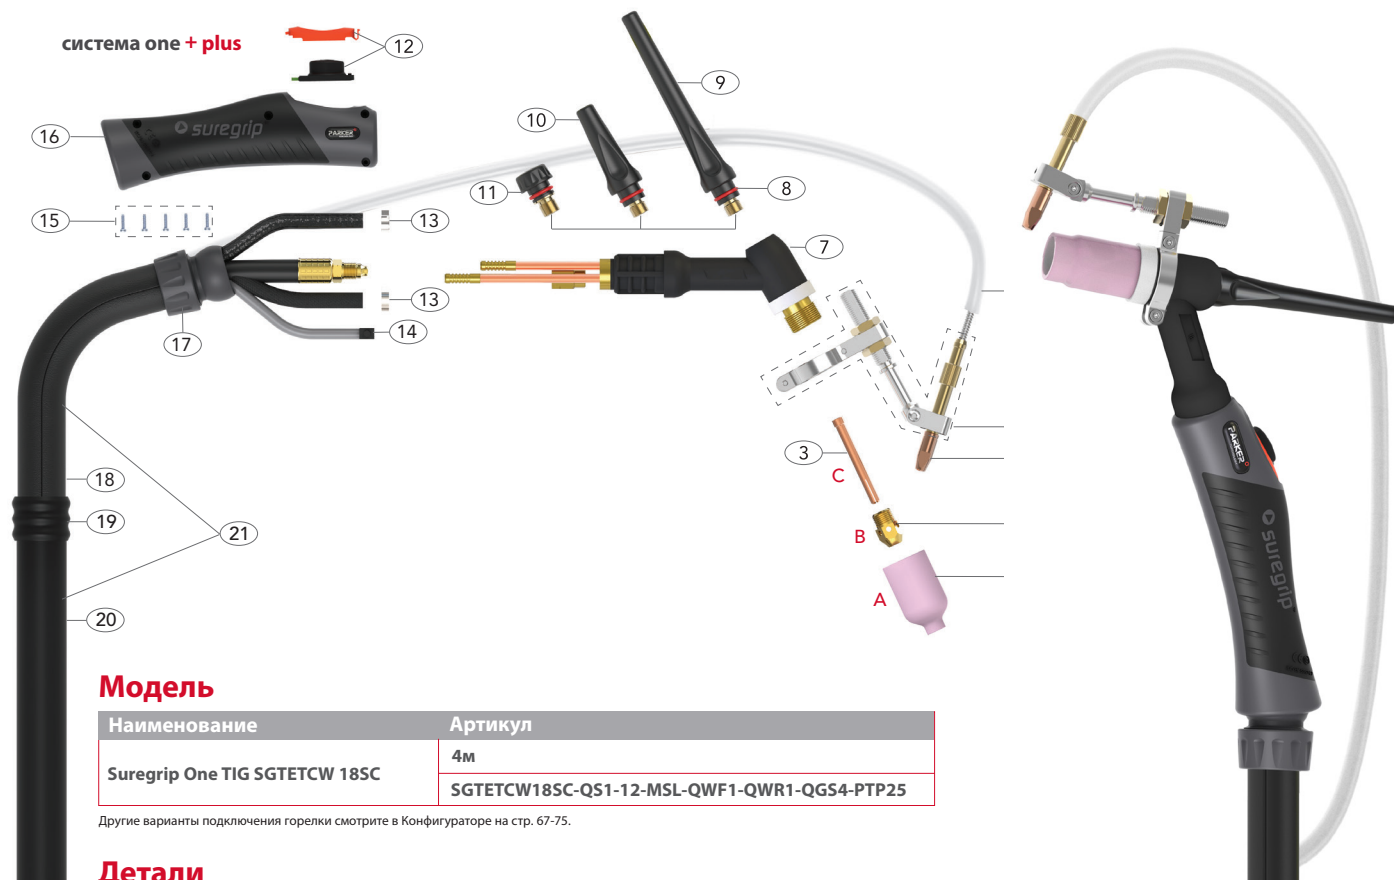

Модель

Наименование	Артикул
Suregrip One TIG SGTETCW 18SC	4м
	SGTETCW18SC-QS1-12-MSL-QWF1-QWR1-QGS4-PTP25

Другие варианты подключения горелки смотрите в Конфигураторе на стр. 67-75.

Детали

Артикул	Наименование
1 P54N14	Керамическое сопло для газовой линзы
2 PNCB-53	Цангодержатель особой стойкости
3 P10N25	Цанга
4 PB2505-10	Контактный наконечник CuCrZr 1.0мм
5 PCWT172618SC-SPK	Узел для подачи холодной проволоки
6 SRS-70-ID6MM-40	Изоляционная трубка 400мм
7 PWP18SC	Гусак
8 P98W18	Уплотнительное кольцо
9 P57Y02	Длинный колпачок
10 P300M	Средний колпачок
11 P57Y04	Короткий колпачок
12 PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой

Артикул	Наименование
13 P15400022	Шланговый зажим 9.5мм
14 PERSWLQ4	Провода управления 4м
15 PERSP1	Комплект винтов
16 PERH200N	Рукоятка
17 PERKJ200	Шаровое соединение с контргайкой
18 PHWERLC200-08	Кожаная оплётка 0.8м
19 PCWJK200	Соединитель
20 PHWERNCL-32	Неопреновый кожух 4м
21 PHWERC0200-40	Шланговый пакет 4м

Больше информации о деталях разъёма смотрите на стр. 11.

Горелка Suregrip One TIG SGTETCW 18SC для TIG сварки с подачей холодной проволоки

Параметры: 410A DC, 290A AC, ПВ 100%, d=0.5-4.8мм

Жидкостное охлаждение

Расходные части

А Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр
			мм
P54N14	Керамическое сопло	8	12.5
P54N15	Керамическое сопло	7	11
P54N16	Керамическое сопло	6	10
P54N17	Керамическое сопло	5	8
P54N18	Керамическое сопло	4	6
P54N19	Керамическое сопло	11	17

В Цангодержатели особой стойкости

Артикул	Наименование	Диаметр
		мм
PNCB-53	Цангодержатель (станд. передняя часть)	3.4
PNCB-36	Цангодержатель особой стойкости	5.0


С Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода
		мм
P10N21	Цанга	0.5
P10N22	Цанга	1.0
P10N23	Цанга	1.6
P10N23M	Цанга	2.0
P10N24	Цанга	2.4
P10N25M	Цанга	3.0
P10N25	Цанга	3.2
P54N20	Цанга	4.0

Соединительные кабели


Артикул	Наименование
PCCW2	Соединительный кабель 2м
PCCW5	Соединительный кабель 5м



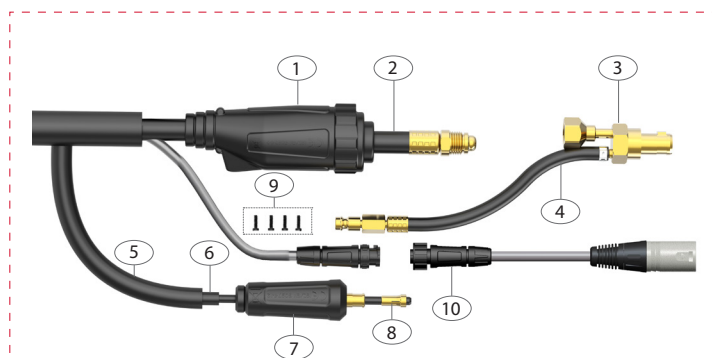


SGTETCW 17

Артикул	Наименование
1	ML3550H-M Корпус разъёма Surelok
2	PSL57Y01A0B Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
3	ML3550-916 Разъём Surelok 9/16" UNF
4	PCWSLOB-1-QGS4 Шланг подачи газа в оплётке 8.9мм
5	PCWT-OLS Наружный шланг
6	PB5008M-40 Подающая спираль для проволоки, 4м
7	ETCW1025 Вилка 10-25
8a	PHWB5033-40 Подающая спираль для проволоки, 4м
8b	PHCWB2564-40 Тефлоновый канал для проволоки, 4м
8c	PHCWB2564AL-40 Полиамидный канал для проволоки, 4м
9	PERSP1 Комплект винтов
10	PTP25 5-пиновая вилка с быстросъёмом

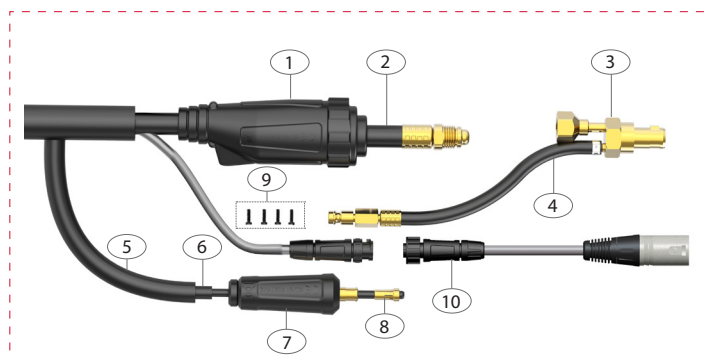

SGTETCW 26

Артикул	Наименование
1	ML3550H-L Корпус разъёма Surelok
2	PSL46V28A0B Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
3	ML3550-916 Разъём Surelok 9/16" UNF
4	PCWSLOB-1-QGS4 Шланг подачи газа в оплётке 8.9мм
5	PCWT-OLS Наружный шланг
6	PB5008M-40 Подающая спираль для проволоки, 4м
7	ETCW1025 Вилка 10-25
8a	PHWB5033-40 Подающая спираль для проволоки, 4м
8b	PHCWB2564-40 Тефлоновый канал для проволоки, 4м
8c	PHCWB2564AL-40 Полиамидный канал для проволоки, 4м
9	PERSP1 Комплект винтов
10	PTP25 5-пиновая вилка с быстросъёмом

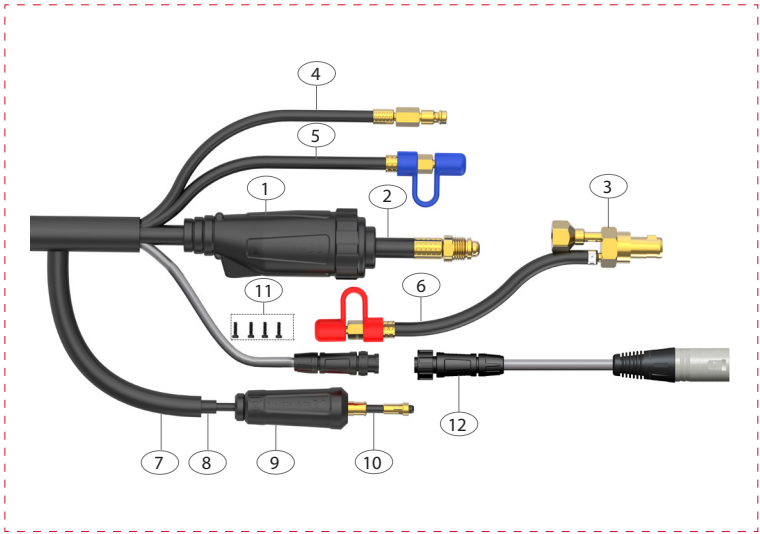

SGTETCW 18 / 18SC

Артикул	Наименование	
1	ML3550H-M	Корпус разъёма Surelok
2a	PSL40V64AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м (18)
2b	PSLHD40V64AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м (18SC)
3	ML3550-916	Разъём Surelok 9/16" UNF
4	P45V09-QGS4	Шланг подачи газа ПБХ, 4м
5	PN45V070B-QWF1	Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 4м
6	PCWSLOB-1-QWR1	Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
7	PCWT-OLS	Наружный шланг
8	PB5008M-40	Подающая спираль для проволоки, 4м
9	ETCW1025	Вилка 10-25
10a	PHWB5033-40	Подающая спираль для проволоки, 4м
10b	PHCWB2564-40	Тефлоновый канал для проволоки, 4м
10c	PHCWB2564AL-40	Полиамидный канал для проволоки, 4м
11	PERSP1	Комплект винтов
12	PTP25	5-пиновая вилка с быстросъёмом



Официальный эксклюзивный дистрибьютор PARKER на территории Российской Федерации ООО «Сварной»

Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
+7 (800) 600-44-91, info@svarnoy.ru

Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1
+7 (495) 278-08-08, msk@svarnoy.ru

Республика Беларусь, Минский район, д. Королицевичи, ул. Совхозная, д. 7
+375 (17) 351-63-16, minsk@svarnoy.ru

svarnoy.ru

