Документация сварочной горелки BN'Q' 350A Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Параметры: 350A CO_2 , 250A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.8-1.6мм

Воздушное охлаждение

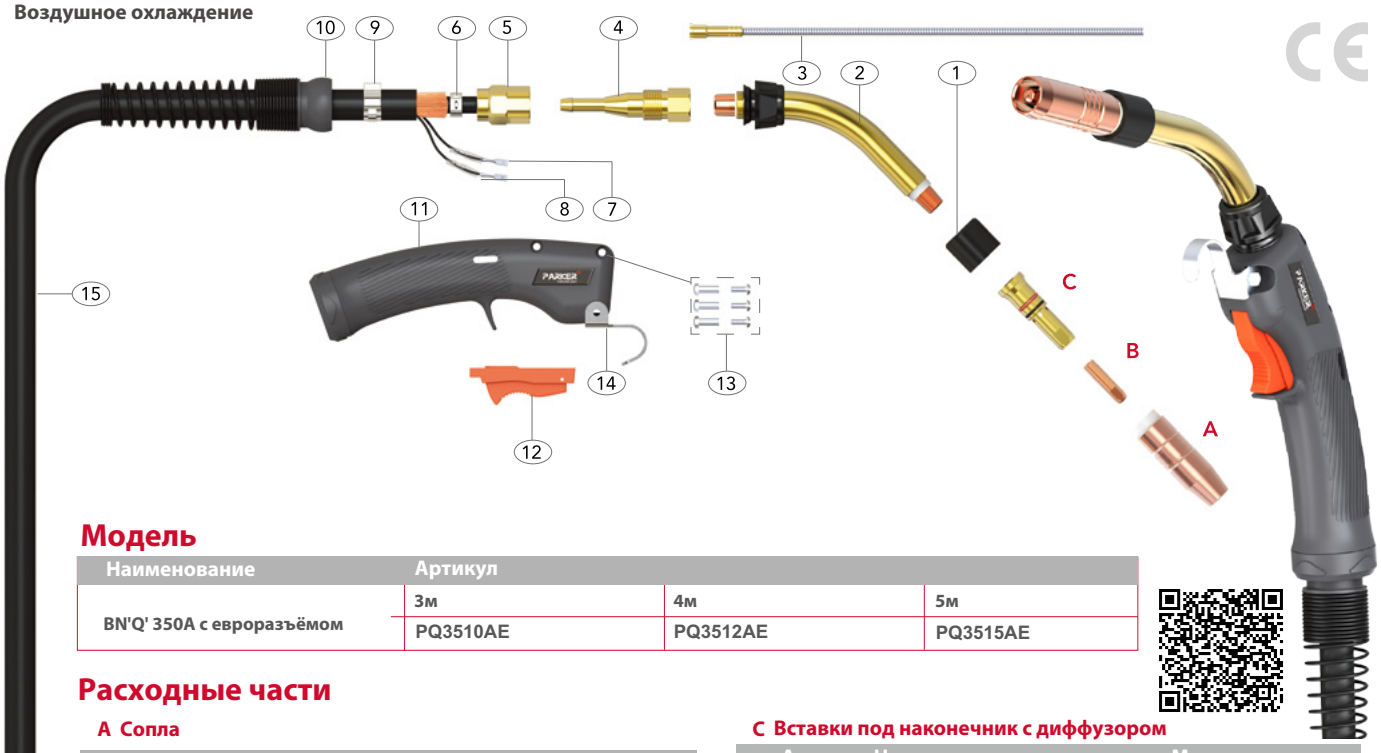

Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
BN'Q' 350A с евроразъёмом	PQ3510AE	PQ3512AE	PQ3515AE

Расходные части

A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
P4391	Коническое	16.0	2.85мм	Латунь
* P4392	Сильно коническое	12.7	2.85мм	Латунь

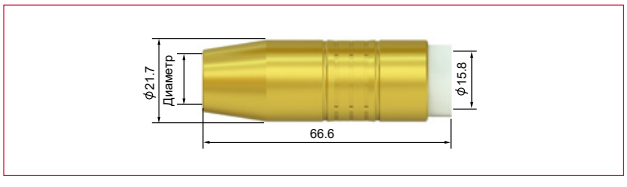

P4393	Коническое ОС*	16.0	2.85мм	Медь

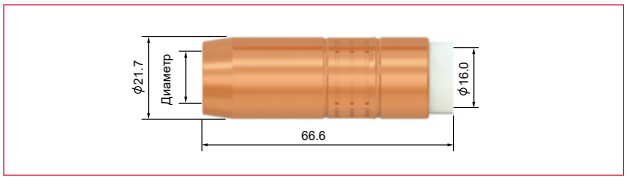

P4295	Сильно коническое	9.50	2.85мм	Латунь

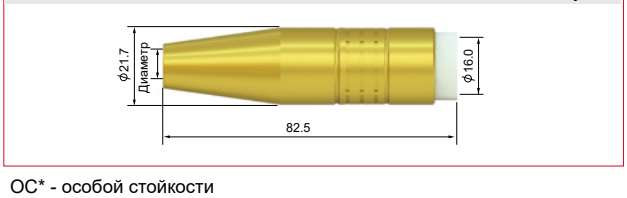

ОС* - особой стойкости

C Вставки под наконечник с диффузором

Артикул	Наименование	Материал
* P4335	Вставка под наконечник 53мм	Латунь

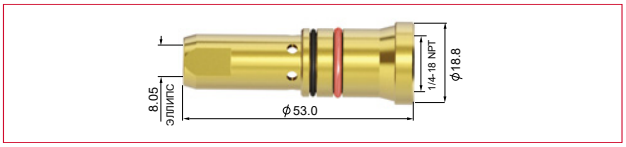

Детали

	Артикул	Наименование
1	P4323R	Резиновый колпачок
2	PQT3-45	Гусак
3	PQJL-3545	Спираль 0.9-1.2мм
4	P4213B	Фиттинг
5	PR4305	Конусная гайка
6	PB5046	Шланговый зажим 12мм
7	PB1521	Кабельный наконечник
8	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника
9	P132-12	Шланговый зажим 21мм
10	PBE8018	Пружинный суппорт кабеля и шаровое соединение
11	PN1780006	Рукоятка
12	P5662	Кнопка
13	P1880004	Набор винтов
14	PR4238	Крюк
15	P4361TE	Сварочный кабель Duraflex 3м
	P4362TE	Сварочный кабель Duraflex 4м
	P4365TE	Сварочный кабель Duraflex 5м

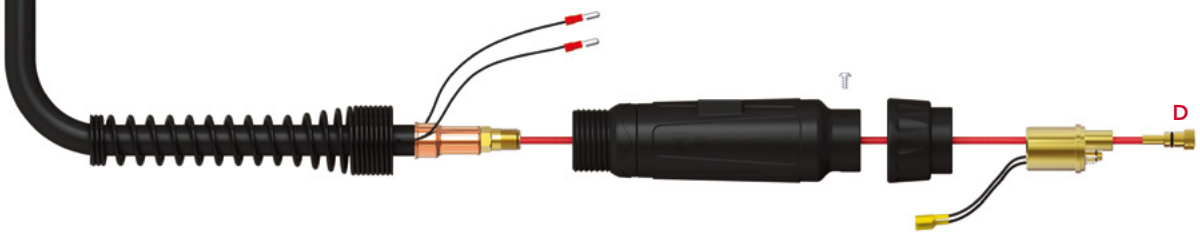

Документация сварочной горелки BN'Q' 350A

Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Диаметр проволоки мм	Диаметр проволоки дюймы	Материал
P1588	Наконечник 50.8мм	0.8	0.030	Ecu
P1589	Наконечник 50.8мм	0.9	0.035	Ecu
P1590	Наконечник 50.8мм	1.2	0.045	Ecu
P1591	Наконечник 50.8мм	1.6	1/16"	Ecu
P1596	Наконечник 50.8мм	1.0	0.040	Ecu



P4280	Наконечник 50.8мм	1.6	0.063	Ecu
P4281	Наконечник 50.8мм	0.9	0.035	Ecu
P4282	Наконечник 50.8мм	1.2	0.045	Ecu
P4283	Наконечник 50.8мм	1.4	0.055	Ecu
P4285	Наконечник 50.8мм	0.8	0.030	Ecu



Артикул	Наименование	Диаметр проволоки мм	Диаметр проволоки дюймы	Материал
P7488	Наконечник 31.8мм	0.8	0.030	Ecu
P7489	Наконечник 31.8мм	0.9	0.035	Ecu
* P7490	Наконечник 31.8мм	1.2	0.045	Ecu
P7491	Наконечник 31.8мм	1.6	1/16"	Ecu
P7496	Наконечник 31.8мм	1.0	0.040	Ecu
P7498	Наконечник 31.8мм	1.3	0.052	Ecu



D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм	Диаметр проволоки дюймы
* PA43110	Стальная спираль	3.80м	Латунный	0.8-1.2	0.030-0.045
* PA43115	Стальная спираль	4.90м	Латунный	0.8-1.2	0.030-0.045
PA43125	Стальная спираль	8.10м	Латунный	0.8-1.2	0.030-0.045

PN43110	Полиамидный канал	3.80м	Латунный	0.8-1.2	0.030-0.045
PN43115	Полиамидный канал	4.90м	Латунный	0.8-1.2	0.030-0.045
PN43125	Полиамидный канал	8.10м	Латунный	0.8-1.2	0.030-0.045

PA43210	Стальная спираль	3.80м	Латунный	1.2-1.6	0.045-1/16"
PA43215	Стальная спираль	4.90м	Латунный	1.2-1.6	0.045-1/16"
PA43225	Стальная спираль	8.10м	Латунный	1.2-1.6	0.045-1/16"

PN43210	Полиамидный канал	3.80м	Латунный	1.2-1.6	0.045-1/16"
PN43215	Полиамидный канал	4.90м	Латунный	1.2-1.6	0.045-1/16"
PN43225	Полиамидный канал	8.10м	Латунный	1.2-1.6	0.045-1/16"

Детали разъёмов

	Артикул	Наименование
1	PC8026	Суппорт кабеля пружинный
2	PB1522	Разъёмы для кабеля управления
3	PT8028	Гайка суппорта кабеля
4	SC8017	Крышка корпуса разъёма
5	PT5022	Корпус разъёма
6	PB1526	Винт корпуса разъёма
7	PB1519/S	Гайка разъёма

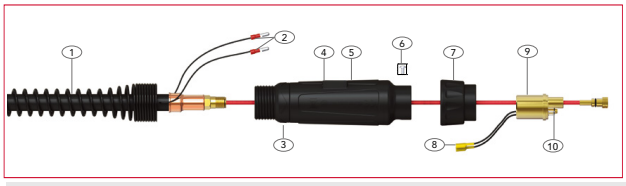

8	PB1523	Панельное гнездо разъёма
9	P5060	Центральный разъём
10	PB1524	Кольцо круглого сечения

ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор PARKER на территории Российской Федерации
г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1
Тел. (800) 600-44-91, (812) 670-07-07
Тел. (495) 278-08-08, (981) 988-20-88
www.svarnoy.ru
info@svarnoy.ru