

# Документация сварочной горелки

# PARKER


TORCHHOLOGY  
SMART TORCH SOLUTIONS

## PN 350A Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры: 350A CO<sub>2</sub>, 300A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1.0-1.4мм  
Воздушное охлаждение



заказать на сайте

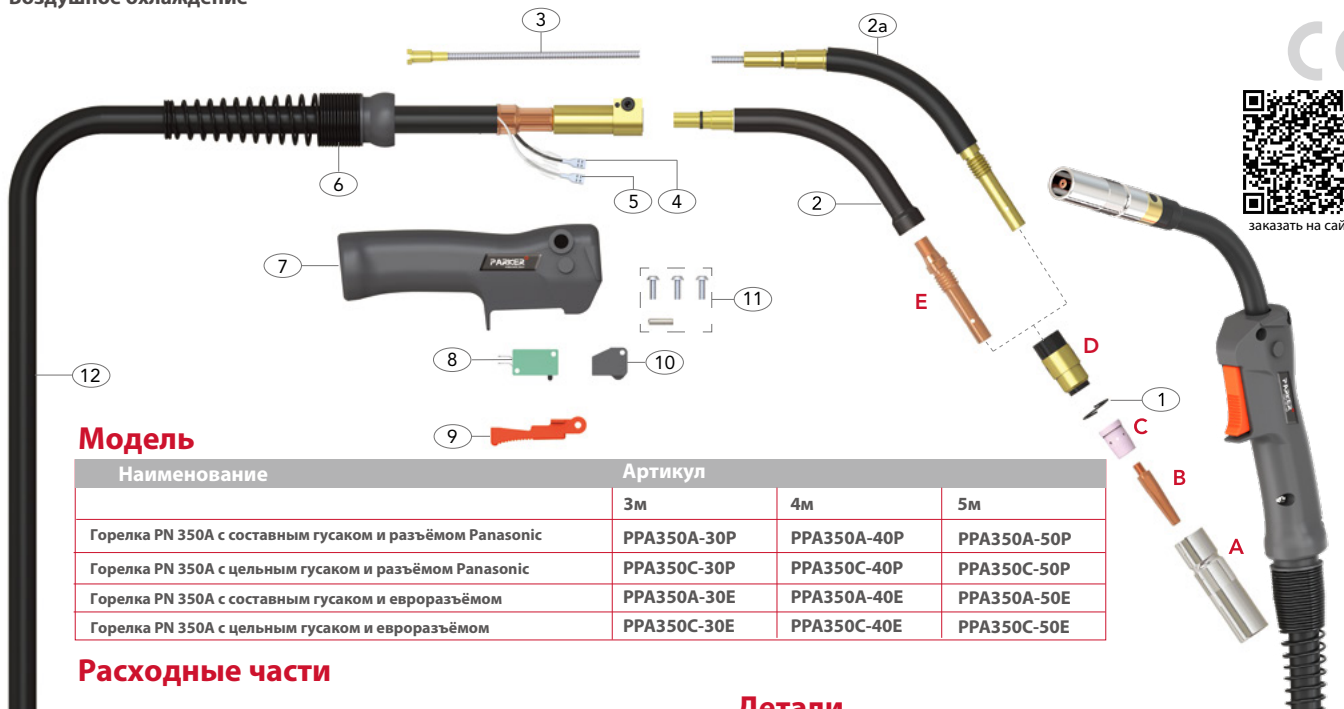

### Модель

Наименование	Артикул		
	3м	4м	5м
Горелка PN 350A с составным гусаком и разъёмом Panasonic	PPA350A-30P	PPA350A-40P	PPA350A-50P
Горелка PN 350A с цельным гусаком и разъёмом Panasonic	PPA350C-30P	PPA350C-40P	PPA350C-50P
Горелка PN 350A с составным гусаком и евроразъёмом	PPA350A-30E	PPA350A-40E	PPA350A-50E
Горелка PN 350A с цельным гусаком и евроразъёмом	PPA350C-30E	PPA350C-40E	PPA350C-50E

### Расходные части


#### A Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
* PPA3529	Цилиндрическое	16.0	2.50мм	Cu



#### B Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр	
			мм	дюймы
PJ45/1.0	Наконечник 45мм	CuCrZr	1.0	0.040
* PJ45/1.2	Наконечник 45мм	CuCrZr	1.2	0.045
PJ45/1.4	Наконечник 45мм	CuCrZr	1.4	0.055
PCJ45/1.0	Наконечник 45мм	Еcu	1.0	0.040
PCJ45/1.2	Наконечник 45мм	Еcu	1.2	0.045
PCJ45/1.4	Наконечник 45мм	Еcu	1.4	0.055

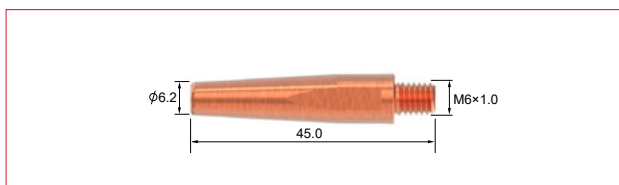

#### C Диффузоры

Артикул	Наименование	Материал
PPA3503	Газовый диффузор	Керамика

### Детали

Артикул	Наименование
1	PPA3504-W Пружинная шайба
2	PPA3501S Составной гусак
2a	PPA3501 Цельный гусак
3	PPA3502 Спираль гусака
4	PPA2021-C Изоляция кабельного наконечника
5	PPA2021 Кабельный наконечник
6	PVE8016 Шарнирное соединение и суппорт кабеля
7	PPA3514 Рукоятка
8	PPA2016 Микросвитч
9	PPA3513 Кнопка
10	PPA2012 Изолятор выключателя
11	PPA2008 Винты
12	PPA3517C-30 Сварочный кабель 3м
	PPA3517C-40 Сварочный кабель 4м
	PPA3517C-50 Сварочный кабель 5м
12a	PPA3517C-30E Сварочный кабель 3м
	PPA3517C-40E Сварочный кабель 4м
	PPA3517C-50E Сварочный кабель 5м

\*Стандартная комплектация

