


Документация сварочной горелки

SGT 24W Горелка с жидкостным охлаждением для TIG сварки

PARKER
TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Параметры: 180A DC, 125A AC, ПВ 100%, d=0.5-2.4мм

Жидкостное охлаждение

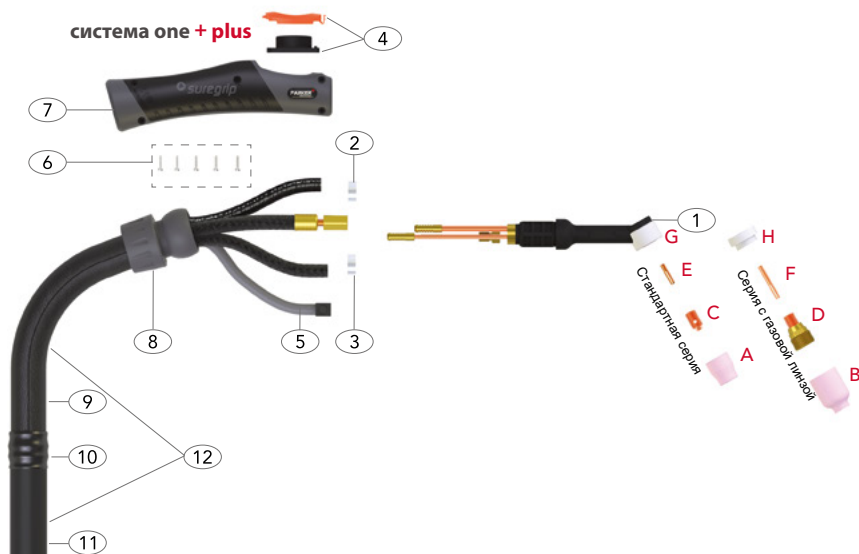

Модель

Наименование	Артикул	
Suregrip SGT 24W	4м	8м
	SGT24W-S1-12-SL-WF3-WR3-GS1	SGT24W-S1-25-SL-WF3-WR3-GS1
	SGT24W-S1-12-GT-WF3-WR3	SGT24W-S1-25-GT-QWF3-WR3

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения


Другие варианты подключения горелки смотрите на в Конфигураторе.

Детали

Артикул	Наименование
1 PWP24W	Гусак
2 PB5025S	Зажим шланга подачи газа 8.0мм
3 PB5041	Зажим шланга подачи о/ж* 8.7мм
4 PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой
5 PERSWL4	Провод подключения 4м
PERSWL8	Провод подключения 8м
6 PERSP1	Комплект винтов
7 PERH100N	Рукоятка малая
8 PERKJ100	Шаровое соединение с контргайкой
9 PERLC100-08	Кожаная оплётка 0.8м
10 PERJK100	Соединитель

Артикул	Наименование
11 PERNCS-32	Неопреновый кожух 3.2м
PERNCS-72	Неопреновый кожух 7.2м
12 PERCO100-40	Шланговый пакет 4м
PERCO100-80	Шланговый пакет 8м

*о/ж - охлаждающая жидкость

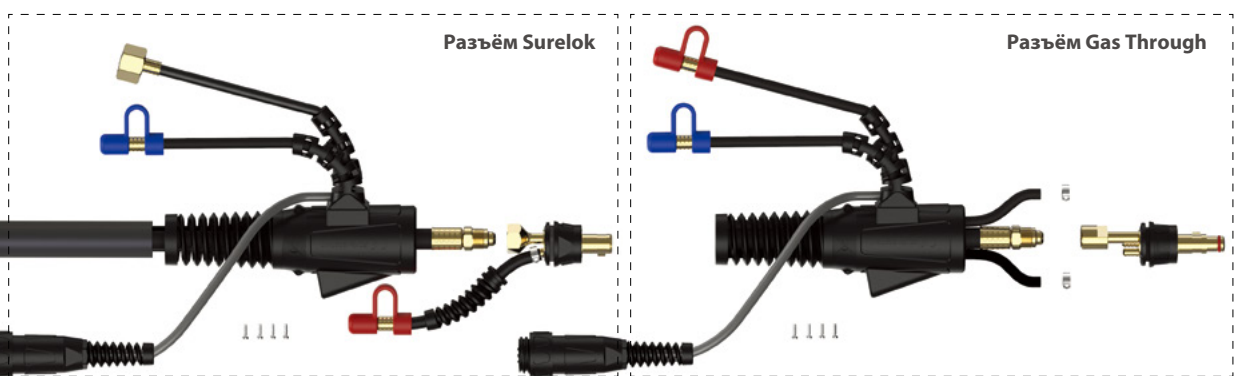


Документация сварочной горелки SGT 24W Горелка с жидкостным охлаждением для TIG сварки

Расходные части


A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P53N24	Керамическое сопло	4	6	1/4
P53N25	Керамическое сопло	5	8	5/16
P53N27	Керамическое сопло	6	10	3/8

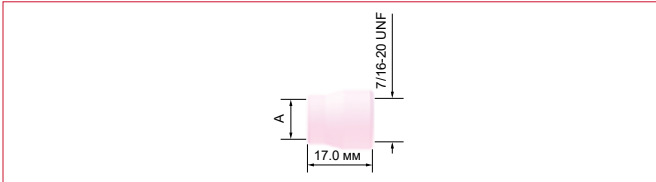


B Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2

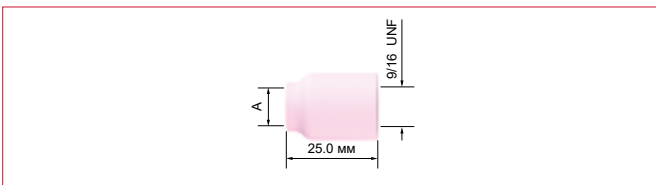

C Стандартные цангодержатели


Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P53N18	Цангодержатель	1.0	0.040
P53N19	Цангодержатель	1.6	1/16
P24CB332	Цангодержатель	2.4	3/32

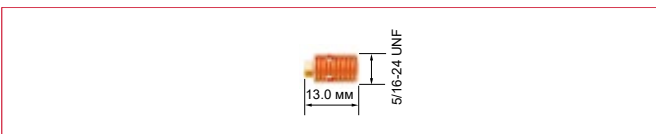

* г/л - газовая линза


D Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V41	Газовая линза	0.5	0.020
P45V42	Газовая линза	1.0	0.040
P45V43	Газовая линза	1.6	1/16
P45V43M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V44	Газовая линза	2.4	3/32
P45V44M	Газовая линза	3.0	

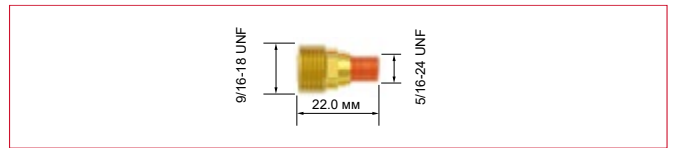


E Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P53N16	Цанга	1.0	0.040
P53N14	Цанга	1.6	1/16
P24C332	Цанга	2.4	3/32

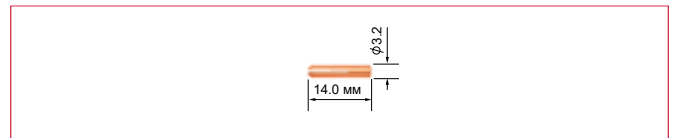

F Цанги для газовой линзы


Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P53N64	Цанга для газовой линзы	1.6	1/16
P24GLC332	Цанга для газовой линзы	2.4	3/32

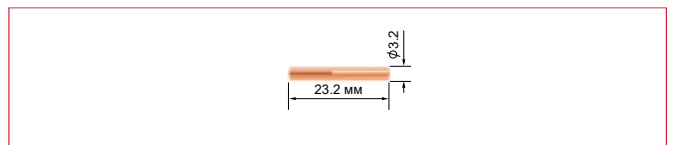

Изоляторы

Артикул	Наименование
G P53N22	Изолятор
H P53N66	Изолятор для газовой линзы

Детали разъёма

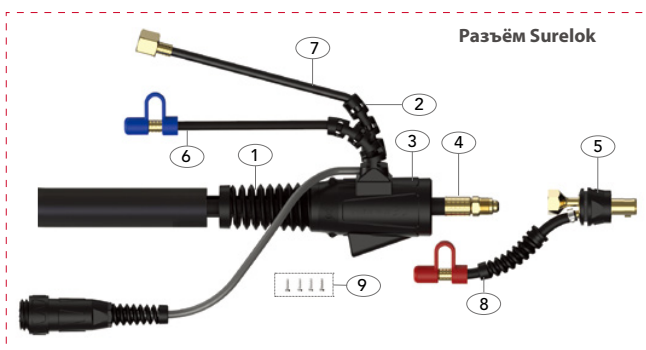


Артикул	Наименование
1	PSLH26-S Суппорт кабеля большой
2	PSLH1820-S Суппорт корпуса разъёма
3	PSLH26-H Корпус разъёма Surelok большой
4	PSL45V03AOB Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
5	PSL45V04AOB Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
6	PSL3550 Разъём Surelok
7	PN45V07OB-# Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 4м
8	PN45V08OB-# Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 8м
9	P45V09-# Шланг подачи газа ПВХ, 4м
10	P45V10-# Шланг подачи газа ПВХ, 8м
11	PSLOB-1# Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
12	PERSP1 Набор винтов

Документация сварочной горелки


SGT 9 Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

Детали разъёма

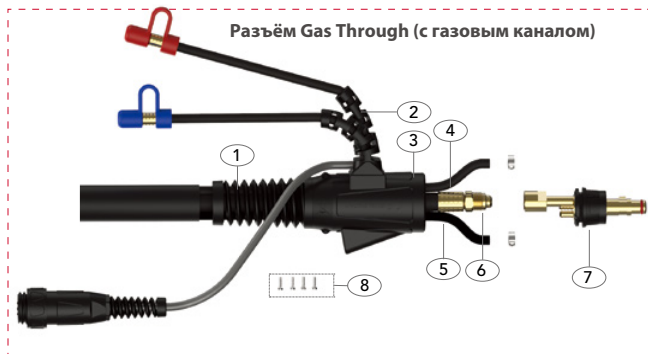

Артикул	Наименование
1	PSLH26-S Суппорт кабеля большой
2	PSLH1820-S Суппорт корпуса разъёма
3	PFRSLH26-H Корпус разъёма с газ. каналом большой
4	PFRSLOB-1 Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
5	PFR45V09 Шланг подачи газа ПВХ, 4м
6	PFR45V10 Шланг подачи газа ПВХ, 8м
6	PFRSL45V03OB Силовой кабель с газовым каналом, 4м
	PFRSL45V04OB Силовой кабель с газовым каналом, 8м
7	PFRSL3550W Разъём Surelok GT с газовым каналом
8	PERSP1 Набор винтов

Конфигуратор расходных частей

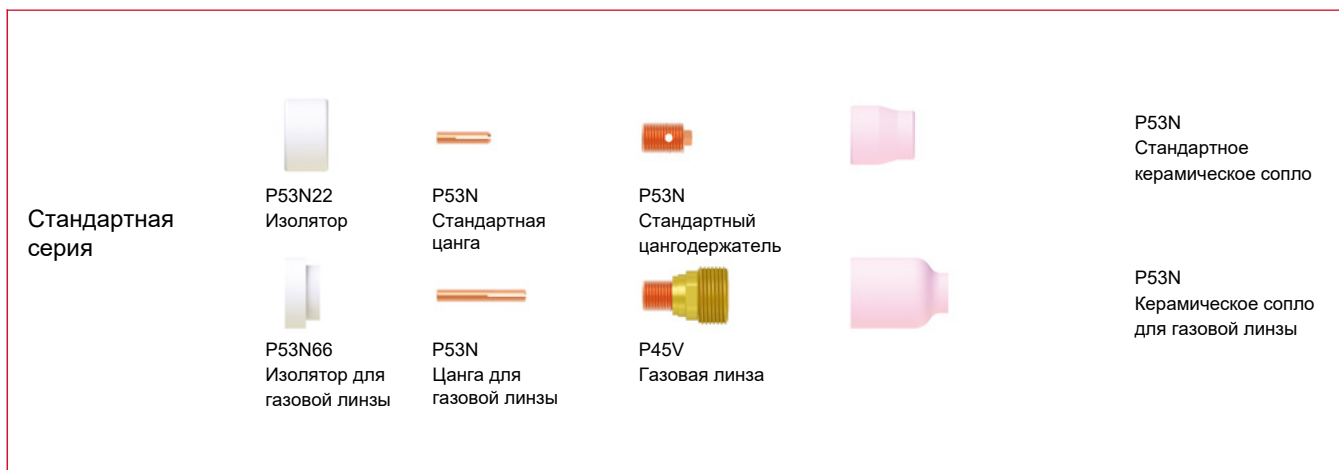

Для заметок

