


# Документация сварочной горелки

## SGT 9 Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

Параметры: 125A DC, 90A AC, ПВ 35%, d=1.0-2.4мм

Воздушное охлаждение

**PARKER**  
TORCHOLOGY  
SMART TORCH SOLUTIONS

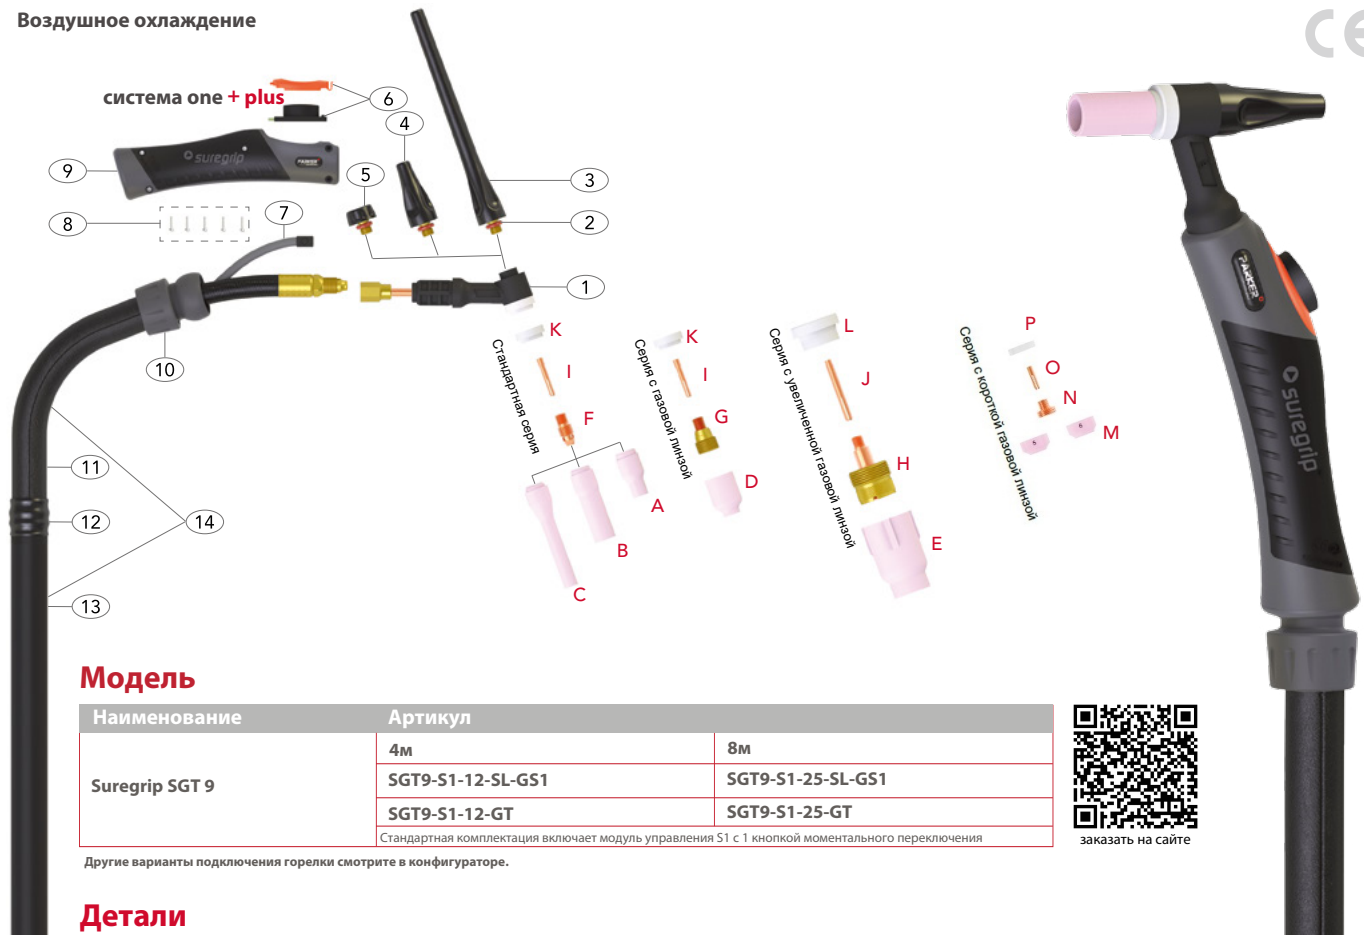

### Модель

Наименование	Артикул	
Suregrip SGT 9	4м	8м
	SGT9-S1-12-SL-GS1	SGT9-S1-25-SL-GS1
	SGT9-S1-12-GT	SGT9-S1-25-GT

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения



заказать на сайте


Другие варианты подключения горелки смотрите в конфигураторе.

### Детали

Артикул	Наименование
1	PWP9 Гусак
	PWP9FX Гусак гибкий
	PWP9FXL Гусак гибкий удлиненный
2	P98W77 Уплотнительное кольцо
3	P41V24 Длинный колпачок
4	P41V35 Средний колпачок
5	P41V33 Короткий колпачок
6	PER1MS Модуль управления с 1 кнопкой
7	PERSWL4 Провод подключения 4м
	PERSWL8 Провод подключения 8м
8	PERSP1 Комплект винтов
9	PERH100 Рукоятка малая
10	PERKJ100 Шаровое соединение с контргайкой
11	PERLC100-08 Кожаная оплётка 0.8м
12	PERJK100 Соединитель
13	PERNCS-32 Неопреновый кожух 3.2м
	PERNCS-72 Неопреновый кожух 7.2м

Артикул	Наименование
14	PERCO100-40 Шланговый пакет 4м
	PERCO100-80 Шланговый пакет 8м


**Нужен максимальный контроль?**  
Выберите подходящий набор расходных частей с кварцевым соплом.

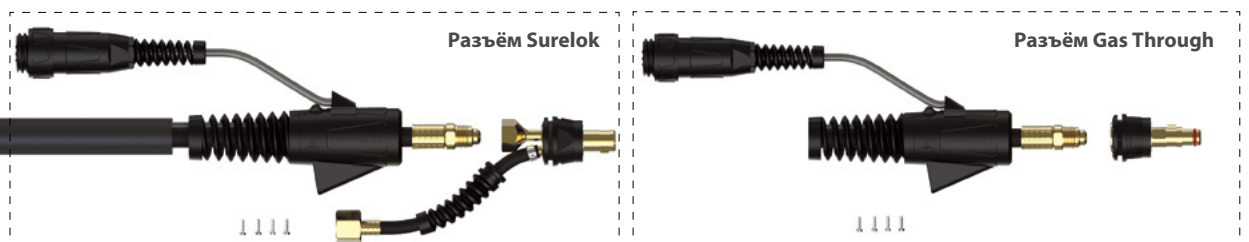

### Расходные части


#### A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8




#### B Удлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P796F70	Удлиненное керамическое сопло	3	5	3/16
P796F71	Удлиненное керамическое сопло	4	6	1/4
P796F72	Удлиненное керамическое сопло	5	8	5/16
P796F73	Удлиненное керамическое сопло	6	10	3/8




#### C Экстраудлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P796F74	Экстраудлиненное керам. сопло	3	5	3/16
P796F75	Экстраудлиненное керам. сопло	4	6	1/4
P796F76	Экстраудлиненное керам. сопло	5	8	5/16
P796F77	Экстраудлиненное керам. сопло	6	10	3/8




#### D Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2




#### E Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л*	8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л*	6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л*	12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л*	10	16	5/8




#### F Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N25	Цангодержатель	0.5	0.020
P13N26	Цангодержатель	1.0	0.040
P13N27	Цангодержатель	1.6	1/16
P13N27M	Цангодержатель	2.0	5/64
P13N28	Цангодержатель	2.4	3/32
P13N29	Цангодержатель	3.2	1/8




#### G Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V41	Газовая линза	0.5	0.020
P45V42	Газовая линза	1.0	0.040
P45V43	Газовая линза	1.6	1/16
P45V43M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V44	Газовая линза	2.4	3/32
P45V44M	Газовая линза	3.0	
P45V45	Газовая линза	3.2	1/8




#### H Увеличенные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V0204S	Увеличенная газовая линза	1.0	0.040
P45V116S	Увеличенная газовая линза	1.6	1/16
P45V64S	Увеличенная газовая линза	2.4	3/32
P45V63S	Увеличенная газовая линза	4.0	5/32



#### I Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N20	Цанга	0.5	0.020
P13N21	Цанга	1.0	0.040
P13N22	Цанга	1.6	1/16
P13N22M	Цанга	2.0	5/64
P13N23	Цанга	2.4	3/32
P13N23M	Цанга	3.0	




\* г/л - газовая линза

# Документация сварочной горелки

## SGT 9 Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

### J Цанги для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N20L	Цанга для увеличенной газовой линзы	0.5	0.020
P13N21L	Цанга для увеличенной газовой линзы	1.0	0.040
P13N22L	Цанга для увеличенной газовой линзы	1.6	1/16
P13N23L	Цанга для увеличенной газовой линзы	2.4	3/32
P13N24L	Цанга для увеличенной газовой линзы	3.2	1/8




### Изоляторы

Артикул	Наименование
<b>K</b> P598882	Изолятор
<b>L</b> P54N63-20	Изолятор для увеличенной газовой линзы


### M Керамические сопла для короткой газовой линзы Новинка

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P53N59ES	Керам. сопло для короткой г/л*	5	8	5/16
P53N60ES	Керам. сопло для короткой г/л*	6	10	3/8




### N Короткие газовые линзы Новинка

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V42ES	Короткая газовая линза	1.0	0.040
P45V43ES	Короткая газовая линза	1.6	1/16
P45V44ES	Короткая газовая линза	2.4	3/32
P45V44MES	Короткая газовая линза	3.0	
P45V45ES	Короткая газовая линза	3.2	1/8



### O Короткие цанги Новинка



Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N21ES	Короткая цанга	1.0	0.040
P13N22ES	Короткая цанга	1.6	1/16
P13N23ES	Короткая цанга	2.4	3/32
P13N23MES	Короткая цанга	3.0	
P13N24ES	Короткая цанга	3.2	1/8



### P Изолятор для короткой цанги Новинка

Артикул	Наименование
P598882ES	Изолятор для короткой цанги

## Детали разъёма

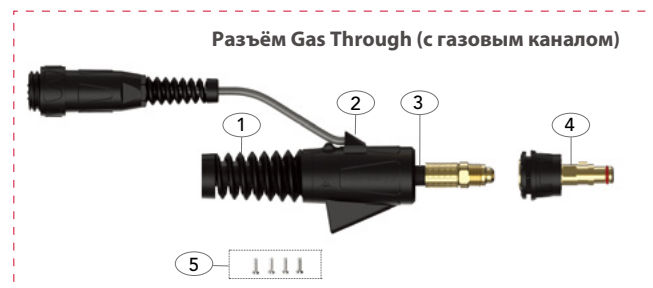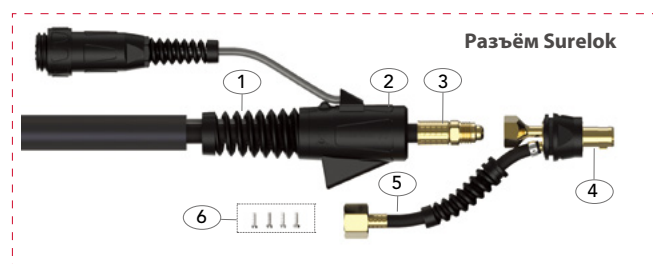

Артикул	Наименование
1	PSLH917-S Суппорт кабеля малый
2	PSLH917-H Корпус разъёма Surelok малый
3	PSL57Y01AOB Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
	PSL57Y03AOB Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
4	PSL3550 Разъём Surelok
5	*PSLOB-1-# Шланг подачи газа в оплётке
6	PERSP1 Набор винтов

Артикул	Наименование
1	PSLH917-S Суппорт кабеля малый
2	PFRSLH917-H Корпус разъёма с газовым каналом малый
3	PFRSL57Y01OB Силовой кабель с газовым каналом, 4м
	PFRSL57Y03OB Силовой кабель с газовым каналом, 8м
4	PFRSL3550G Разъём Surelok GT с газовым каналом
5	PERSP1 Набор винтов

# Документация сварочной горелки

## SGT 9 Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

### Наборы с кварцевым соплом



Артикул	Наименование
PGS920P-16	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм
PGS920P-24	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм
PGS920P-32	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм

### Конфигуратор расходных частей

Стандартная серия	 P598882 Изолятор	 P13N Стандартная цанга	 P13N Стандартный цангодержатель	 P796F Экстраудлиненное керамическое сопло   P796F Удлиненное керамическое сопло   P13N Стандартное керамическое сопло
Серия с газовой линзой	 P598882 Изолятор	 P13N Стандартная цанга	 P45V Газовая линза	 P53N Керамическое сопло для газовой линзы
Серия с увеличенной газовой линзой	 P54N63-20 Изолятор для увеличенной газовой линзы	 P13NL Цанга для увеличенной газовой линзы	 P45V Увеличенная газовая линза	 Керамическое сопло для увеличенной газовой линзы
Серия с короткой газовой линзой	 P598882ES Изолятор для короткой газовой линзы	 P13NES Короткая цанга	 P45VES Короткая газовая линза	 Керамическое сопло для короткой газовой линзы

### Готовый набор расходных частей

Набор FRK9-20KIT состоит из универсальных расходных частей, которые могут использоваться в дополнение к стандартному комплекту с газовой линзой. Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше.

