

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Перед началом работ отсканировать QR-код на первой странице паспорта и ознакомиться с приложенной к горелке документацией.
- 5.2. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
- 5.3. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
- 5.4. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Срок гарантии составляет 3 месяца при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, наконечники, вставки под наконечник, диффузоры и спирали.
- 6.2. Рекламации принимает официальный эксклюзивный дистрибьютор бренда Parker на территории Российской Федерации – ООО «Сварной».

РФ, 196240, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
сайт: svarnoy.ru
e-mail: market@svarnoy.ru
тел: (812) 670-07-07

ООО «Сварной»

№ лота _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

Продавец _____

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____



ПАСПОРТ

Горелка BN'Q' 350A

с поворотным гусакom
для дуговой полуавтоматической сварки
в среде защитных газов



ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор
бренда Parker на территории Российской Федерации

Санкт-Петербург, 2024 г.



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Горелка BN'Q' 350A с поворотным гусакom предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.
- 1.2. Горелка произведена Parker Torchology (KHP) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры горелки:

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO ₂), А	350
Номинальный сварочный ток (газовая смесь), А	350
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,8-1,6

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:


	3 м	4 м	5 м
Горелка BN'Q' 350A	PQ3510AE	PQ3512AE	PQ3515AE

3. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование		Кол-во, шт.
Горелка BN'Q' 350A		1
Расходные части	Сопло коническое P4392	1
	Наконечник контактный ЕСu P7490	1
	Вставка под наконечник латунная P4335	1
	Стальная спираль PA43110 под $\varnothing = 0,8-1,2\text{мм}$	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет		1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Горелка состоит из следующих частей: см. рисунок и таблицу.
- 4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).

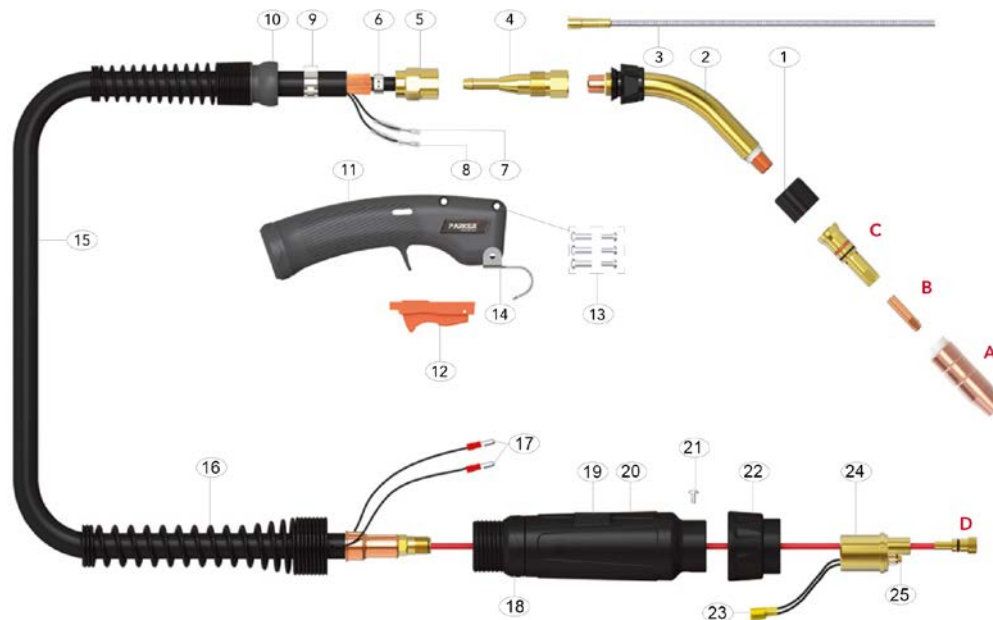

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
Сопла			12	P5662	Кнопка
A	P4391 *	Коническое 16,0x66,6мм	13	P1880004	Набор винтов
	P4392	Сильно коническое 12,7x66,6мм	14	PR4238	Крюк
	P4393	Коническое особой стойкости 16,0x66,6мм	15	P4361TE	Сварочный кабель Duraflex 3м
	P4295	Коническое особой стойкости 9,5x82,5мм	15	P4362TE	Сварочный кабель Duraflex 4м
Наконечники			15	P4365TE	Сварочный кабель Duraflex 5м
B	P7488	ЕСu, 31,8мм, под $\varnothing=0,8\text{мм}$	16	PC8026	Суппорт кабеля пружинный
	P7489	ЕСu, 31,8мм, под $\varnothing=0,9\text{мм}$	17	PB1522	Разъемы для кабеля управления
	P7496	ЕСu, 31,8мм, под $\varnothing=1,0\text{мм}$	18	PT8028	Гайка суппорта кабеля
	P7490 *	ЕСu, 31,8мм, под $\varnothing=1,2\text{мм}$	19	SC8017	Крышка корпуса разъема
	P7498	ЕСu, 31,8мм, под $\varnothing=1,3\text{мм}$	20	PT5022	Корпус разъема
	P7491	ЕСu, 31,8мм, под $\varnothing=1,6\text{мм}$	21	PB1526	Винт корпуса разъема
	P4435 *	Вставка под наконечник, 56,0мм	22	PB1519/S	Гайка разъема
1	P4323R	Резиновый колпачок	23	PB1523	Панельное гнездо разъема
2	PQT3-45	Гусак	24	P5060	Центральный разъем
3	PQJL-3545	Спираль 0.9-1.2мм	25	PB1524	Кольцо круглого сечения
4	P4213B	Фиттинг	D	PA43110	Стальная спираль 3м под $\varnothing = 0,8-1,2\text{мм}$
5	PR4305	Конусная гайка		PA43115	Стальная спираль 4м под $\varnothing = 0,8-1,2\text{мм}$
6	PB5046	Шланговый зажим 12мм		PN43110	Полиамидный канал 3м под $\varnothing = 0,8-1,2\text{мм}$
7	PB1521	Кабельный наконечник		PN43115	Полиамидный канал 4м под $\varnothing = 0,8-1,2\text{мм}$
8	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника		PA43210	Стальная спираль 3м под $\varnothing = 1,2-1,6\text{мм}$
9	P132-12	Шланговый зажим 21мм		PA43215	Стальная спираль 4м под $\varnothing = 1,2-1,6\text{мм}$
10	PBE8018	Пружинный суппорт кабеля и шаровое соединение		PN43210	Полиамидный канал 3м под $\varnothing = 1,2-1,6\text{мм}$
11	PN1780006	Рукоятка		PN43215	Полиамидный канал 4м под $\varnothing = 1,2-1,6\text{мм}$

* – заводская комплектация, имеются другие варианты расходных частей (см. в каталоге)