

Документация сварочной горелки

T3W (T3WFX) Горелка с жидкостным охлаждением для TIG сварки

Параметры*:

T3W: 400A DC, 280A AC, ПВ 100%, d электрода = 1.0 - 4.8 мм
T3WFX: 400A DC, 280A AC, ПВ 60%, d электрода = 1.0 - 4.8 мм

Меньше по размеру, чем SGT17, при этом мощнее, чем SGT18. Подходит для большинства промышленных задач и различных видов свариваемых материалов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК СЕРИИ ARC T

В стандартной комплектации горелки серии Arc T оснащены модулем управления с 1 кнопкой моментального переключения и силовым разъёмом Surelok™ 35-50 мм (типа Dinse).

Другие варианты силовых разъёмов, разъёмов управления и подачи газа смотрите в Конфигураторе.



заказать на сайте



4м

T3W-S1-4M-SL-QWF1-QWR1-QGS1
T3WFX-S1-4M-SL-QWF1-QWR1-QGS1

8м

T3W-S1-8M-SL-QWF1-QWR1-QGS1
T3WFX-S1-8M-SL-QWF1-QWR1-QGS1



Расходные части


A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр
T2CC04	Керамическое сопло	4	6мм
T2CC05	Керамическое сопло	5	8мм
T2CC06	Керамическое сопло	6	10мм
T2CC07	Керамическое сопло	7	11мм
T2CC08	Керамическое сопло	8	12.5мм
T2CC10	Керамическое сопло	10	16мм




C Цанги

Артикул	Наименование	Диаметр
T2CB10	Цанга	1.0мм
T2CB16	Цанга	1.6мм
T2CB20	Цанга	2.0мм
T2CB24	Цанга	2.4мм
T2CB32	Цанга	3.2мм
T2CB40	Цанга	4.0мм



B Стандартные кварцевые сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр
T2QZ06	Кварцевое сопло	6	10мм
T2QZ08	Кварцевое сопло	8	12мм
T2QZ10	Кварцевое сопло	10	15мм



D Цанги с газовой линзой

Артикул	Наименование	Диаметр
T2GL10	Цанга с газовой линзой	1.0мм
T2GL16	Цанга с газовой линзой	1.6мм
T2GL20	Цанга с газовой линзой	2.0мм
T2GL24	Цанга с газовой линзой	2.4мм
T2GL32	Цанга с газовой линзой	3.2мм
T2GL40	Цанга с газовой линзой	4.0мм



Расходные части не входят в стандартную комплектацию горелки.

Комплекты сменных фильтров для газовых линз

Артикул	Наименование	Диаметр
SGL10FS-3KIT	Комплект сменных фильтров для малой г/л*	1.0мм
SGL16FS-3KIT	Комплект сменных фильтров для малой г/л*	1.6мм
SGL20FS-3KIT	Комплект сменных фильтров для малой г/л*	2.0мм
SGL24FS-3KIT	Комплект сменных фильтров для малой г/л*	2.4мм
SGL32FS-3KIT	Комплект сменных фильтров для малой г/л*	3.2мм
SGL40FS-3KIT	Комплект сменных фильтров для малой г/л*	4.0мм



Стартовые комплекты с керамическим соплом

Артикул Наименование

SCB1	Комплект со средней цангой под 1.0мм	
SCB2	Комплект со средней цангой под 1.6мм	
SCB3	Комплект со средней цангой под 2.0мм	
SCB4	Комплект со средней цангой под 2.4мм	
SCB5	Комплект со средней цангой под 3.2мм	
SCB6	Комплект со средней цангой под 4.0мм	
SGL1	Комплект со средней г/л* под 1.0мм	
SGL2	Комплект со средней г/л* под 1.6мм	
SGL3	Комплект со средней г/л* под 2.0мм	
SGL4	Комплект со средней г/л* под 2.4мм	
SGL5	Комплект со средней г/л* под 3.2мм	
SGL6	Комплект со средней г/л* под 4.0мм	

Стартовые комплекты с кварцевым соплом

Артикул Наименование

QSCB2	Комплект со средней цангой под 1.6мм	
QSCB4	Комплект со средней цангой под 2.4мм	
QSCB5	Комплект со средней цангой под 3.2мм	
QSG2	Комплект со средней г/л* под 1.6мм	
QSG4	Комплект со средней г/л* под 2.4мм	
QSG5	Комплект со средней г/л* под 3.2мм	


A1 Керамические сопла Супер Серии

Артикул	Наименование	Диаметр
T2SSCC12	Керамическое сопло Супер Серии	20мм
T2SSCC14	Керамическое сопло Супер Серии	23мм
T2SSCC18	Керамическое сопло Супер Серии	28мм
T2SSCC24	Керамическое сопло Супер Серии	38мм




C1 Кварцевые сопла Супер Серии

Артикул	Наименование	Диаметр
T2SSQZ12	Керамическое сопло Супер Серии	20мм



C1 Кварцевые сопла Супер Серии

Артикул	Наименование	Диаметр
T2SSQZ14	Керамическое сопло Супер Серии	23мм
T2SSQZ18	Керамическое сопло Супер Серии	28мм




D1 Цанги с газовой линзой Супер Серии


Артикул	Наименование	Диаметр
T2SSGL20-16	Цанга с газовой линзой 20мм	1.6мм
T2SSGL20-20	Цанга с газовой линзой 20мм	2.0мм
T2SSGL20-24	Цанга с газовой линзой 20мм	2.4мм
T2SSGL20-32	Цанга с газовой линзой 20мм	3.2мм



T2SSGL23-16	Цанга с газовой линзой 23мм	1.6мм
T2SSGL23-20	Цанга с газовой линзой 23мм	2.0мм
T2SSGL23-24	Цанга с газовой линзой 23мм	2.4мм
T2SSGL23-32	Цанга с газовой линзой 23мм	3.2мм

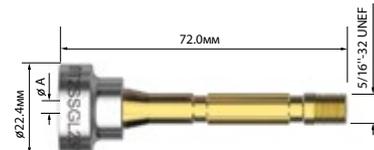

T2SSGL28-16	Цанга с газовой линзой 28мм	1.6мм
T2SSGL28-20	Цанга с газовой линзой 28мм	2.0мм
T2SSGL28-24	Цанга с газовой линзой 28мм	2.4мм
T2SSGL28-32	Цанга с газовой линзой 28мм	3.2мм

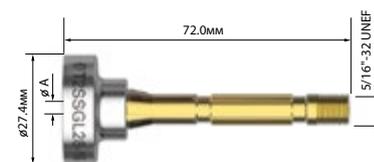

T2SSGL38-16	Цанга с газовой линзой 38мм	1.6мм
T2SSGL38-20	Цанга с газовой линзой 38мм	2.0мм
T2SSGL38-24	Цанга с газовой линзой 38мм	2.4мм
T2SSGL38-32	Цанга с газовой линзой 38мм	3.2мм



Расходные части не входят в стандартную комплектацию горелки.

*г/л - газовая линза

Комплекты сменных фильтров для г/л* Супер Серии

Артикул	Наименование	Диаметр	Артикул	Наименование	Диаметр
SSGL14.5-16FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 14.5мм	1.6мм	SSGL28-16FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 28мм	1.6мм
SSGL14.5-20FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 14.5мм	2.0мм	SSGL28-20FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 28мм	2.0мм
SSGL14.5-24FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 14.5мм	2.4мм	SSGL28-24FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 28мм	2.4мм
SSGL14.5-32FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 14.5мм	3.2мм	SSGL28-32FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 28мм	3.2мм
SSGL20-16FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 20мм	1.6мм	SSGL38-16FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 38мм	1.6мм
SSGL20-20FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 20мм	2.0мм	SSGL38-20FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 38мм	2.0мм
SSGL20-24FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 20мм	2.4мм	SSGL38-24FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 38мм	2.4мм
SSGL20-32FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 20мм	3.2мм	SSGL38-32FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 38мм	3.2мм
SSGL23-16FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 23мм	1.6мм	SSGL38-40FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 38мм	4.0мм
SSGL23-20FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 23мм	2.0мм	SSGL38-48FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 38мм	4.8мм
SSGL23-24FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 23мм	2.4мм			
SSGL23-32FS-3KIT	Комплект фильтров для г/л* 23мм	3.2мм			




Комплекты расходных частей с двумя видами сопел

Артикул	Наименование и описание	
QAK1	Комплект со средней цангой: Цанги под 1.6мм, 2.0мм, 2.4мм Керамические сопла 8мм, 10мм, 11мм Кварцевые сопла 10мм, 12мм, 15мм Уплотнительное кольцо / Стандартная манжета Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Ключ	
QAK2	Комплект со средней цангой: Цанги под 2.4мм, 3.2мм, 4.0мм Керамические сопла 11мм, 12.5мм, 16мм Кварцевые сопла 10мм, 12мм, 15мм Уплотнительное кольцо / Стандартная манжета Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Ключ	
QAK3	Комплект со средней газовой линзой: Цанги со средней газовой линзой под 1.6мм, 2.0мм, 2.4мм Керамические сопла 10мм, 11мм, 12.5мм Кварцевые сопла 10мм, 12мм, 15мм Уплотнительное кольцо / Стандартная манжета Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Ключ	
QAK4	Комплект со средней газовой линзой: Цанги со средней газовой линзой под 2.4мм, 3.2мм, 4.0мм Керамические сопла 11мм, 12.5мм, 16мм Кварцевые сопла 10мм, 12мм, 15мм Уплотнительное кольцо / Стандартная манжета Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Ключ	

Комплекты расходных частей Супер Серии

Артикул	Наименование и описание	
T2SSAK_16	Комплект Супер Серии под 1.6мм: Цанги с газовой линзой под 1.6мм (20мм, 23мм, 28мм) Керамические сопла Супер Серии 20мм, 23мм, 28мм Кварцевые сопла Супер Серии 20мм, 23мм, 28мм Стандартная манжета / Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Уплотнительное кольцо / Длинный колпачок, средний колпачок, короткий колпачок Комплект сменных фильтров для газовой линзы под 1.6мм (20мм, 23мм, 28мм)	
T2SSAK_24	Комплект Супер Серии под 2.4мм: Цанги с газовой линзой под 2.4мм (20мм, 23мм, 28мм) Керамические сопла Супер Серии 20мм, 23мм, 28мм Кварцевые сопла Супер Серии 20мм, 23мм, 28мм Стандартная манжета / Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Уплотнительное кольцо / Длинный колпачок, средний колпачок, короткий колпачок Комплект сменных фильтров для газовой линзы под 2.4мм (20мм, 23мм, 28мм)	
T2SSAK_32	Комплект Супер Серии под 3.2мм: Цанги с газовой линзой под 3.2мм (20мм, 23мм, 28мм) Керамические сопла Супер Серии 20мм, 23мм, 28мм Кварцевые сопла Супер Серии 20мм, 23мм, 28мм Стандартная манжета / Стандартный изолятор / Изолятор для кварцевого сопла / Уплотнительное кольцо / Длинный колпачок, средний колпачок, короткий колпачок Комплект сменных фильтров для газовой линзы под 3.2мм (20мм, 23мм, 28мм)	

* Другие варианты модулей управления смотрите в каталоге.

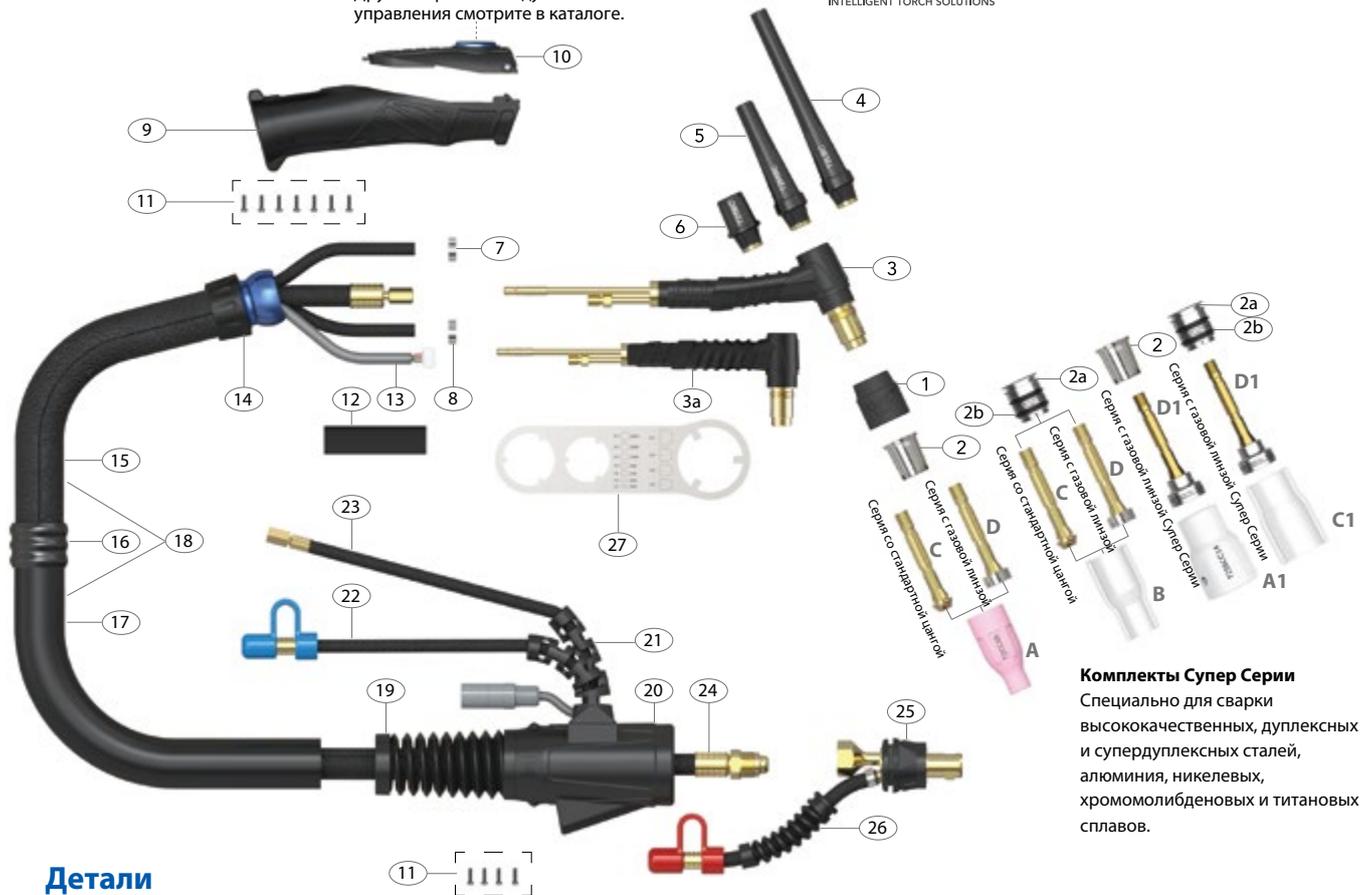

Комплекты Супер Серии

Специально для сварки высококачественных, дуплексных и супердуплексных сталей, алюминия, никелевых, хромомолибденовых и титановых сплавов.

Детали

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
1	T2GS Стандартная манжета	18	АТЕРСО200-40 Шланговый пакет 4м (включая кожаную оплётку)
2	T2SN Стандартный изолятор	АТЕРСО200-80 Шланговый пакет 8м (включая кожаную оплётку)	
2a	T2QZSN20 Изолятор для кварцевого сопла	19	АТSLH26-S Суппорт кабеля большой
2b	QZR-D20 Уплотнительное кольцо	20	АТSLH26-H Корпус разъёма Surelok™ большой
3	АТ4501 Голова горелки Т3W/Т4W	21	АТSLH1820-S Суппорт корпуса разъёма Surelok™
3a	АТ4501F Голова горелки Т3WFX/Т4WFX с гибким гусак	22	АТ45V070B-QWF# Шланг подачи охл. жидкости 4м в рез. оплётке
4	Т2LBC Длинный колпачок	АТ45V080B-QWF# Шланг подачи охл. жидкости 8м в рез. оплётке	
5	Т2MBC Средний колпачок	23	АТN45V090B-QGS# Шланг подачи газа 4м в резиновой оплётке
6	Т2SBC Короткий колпачок	АТN45V100B-QGS# Шланг подачи газа 8м в резиновой оплётке	
7	АТB5024 Зажим для шланга 9.5мм	24	АТ3520-4M-OB Силовой кабель 4м Surelok™ в резиновой оплётке
8	АТB5025S Зажим для шланга 8.0мм	АТ3520-8M-OB Силовой кабель 8м Surelok™ в резиновой оплётке	
9	АТЕРН100 Рукоятка малая Arc в сборе	25	АТSL3550 Силовой разъём Surelok™
*10	АТЕР1MS Модуль управления	26	АТNSLOB-1-QWR# Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
11	АТPВ2.6x8PB Комплект винтов	27	АТ-SP Ключ
12	АТHS22MM-130 Теплоизоляционная трубка		
13	АТERSWL4 Провод подключения 4м		
	АТERSWL8 Провод подключения 8м		
14	АТЕРKJ200 Шаровое соединение		
15	АТЕРLC200-08 Кожаная оплётка 0.8м		
16	АТЕРJK200 Соединитель		
17	АТЕРNCL-32 Неопреновый кожух 3.2м		
	АТЕРNCL-72 Неопреновый кожух 7.2м		

Артикулы шлангов подачи охлаждающей жидкости и газа дополняются номером разъёма подключения в соответствии с таблицей в Конфигураторе.

Пример: АТ45V070B-QWF1

Шланг подачи охлаждающей жидкости с быстрьюёмным соединением 8.9мм

Пример: АТN45V070B-QGS1

Шланг подачи газа с быстрьюёмным соединением 8.9мм

Для заметок

