


Документация сварочной горелки

SGT 18 Горелка с жидкостным охлаждением для TIG сварки

Параметры: 380A DC, 270A AC, ПВ 100%, d=1.0-4.0мм

Жидкостное охлаждение

PARKER
TORCHOLGY
SMART TORCH SOLUTIONS

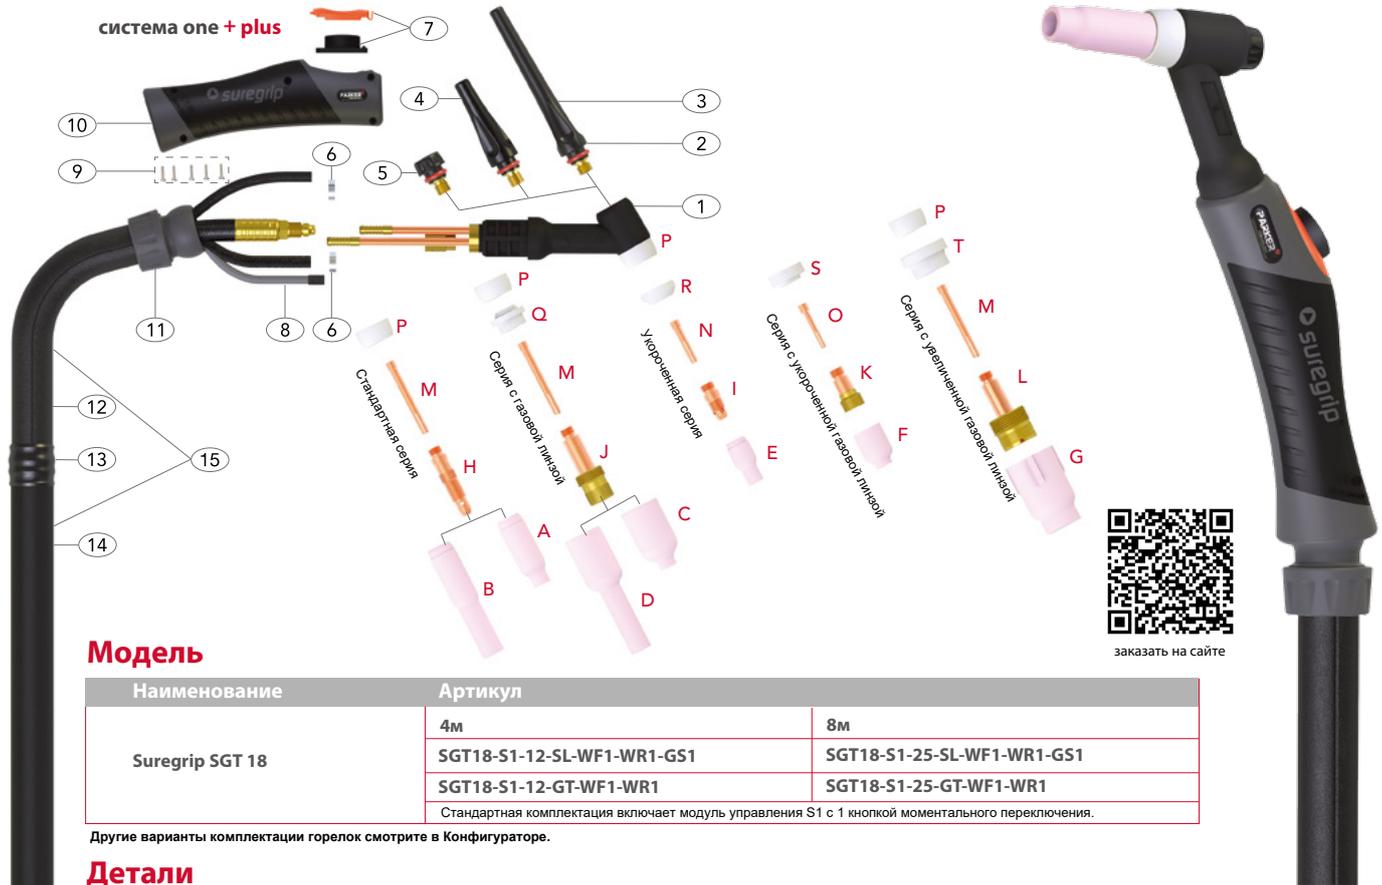

Модель

Наименование	Артикул	
Suregrip SGT 18	4м	8м
	SGT18-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1	SGT18-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1
	SGT18-S1-12-GT-WF1-WR1	SGT18-S1-25-GT-WF1-WR1

Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения.

Другие варианты комплектации горелок смотрите в Конфигураторе.


Детали

Артикул	Наименование
1 PWP18	Гусак
PWP18FX	Гусак гибкий
2 P98W18	Уплотнительное кольцо
3 P57Y02	Длинный колпачок
4 P300M	Средний колпачок
5 P57Y04	Короткий колпачок
6 PB5041	Шланговый зажим 8.7мм
7 PER1MS	Модуль управления с 1 кнопкой
8 PERSWL4	Провод подключения 4м
PERSWL8	Провод подключения 8м

Артикул	Наименование
9 PERSP1	Комплект винтов
10 PERH200N	Рукоятка большая
11 PERKJ200	Шаровое соединение с контргайкой
12 PERLC200-08	Кожаная оплётка 0.8м
13 PERJK200	Соединитель
14 PERNCL-32	Неопреновый кожух 3.2м
PERNCL-72	Неопреновый кожух 7.2м
15 PERCO200-40	Шланговый пакет 4м
PERCO200-80	Шланговый пакет 8м



Нужен максимальный контроль?
Выберите подходящий набор расходных частей с кварцевым соплом.

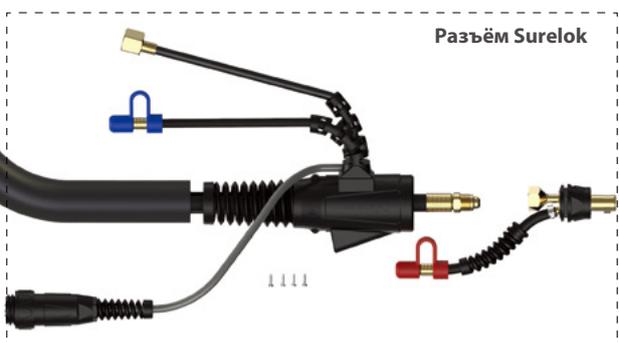

Документация сварочной горелки SGT 18 Горелка с жидкостным охлаждением для TIG сварки

Расходные части

A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P10N44	Керамическое сопло	12	19	3/4
P10N45	Керамическое сопло	10	16	5/8
P10N46	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P10N47	Керамическое сопло	7	11	7/16
P10N48	Керамическое сопло	6	10	3/8
P10N49	Керамическое сопло	5	8	5/16
P10N50	Керамическое сопло	4	6	1/4




B Удлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P10N47L	Удлиненное керамическое сопло	7L	11	7/16
P10N48L	Удлиненное керамическое сопло	6L	10	3/8
P10N49L	Удлиненное керамическое сопло	5L	8	5/16



C Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P54N14	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2
P54N15	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P54N19	Керамическое сопло для г/л*	11	17	11/16

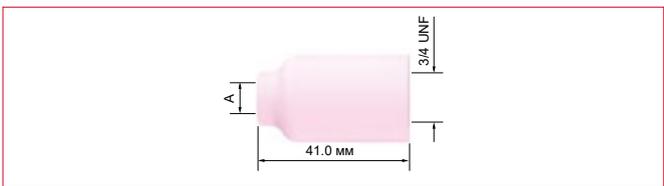


D Удлиненные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P54N15L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	7	11	7/16
P54N16L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	6	10	3/8
P54N17L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	5	8	5/16
P54N18L	Удлиненное керам. сопло для г/л*	4L	6	1/4




E Укороченные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8

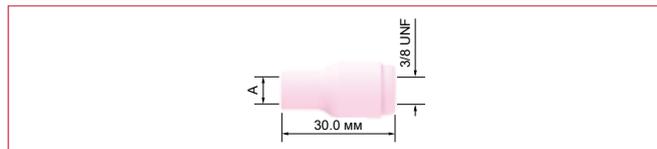


F Укороченные керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2

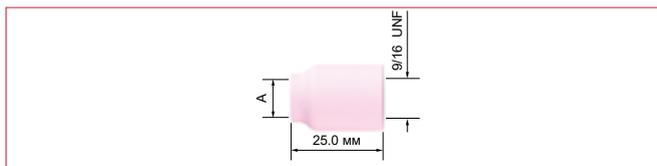

G Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л*	8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л*	6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л*	12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л*	10	16	5/8

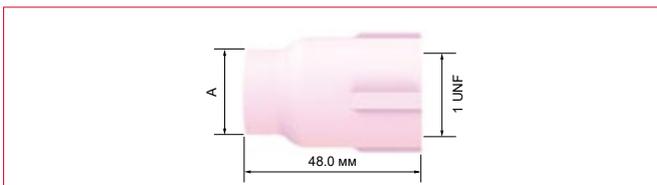


H Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N29	Цангодержатель	0.5	0.020
P10N30	Цангодержатель	1.0	0.040
P10N31	Цангодержатель	1.6	1/16
P10N31M	Цангодержатель	2.0	5/64
P10N32	Цангодержатель	2.4	3/32
P10N28-30	Цангодержатель	3.0	
P10N28	Цангодержатель	3.2	1/8
P406488	Цангодержатель	4.0	5/32



I Укороченные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр
		мм
P17CB20	Укороченный цангодержатель	3.5

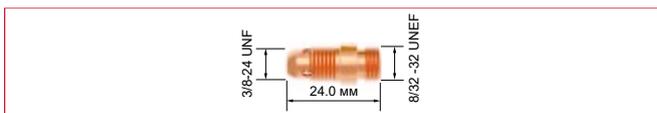

Документация сварочной горелки SGT 18 Горелка с жидкостным охлаждением для TIG сварки


J Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V29	Газовая линза	0.5	0.020
P45V24	Газовая линза	1.0	0.040
P45V25	Газовая линза	1.6	1/16
P45V25M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V26	Газовая линза	2.4	3/32
P45V27-30	Газовая линза	3.0	
P45V27	Газовая линза	3.2	1/8
P45V28	Газовая линза	4.0	5/32




K Укороченные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PSTB45V41	Укороченная газовая линза	0.5	0.020
PSTB45V42	Укороченная газовая линза	1.0	0.040
PSTB45V43	Укороченная газовая линза	1.6	1/16
PSTB45V43M	Укороченная газовая линза	2.0	5/64
PSTB45V44	Укороченная газовая линза	2.4	3/32
PSTB45V45	Укороченная газовая линза	3.2	1/8

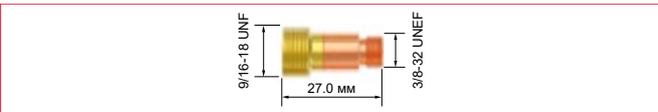

L Увеличенные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V0204	Увеличенная газовая линза	1.0	0.040
P45V116	Увеличенная газовая линза	1.6	1/16
P45V116M	Увеличенная газовая линза	2.0	5/64
P45V64	Увеличенная газовая линза	2.4	3/32
P995795M	Увеличенная газовая линза	3.0	
P995795	Увеличенная газовая линза	3.2	1/8
P45V63	Увеличенная газовая линза	4.0	5/32

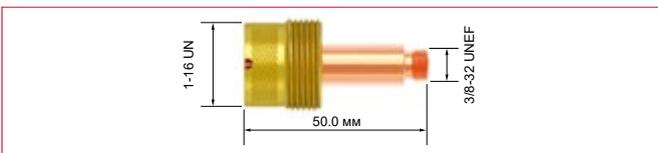

*г/л - газовая линза


M Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N21	Цанга	0.5	0.020
P10N22	Цанга	1.0	0.040
P10N23	Цанга	1.6	1/16
P10N23M	Цанга	2.0	5/64
P10N24	Цанга	2.4	3/32
P10N25M	Цанга	3.0	
P10N25	Цанга	3.2	1/8
P54N20	Цанга	4.0	5/32




N Укороченные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P10N21S	Укороченная цанга	0.5	0.020
P10N22S	Укороченная цанга	1.0	0.040
P10N23S	Укороченная цанга	1.6	1/16
P10N24S	Укороченная цанга	2.4	3/32
P10N25S	Укороченная цанга	3.2	1/8

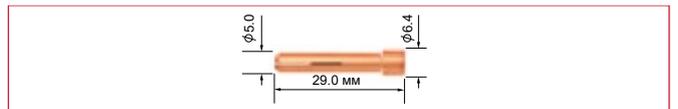

O Укороченные цанги для газовой линзы


Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
PSTB13N20	Укороченная цанга для г/л*	0.5	0.020
PSTB13N21	Укороченная цанга для г/л*	1.0	0.040
PSTB13N22	Укороченная цанга для г/л*	1.6	1/16
PSTB13N22M	Укороченная цанга для г/л*	2.0	5/64
PSTB13N23	Укороченная цанга для г/л*	2.4	3/32
PSTB13N23M	Укороченная цанга для г/л*	3.0	
PSTB13N24	Укороченная цанга для г/л*	3.2	1/8

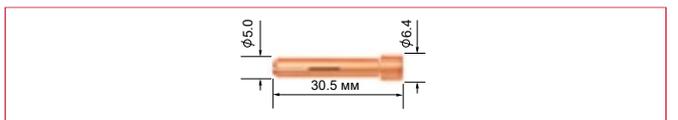

Изоляторы

Артикул	Наименование
P R18CG	Изолятор
Q P54N01	Изолятор для газовой линзы
R P18CG20	Изолятор
S PSTB80300236	Изолятор для укороченной газовой линзы
T P54N63	Изолятор для увеличенной газовой линзы

Детали разъёма

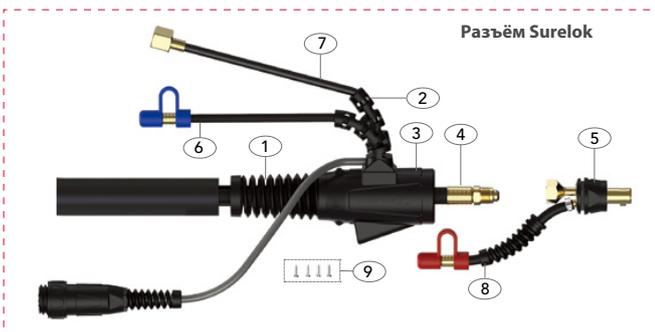

Артикул	Наименование
1	PSLH26-S Суппорт кабеля большой
2	PSLH1820-S Суппорт корпуса разъёма
3	PSLH26-H Корпус разъёма Surelok большой
4	PSL45V03AOB Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
	PSL45V04AOB Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
5	PSL3550 Разъём Surelok
6	PN45V07OB-# Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 4м
	PN45V08OB-# Шланг подачи охл. жидкости в оплётке, 8м
7	P45V09-# Шланг подачи газа ПВХ, 4м
	P45V10-# Шланг подачи газа ПВХ, 8м
8	PSLOB-1# Шланг возврата охл. жидкости в оплётке
9	PERSP1 Набор винтов

Документация сварочной горелки SGT 18 Горелка с жидкостным охлаждением для TIG сварки

Наборы с кварцевым соплом



Артикул	Наименование	Артикул	Наименование
PGS171826P-16	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм	PGS171826P-16S	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм (укороч.)
PGS171826P-24	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм	PGS171826P-24S	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм (укороч.)
PGS171826P-32	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм	PGS171826P-32S	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм (укороч.)

Конфигуратор расходных частей

Стандартная серия					P10N Стандартное керамическое сопло	
Укороченная серия					P13N Стандартное керамическое сопло	
Серия с газовой линзой						P54N Удлиненное керамическое сопло для газовой линзы
Серия с укороченной газовой линзой					P54N Керамическое сопло для газовой линзы	
Серия с увеличенной газовой линзой						P53N Керамическое сопло для увеличенной газовой линзы

Готовый набор расходных частей

Набор FRK17-18-26KIT состоит из универсальных расходных частей, которые могут использоваться в дополнение к стандартному комплекту с газовой линзой. Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше.



ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор PARKER на территории Российской Федерации

г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1

Тел. (800) 600-44-91, (812) 670-07-07
Тел. (495) 278-08-08, (981) 988-20-88

www.svarnoy.ru
info@svarnoy.ru