


Документация сварочной горелки

SGT 9 Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

Параметры: 125A DC, 90A AC, ПВ 35%, d=0.5-2.4мм

Воздушное охлаждение

PARKER
TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

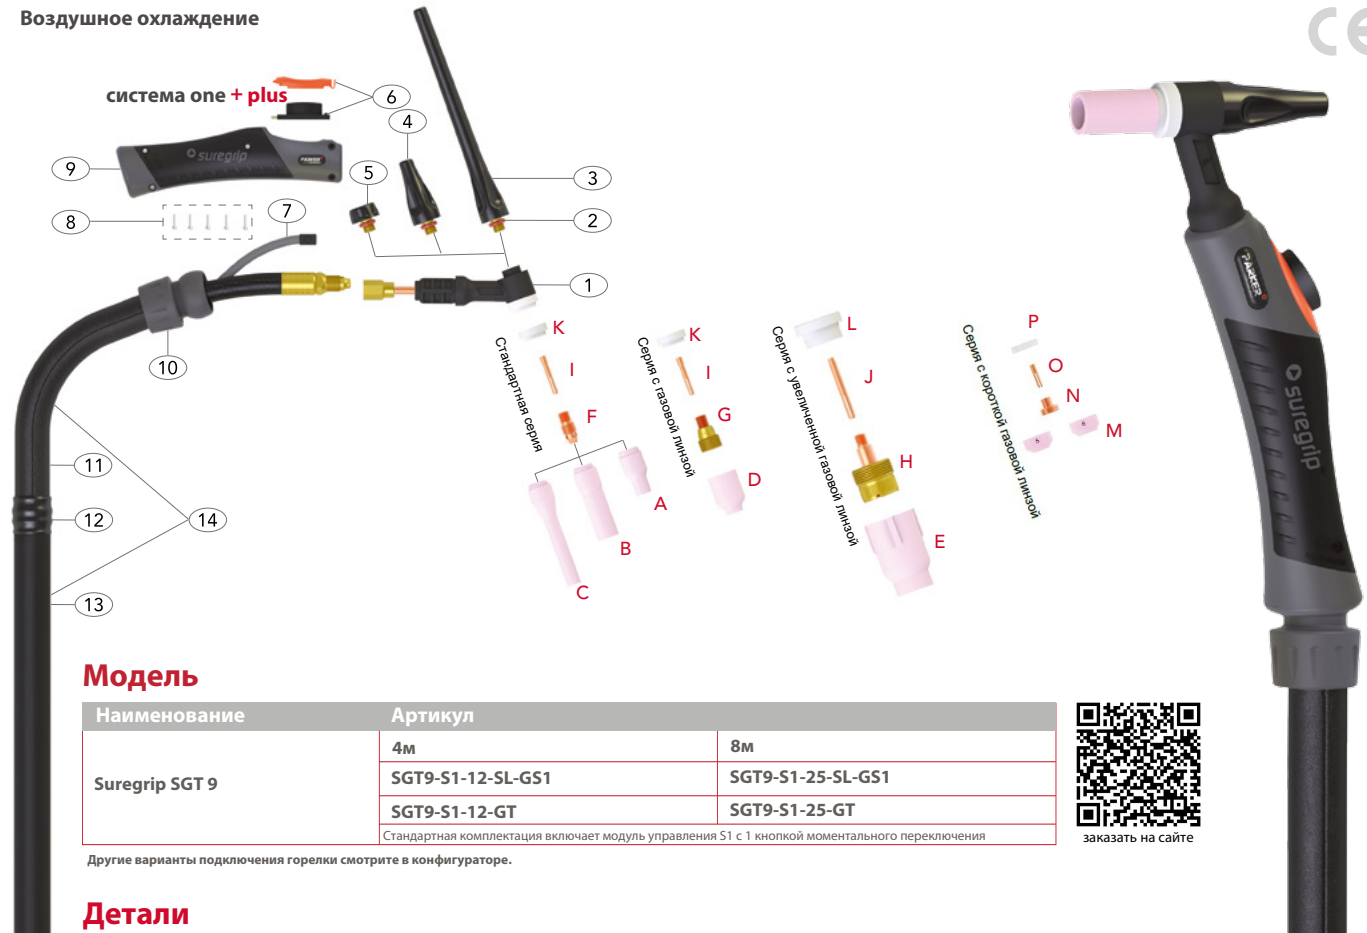

Модель

Наименование	Артикул	
Suregrip SGT 9	4м	8м
	SGT9-S1-12-SL-GS1	SGT9-S1-25-SL-GS1
	SGT9-S1-12-GT	SGT9-S1-25-GT
	Стандартная комплектация включает модуль управления S1 с 1 кнопкой моментального переключения	

Другие варианты подключения горелки смотрите в конфигураторе.



заказать на сайте

Детали

Артикул	Наименование
1	PWP9 Гусак
	PWP9FX Гусак гибкий
	PWP9FXL Гусак гибкий удлинённый
2	P98W77 Уплотнительное кольцо
3	P41V24 Длинный колпачок
4	P41V35 Средний колпачок
5	P41V33 Короткий колпачок
6	PER1MS Модуль управления с 1 кнопкой
7	PERSWL4 Провод подключения 4м
	PERSWL8 Провод подключения 8м
8	PERSP1 Комплект винтов
9	PERH100 Рукоятка малая
10	PERKJ100 Шаровое соединение с контргайкой
11	PERLC100-08 Кожаная оплётка 0.8м
12	PERJK100 Соединитель
13	PERNCS-32 Неопреновый кожух 3.2м
	PERNCS-72 Неопреновый кожух 7.2м

Артикул	Наименование
14	PERCO100-40 Шланговый пакет 4м
	PERCO100-80 Шланговый пакет 8м

Нужен максимальный контроль?

Выберите подходящий набор расходных частей с кварцевым соплом.

PWP9



Угол=70°
Длина=44

PWP9FX




Угол=70°
Длина=44

PWP9FXL




Угол=90°
Длина=90

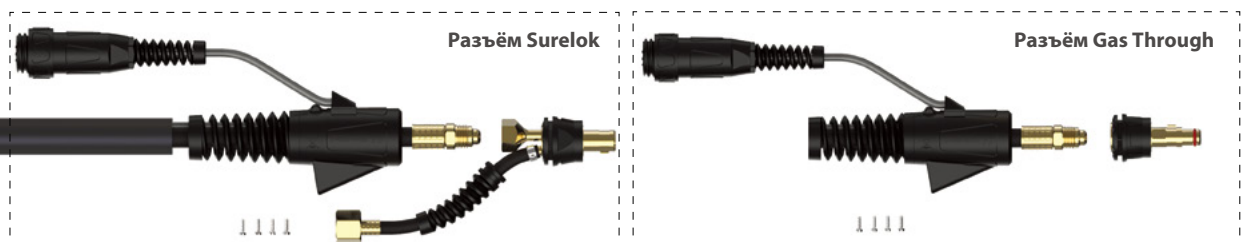

Расходные части


A Стандартные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P13N08	Керамическое сопло	4	6	1/4
P13N09	Керамическое сопло	5	8	5/16
P13N10	Керамическое сопло	6	10	3/8
P13N11	Керамическое сопло	7	11	7/16
P13N12	Керамическое сопло	8	12.5	1/2
P13N13	Керамическое сопло	10	16	5/8




B Удлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P796F70	Удлиненное керамическое сопло	3	5	3/16
P796F71	Удлиненное керамическое сопло	4	6	1/4
P796F72	Удлиненное керамическое сопло	5	8	5/16
P796F73	Удлиненное керамическое сопло	6	10	3/8




C Экстраудлиненные керамические сопла

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P796F74	Экстраудлиненное керам. сопло	3	5	3/16
P796F75	Экстраудлиненное керам. сопло	4	6	1/4
P796F76	Экстраудлиненное керам. сопло	5	8	5/16
P796F77	Экстраудлиненное керам. сопло	6	10	3/8



D Керамические сопла для газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P53N58	Керамическое сопло для г/л*	4	6	1/4
P53N59	Керамическое сопло для г/л*	5	8	5/16
P53N60	Керамическое сопло для г/л*	6	10	3/8
P53N61	Керамическое сопло для г/л*	7	11	7/16
P53N61S	Керамическое сопло для г/л*	8	12.5	1/2




E Керамические сопла для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр A	
			мм	дюймы
P57N74	Керам. сопло для увеличенной г/л*	8	12.5	1/2
P57N75	Керам. сопло для увеличенной г/л*	6	10	3/8
P53N87	Керам. сопло для увеличенной г/л*	12	19	3/4
P53N88	Керам. сопло для увеличенной г/л*	10	16	5/8




F Стандартные цангодержатели

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N25	Цангодержатель	0.5	0.020
P13N26	Цангодержатель	1.0	0.040
P13N27	Цангодержатель	1.6	1/16
P13N27M	Цангодержатель	2.0	5/64
P13N28	Цангодержатель	2.4	3/32




G Газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V41	Газовая линза	0.5	0.020
P45V42	Газовая линза	1.0	0.040
P45V43	Газовая линза	1.6	1/16
P45V43M	Газовая линза	2.0	5/64
P45V44	Газовая линза	2.4	3/32




H Увеличенные газовые линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V0204S	Увеличенная газовая линза	1.0	0.040
P45V116S	Увеличенная газовая линза	1.6	1/16
P45V64S	Увеличенная газовая линза	2.4	3/32



I Стандартные цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N20	Цанга	0.5	0.020
P13N21	Цанга	1.0	0.040
P13N22	Цанга	1.6	1/16
P13N22M	Цанга	2.0	5/64
P13N23	Цанга	2.4	3/32




* г/л - газовая линза

Документация сварочной горелки

SGT 9 Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

J Цанги для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N20L	Цанга для увеличенной газовой линзы	0.5	0.020
P13N21L	Цанга для увеличенной газовой линзы	1.0	0.040
P13N22L	Цанга для увеличенной газовой линзы	1.6	1/16
P13N23L	Цанга для увеличенной газовой линзы	2.4	3/32




Изоляторы

Артикул	Наименование
K P598882	Изолятор
L P54N63-20	Изолятор для увеличенной газовой линзы


M Керамические сопла для короткой газовой линзы Новинка

Артикул	Наименование	Размер	Диаметр А	
			мм	дюймы
P53N59ES	Керам. сопло для короткой г/л*	5	8	5/16
P53N60ES	Керам. сопло для короткой г/л*	6	10	3/8




N Короткие газовые линзы Новинка

Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P45V42ES	Короткая газовая линза	1.0	0.040
P45V43ES	Короткая газовая линза	1.6	1/16
P45V44ES	Короткая газовая линза	2.4	3/32



O Короткие цанги Новинка



Артикул	Наименование	Диаметр электрода	
		мм	дюймы
P13N21ES	Короткая цанга	1.0	0.040
P13N22ES	Короткая цанга	1.6	1/16
P13N23ES	Короткая цанга	2.4	3/32



P Изолятор для короткой цанги Новинка

Артикул	Наименование
P598882ES	Изолятор для короткой цанги

Детали разъёма

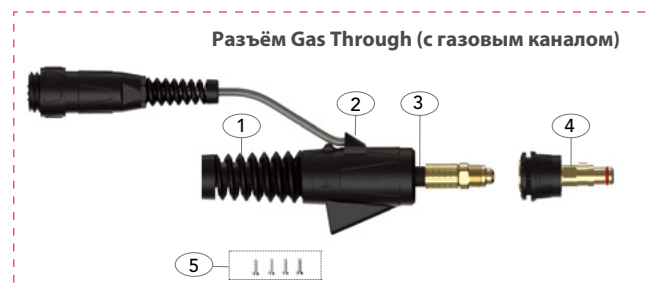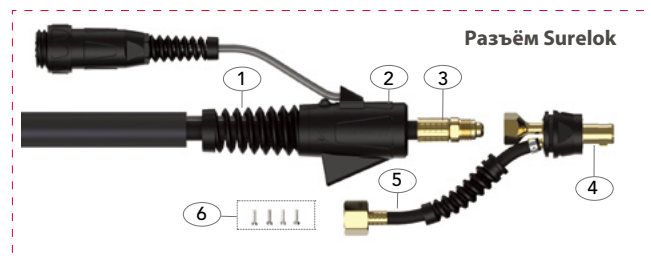

Артикул	Наименование
1 PSLH917-S	Суппорт кабеля малый
2 PSLH917-H	Корпус разъёма Surelok малый
3 PSL57Y01AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 4м
PSL57Y03AOB	Силовой кабель Surelok в оплётке, 8м
4 PSL3550	Разъём Surelok
5 *PSLOB-1-#	Шланг подачи газа в оплётке
6 PERSP1	Набор винтов

Артикул	Наименование
1 PSLH917-S	Суппорт кабеля малый
2 PFRSLH917-H	Корпус разъёма с газовым каналом малый
3 PFRSL57Y01OB	Силовой кабель с газовым каналом, 4м
PFRSL57Y03OB	Силовой кабель с газовым каналом, 8м
4 PFRSL3550G	Разъём Surelok GT с газовым каналом
5 PERSP1	Набор винтов

Документация сварочной горелки

SGT 9 Горелка с воздушным охлаждением для TIG сварки

Наборы с кварцевым соплом



Артикул	Наименование
PGS920P-16	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 1.6мм
PGS920P-24	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 2.4мм
PGS920P-32	Набор с соплом из кварцевого стекла для д. 3.2мм

Конфигуратор расходных частей

Стандартная серия	 P598882 Изолятор	 P13N Стандартная цанга	 P13N Стандартный цангодержатель	 P796F Экстраудлинённое керамическое сопло
				 P796F Удлинённое керамическое сопло
				 P13N Стандартное керамическое сопло
Серия с газовой линзой	 P598882 Изолятор	 P13N Стандартная цанга	 P45V Газовая линза	 P53N Керамическое сопло для газовой линзы
	Серия с увеличенной газовой линзой	 P54N63-20 Изолятор для увеличенной газовой линзы	 P13NL Цанга для увеличенной газовой линзы	 P45V Увеличенная газовая линза
Серия с короткой газовой линзой		 P598882ES Изолятор для короткой газовой линзы	 P13NES Короткая цанга	 P45VES Короткая газовая линза

Готовый набор расходных частей

Набор FRK9-20KIT состоит из универсальных расходных частей, которые могут использоваться в дополнение к стандартному комплекту с газовой линзой. Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше.

