

Набор PFRK171826-KIT для 17 / 18 / 26 серии

PARKER

TORCHOLOGY

SMART TORCH SOLUTIONS





Керамическое сопло



Кварцевое сопло




Уплотнительное кольцо необходимо при использовании кварцевых сопел

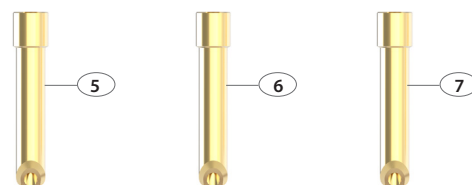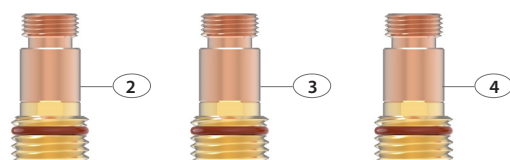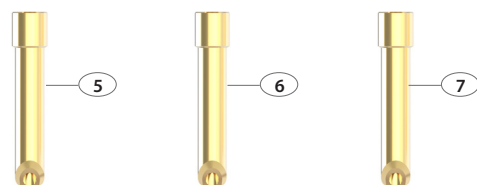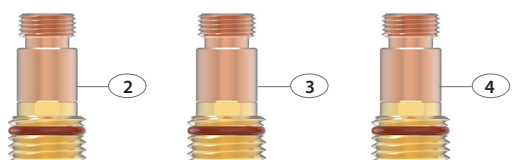


заказать на сайте

Набор FRK для 17 / 18 / 26 серии включает:


Артикул	Наименование
1 PSTB80300236	Укороченный изолятор
2 PSTB45V43QZ	Укороченный цангодержатель в сборе с кольцом
3 PSTB45V44QZ	Укороченный цангодержатель в сборе с кольцом
4 PSTB45V45QZ	Укороченный цангодержатель в сборе с кольцом

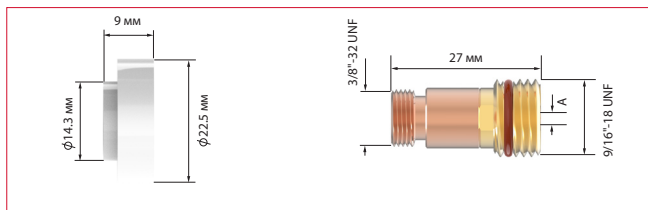


5 P4CGS-16	Цанга 1.6 мм
6 P4CGS-24	Цанга 2.4 мм
7 P4CGS-32	Цанга 3.2 мм

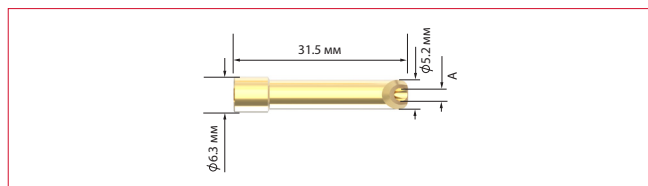


8 PJZ10C-F24	Керамическое сопло 17 мм с газовой линзой 2,4 мм
9 PFP12C-F24	Керамическое сопло 20 мм с газовой линзой 2,4 мм
10 PMK14C-F24	Керамическое сопло 23 мм с газовой линзой 2,4 мм
11 PBBWC-F24	Керамическое сопло 25 мм с газовой линзой 2,4 мм

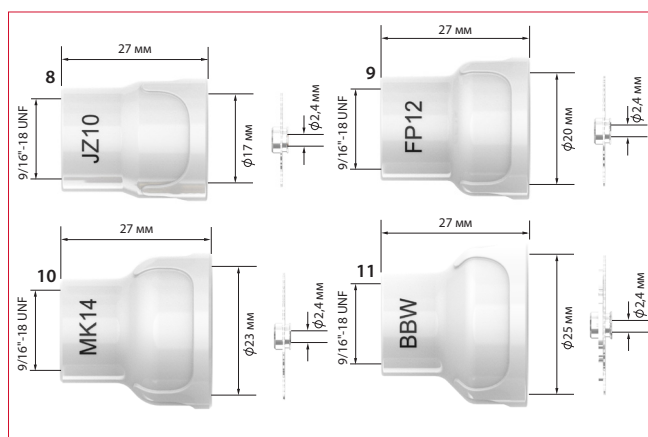


Артикул	Наименование
12 PJZ10Q-F24	Кварцевое сопло 17 мм с газовой линзой 2,4 мм
13 PFP12Q-F24	Кварцевое сопло 20 мм с газовой линзой 2,4 мм
14 PMK14Q-F24	Кварцевое сопло 23 мм с газовой линзой 2,4 мм
15 PBBWQ-F24	Кварцевое сопло 25 мм с газовой линзой 2,4 мм

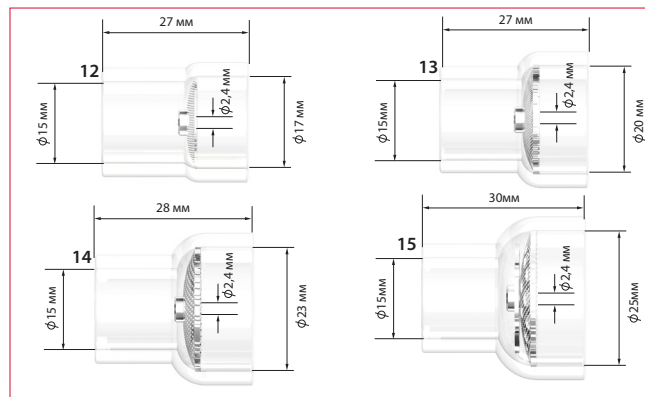

16 PJZ10D16	Доп. газовая линза для сопла 1.6 мм
PJZ10D32	Доп. газовая линза для сопла 3.2 мм
17 PFP12D16	Доп. газовая линза для сопла 1.6 мм
PFP12D32	Доп. газовая линза для сопла 3.2 мм
18 PMK14D16	Доп. газовая линза для сопла 1.6 мм
PMK14D32	Доп. газовая линза для сопла 3.2 мм
19 PBBWD16	Доп. газовая линза для сопла 1.6 мм
PBBWD32	Доп. газовая линза для сопла 3.2 мм

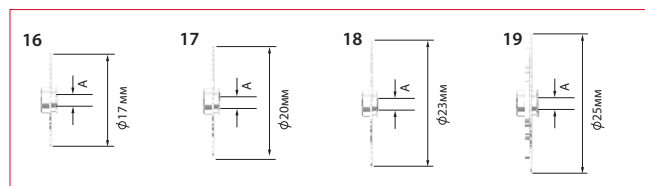

Упаковка набора FRK для 17 / 18 / 26 серии:

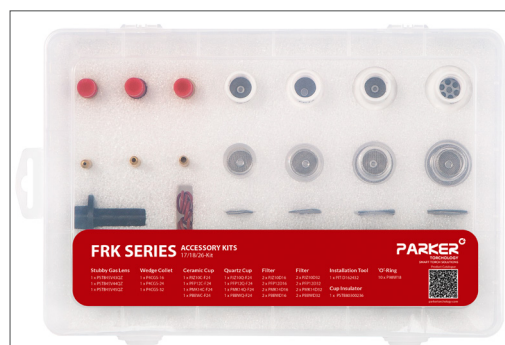


Набор PFRK171826-KIT для 17 / 18 / 26 серии




Набор FRK для 17 / 18 / 26 серии включает:

Артикул	Наименование
20 P98W18	Уплотнительное кольцо

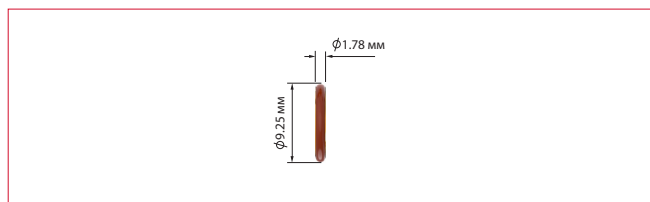

Артикул	Наименование
21 PIT-D162432	Инструмент для установки доп. газовой линзы

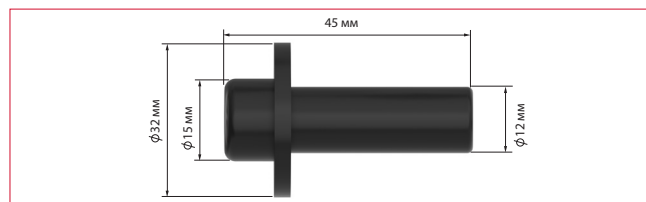

Инструкция по установке дополнительной газовой линзы:

Как установить:



Как разобрать:



Наборы FRK состоят из универсальных расходных частей, которые могут использоваться в дополнение к стандартному комплекту с газовой линзой.

Дополнительная газовая линза в сопле обеспечивает более качественное и большее по площади покрытие сварочной ванны защитным газом для получения наилучших результатов.

Наборы доступны в комплекте как со стандартными керамическими, так и с кварцевыми соплами.


Система FRK с дополнительной газовой линзой в сопле позволяет вести сварку с большим вылетом электрода, что особенно важно при сварке в труднодоступных местах, а также для улучшения видимости в процессе.

Наборы FRK идеально подходят для сварки высококачественных, дуплексных и супердуплексных сталей, а также алюминия, никелевых, хромомолибденовых и титановых сплавов.

Наборы FRK применимы для любых материалов и процессов (включая сварку в импульсном режиме с использованием кварцевых сопел). Дополнительную газовую линзу сопла можно легко заменить при помощи специального инструмента.

Комплекты с газовой линзой

Рекомендованные параметры для высококачественных, дуплексных и супердуплексных сталей, алюминия, никелевых, хромомолибденовых и титановых сплавов.

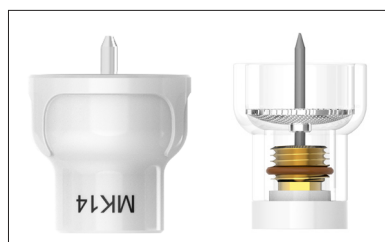

Номер сопла	Диаметр	Скорость подачи газа	Макс. вылет электрода	Керам. сопло	Кварц. сопло	Диаметр вольфрамового электрода (мм)						
						1.0	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	6.4
10	17мм	12 л/мин	20мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	20мм	12-14 л/мин	25мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	23мм	14-17 л/мин	25мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	25мм	14-21 л/мин	35мм	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Примечание:

Максимальный рекомендованный диаметр вольфрамового электрода для работы с кварцевым соплом - 3.2 мм.

- Макс. нагрузка при диаметре вольфрамового электрода 1.6 мм : 70-150A DC / 60-125A AC
- Макс. нагрузка при диаметре вольфрамового электрода 2.4 мм : 150-250A DC / 120-210A AC
- Макс. нагрузка при диаметре вольфрамового электрода 3.2 мм : 225-330A DC / 150-250A AC

Чтобы предотвратить засорение газовой линзы сварочными брызгами и сажей от сварочного дыма, вылет вольфрамового электрода при сварке алюминия должен составлять не менее 5 мм.

svarnoy.ru



ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор PARKER на территории Российской Федерации
г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 10, пом. 1
Республика Беларусь, Минск, ул. Шабаны, д. 14А

Тел. +7 (800) 600-44-91
Тел. +7 (495) 278-08-08
Тел. +375 (17) 351-63-16

info@svarnoy.ru
msk@svarnoy.ru
minsk@svarnoy.ru